



KWC

KWC Home

Catalogo 2024

Rubinetteria per cucina

9

KWC KIO	10
KWC BEVO E NUOVO	13
KWC ERA	16
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO	19
KWC ZOE	22
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	31
KWC ONO	38
KWC INOX	46
KWC EVE	50
KWC SIN	57
KWC DOMO E	59
KWC DOMO 6.0 NOVITÀ	62
KWC LIVELLO	68
KWC AVA 2.0 NUOVO	71
KWC SUNO	79
KWC LUNA E	84
KWC ISLA	91
KWC VITA PRO	92
Distributori di sapone	95
Accessori	98

Rubinetteria per cucine professionali

101

KWC GASTRO	102
-------------------	-----

Rubinetteria per bagno

131

KWC FIT	132
KWC MANA NUOVO	137
KWC ORA NUOVO	143
KWC AVA E	150
KWC AVA 2.0 NOVITÀ	154
KWC WAMAS 2.0 NUOVO	164
KWC ZOE	173
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	178
KWC ONO	190
KWC DOMO 6.0	196
KWC BEVO NOVITÀ	206
KWC ELLA	227
KWC MONTA	236
KWC ACTIVO	241

KWC VITA	245
KWC VITA PRO	249
KWC RUBINETTO A COLONNA	255
KWC BLUEBOX®	256
Accessori NOVITÀ	259

ShowerCulture

267

Miscelatore termostatico	268
Miscelatore a leva	277
Bocche per vasche	279
Miscelatore termostatico	281
Soffioni a snodo	286
Bracci per docce	288
Doccette	291
Supporti docce	295
Aste di scorrimento	297
Set aste di scorrimento	299
Raccordi per tubi flessibili NOVITÀ	300
Tubi flessibili per docce	302
Valvole di intercettazione	304
Valvola di scarico	305

Rubinetteria automatica

309


KWC IQUA	310
-----------------	-----

Utensili e ricambi

315

Utensili	316
Ricambi	320
Indice degli articoli	324
Informazioni e contatti	327

Igiene




LEDShine

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente di individuare anche le particelle di sporco più minuscole e di azionare il rubinetto anche con le luci della cucina spente.



HealthProtect

Maggior igiene e qualità inalterata dell'acqua: HealthProtect, ovvero impiego di materiali pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l'acqua per escludere ogni influsso sul sapore e sull'odore dell'acqua.



TripleClean

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d'acqua: TripleClean permette di scegliere tra il getto normale per il riempimento di bicchieri, soft spray per il lavaggio delicato di generi alimentari, e power spray per il prelavaggio e la rimozione dello sporco.



SprayClean


Un alleato ecace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno speciale filtro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l'espulsione automatica durante lo scorrimento dell'acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale meccanismo di chiusura basta semplicemente ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.

Durabilità



EcoProtect

Per un minore spreco d'acqua e dunque un uso rispettoso delle risorse: EcoProtect è l'espressione del nostro impegno a favore della promozione della sostenibilità anche tra le pareti domestiche.




CoolFix

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie a CoolFix, quando la leva di comando si trova nella posizione più usata, quella centrale, scorre acqua fredda, mentre per l'erogazione di acqua calda basta ruotare la leva verso sinistra.



GlacierFinish

Superfici robuste e qualità eccellente della lavorazione: GlacierFinish garantisce superfici particolarmente robuste e resistenti alle sollecitazioni, con una brillantezza destinata a durare nel tempo.



PrecisionMove

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento ineccepibili e un'esperienza d'uso straordinaria, grazie alla scelta di materiali di prim'ordine e all'eccellenza della lavorazione.



QualityControl


Massima qualità dalla A alla Z: con KWC QualityControl garantiamo prodotti altamente affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione, installazione e addirittura la realizzazione degli attrezzi necessari.

Sicurezza



TouchProtect

Massima sicurezza d'uso: l'isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che il corpo del rubinetto o la doccia estraibile possa scaldarsi eccessivamente. In questo modo TouchProtect protegge dalle scottature in maniera intelligente.




SkinProtect

Protezione sicura dalle scottature: grazie a SkinProtect, l'erogazione di acqua a temperature superiori ai 38° C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore di temperatura. In caso di interruzione della fornitura di acqua fredda viene arrestata immediatamente e automaticamente anche l'erogazione di acqua calda.



SwivelStop

Limitare l'oscillazione della bocca ed evitare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a SwivelStop l'arco di brandeggio può essere impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. La bocca rimane sempre in corrispondenza del lavabo.



QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in cucina: con QuickConnect non è più necessario montare il tubo flessibile per doccia e così si evita anche il rischio di danneggiare le guarnizioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita di acqua.



CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC CertificationGuarantee garantisce l'avvenuto collaudo professionale e la relativa certificazione dei nostri prodotti in tutti i mercati in cui è presente KWC.



SprayLock


Getto d'acqua a piacere: con SprayLock il tipo di getto selezionato rimane impostato anche dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo, l'acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Passione




DesignSpray

Design elegante, uso confortevole: con DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla basta un dito.




UniqueLever

Design eccezionale per un uso semplice e intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design KWC innovativo, espressione tangibile di eleganza e precisione per un'esperienza non solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.




QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del raccordo filettato, montaggio semplificato e risparmio di tempo: con QuickInstallation il dado di fissaggio deve essere avvitato leggermente a mano per posizionare il rubinetto. Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo comodamente entrambe le viti di arresto.



IntelligentControl

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al passo con i tempi: IntelligentControl reagisce al tocco delle dita, memorizza le abitudini e le esigenze e segnala la temperatura dell'acqua prescelta tramite un anello luminoso.




PowerClean

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di passare dal getto classico a un delicato getto a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa della doccia.



TwistProtect

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: tramite un raccordo tra doccia estraibile e tubo flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.



OptimalSpace

Ampi spazi d'azione e maggiore ergonomia: grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace garantisce tutto lo spazio necessario per il massimo comfort di utilizzo.



EasyLock

Comfort d'uso della doccia nel lavabo: TwistProtect impedisce che il tubo flessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.




HighFlex

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo flessibile elastico può essere spostato liberamente in tutte le direzioni, mantenendo una posizione stabile a riposo.



Rubinetteria per cucina

KWC KIO	10
KWC BEVO E NUOVO	13
KWC ERA	16
KWC ZOE TOUCH LIGHT PRO	19
KWC ZOE	22
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO	31
KWC ONO	38
KWC INOX	46
KWC EVE	50
KWC SIN	57
KWC DOMO E	59
KWC DOMO 6.0 NOVITÀ	62
KWC LIVELLO	68
KWC AVA 2.0 NUOVO	71
KWC SUNO	79
KWC LUNA E	84
KWC ISLA	91
KWC VITA PRO	92
Distributori di sapone	95
Accessori	98



125202 10.481.002.000FL 115.0634.810
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

125203 10.481.002.176FL 115.0634.821
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento

125204 10.481.002.127FL 115.0634.822
decor steel, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

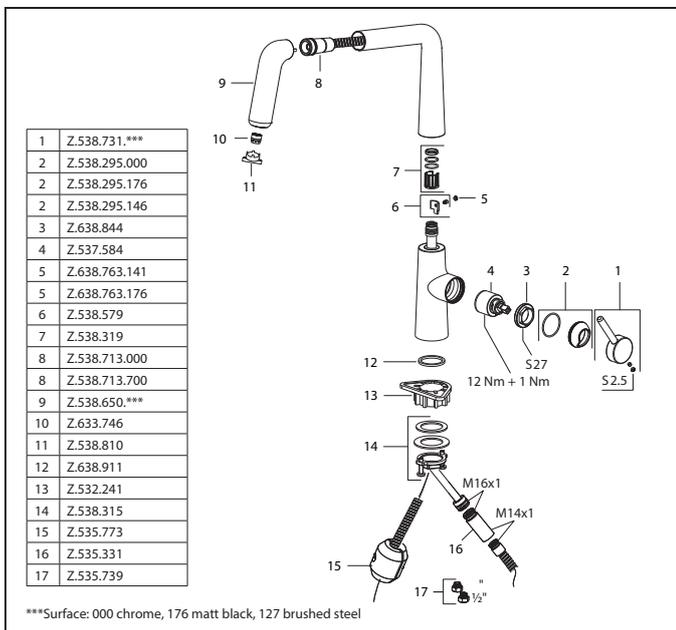



125199 10.481.012.000FL 115.0634.807
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

125200 10.481.012.176FL 115.0634.808
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento


125201 10.481.012.127FL 115.0634.809
decor steel, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

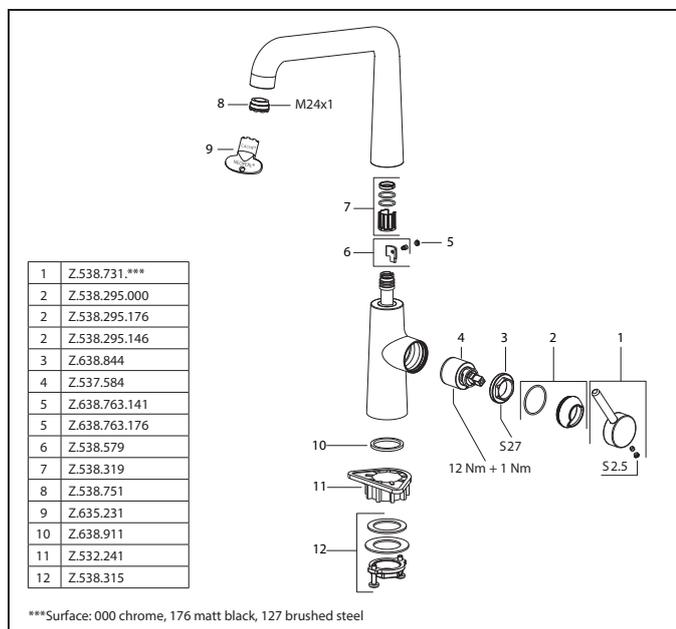

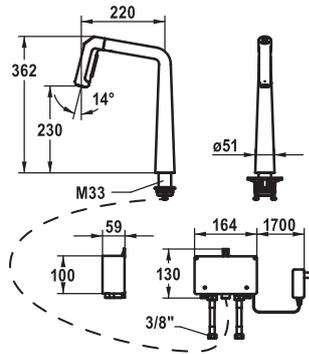

125193 10.481.232.000FL 115.0634.801
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

125194 10.481.232.176FL 115.0634.802
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

125195 10.481.232.127FL 115.0634.803
decor steel, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore


Cucina • con tecnologia LED


IntelligentControl - comando elettronico

- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
- Doccia con deviatore estraibile
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - Unità di comando integrata
 - estraibile fino a 500 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio

- KWC unità di comando, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - senza materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 12 V / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320


Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

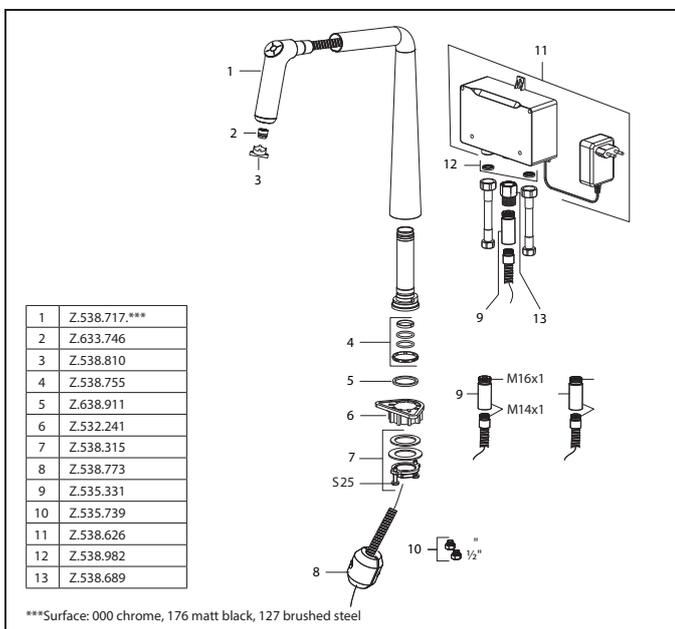

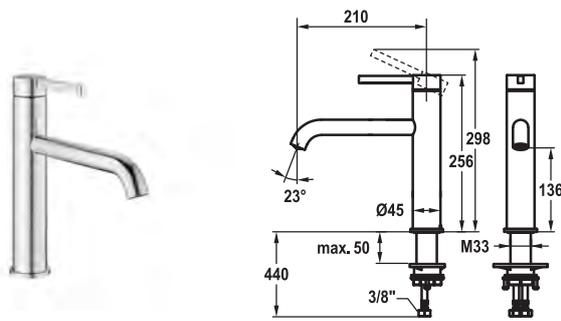

125343 10.531.022.700FL 115.0656.286
acciaio inox, A 215, tubi flessibili di collegamento

125589 10.531.022.751FL
industrial black, A 215, tubi flessibili di collegamento

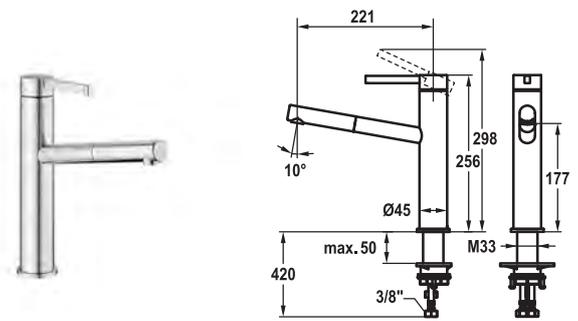

125344 10.531.112.700FL 115.0656.287
acciaio inox., A 220, tubi flessibili di collegamento

125590 10.531.112.751FL
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina



Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 150°
– Neoperl® Caché® laminar
- KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine


Miscelatore a leva • Cucina




Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccina estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 700 mm
– QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

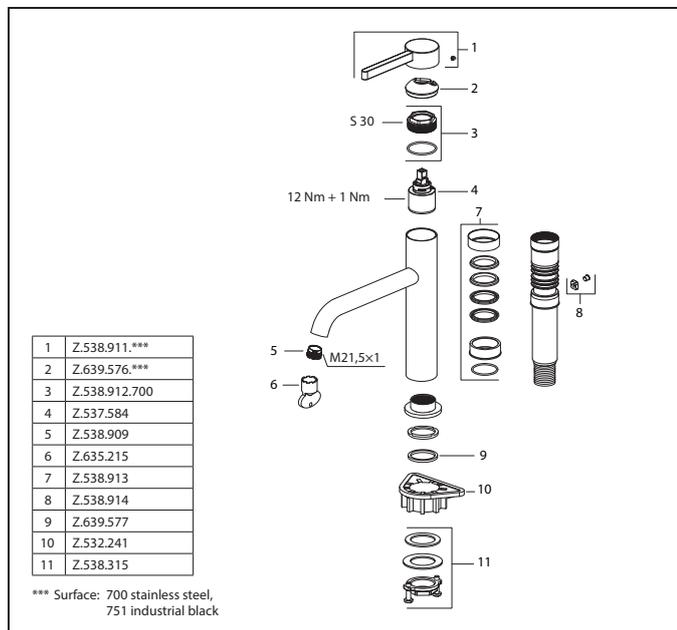

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

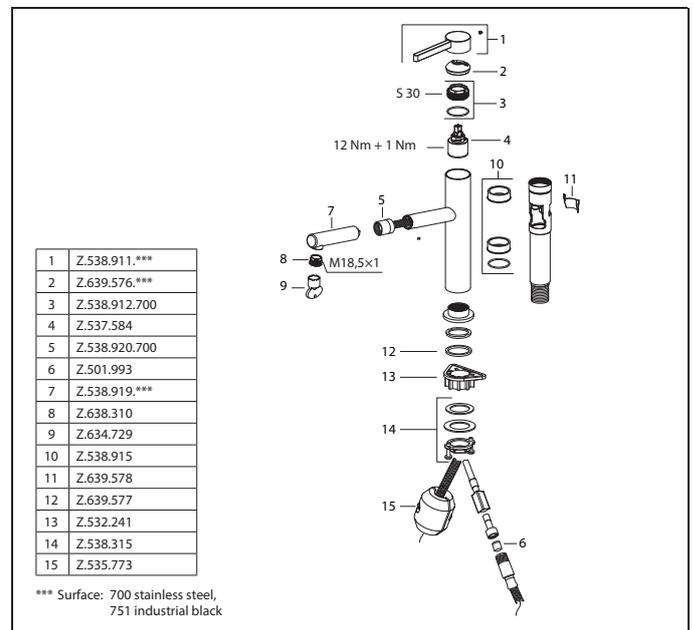

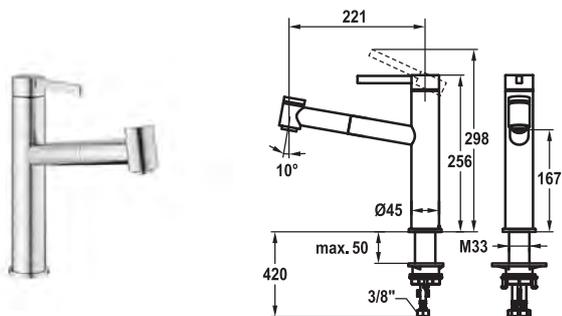

125345 10.531.032.700FL 115.0656.288
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

125591 10.531.032.751FL
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina



Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

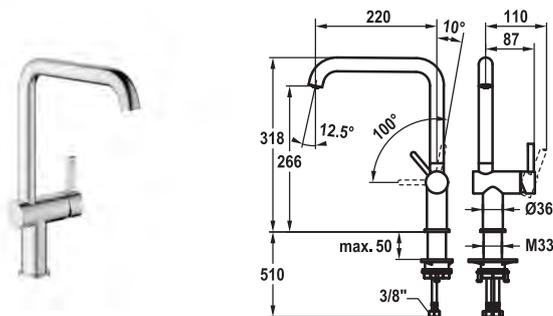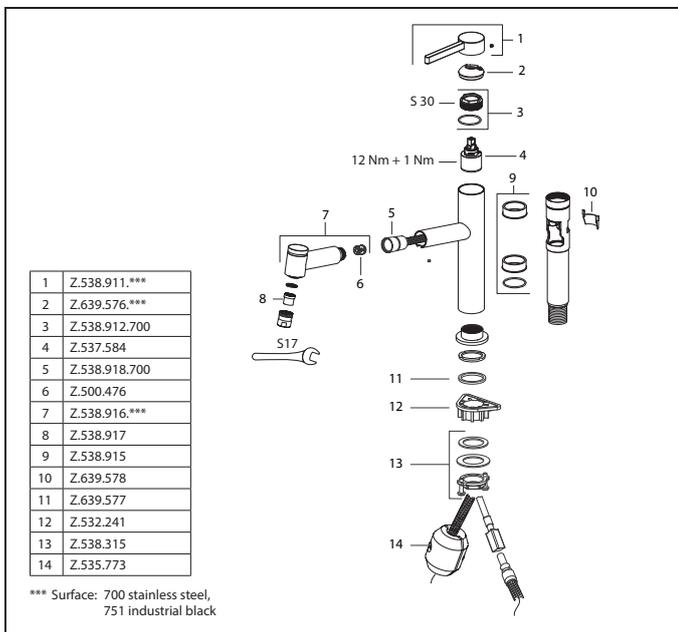

125346 10.531.012.700FL 115.0656.289
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

125347 10.531.012.751FL 115.0656.290
industrial black, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina




Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm


Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

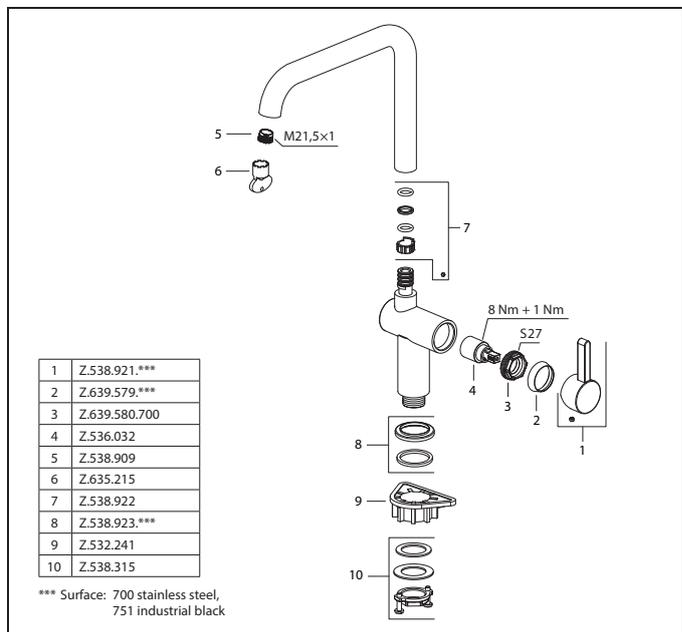

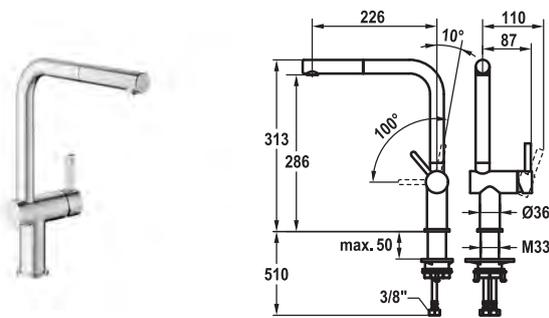

125350 10.531.103.700FL 115.0656.293
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

125351 10.531.103.751FL 115.0656.294
industrial black, A 225, tubi flessibili di collegamento

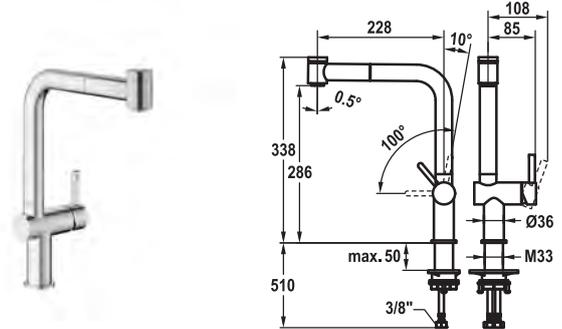

125354 10.531.003.700FL 115.0656.297
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento

125355 10.531.003.751FL 115.0656.298
industrial black, A 230, tubi flessibili di collegamento

NEW

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm


NEW

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

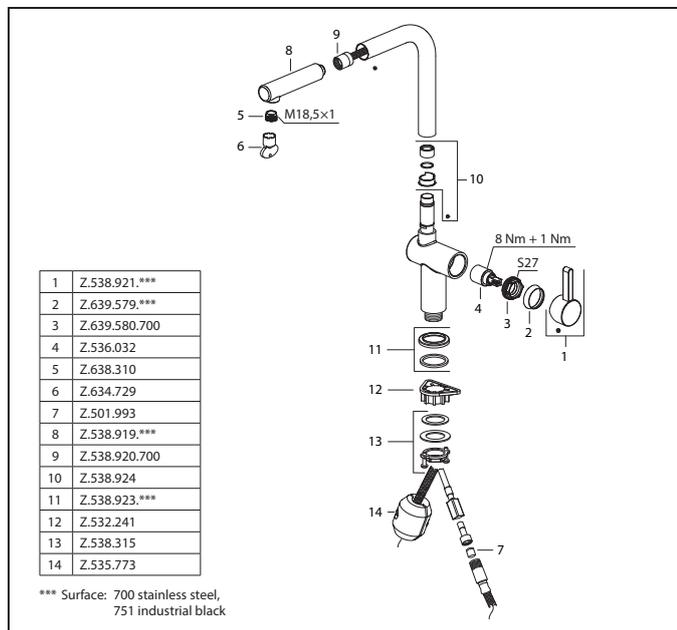

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

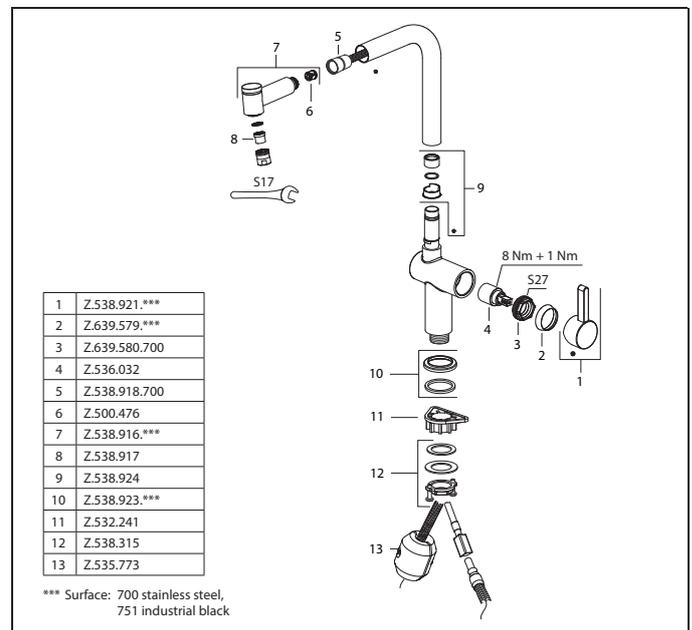



124405 10.392.323.700FL 115.0517.932
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360° - supporto magnetico combaciante (senza sporgenze)
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - rompigetto
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
 - tubo flessibile in tessuto nero


- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)


Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

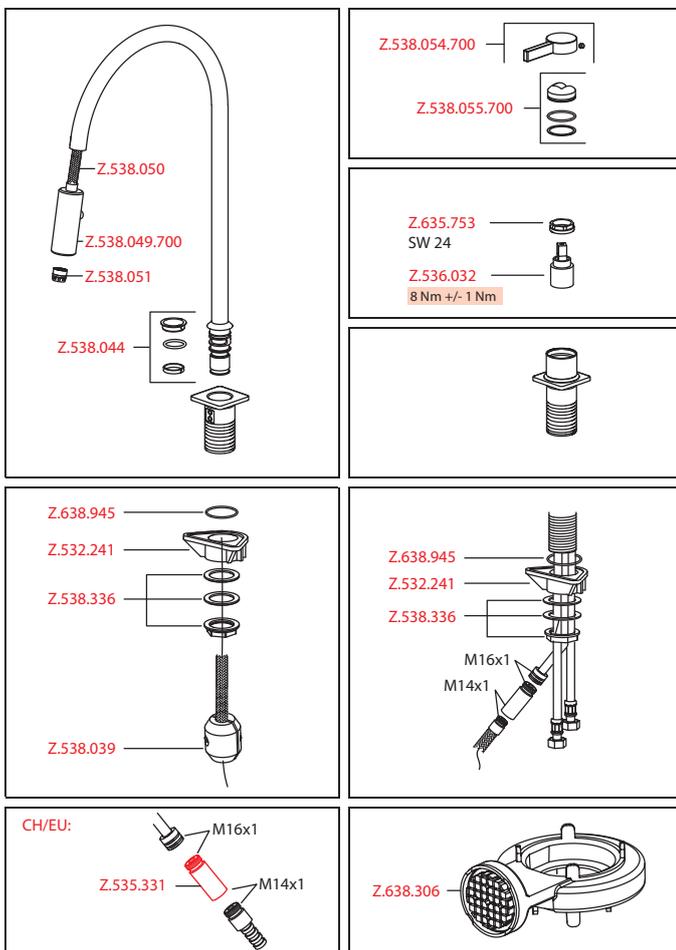



124399 10.392.024.700FL 115.0517.896
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento



124396 10.392.023.700FL 115.0517.891
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 150° , ampliabile a 360°
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 150° , ampliabile a 360°
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

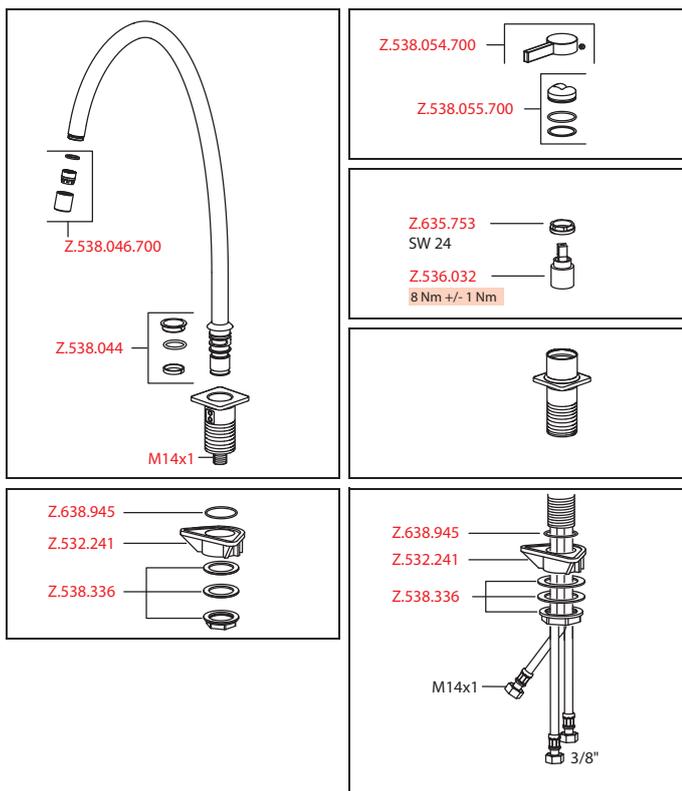


Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

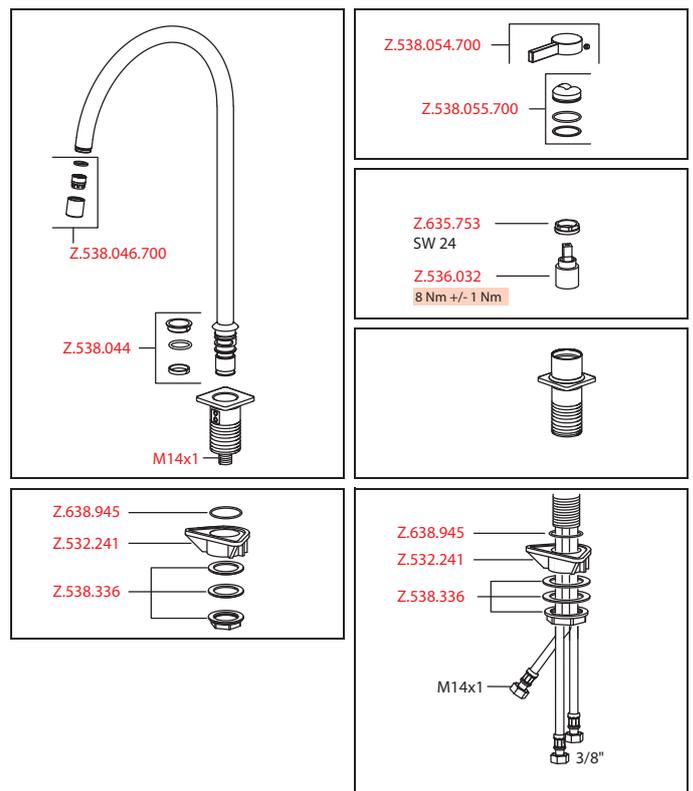



124402 10.392.022.700FL 115.0517.899
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento



538038 Z.538.038.700 119.0517.935
acciaio inox

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- 2 fori
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura Ø35 mm


Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC ERA

- Ricarica dall'alto
- Foratura Ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.538.053

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

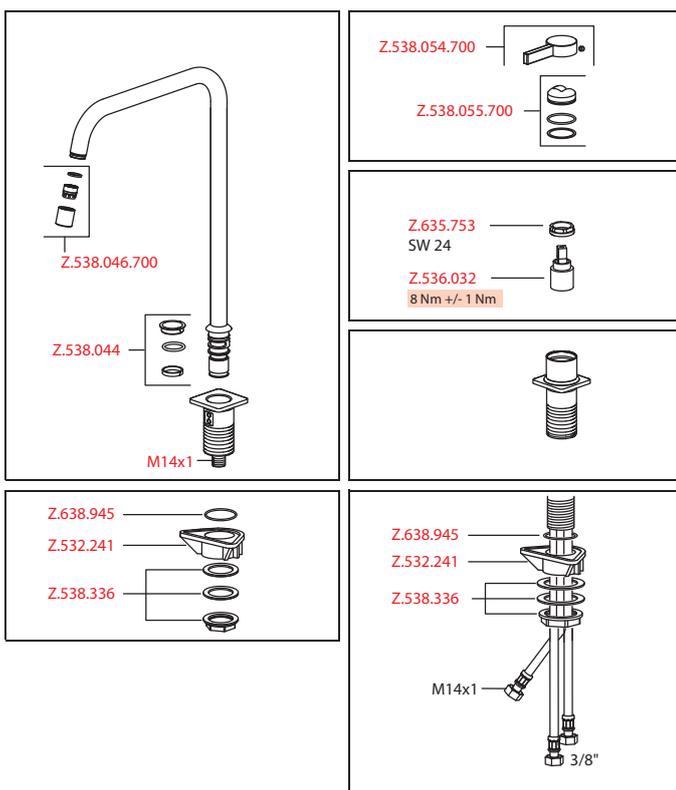









123778 10.201.242.000FL 115.0393.145
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore


Cucina • con LEDShine, touch light PRO

- IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
– 3 temperature e portate preimpostate
 - Posizione del comando possibile solo a destra
 - distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 - TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
 - Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica

- Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

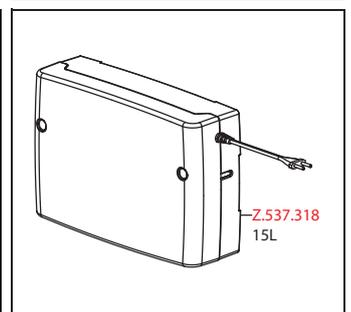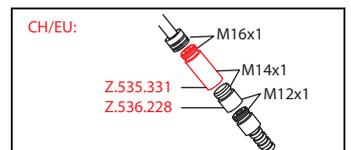



123783 10.201.242.127FL 115.0393.163
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore







Cucina • con LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Posizione del comando possibile solo a destra
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica

- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo 900 mm (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

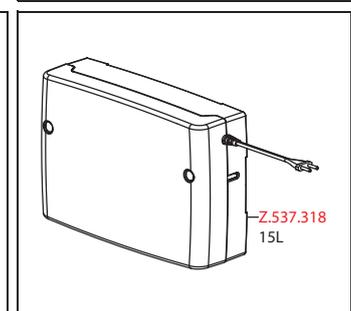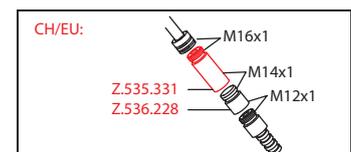



124345 10.201.242.176FL 115.0583.552
 matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore







Cucina • con LEDShine, touch light PRO


IntelligentControl - comando elettronico
 – tecnologia touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 – 3 temperature e portate preimpostate
- Posizione del comando possibile solo a destra
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 – touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 – touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 – touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 – con programma di pulizia
 – tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 – limitazione regolabile della temperatura
 – disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 – possibile reset su regolazione di fabbrica

- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 – direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 – SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 – Neoperl® Cascade®
 – PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 – tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 – estraibile fino a 500 mm
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 – tecnica moderna a microprocessore e di comando
 – affermata tecnica a valvole
 – compreso materiale di montaggio
 – pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 – Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 – Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
 Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

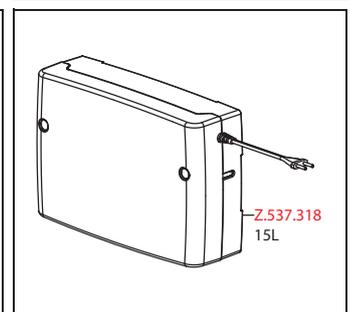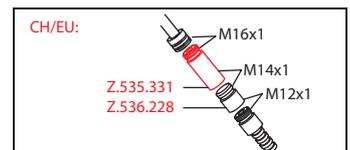



122926 10.201.102.000FL 115.0307.911
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento

122931 10.201.102.127FL 115.0308.235
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina







Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II





122916 10.201.122.000FL 115.0307.913
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

122921 10.201.122.127FL 115.0308.233
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

Miscelatore a leva








- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

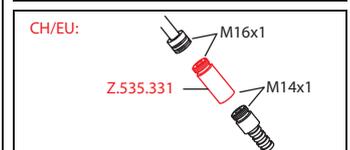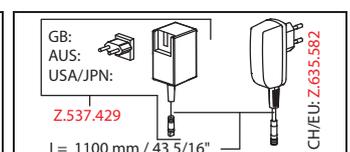



124349 10.201.102.176FL 115.0583.579
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

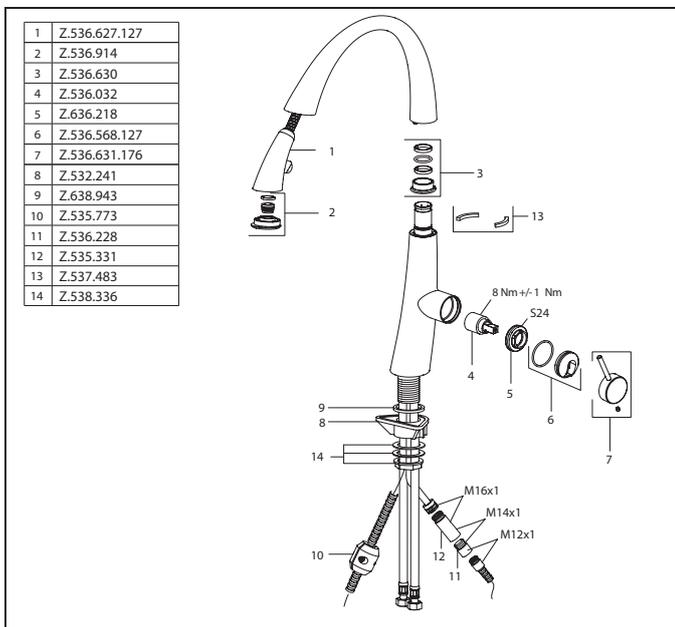



124353 10.201.122.176FL 115.0583.596
 matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura \varnothing 35 mm


• Incluso nella fornitura:


- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

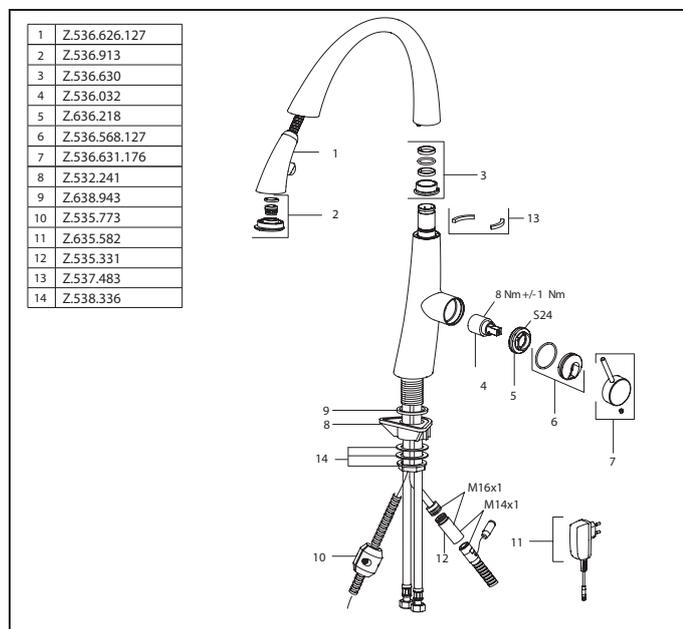



123312 10.201.102.150FL 115.0340.020
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina






Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

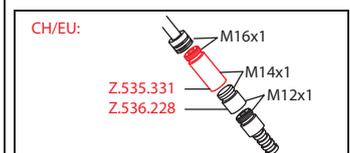



123307 10.201.122.150FL 115.0340.014
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm








• Incluso nella fornitura:


- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

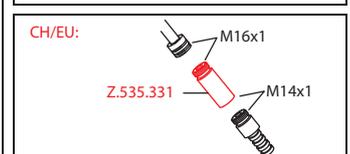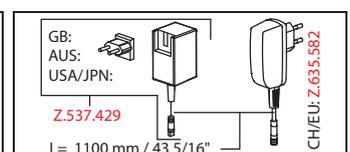

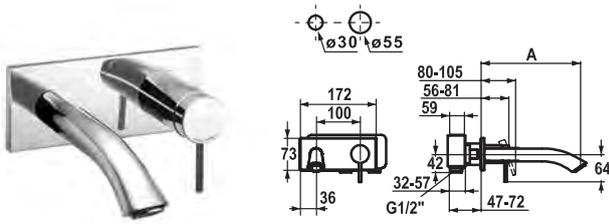

123339 11.202.033.000 113.0360.379
cromo, A 175, Set di montaggio



123335 11.202.034.000 113.0360.380
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.193.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333


Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

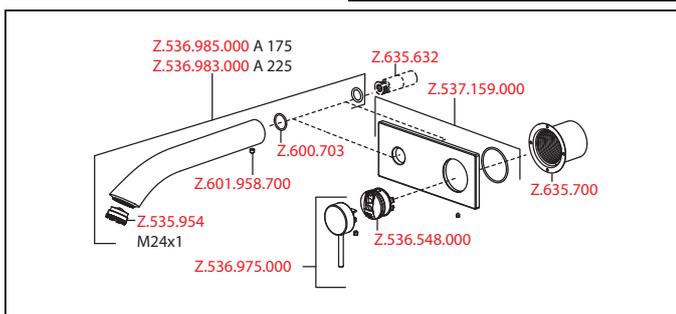

M24x1
Z.635.231



Z.536.333
20mm
(optional)

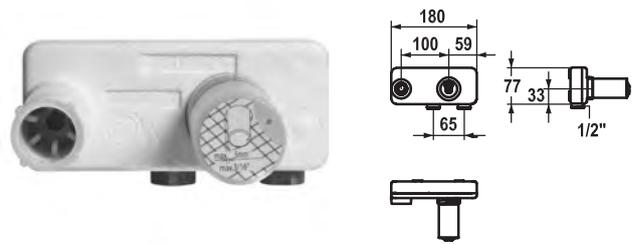


122253 39.193.400.931 112.0308.149
931 roh, Unità per incasso


Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Classe di rumorosità I






536828	Z.536.828	112.0362.929
---------------	------------------	--------------

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori




536586 **Z.536.586.000** 119.0308.341
cromo

536587 **Z.536.586.127** 119.0308.352
decor steel

Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



536932 **Z.536.586.150** 119.0340.011
glacier white

Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



538345 **Z.536.586.176** 119.0583.600
matt black

Distributore di sapone KWC ZOE

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

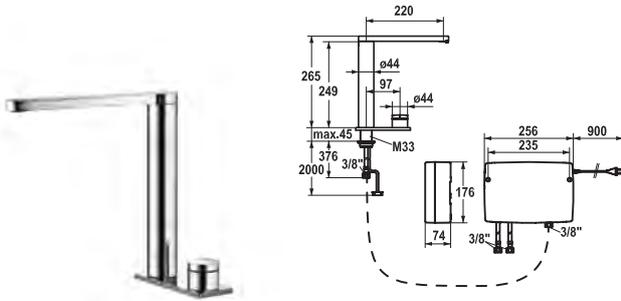


122383 10.651.022.000FL 115.0308.219
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Cucina • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

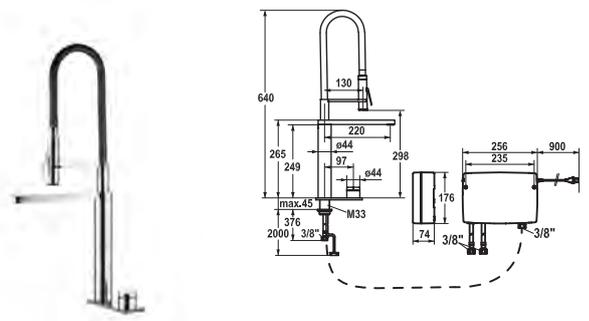


122386 10.651.122.000FL 115.0308.222
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Cucina • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




122382	10.651.032.000FL	115.0308.218
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore		
636183	Z.636.183	112.0308.152
Unità per incasso		

Cucina • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



122385 10.652.132.000FL 115.0308.221
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

636183 Z.636.183 112.0308.152
Unità per incasso

Cucina • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

– tecnologia touch light PRO


- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000

- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



122387 11.654.003.000 115.0308.223
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio

122388 11.654.004.000 115.0308.224
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio


122403 39.004.500.931 112.0308.150
Unità per incasso

Set di montaggio • Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

– tecnologia touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.004.500.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.




122403 39.004.500.931 112.0308.150
Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori



636183 Z.636.183 112.0308.152
Unità per incasso


Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO, in plastica adatta a murature o cartongesso



536351 Z.536.351.000 112.0308.151
cromo, adattatore

Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con corrente di carica autonomia della batteria 3-4 mesi

- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

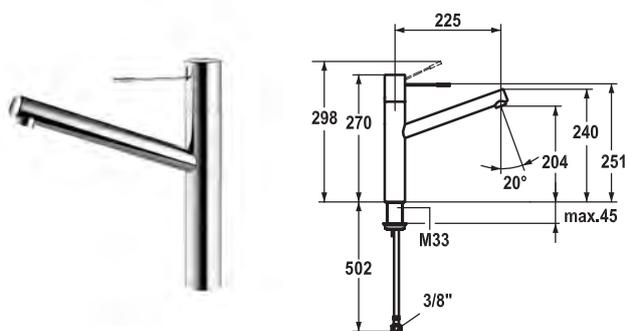

121794 10.151.023.000FL 115.0308.190
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento


121492 10.151.023.700FL 115.0308.184
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 270°
– Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

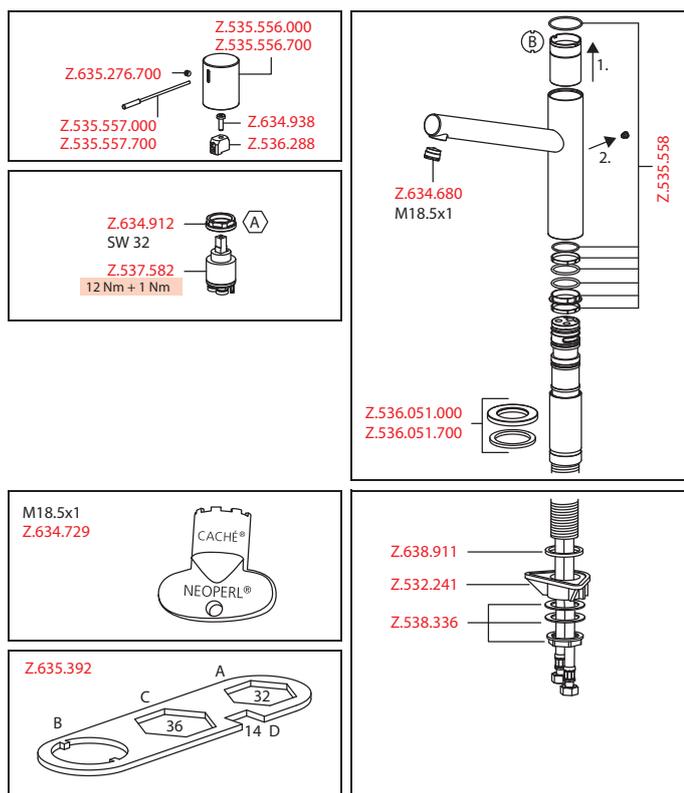



122098 10.151.113.000FL 115.0308.198
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



122099 10.151.113.700FL 115.0308.199
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Cascade®
 - estraibile fino a 700 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

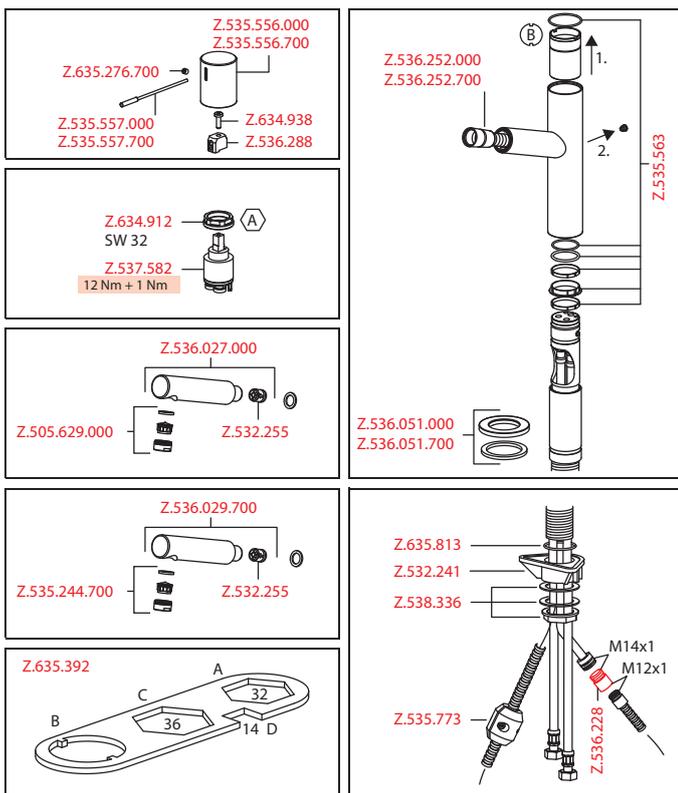

121791 10.151.033.000FL 115.0308.177
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento


121488 10.151.033.700FL 115.0308.169
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

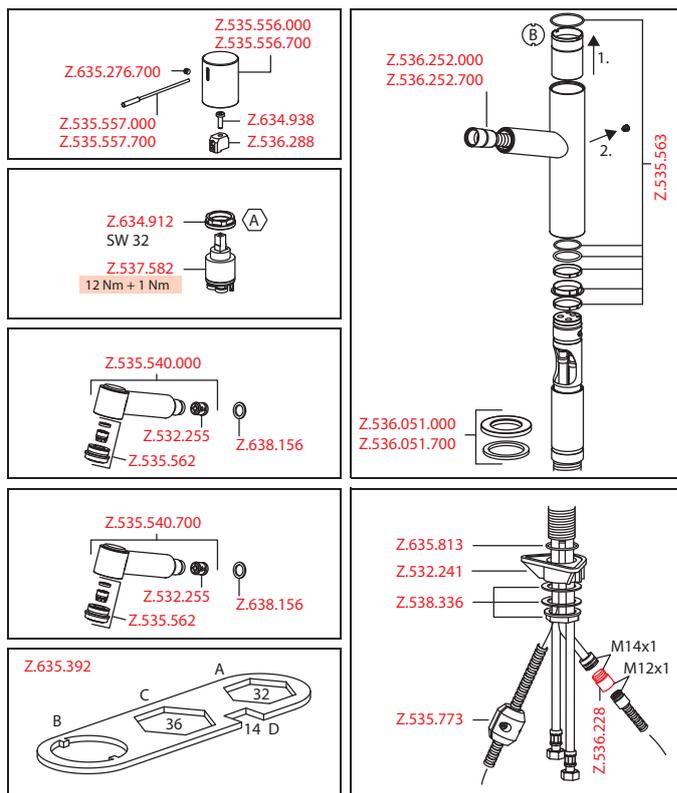










123113 10.151.043.700FL 115.0308.254
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Leva in acciaio chirurgico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 270°
– Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

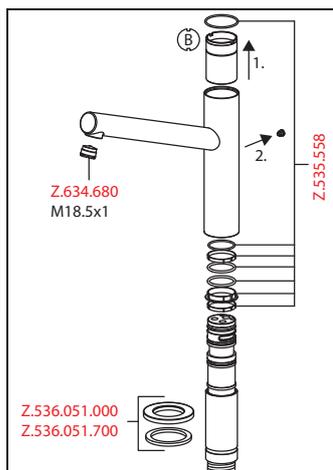

123114 10.151.053.700FL 115.0308.255
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento







Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile


Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm




Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

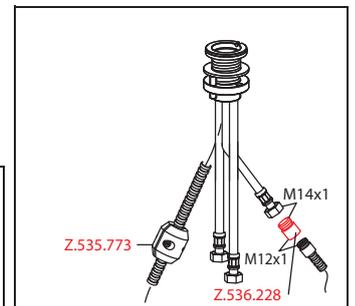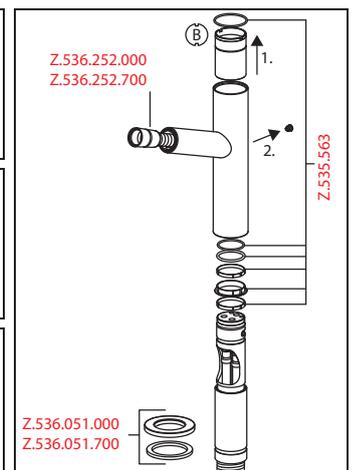

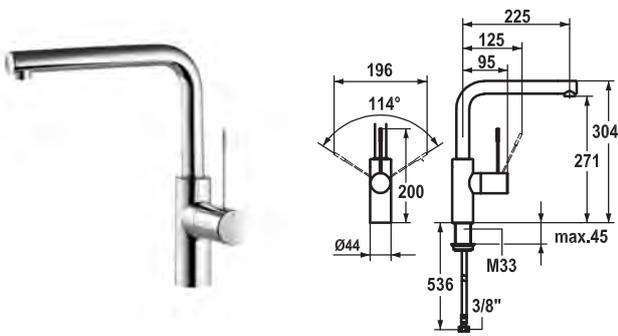

121858 10.151.013.000FL 115.0308.193
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

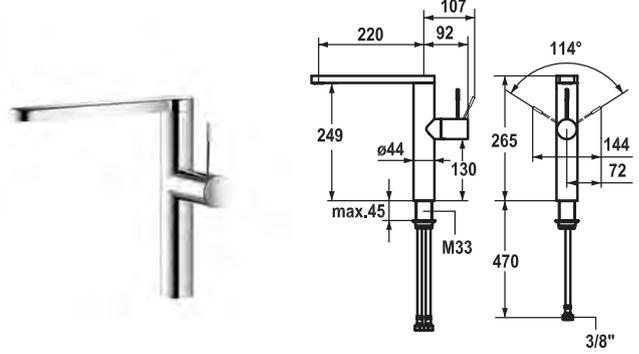

121751 10.151.413.000FL 115.0308.170
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

122257 10.151.413.700FL 115.0308.208
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura Ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Leva corta, L 70 mm Z.535.995


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura Ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II



121797 10.151.102.000FL 115.0308.191
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento



121496 10.151.102.700FL 115.0308.185
acciaio inox, A 200, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 700 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

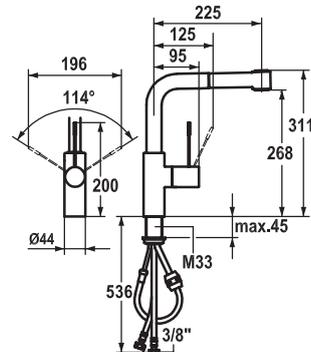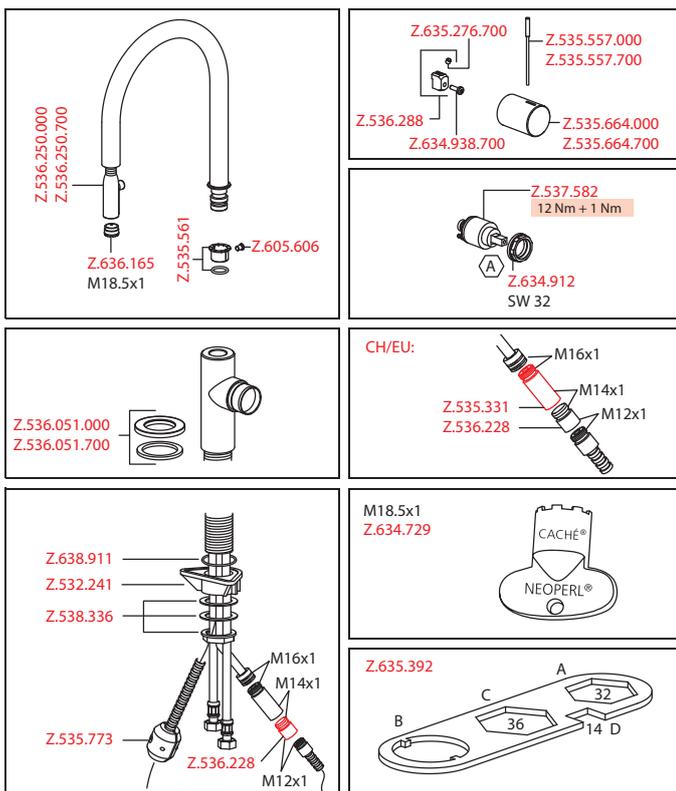


121855 10.151.003.000FL 115.0308.192
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Leva corta, L 70 mm Z.535.995

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

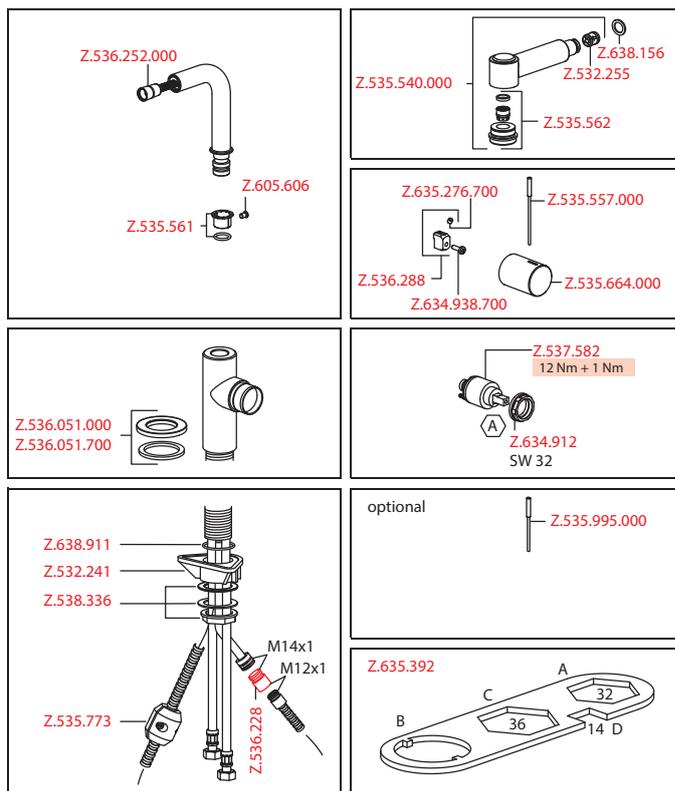



121753 10.151.423.000FL 115.0307.905
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

122252 10.151.423.700FL 115.0308.207
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Leva in acciaio chirurgico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Deviatore di bassa pressione integrato
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5


- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
– Supporto doccia Z.535.963

Portata 11 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

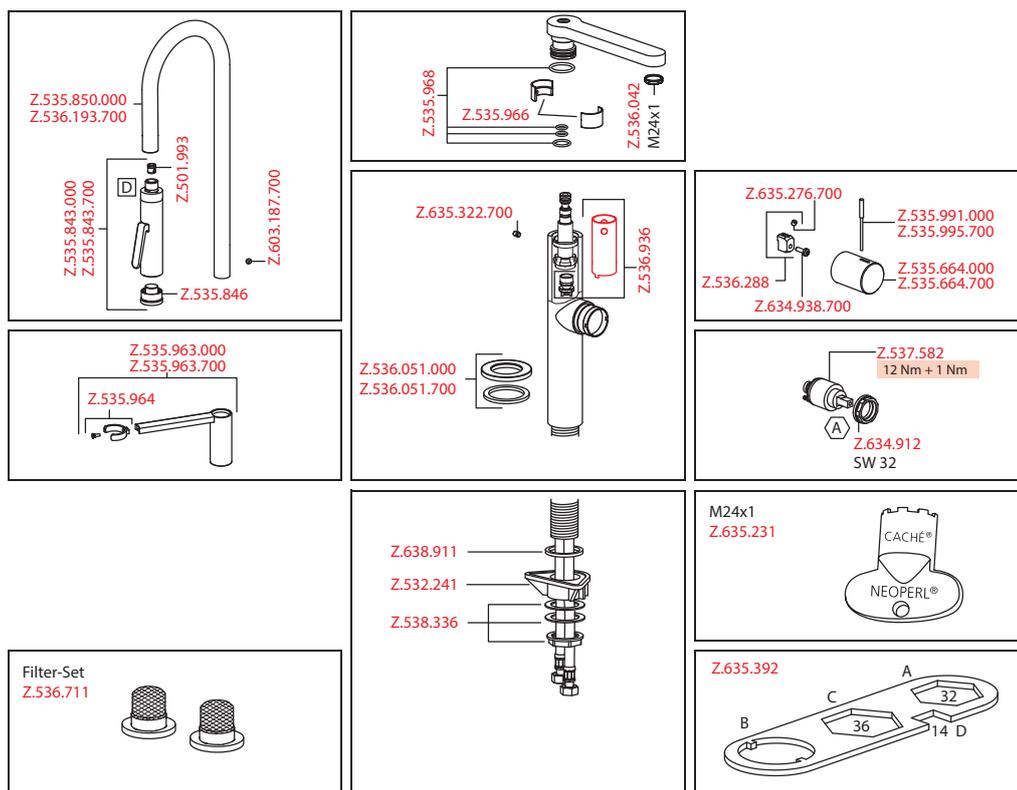



122045 11.152.033.000 115.0308.178
cromo, A 175, Set di montaggio






122046 11.152.034.000 115.0308.179
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - con limitazione della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.151.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

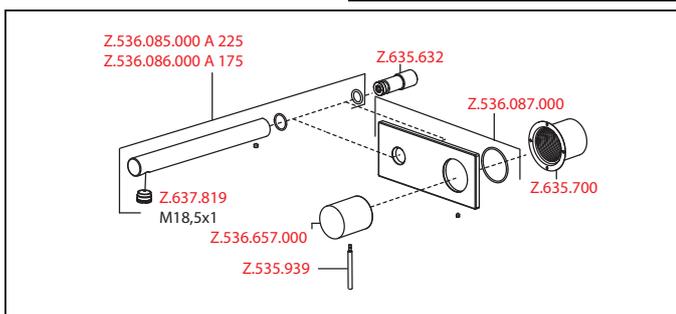



122047 39.151.400.931 112.0308.148
cromo, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC ONO






536828	Z.536.828	112.0362.929
---------------	------------------	--------------

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori




536060	Z.536.060.000	119.0307.908
cromo		
536061	Z.536.060.700	119.0308.343
acciaio inox		

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC ONO

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700







121501 10.271.023.700FL 115.0315.697
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I







121513 10.271.103.700FL 115.0315.658
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Cascade®
 - estraibile fino a 700 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



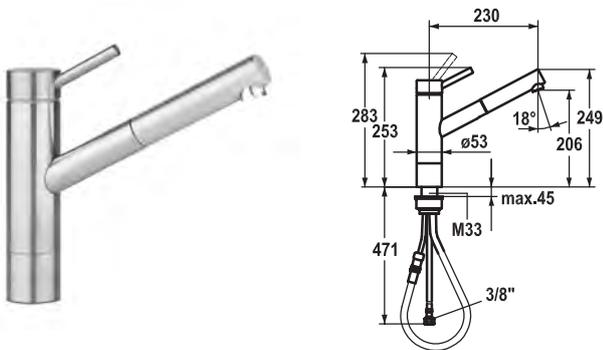

121517 10.271.303.700FL 115.0315.698
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento

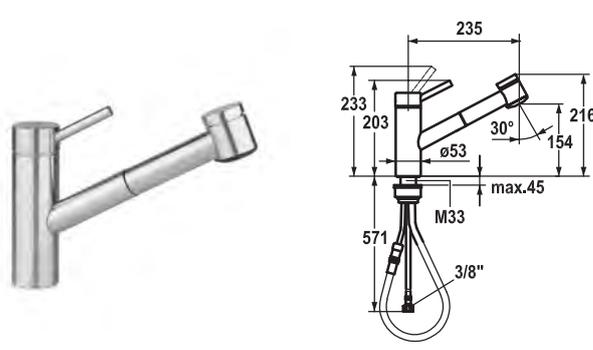

121505 10.271.033.700FL 115.0315.656
acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento

121509 10.271.033.736FL 115.0315.657
acciaio inox/nero opaco, A 235, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Zoccolo 50 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Cascade®
 - estraibile fino a 700 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

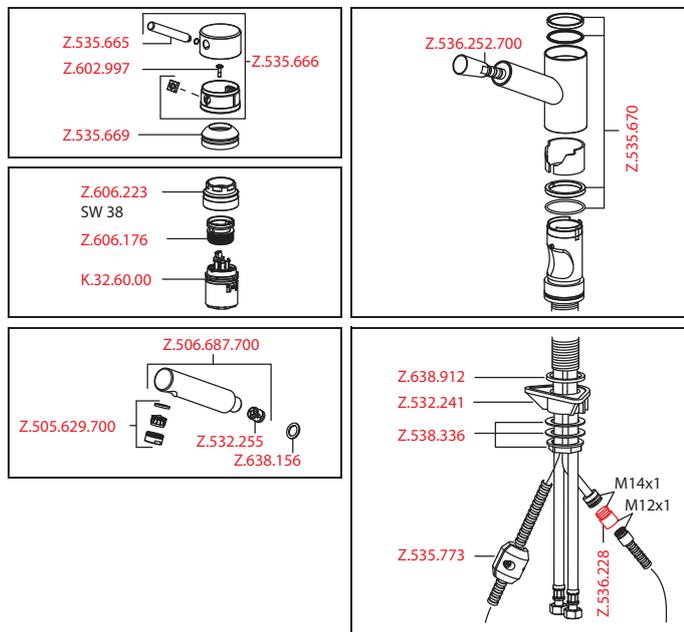

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

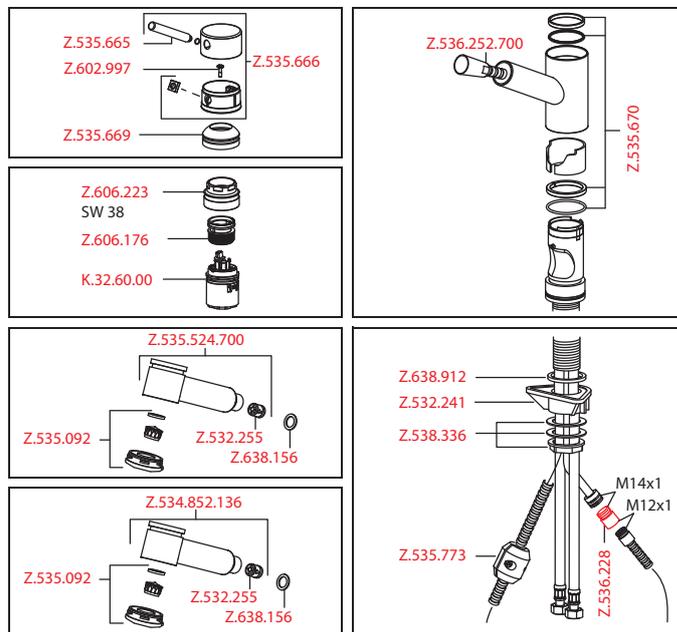




536062 **Z.536.062.700** 119.0310.326
acciaio inox

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC INOX

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713



121619 10.111.102.000FL 115.0307.892
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento

121617 10.111.102.700FL 115.0307.893
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700</p> <p>Z.536.254.000 LED Z.536.254.700 LED</p> <p>Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>	<p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.052.000</p> <p>Z.536.578.000</p>
<p>CH/EU:</p> <p>M16x1 M14x1 M12x1</p> <p>Z.535.331 Z.536.228</p>	<p>Z.601.981</p> <p>Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700</p> <p>Z.635.385 SW 32</p> <p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.536.008.700</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p> <p>CACHE® NEOPERL®</p>	<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm</p> <p>Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.638.943</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1 M14x1 M12x1</p>

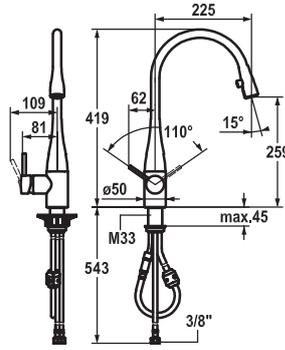

121241 10.111.103.000FL 115.0308.181
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

121326 10.111.103.700FL 115.0308.183
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

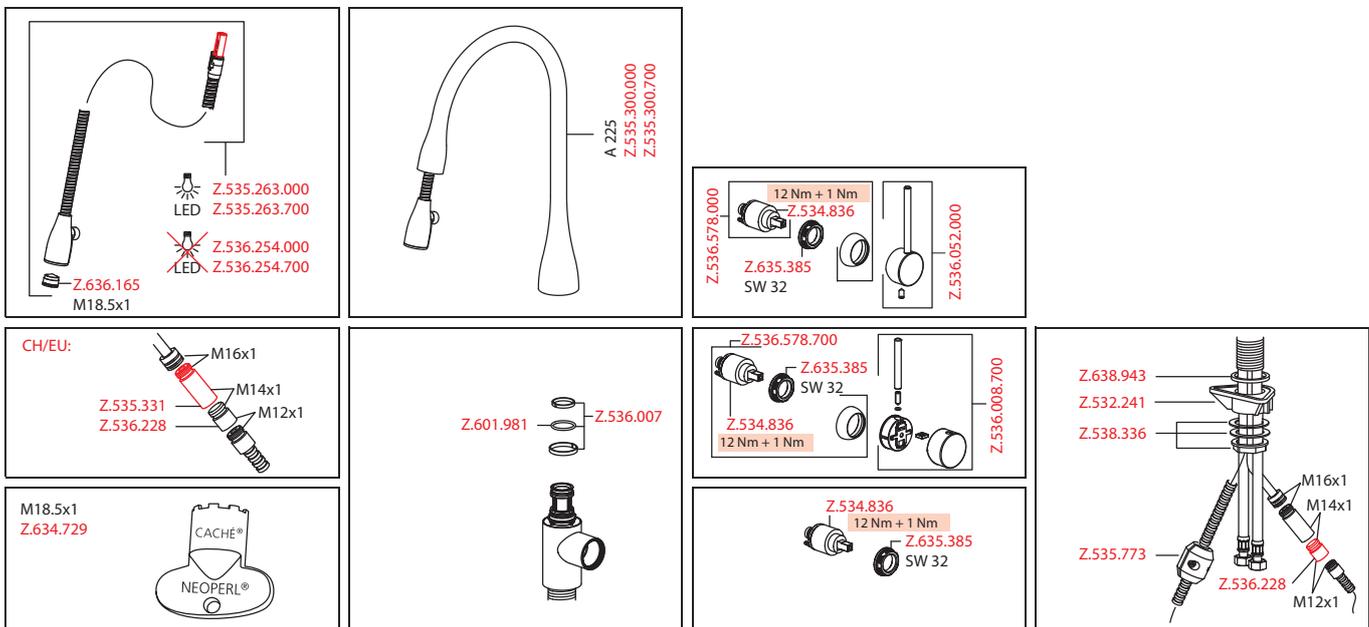



121618 10.121.102.000FL 115.0307.894
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore

121616 10.121.102.700FL 115.0307.869
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore


Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 LED Z.536.254.700 Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>	<p>Z.536.578.000 12 Nm + 1 Nm Z.534.836 Z.635.385 SW 32 Z.536.052.000</p>	<p>GB: AUS: USA/JPN: Z.537.429 L = 1100 mm / 43 5/16" CH/EU: Z.635.582</p>
<p>CH/EU: Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>	<p>Z.536.578.700 Z.635.385 SW 32 Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.536.008.700</p>	<p>Z.638.943 Z.532.241 Z.538.336</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729 CACHE® NEOPERL®</p>		<p>Z.534.836 12 Nm + 1 Nm Z.635.385 SW 32</p>	<p>Z.535.773 M16x1 M14x1</p>

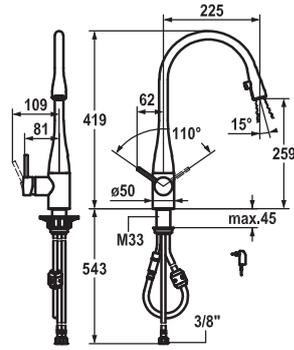

121240 10.121.103.000FL 115.0308.180
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore

121325 10.121.103.700FL 115.0308.182
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore


Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine


Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

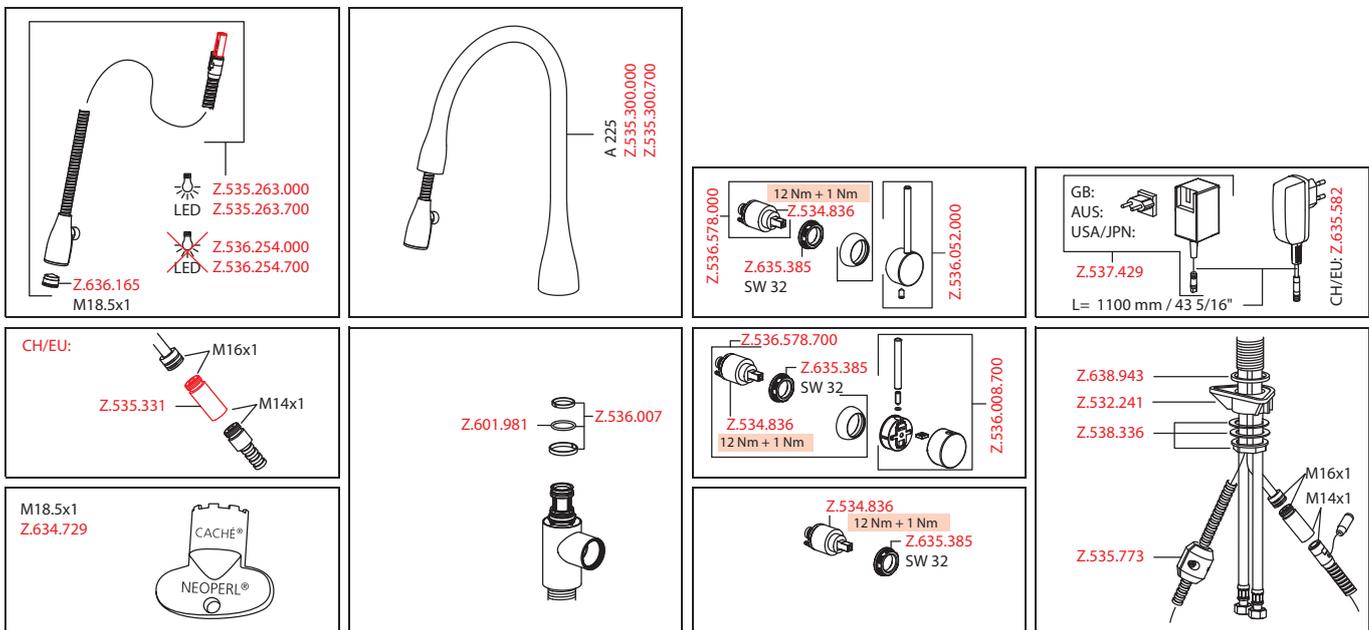

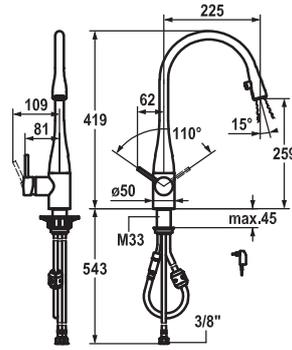

122168 10.121.103.150FL 115.0308.203
glacier white, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore


Miscelatore a leva • Cucina • con LEDShine

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45 minuti
 - estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>CH/EU:</p>			
<p>M18.5x1 Z.634.729</p>			

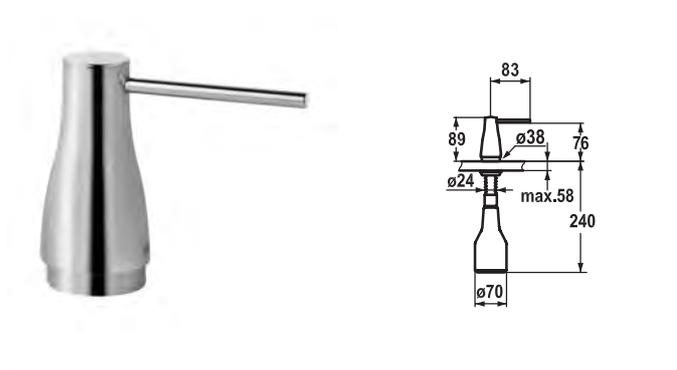


536063 Z.536.063.000 119.0307.870
cromo

536064 Z.536.063.700 119.0307.901
acciaio inox

Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

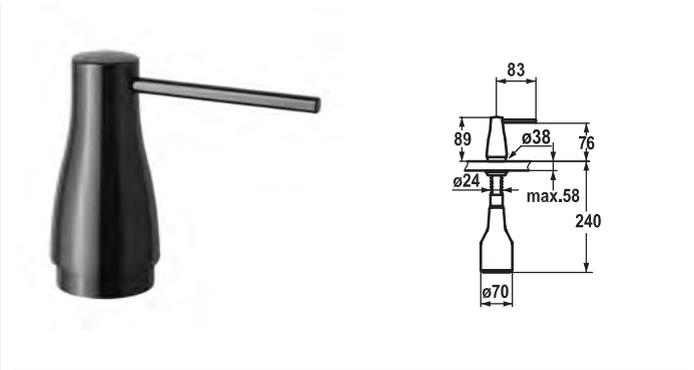

536263 Z.536.063.151 119.0308.349
nero cromo

Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

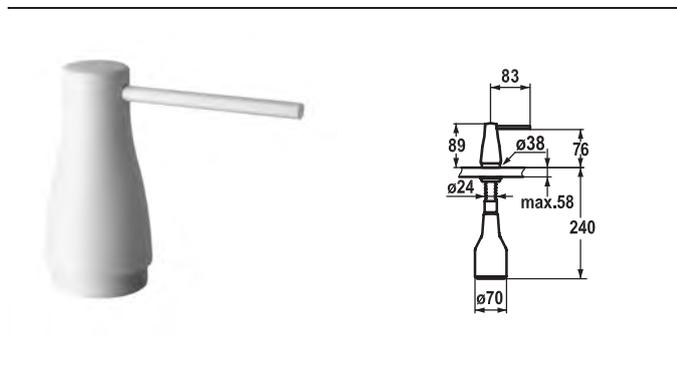

536262 Z.536.063.150 119.0308.348
glacier white

Distributore di sapone KWC EVE

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700




122286 10.261.012.000FL 115.0308.212
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

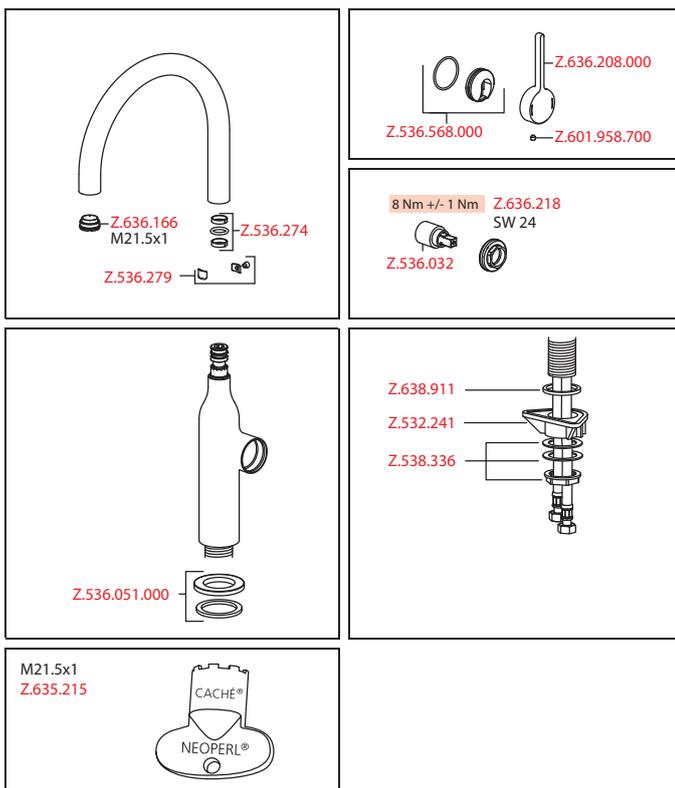



122284 10.261.102.000FL 115.0308.211
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

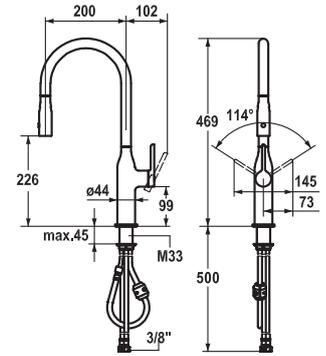

122282 10.261.002.000FL 115.0308.210
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile nascosto
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm


Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360°
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



122280 10.261.432.000FL 115.0308.209
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina



Miscelatore a leva

- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore ruotabile di 360°
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

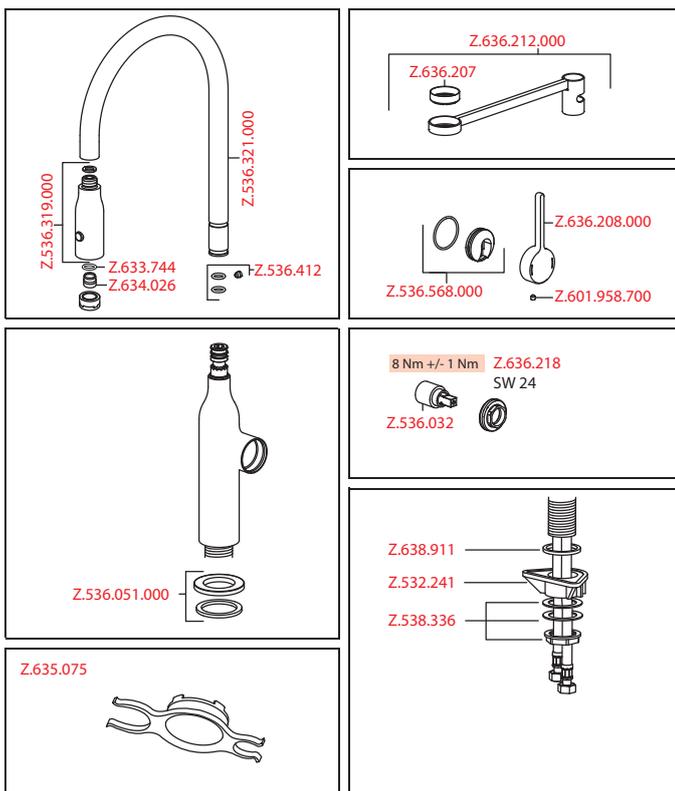


536332 Z.536.332.000 119.0308.350
cromo

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC SIN

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713


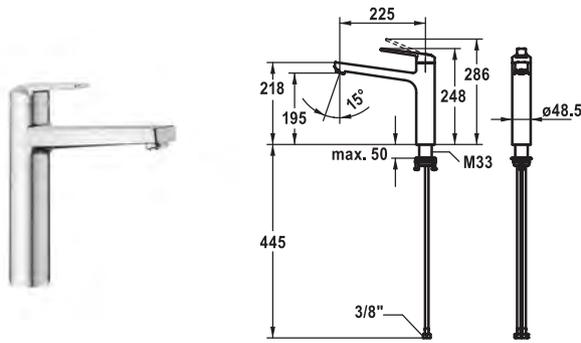


124933 10.701.023.700FL 115.0634.708
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
 - Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

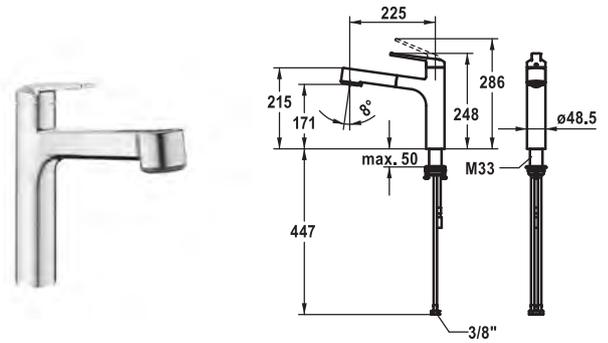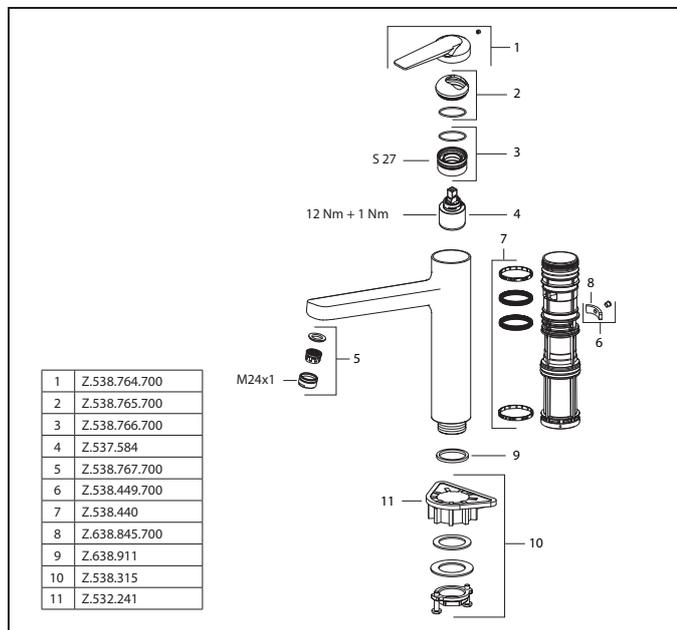



124934 10.701.033.700FL 115.0634.709
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

- Miscelatore a leva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
 - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
 - Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

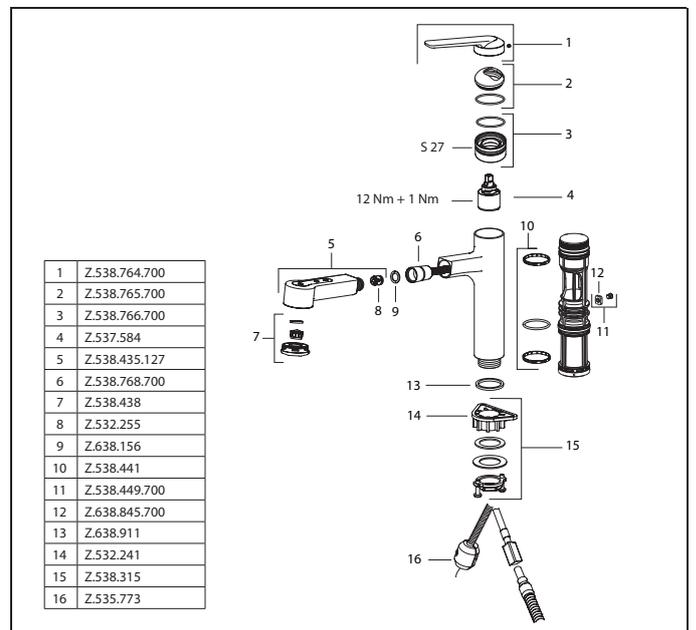

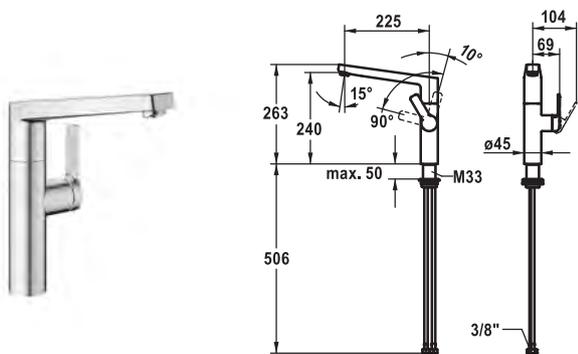



124936 10.701.013.700FL 115.0634.710
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 360°, limitabile a 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

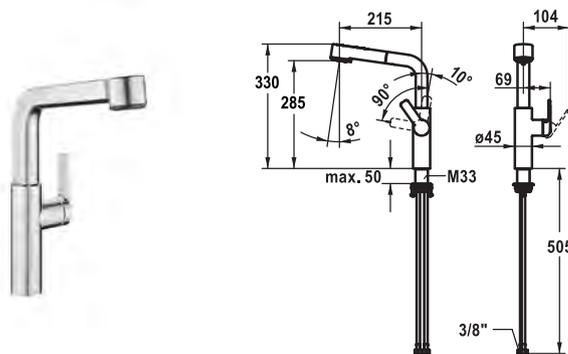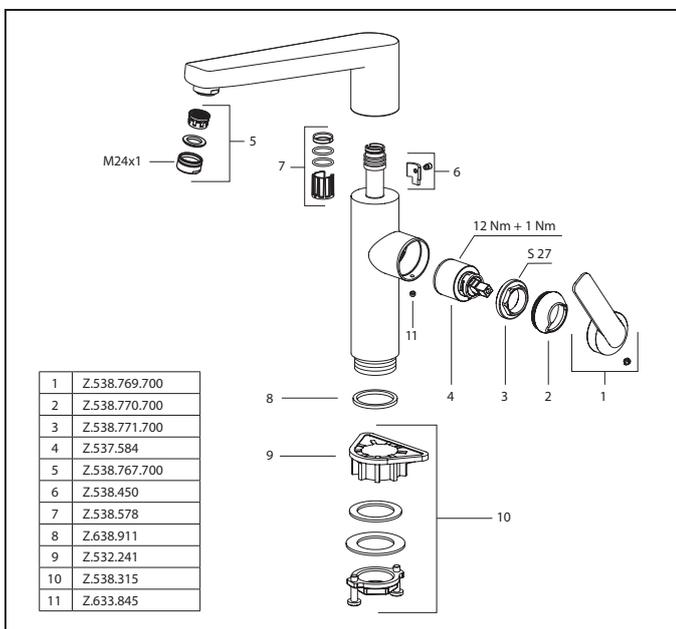


124937 10.701.003.700FL 115.0634.761
acciaio inox, A 215, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

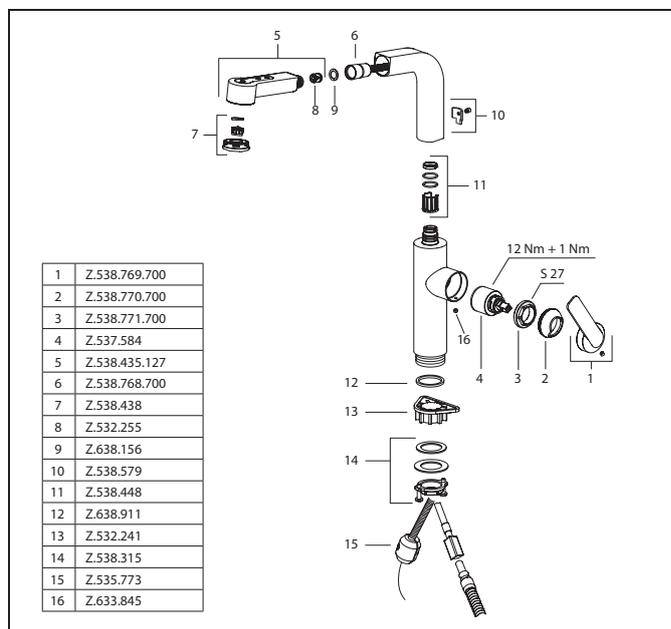

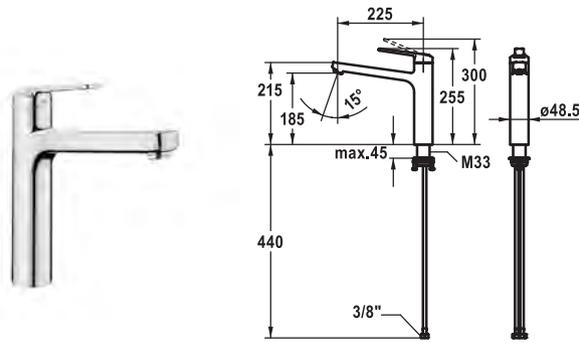

124918 10.661.023.000FL 115.0604.247
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

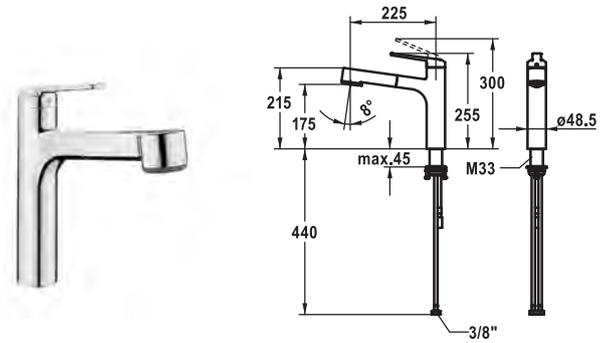

124922 10.661.033.000FL 115.0604.250
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

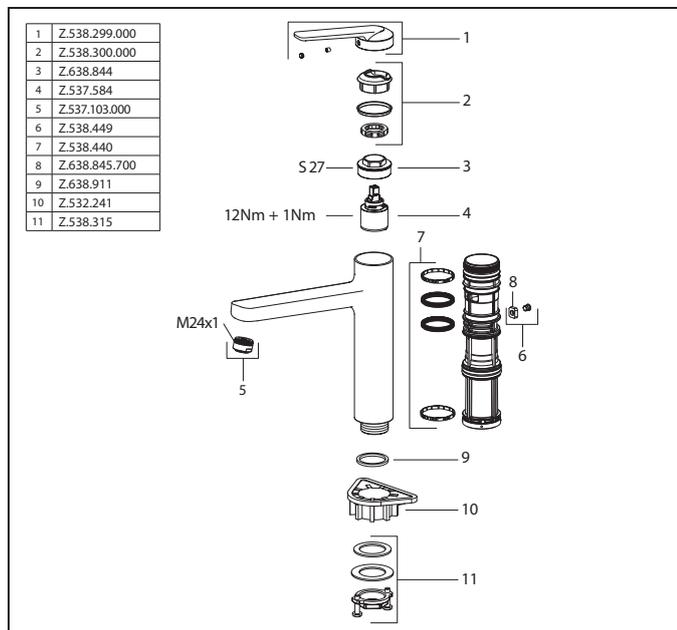


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

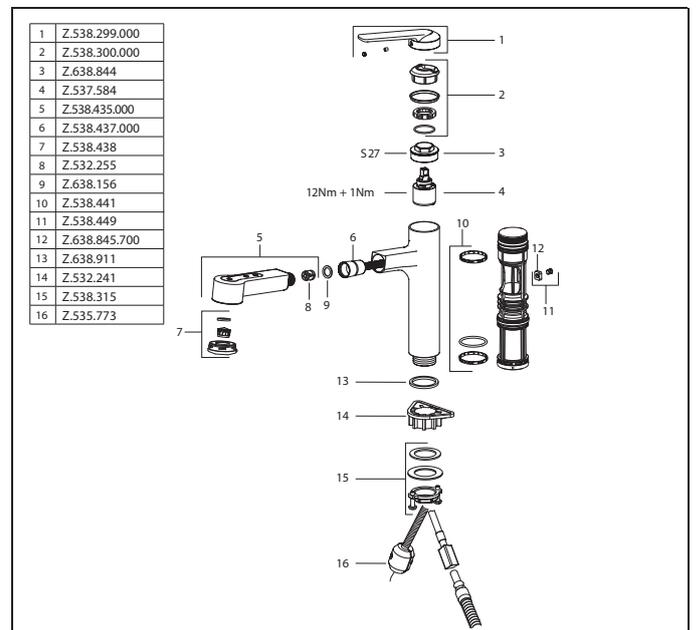

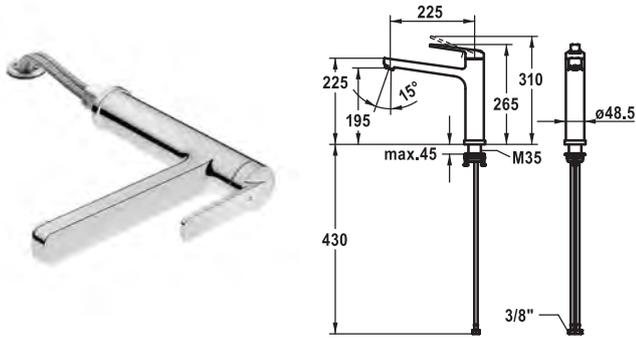

124920 10.661.043.000FL 115.0604.249
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

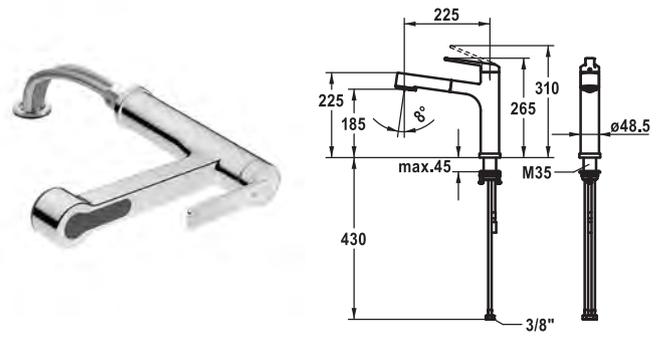

124923 10.661.053.000FL 115.0604.274
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile


Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

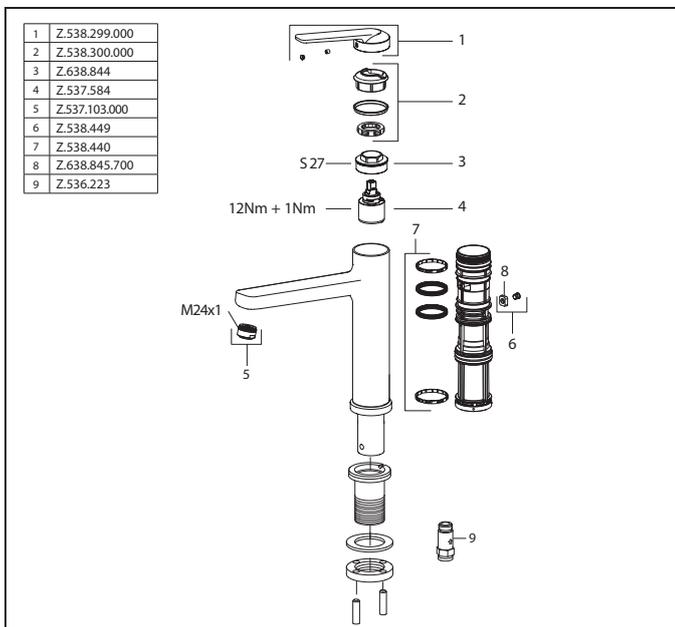


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

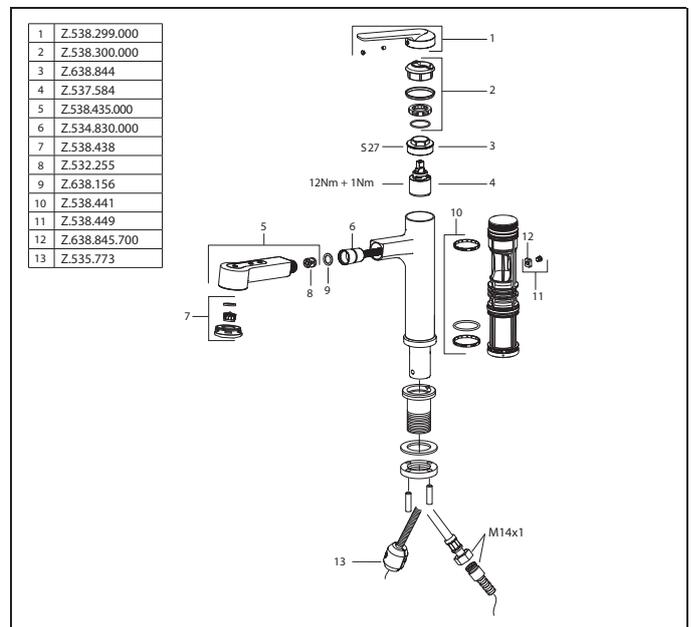

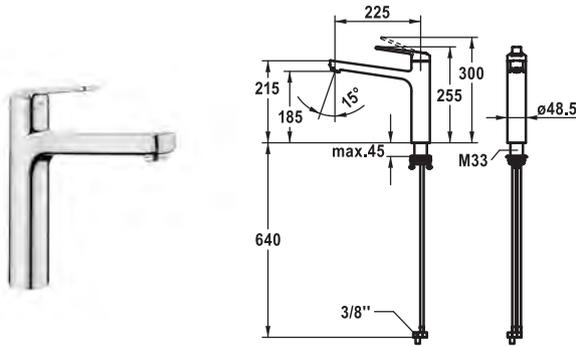

124921 10.665.023.000FL 115.0604.248
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

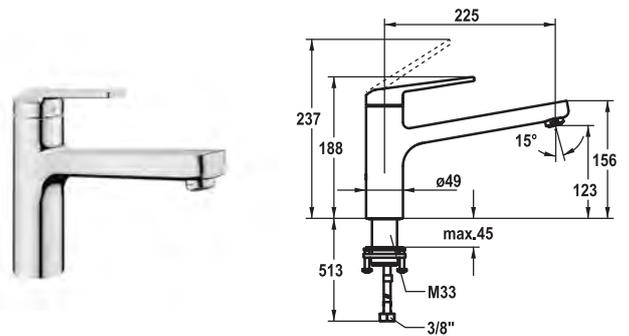

125480 10.661.523.000FL 115.0674.159
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 150°
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm




Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 150°
– Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

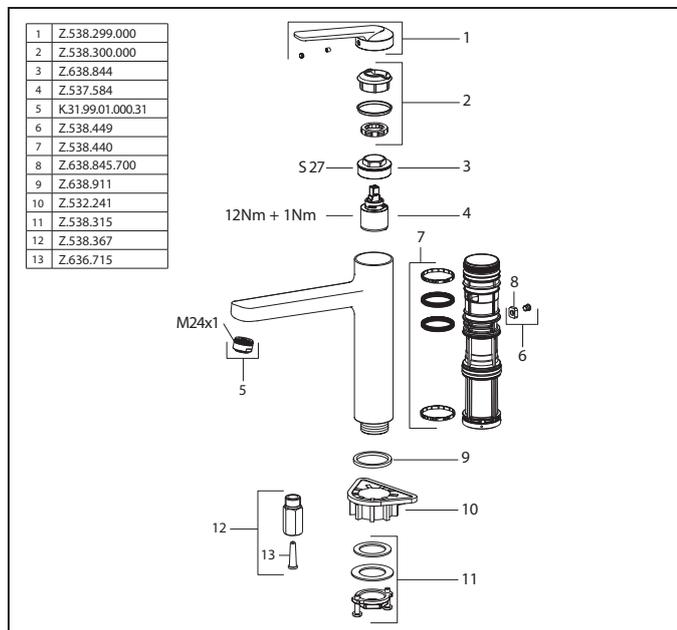


Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

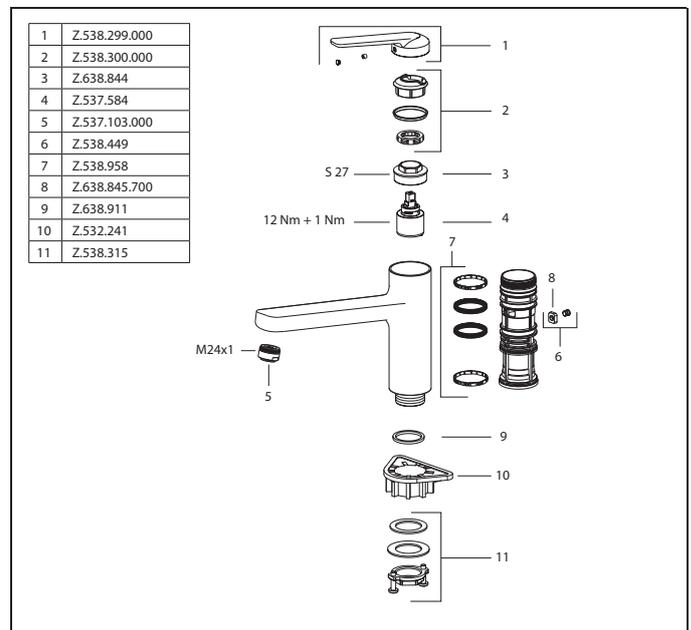

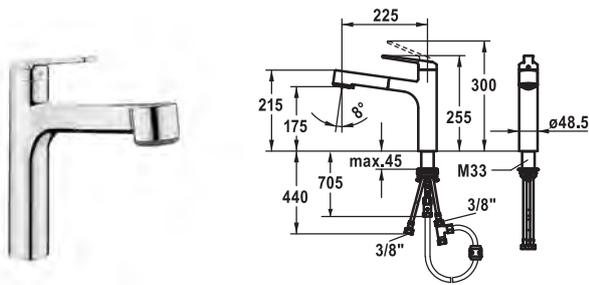

124924 10.665.033.000FL 115.0604.273
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

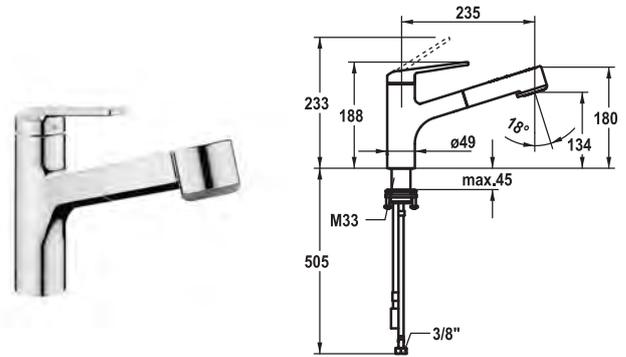

125481 10.661.533.000FL 115.0674.160
cromo, A 235, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm



Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

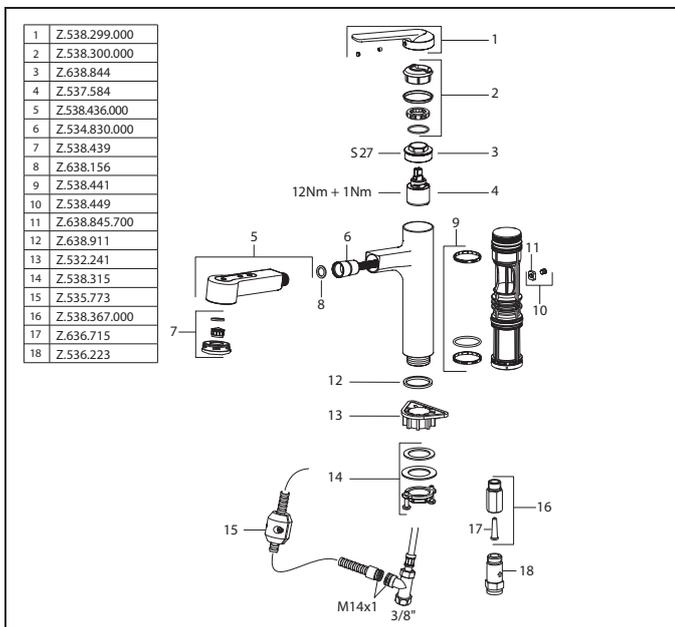



Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

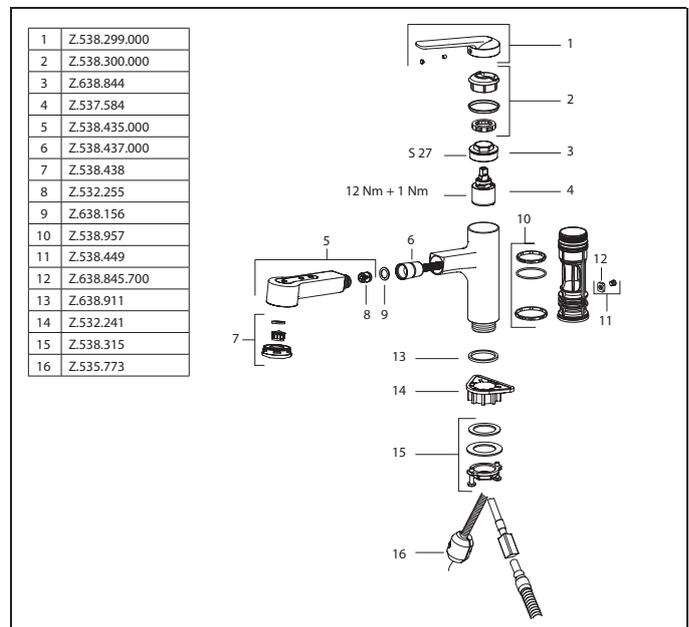

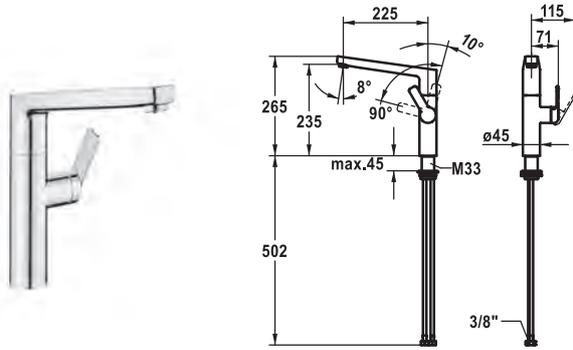

124926 10.661.013.000FL 115.0604.276
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

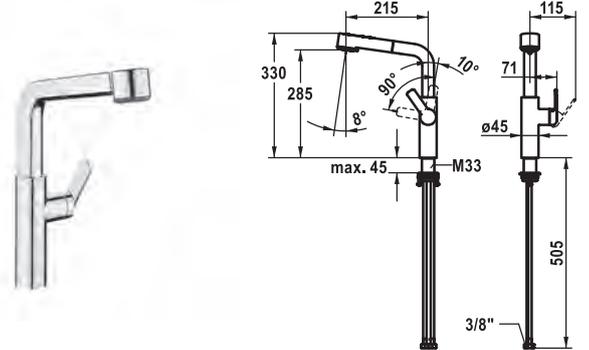

124928 10.661.003.000FL 115.0604.277
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

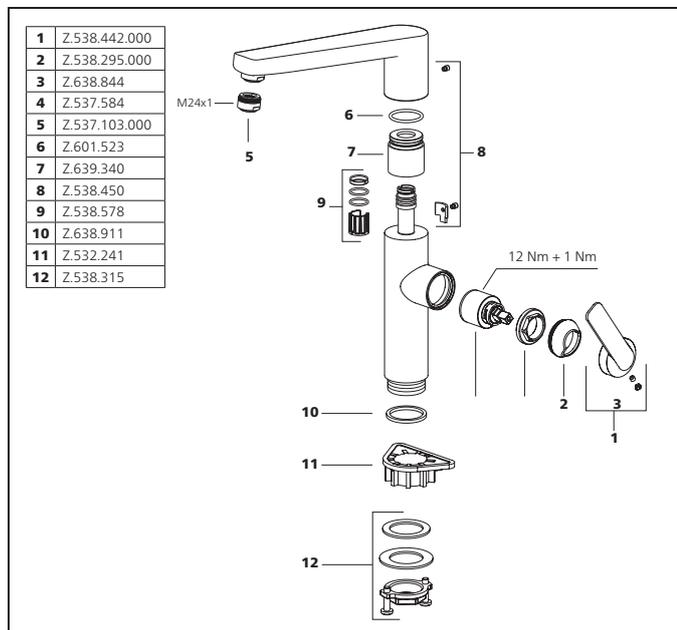

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

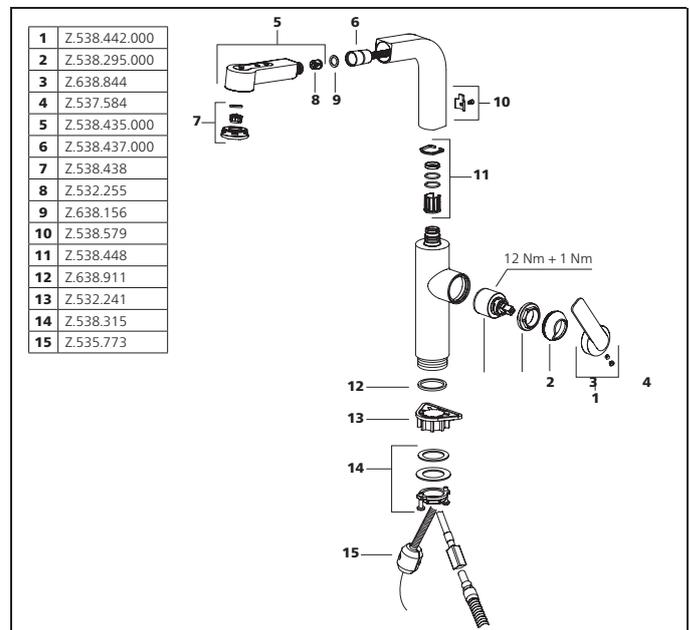

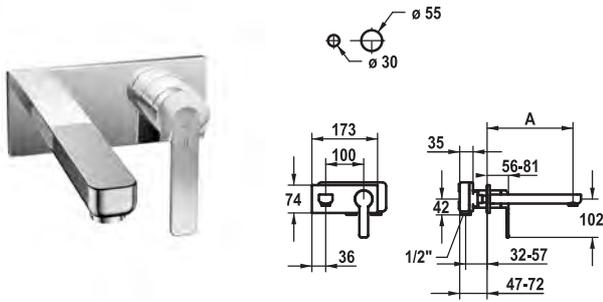

124584 11.662.033.000 615.0583.406
cromo, A 175, Set di montaggio

124585 11.662.034.000 615.0583.407
cromo, A 225, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

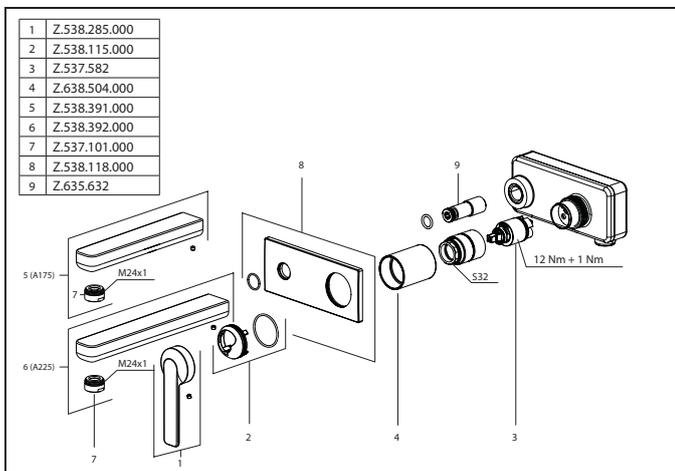

Z.536.333
20mm
(optional)

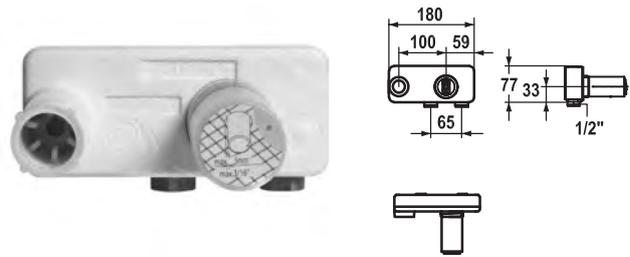



124315 39.001.401.931 112.0521.689
931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO






536828	Z.536.828	112.0362.929
---------------	------------------	--------------

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori

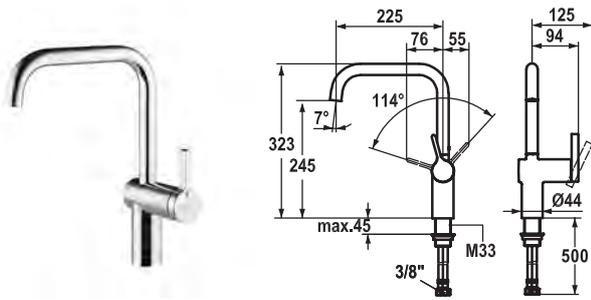



122297 10.231.013.000FL 115.0308.215
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
- Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

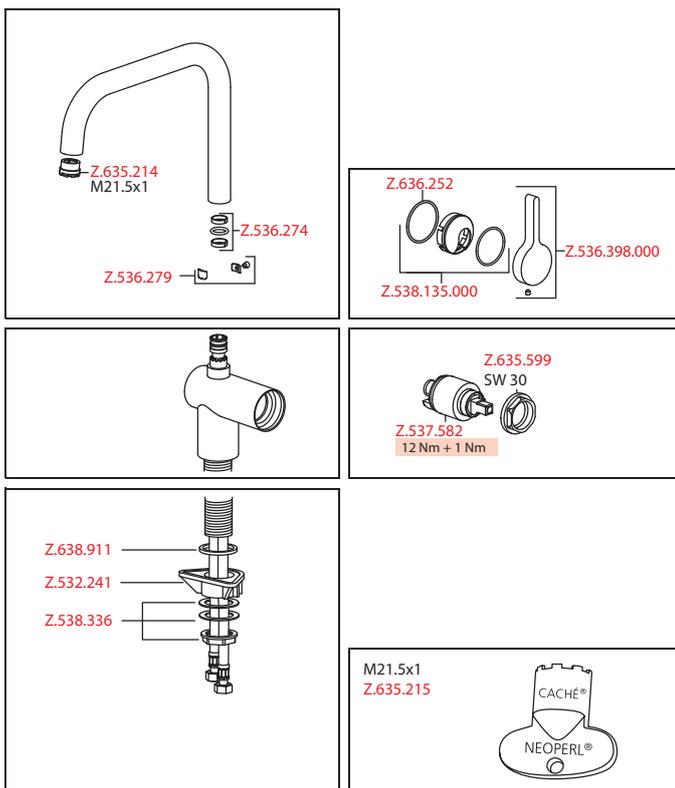


122298 10.231.013.700FL 115.0308.216
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

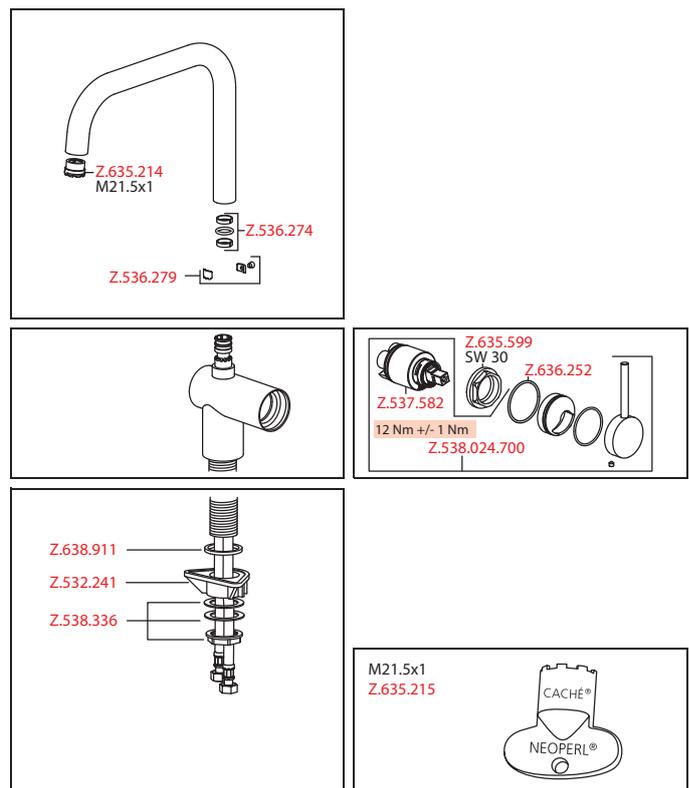

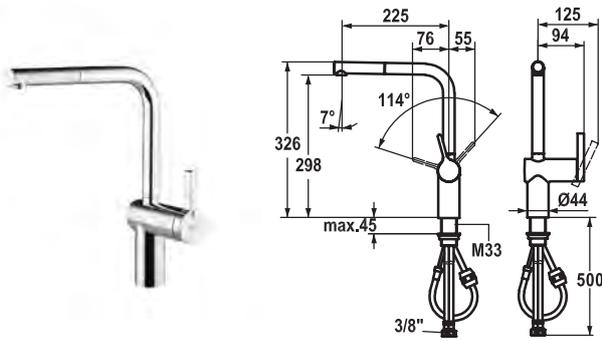

122295 10.231.103.000FL 115.0308.213
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

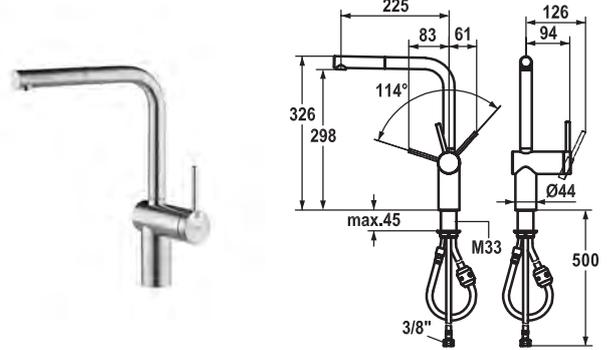

122296 10.231.103.700FL 115.0308.214
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

<p>Z.536.272.000</p> <p>Z.536.276</p>	<p>Z.536.224.000</p> <p>Z.636.165 M18.5x1</p> <p>Z.636.252</p> <p>Z.536.398.000</p> <p>Z.538.135.000</p>	<p>Z.536.272.700</p> <p>Z.536.276</p>	<p>Z.536.224.700</p> <p>Z.636.165 M18.5x1</p>
	<p>Z.635.599 SW 30</p> <p>Z.537.582 12 Nm + 1 Nm</p>		<p>Z.635.599 SW 30</p> <p>Z.537.582 12 Nm +/- 1 Nm</p> <p>Z.538.024.700</p>
<p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p>	<p>CH/EU:</p> <p>Z.535.331</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p> <p>M18.5x1</p> <p>Z.634.729</p> <p>CACHE®</p> <p>NEOPERL®</p>	<p>Z.638.911</p> <p>Z.532.241</p> <p>Z.538.336</p> <p>Z.535.773</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p>	<p>CH/EU:</p> <p>Z.535.331</p> <p>Z.536.228</p> <p>M16x1</p> <p>M14x1</p> <p>M12x1</p> <p>M18.5x1</p> <p>Z.634.729</p> <p>CACHE®</p> <p>NEOPERL®</p>

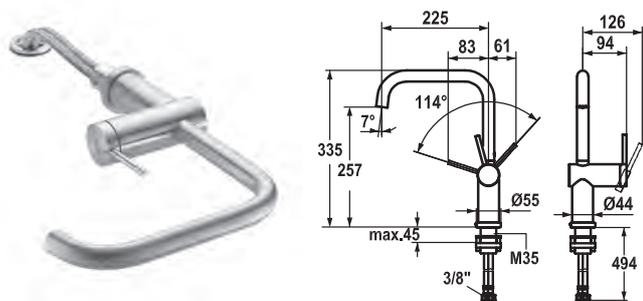

123115 10.231.043.700FL 115.0308.256
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

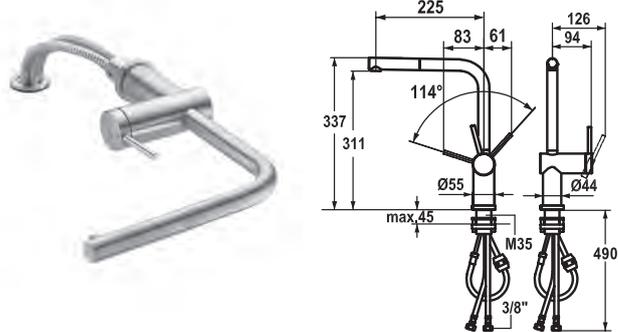






123116 10.231.053.700FL 115.0308.257
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva

- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 125°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II











Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II



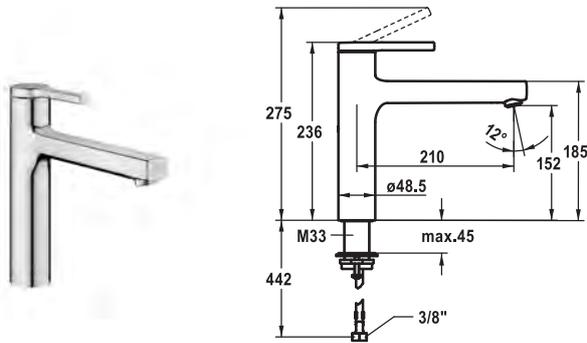

125361 10.461.022.000FL
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

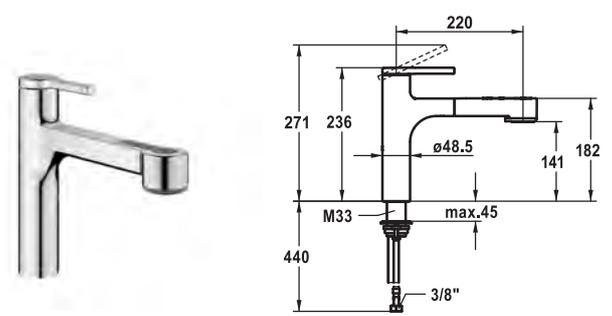

125364 10.461.032.000FL
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Classe di rumorosità I


Uscita doccia: Portata 11 l/min (3 bar)

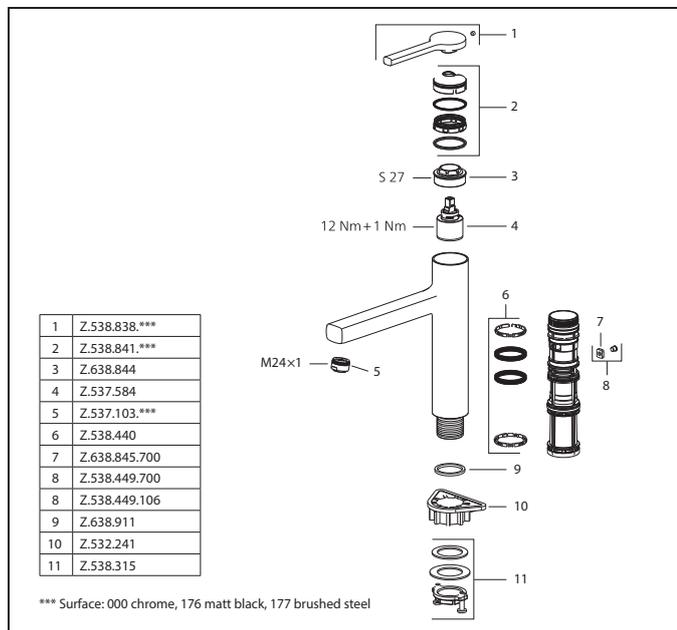


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

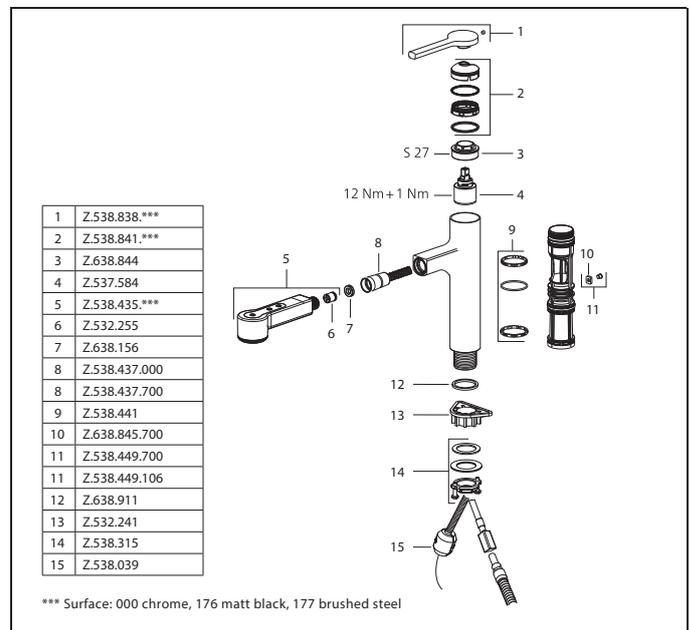

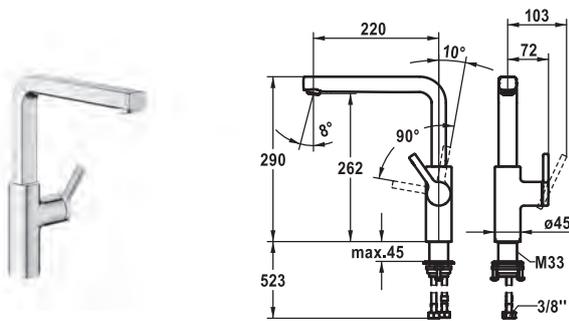

125370 10.461.012.000FL
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

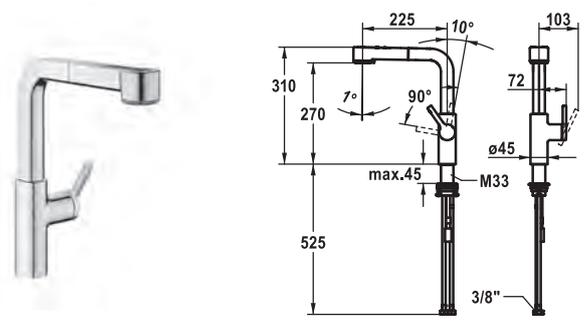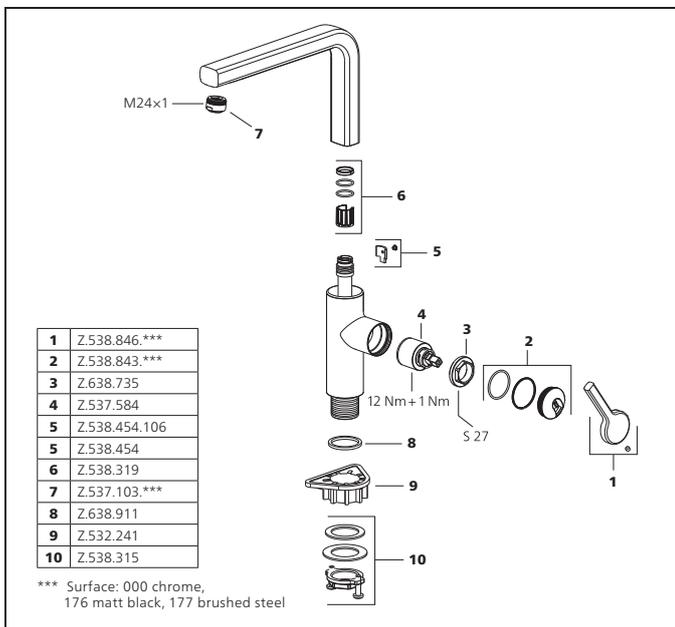

125373 10.461.002.000FL
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)


Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

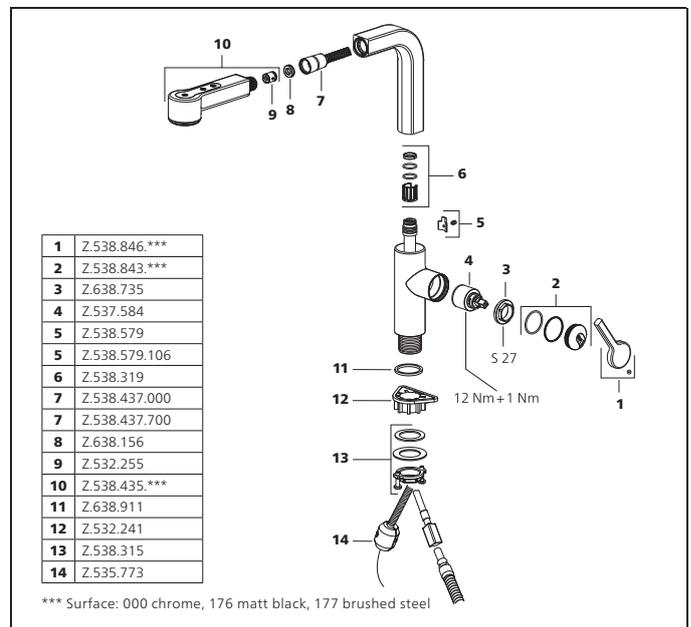

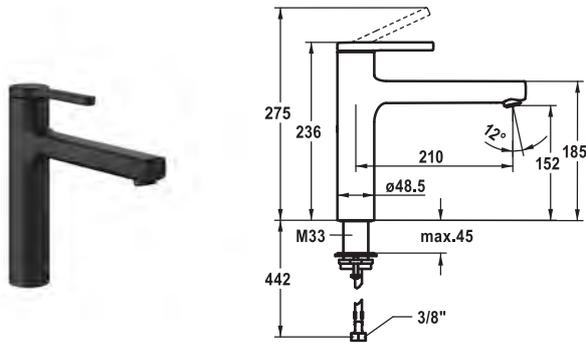

125362 10.461.022.176FL
matt black, A 210, tubi flessibili di collegamento



125365 10.461.032.176FL
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 11 l/min (3 bar)

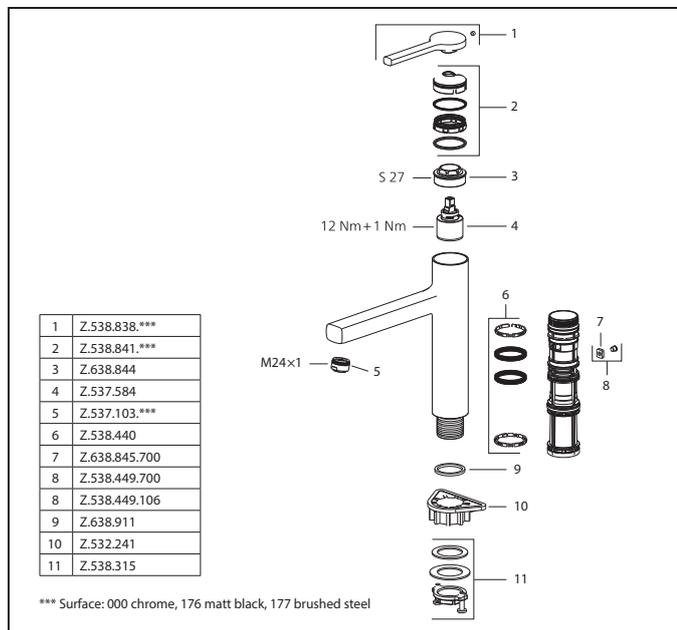

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

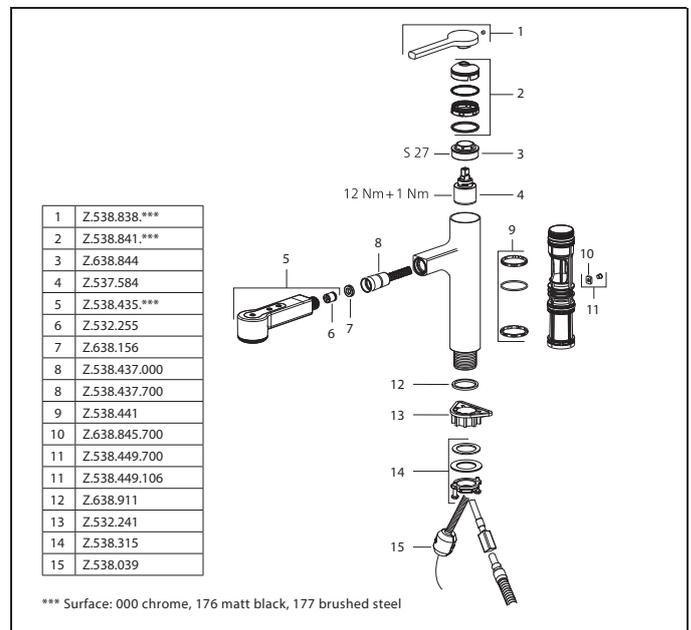

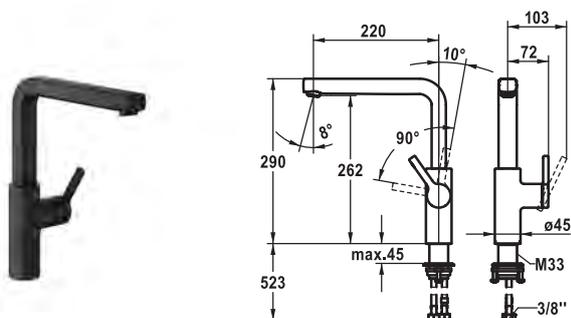**125371 10.461.012.176FL**

matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

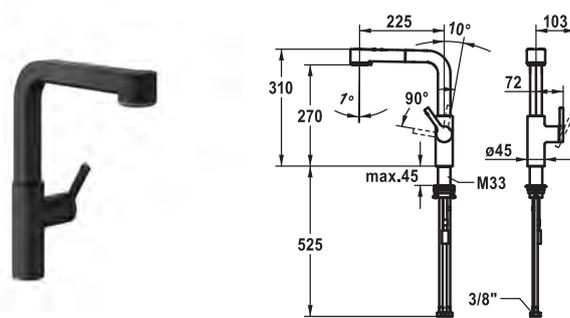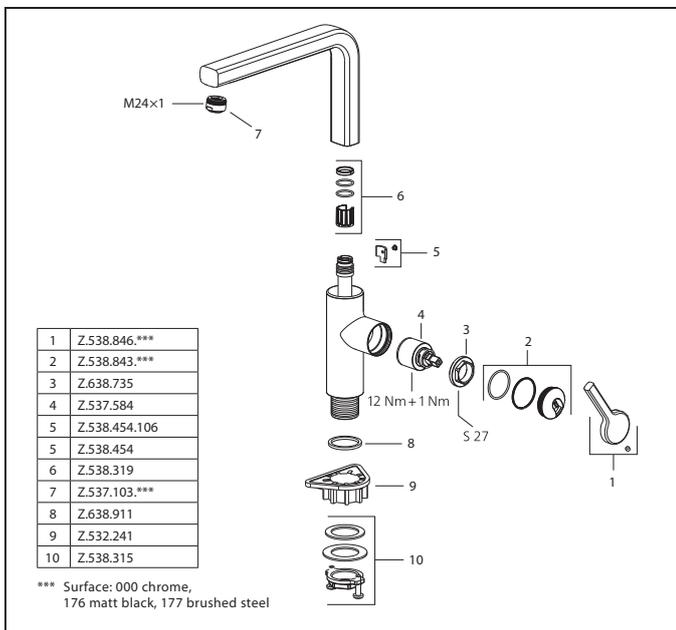**125374 10.461.002.176FL**

matt black, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)


Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

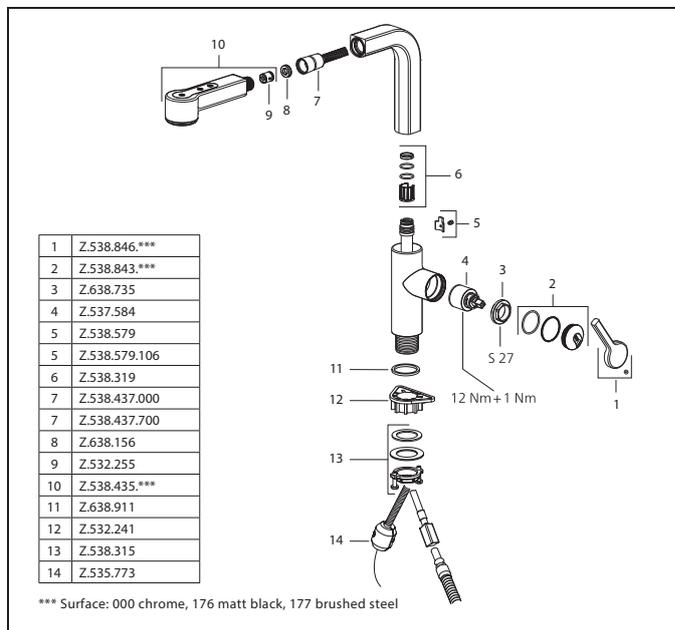

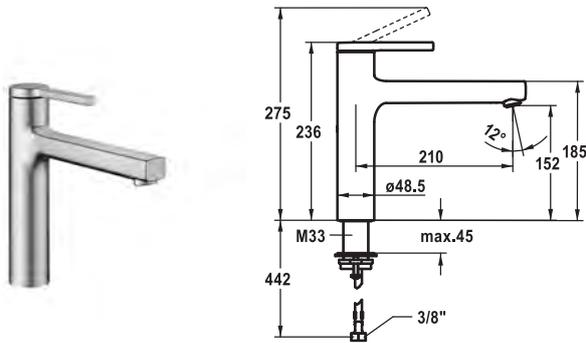

125363 10.461.022.177FL
brushed steel, A 210, tubi flessibili di collegamento

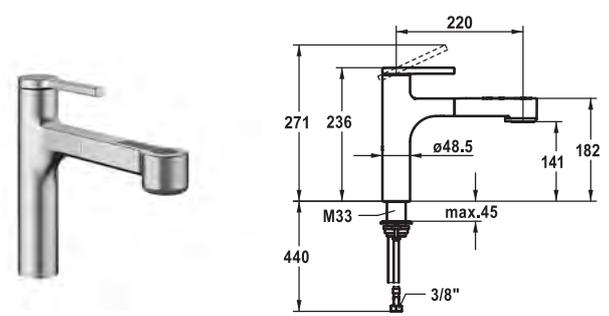

125366 10.461.032.177FL
brushed steel, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Classe di rumorosità I


Uscita doccia: Portata 11 l/min (3 bar)

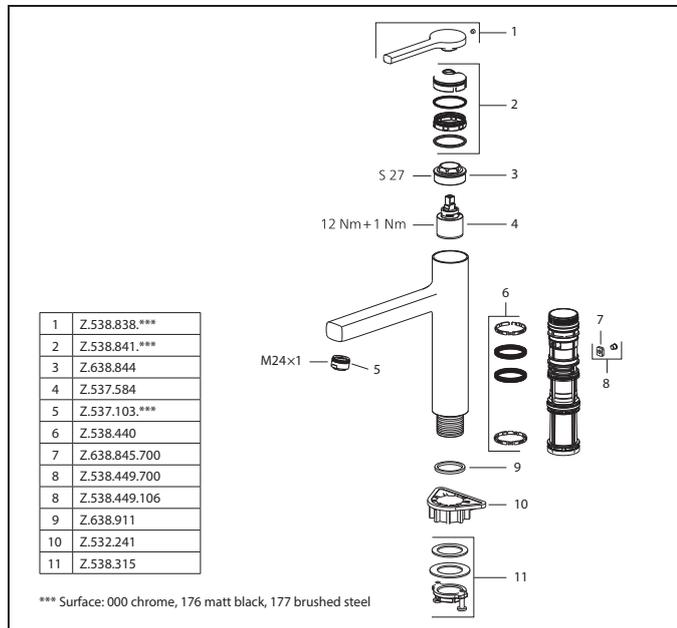


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

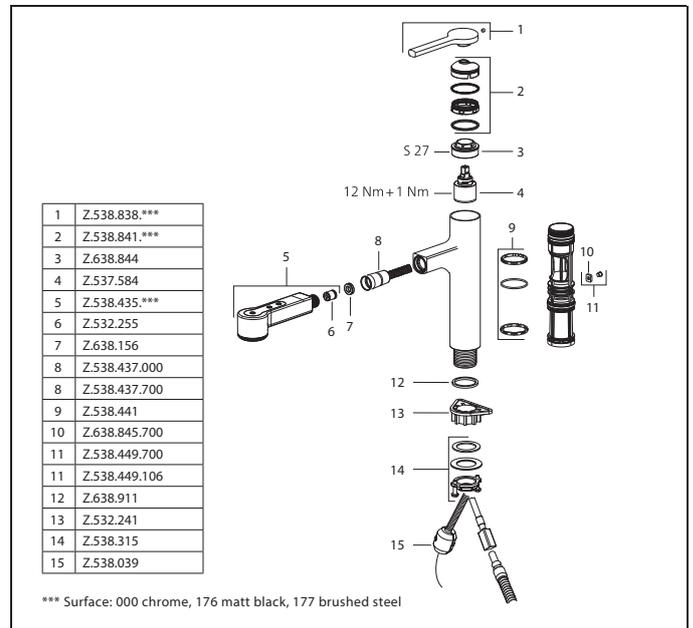

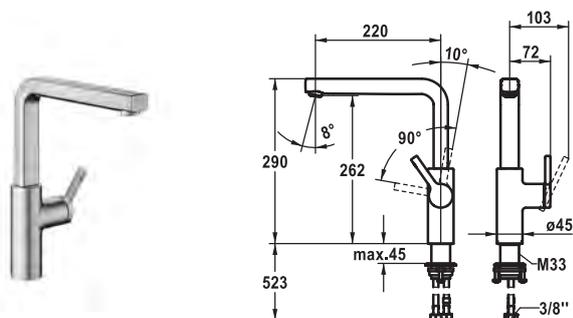**125372 10.461.012.177FL**

brushed steel, A 220, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 150°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

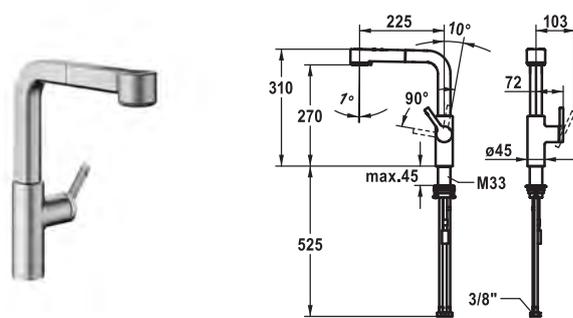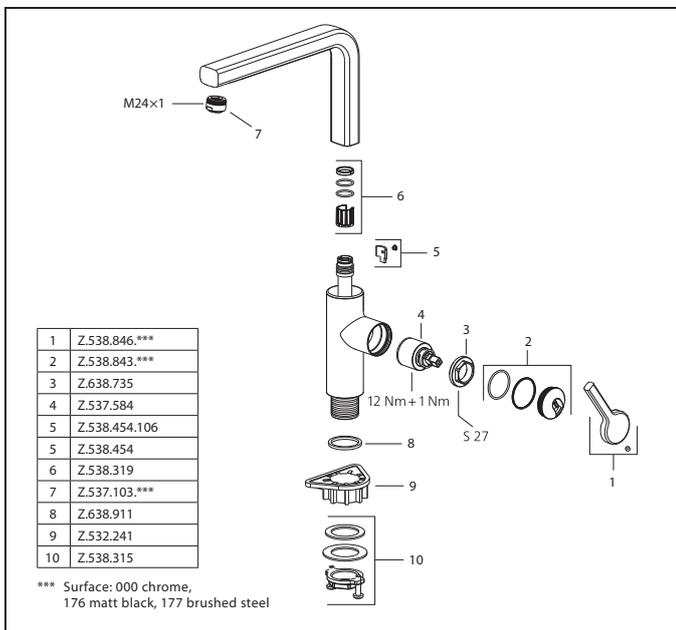**125375 10.461.002.177FL**

brushed steel, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 20 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
- TripleClean - Getto regolabile a piacere tra normale, soft o power
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

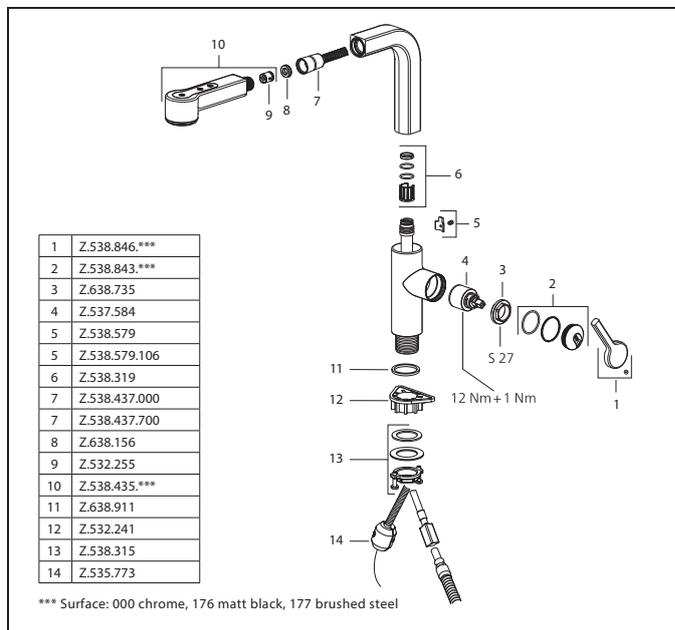




536159	Z.536.159.000	119.0200.126
cromo		
536177	Z.536.159.127	119.0308.347
decor steel		

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC AVA

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713




538981	Z.536.159.176
matt black	

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC AVA

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

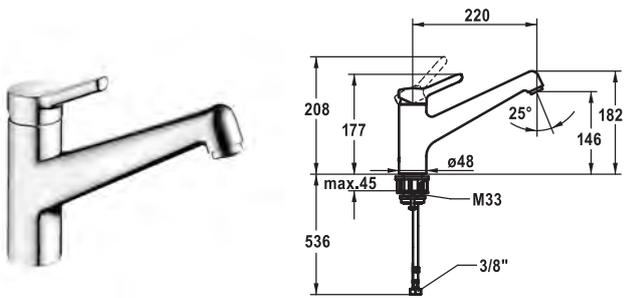



125176 10.471.022.000FL 115.0674.157
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

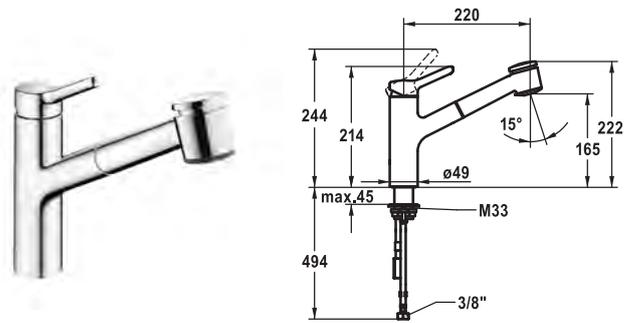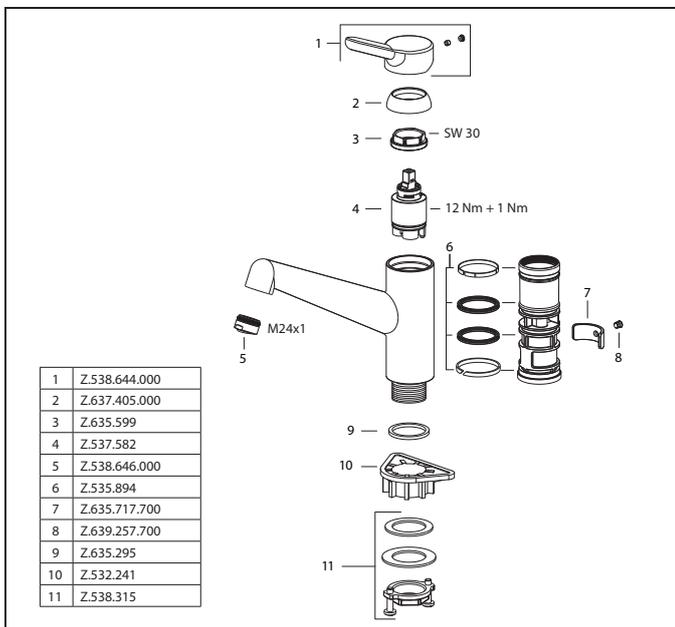


125178 10.471.032.000FL 115.0674.158
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

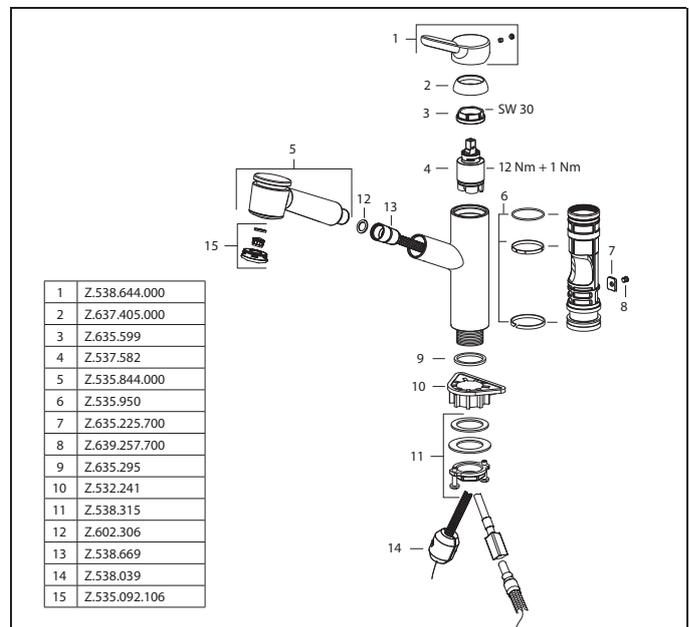



123952 10.171.023.000FL 115.0480.418
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



123959 10.171.033.000FL 115.0480.633
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva





- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina






Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I





123955 10.171.043.000FL 115.0480.498
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



123963 10.171.053.000FL 115.0480.637
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile


Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

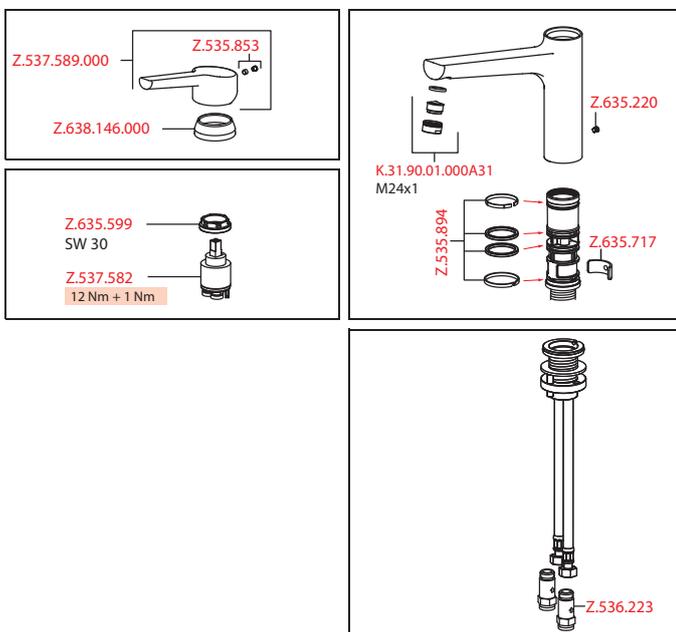


Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

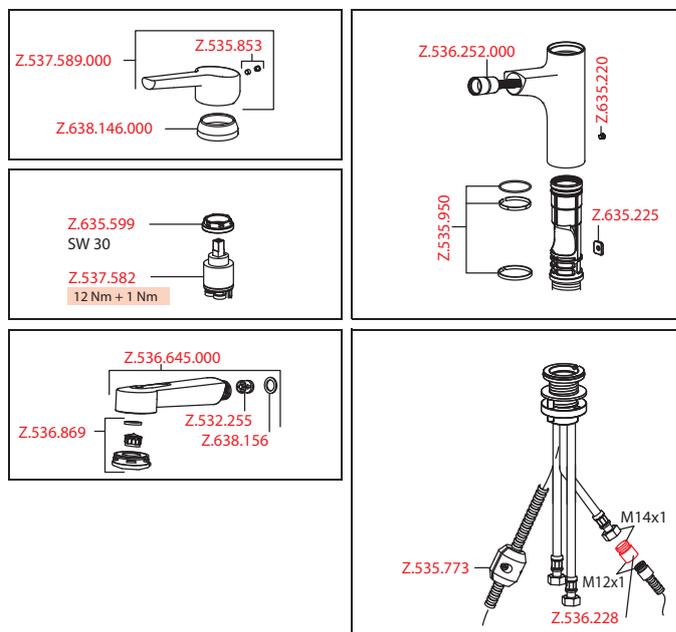



123954 10.175.023.000FL 115.0480.492
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



123962 10.175.033.000FL 115.0480.636
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione






- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 160°
– rompigetto
 - KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione








- Miscelatore a leva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
 - Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 - KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I










123956 10.171.063.000FL 115.0480.480
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • Attacco lavastoviglie

Miscelatore a leva

- Posizione predefinita della valvola d'arresto dell'apparecchio
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II








123967 10.171.013.000FL 115.0480.661
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II



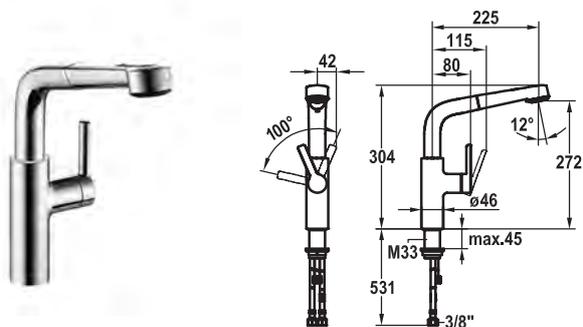

123971 10.171.003.000FL 115.0480.671
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)

Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

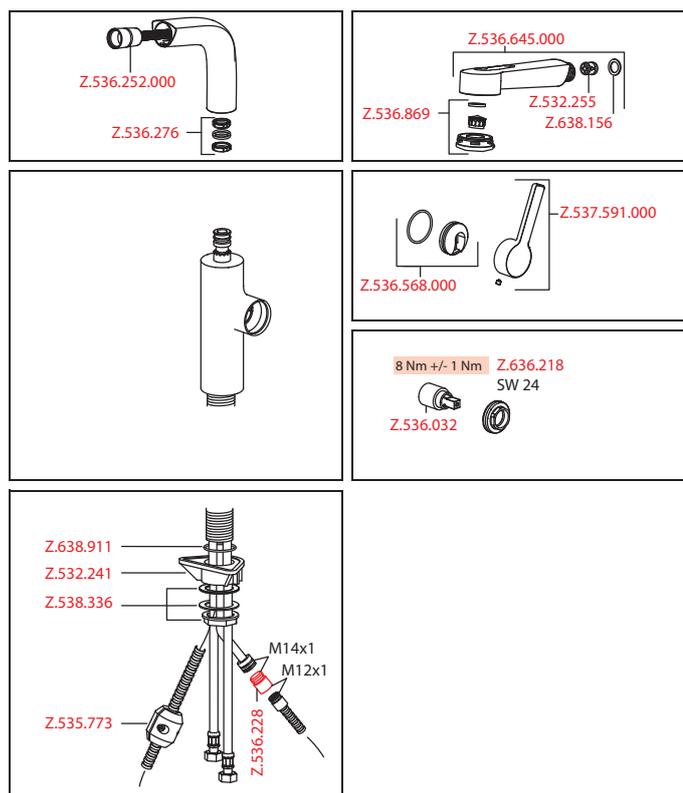








123818 10.441.023.000FL 115.0457.304
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I








123820 10.441.033.000FL 115.0457.309
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

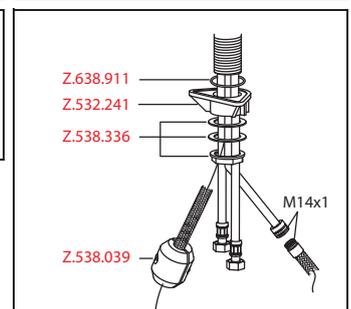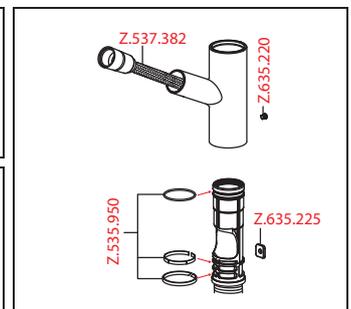

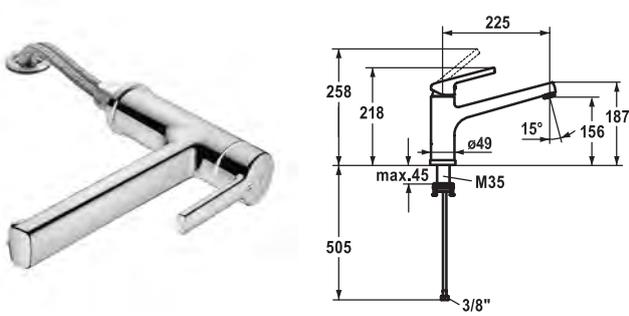

125135 10.441.043.000FL 115.0603.259
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

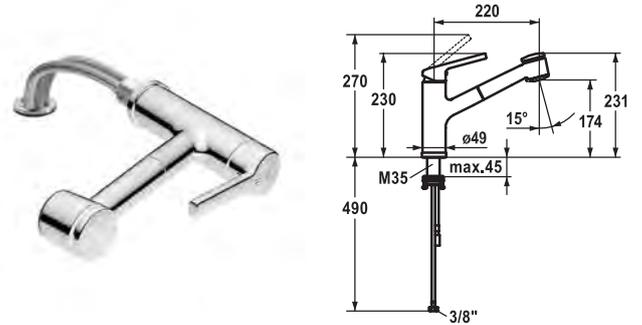

125136 10.441.053.000FL 115.0603.260
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile

Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva • Cucina • corpo estraibile


Miscelatore a leva


- Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
- Foratura ø35 - 37 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

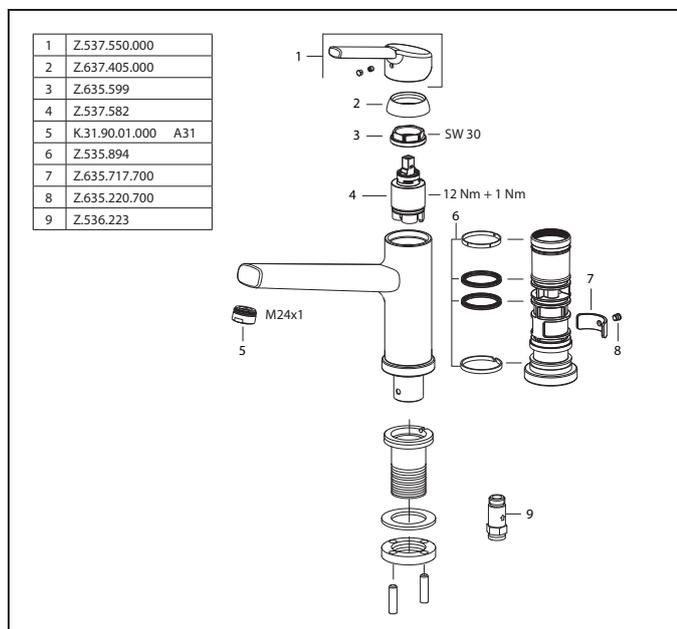

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

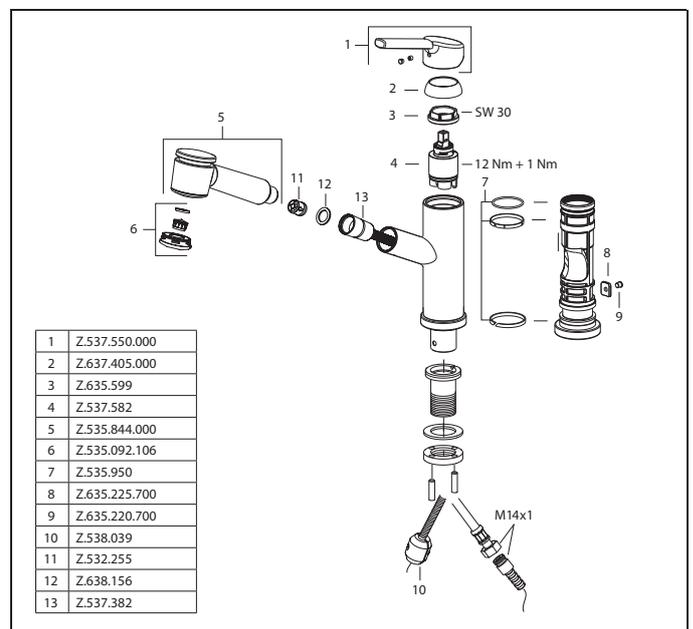

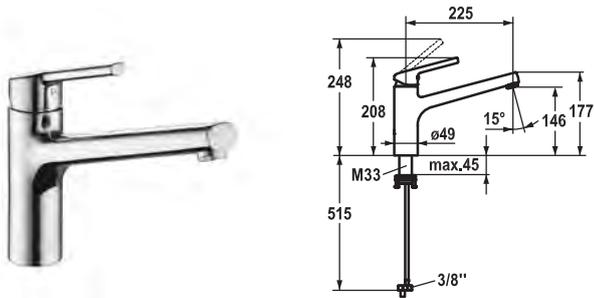

125137 10.445.023.000FL 115.0603.291
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione



Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

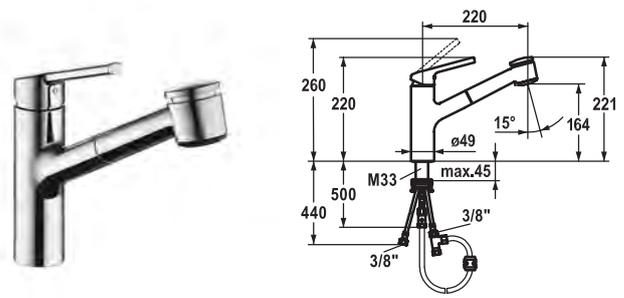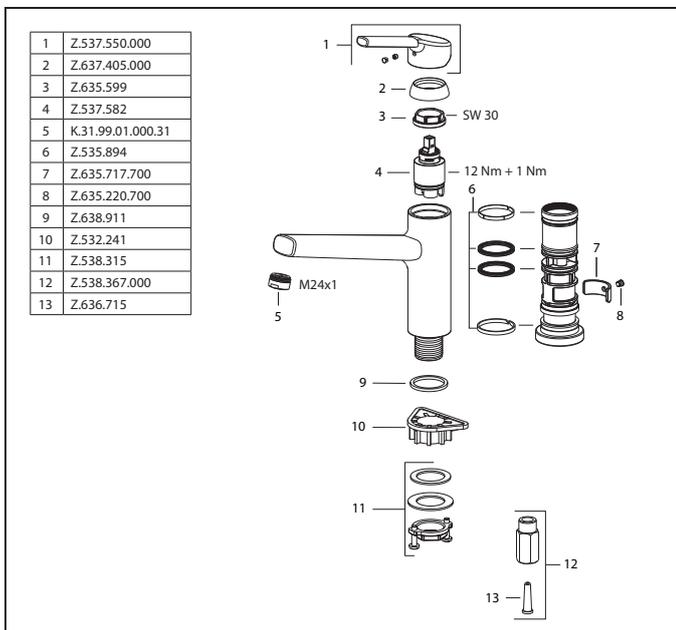

125138 10.445.033.000FL 115.0603.292
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina • Bassa pressione




Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

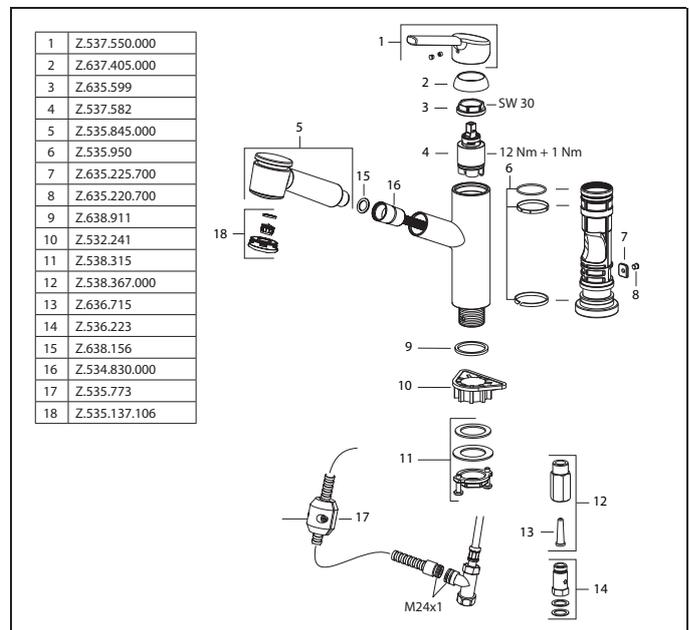

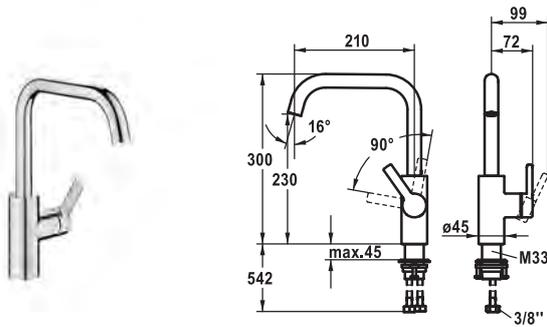

125131 10.441.013.000FL 115.0603.255
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

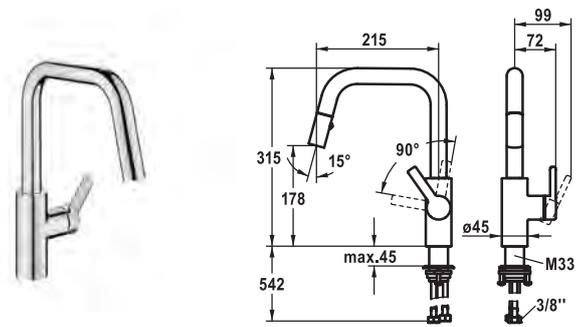

125133 10.441.004.000FL 115.0603.257
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 360°, limitabile a 150°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 400 mm
 - tubo flessibile in tessuto nero
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 360°, limitabile a 150°
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

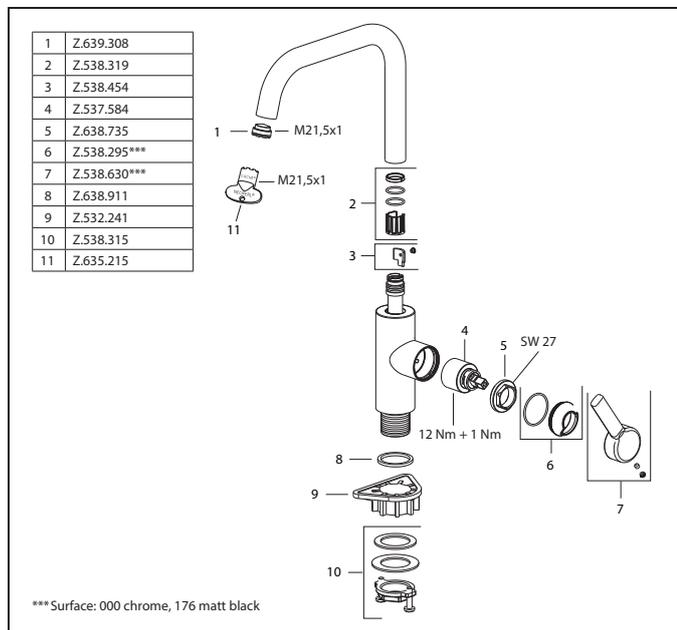

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

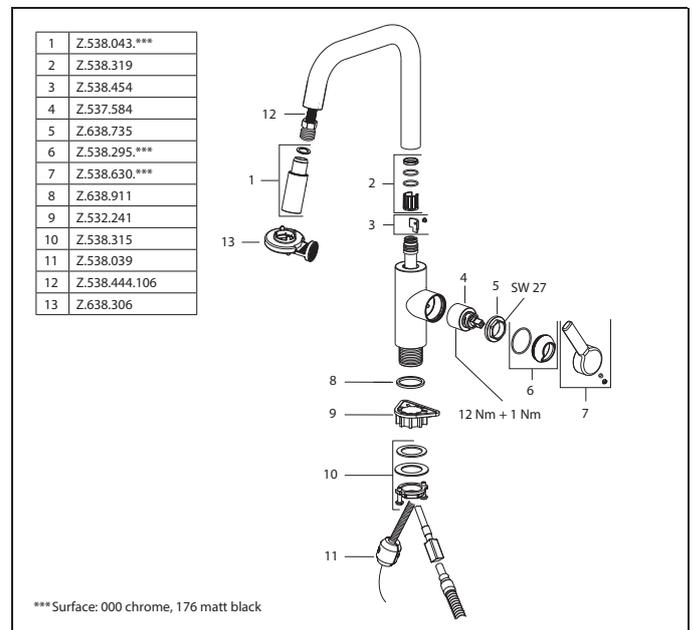





124748 10.441.023.176FL 115.0605.194
matt black, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

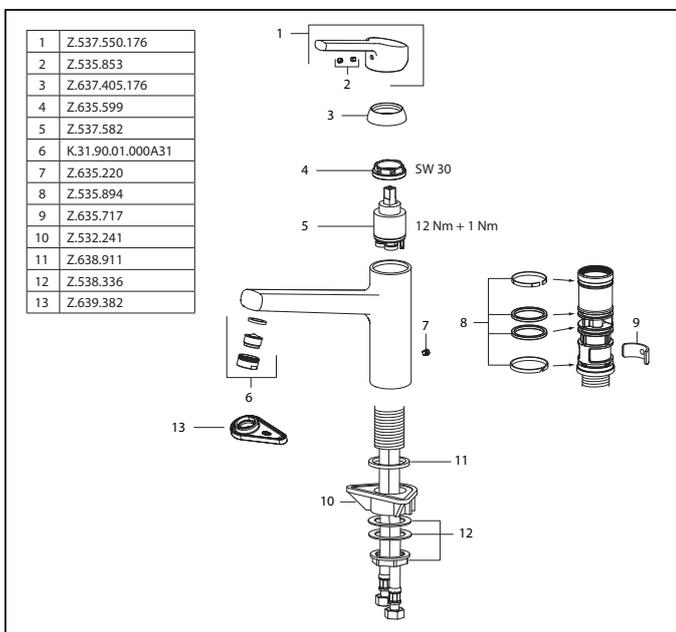


124751 10.441.033.176FL 115.0605.197
matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 600 mm
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

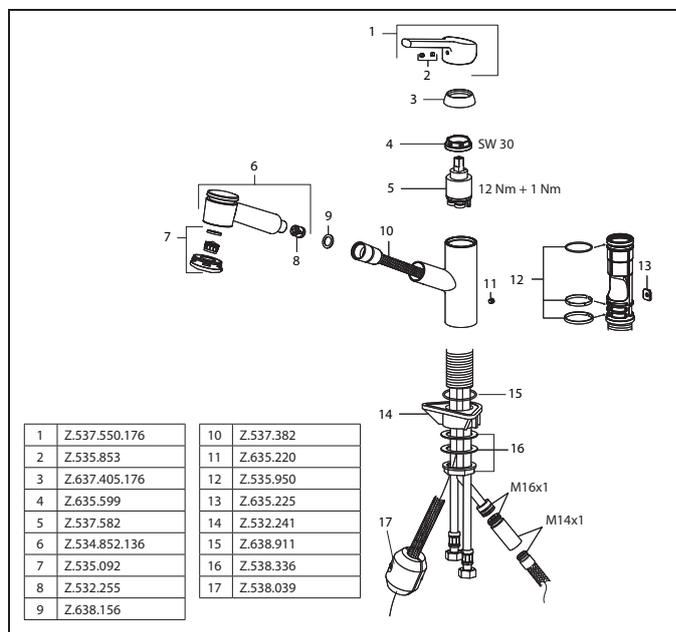

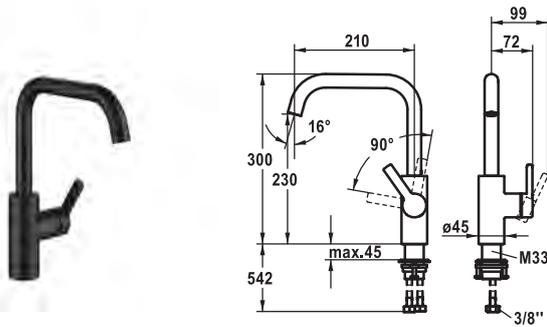

125132 10.441.013.176FL 115.0603.256
 matt black, A 210, tubi flessibili di collegamento

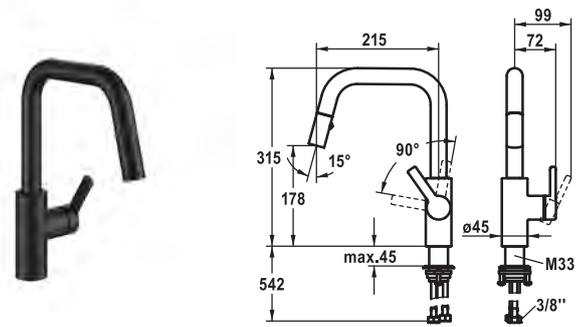

125134 10.441.004.176FL 115.0603.258
 matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- SwivelStop - bocca orientabile 360°, limitabile a 150°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - estraibile fino a 400 mm
 - tubo flessibile in tessuto nero
 - QuickConnect - Semplice sistema di inserimento a tubo
- SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 360°, limitabile a 150°
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

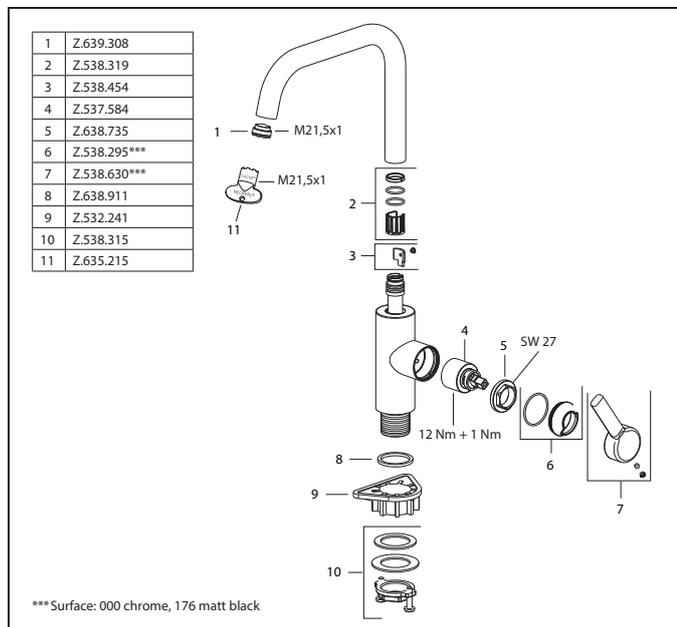


***Surface: 000 chrome, 176 matt black


Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
 Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

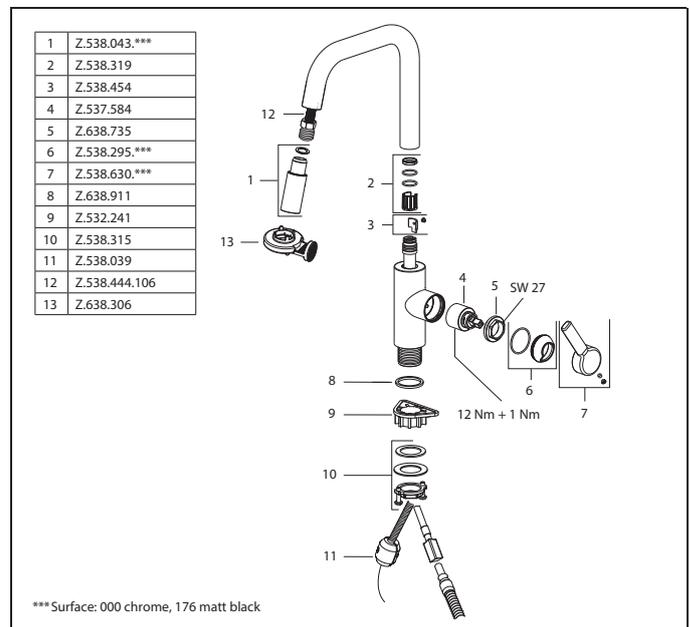

***Surface: 000 chrome, 176 matt black



123840 10.441.023.700FL 115.0481.988
acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento



123841 10.441.113.700FL 115.0481.989
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Cucina


Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccino estraibile
 - Neoperl® Caché®
 - estraibile fino a 600 mm
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

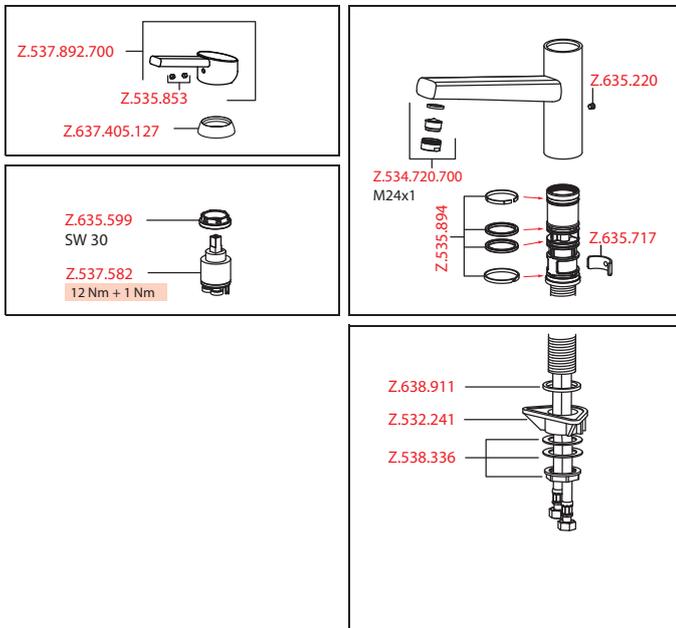

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

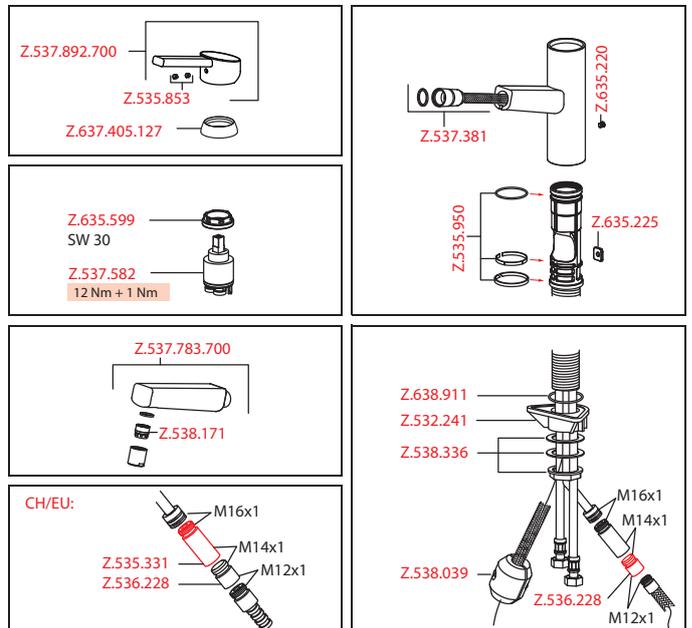





123995 10.371.023.000FL 115.0473.854
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

- Miscelatore a leva
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
 - Foratura ø35 mm

Portata 14 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

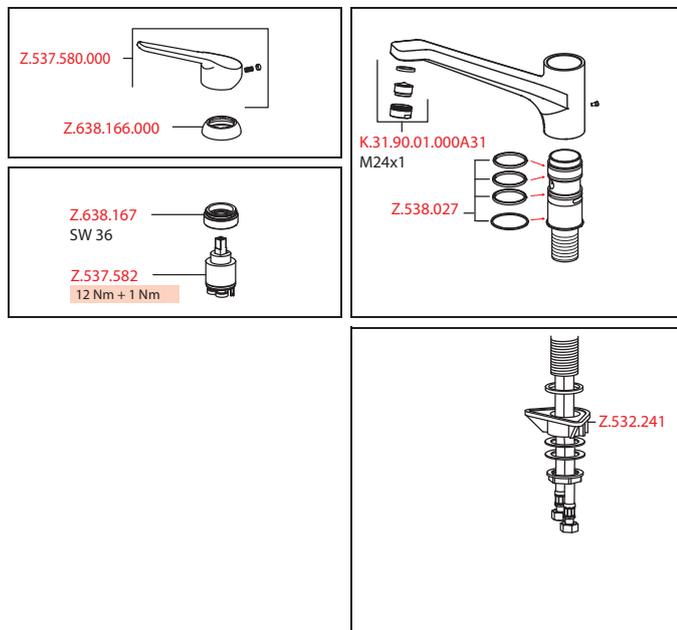



123994 10.371.033.000FL 115.0473.853
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

- Miscelatore a leva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
 - Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - TwistProtect - Doccia con campo di rotazione di 360°
 - Passaggio tubo flessibile, orientabile 95°
 - EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 - KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
 - Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

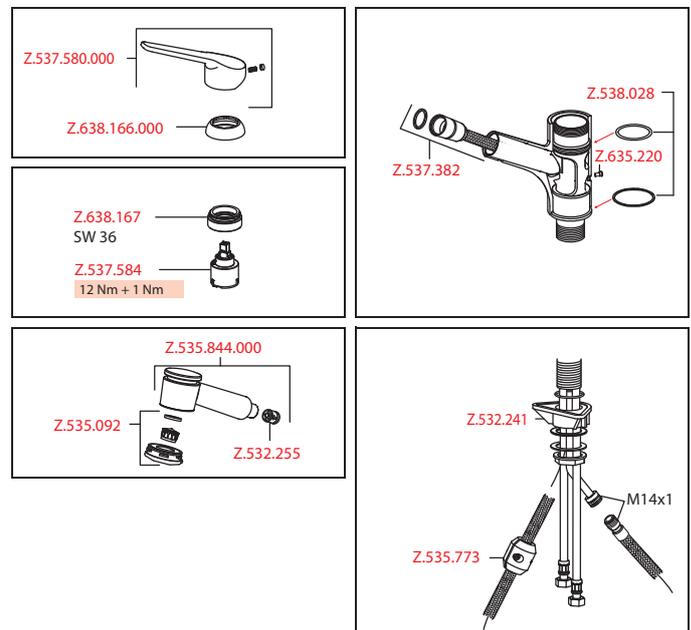





123034 10.291.023.000FL 115.0315.707
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

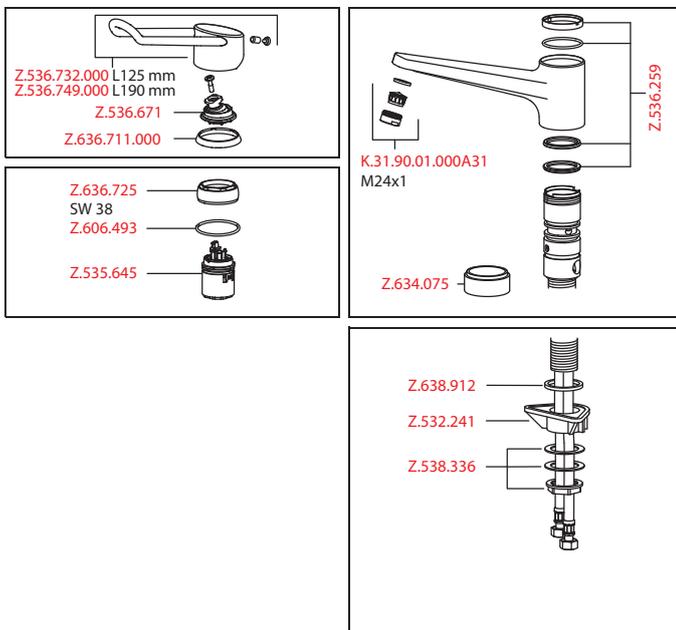


123120 10.291.023.000LLFL
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento



Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

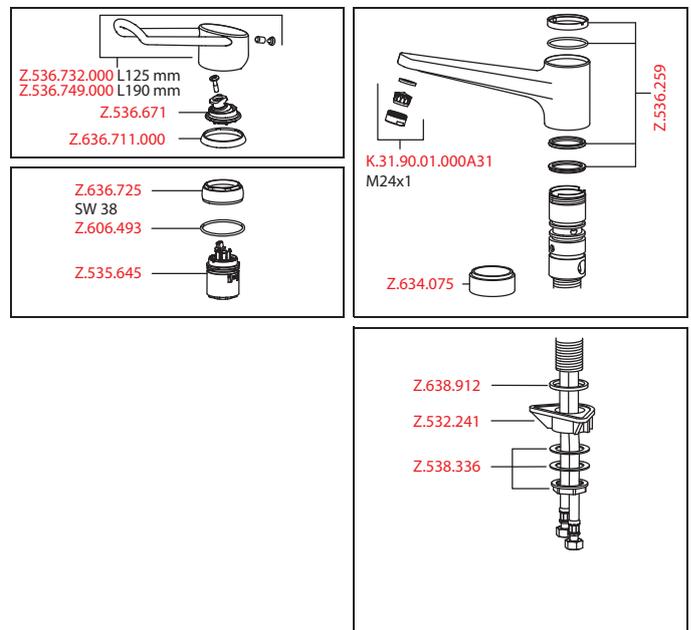



123032 10.291.033.000FL 115.0315.706
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

123032 10.291.033.000FL 115.0315.706
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm














Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I


Miscelatore a leva • Cucina

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia estraibile
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - estraibile fino a 700 mm
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




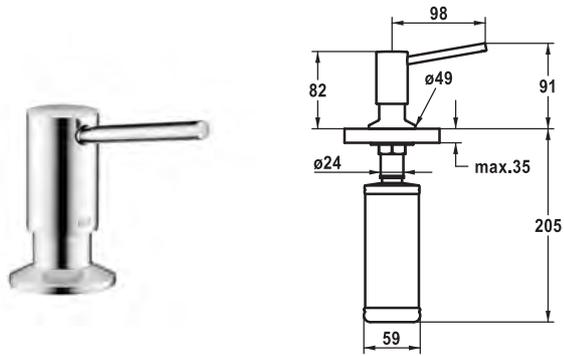

538409 Z.538.409.000 112.0605.207
cromo

Distributore di sapone KWC BASIC


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 320 ml Z.639.549

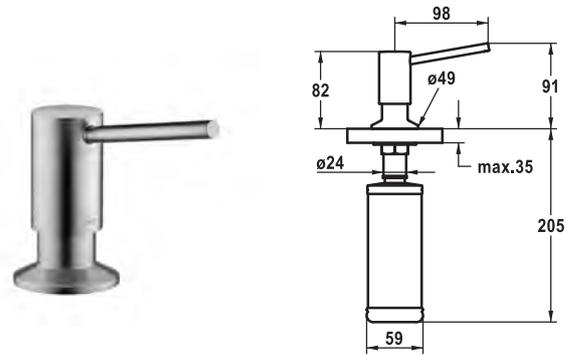

538411 Z.538.409.177 112.0605.209
brushed steel

Distributore di sapone KWC BASIC


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 320 ml Z.639.549

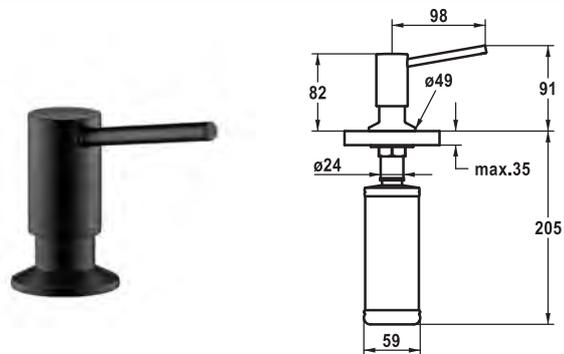

538410 Z.538.409.176 112.0605.208
matt black

Distributore di sapone KWC BASIC

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 320 ml Z.639.549

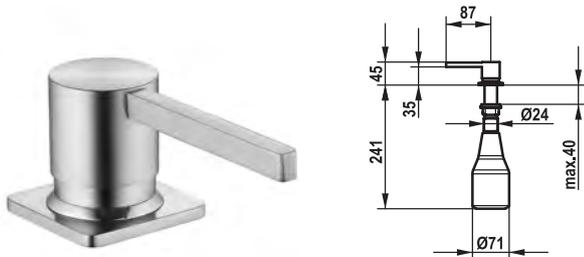

538038 Z.538.038.700 119.0517.935
acciaio inox



536262 Z.536.063.150 119.0308.348
glacier white

Distributore di sapone KWC ERA

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.538.053


Distributore di sapone KWC EVE

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



536063 Z.536.063.000 119.0307.870
cromo

536064 Z.536.063.700 119.0307.901
acciaio inox

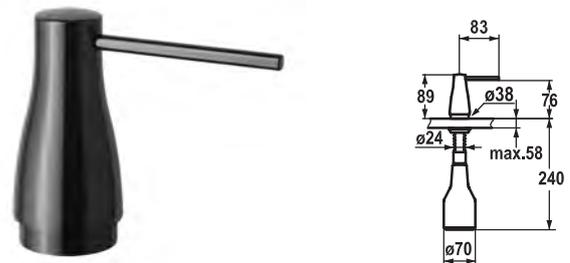


536263 Z.536.063.151 119.0308.349
nero cromo

Distributore di sapone KWC EVE


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

Distributore di sapone KWC EVE

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



536062 **Z.536.062.700** 119.0310.326
acciaio inox




536109 **Z.536.109.000** 119.0307.927
cromo

Distributore di sapone KWC INOX

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

Distributore di sapone KWC PRIMO

- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713




536060 **Z.536.060.000** 119.0307.908
cromo

536061 **Z.536.060.700** 119.0308.343
acciaio inox

Distributore di sapone KWC ONO


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700



536332 **Z.536.332.000** 119.0308.350
cromo

Distributore di sapone KWC SIN


- Ricarica dall'alto
- Foratura $\varnothing 26$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

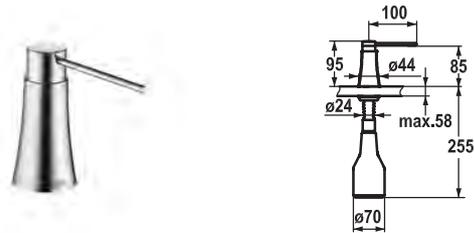

536586	Z.536.586.000	119.0308.341
cromo		
536587	Z.536.586.127	119.0308.352
decor steel		

Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

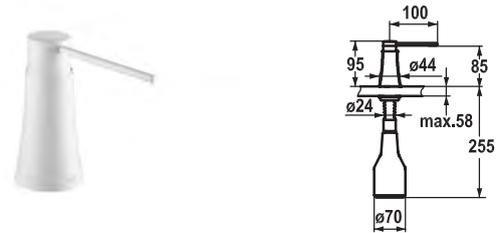

536932	Z.536.586.150	119.0340.011
glacier white		

Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

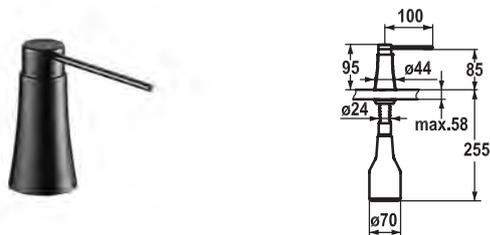

538345	Z.536.586.176	119.0583.600
matt black		

Distributore di sapone KWC ZOE


- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

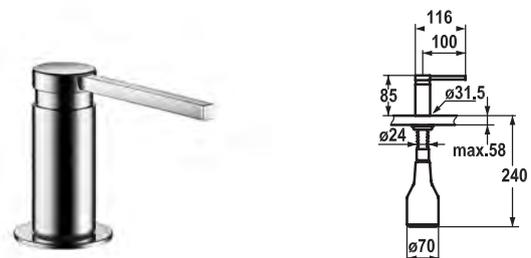

536159	Z.536.159.000	119.0200.126
cromo		
536177	Z.536.159.127	119.0308.347
decor steel		
538981	Z.536.159.176	
matt black		

Distributore di sapone KWC AVA

- Ricarica dall'alto
- Foratura ø26 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Pompa
 - Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713




536576 **Z.536.576.000** 112.0315.872
cromo

Valvola d'arresto


Valvola d'arresto con filtro

- Filettatura raccordo 1/2"
- Raccordo di serraggio compensazione lunghezza tubo in rame

Rubinetteria per cucine professionali

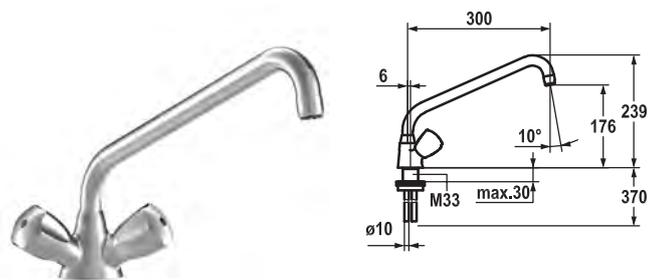

112159 K.24.41.24.000C02 115.0315.633
cromo, A 300

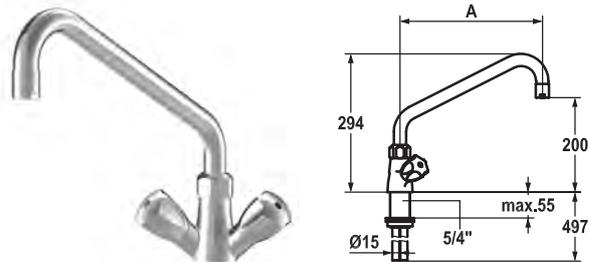

100945 K.24.41.04.000C07 115.0315.624
cromo, A 300

100947 K.24.41.06.000C07 115.0315.625
cromo, A 450

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole


- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 160°
 - rompigitto
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame $\varnothing 10$ mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale


Rubinetteria a due manopole


- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame $\varnothing 15$ mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura $\varnothing 42$ mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

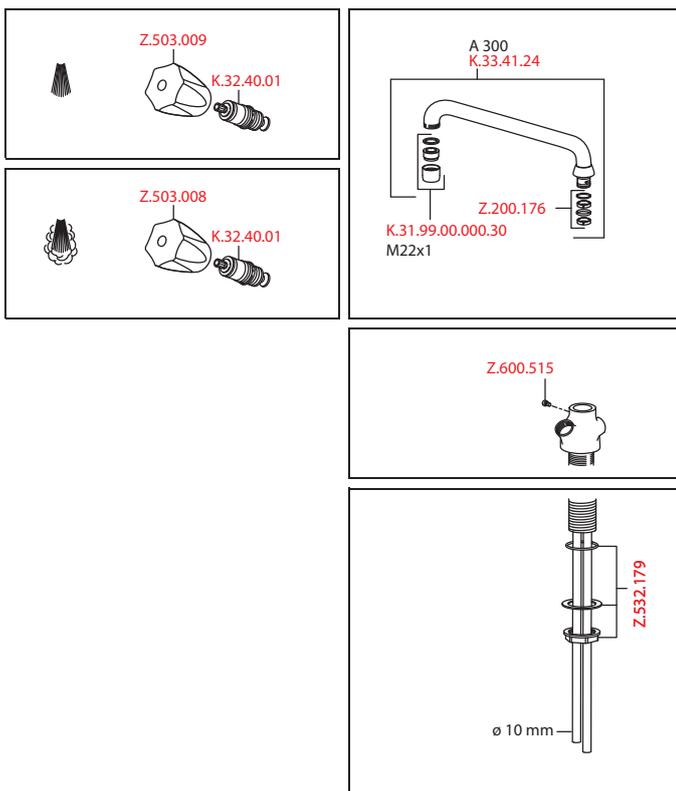


Portata 65 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

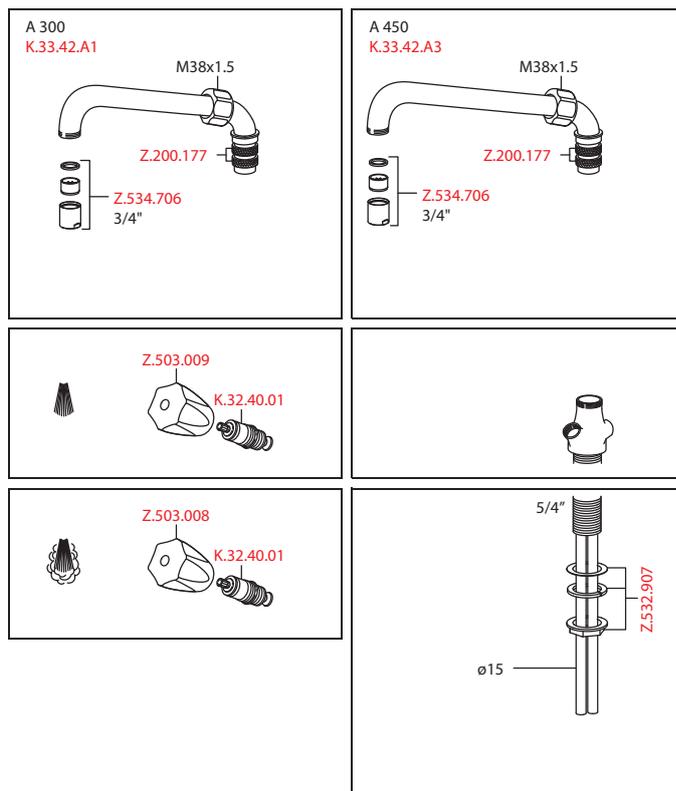

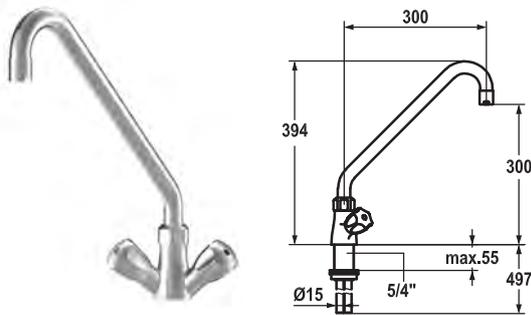

101755 K.24.41.A2.000C07 115.0315.665
cromo, A 300, B 300, C 394

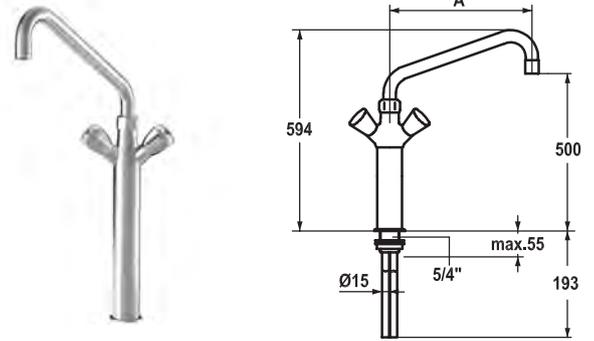

112149 K.24.41.20.000C07 115.0315.668
cromo, A 300

112150 K.24.41.21.000C07 115.0315.669
cromo, A 450

Rubineria a due manopole • Cucina professionale

Rubineria a due manopole


- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame Ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura Ø42 mm

Rubineria a due manopole • Cucina professionale


Rubineria a due manopole


- Colonna 300 mm
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame Ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura Ø42 mm

Portata 98 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

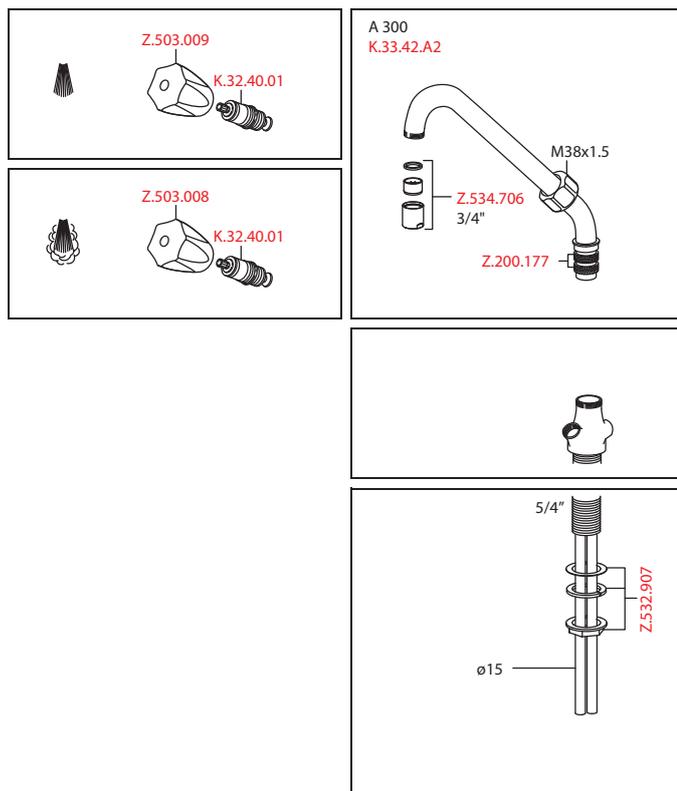

Portata 98 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

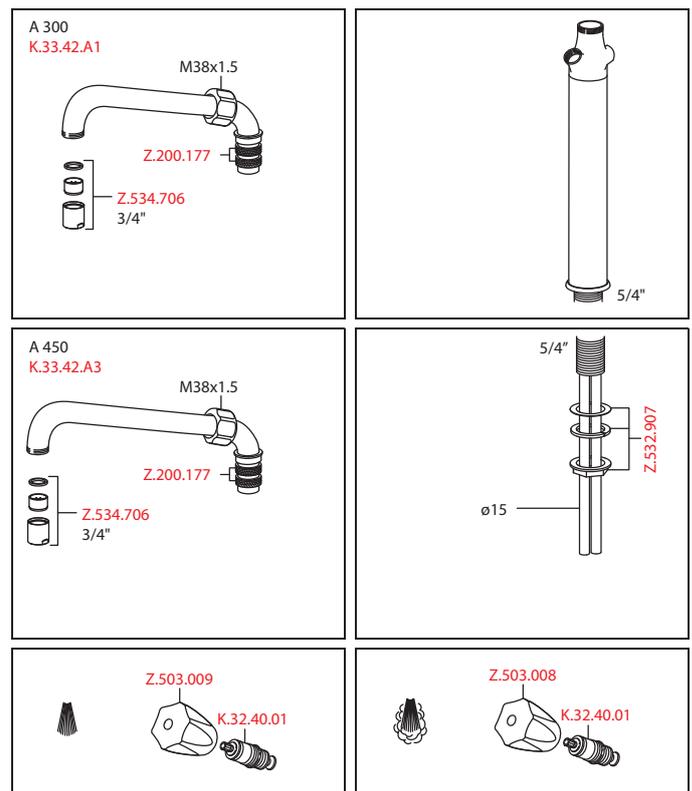

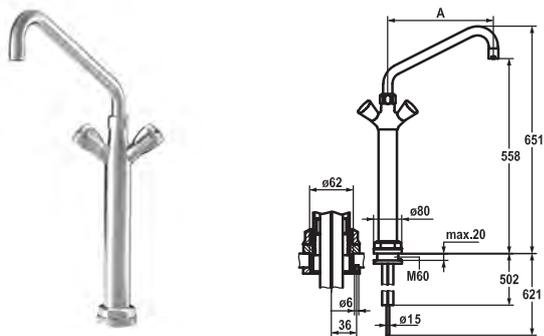

100931 K.24.41.32.000C07 115.0315.622
cromo, A 300



100933 K.24.41.34.000C07 115.0315.623
cromo, A 450

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Colonna 300 mm
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Svuotamento automatico della bocca
- Zoccolo premontato
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø15 mm
- Foratura ø62 mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

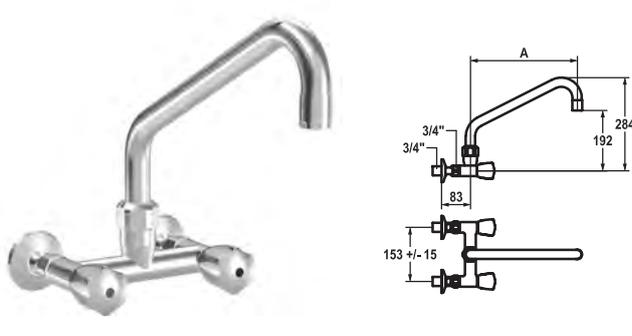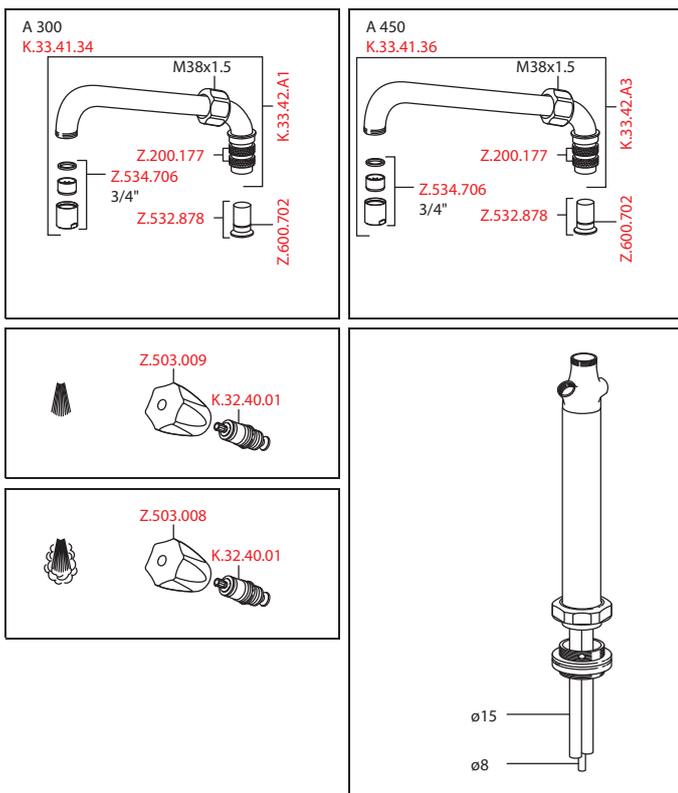

118403 K.24.42.21.000C86 115.0315.637
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300


118406 K.24.42.24.000C86 115.0315.638
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole


- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

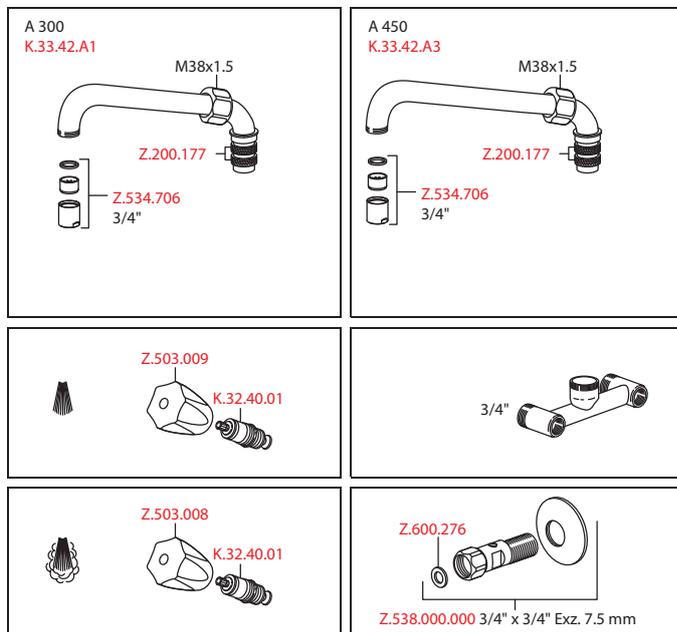



118404 K.24.42.22.000C74 115.0315.676
cromo, AD 153, A 300








118391 K.24.42.11.000C86 115.0315.634
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 160

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U









Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigetto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

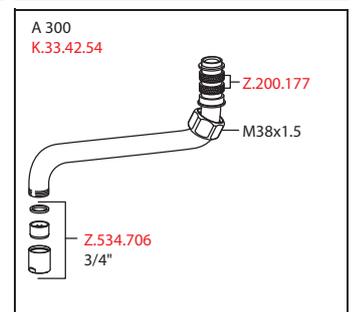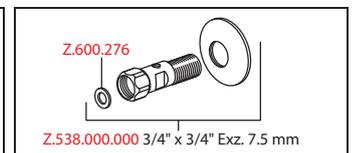

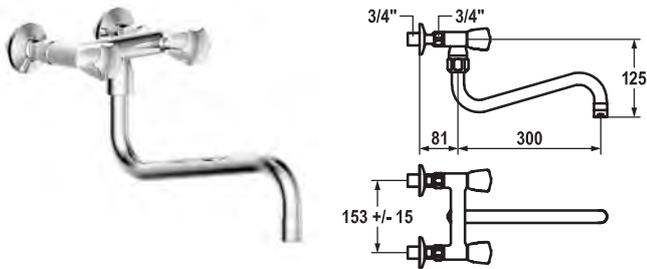


124036 K.24.42.13.000C86 115.0493.133
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

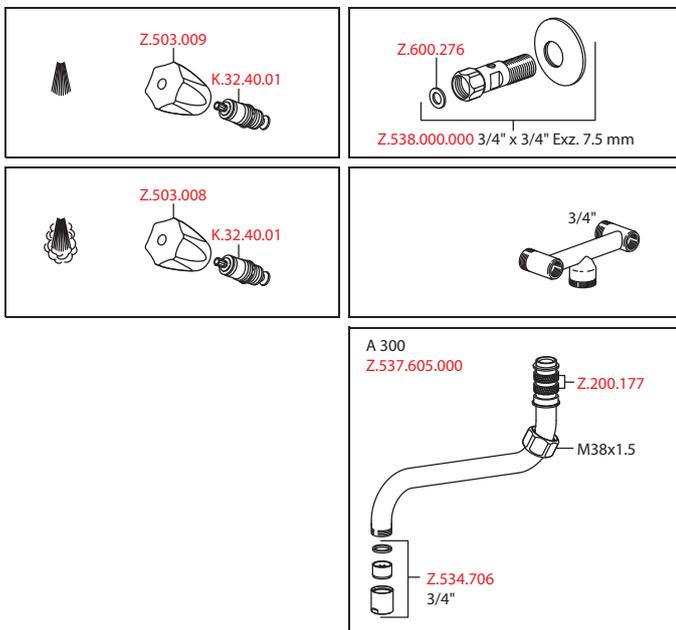

118397 K.24.42.17.000C86 115.0315.635
cromo, AD 153 +/- 15 mm, G 3/4"


118401 K.24.42.19.000C86 115.0315.636
cromo, AD 153 +/- 15 mm, 3/4" x DN 20


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura esterna per raccordo per tubo flessibile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

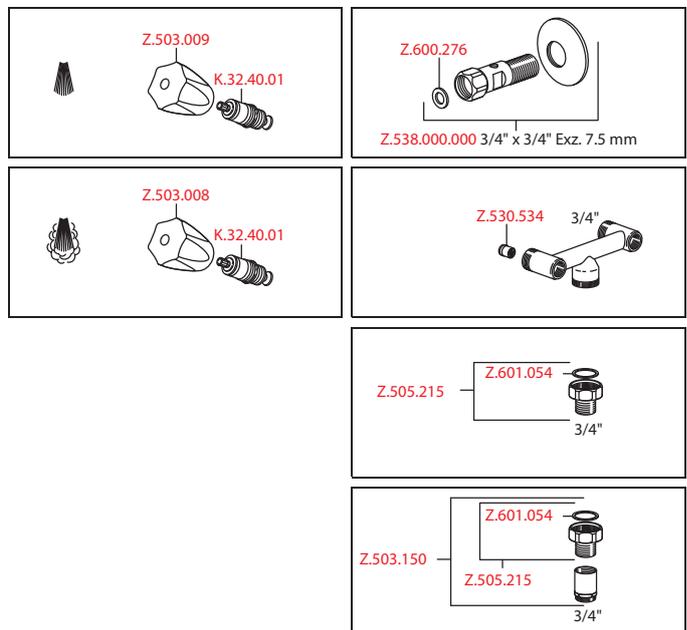




100916 K.25.40.14.000C35 115.0315.659
cromo, A 300

100917 K.25.40.16.000C35 115.0315.660
cromo, A 450

Cucina professionale • Valvola a parete

Valvola a parete

- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
- sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"



118411 K.24.42.41.000C74 115.0315.639
cromo, AD 153, A 300, B 252, C 345



118412 K.24.42.42.000C74 115.0315.640
cromo, AD 153, A 300, B 356, C 449

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale









Rubinetteria a due manopole


- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
- sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 45
- Foratura ø28 mm

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

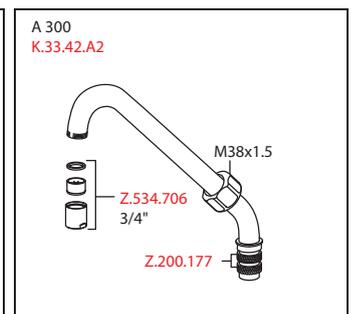

Portata 86 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

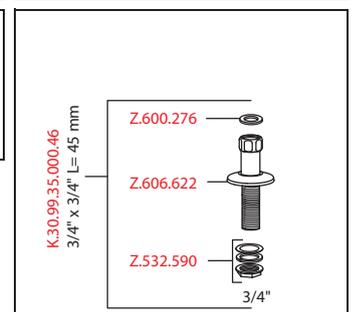

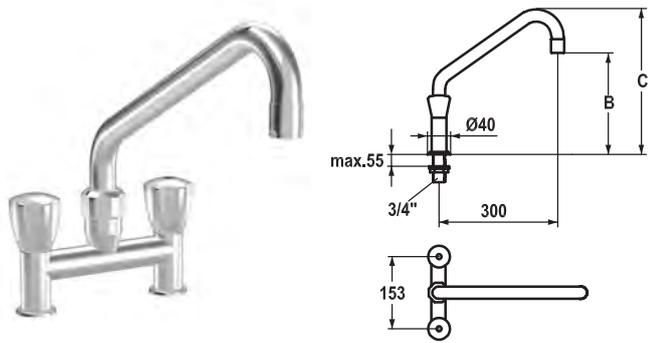

105823 K.24.42.E1.000C35 115.0315.628
cromo, AD 153, A 300, B 210, C 305



105824 K.24.42.E2.000C35 115.0315.629
cromo, AD 153, A 300, B 315, C 410

Rubineria a due manopole • Cucina professionale

Rubineria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"
- Foratura ø28 mm

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

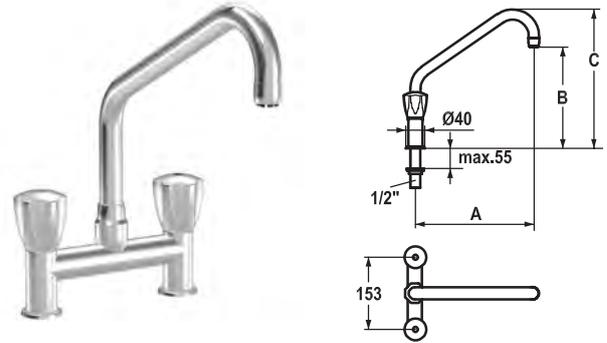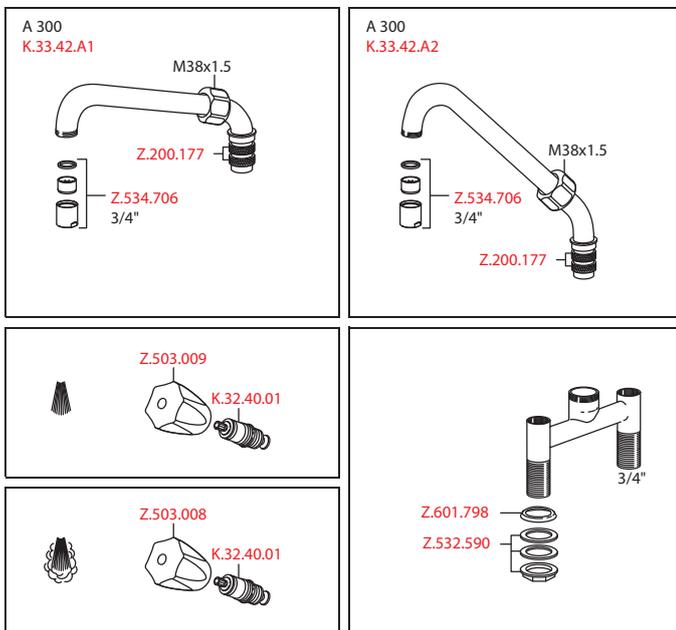

105829 K.24.42.K1.000C34 115.0315.632
cromo, AD 153, A 250, B 215, C 297

105826 K.24.42.K3.000C34 115.0315.630
cromo, AD 153, A 250, B 310, C 392


105828 K.24.42.K5.000C34 115.0315.631
cromo, AD 153, A 350, B 215, C 297


Rubineria a due manopole • Cucina professionale

Rubineria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- Bocca orientabile 180°
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22 mm

Portata 88 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

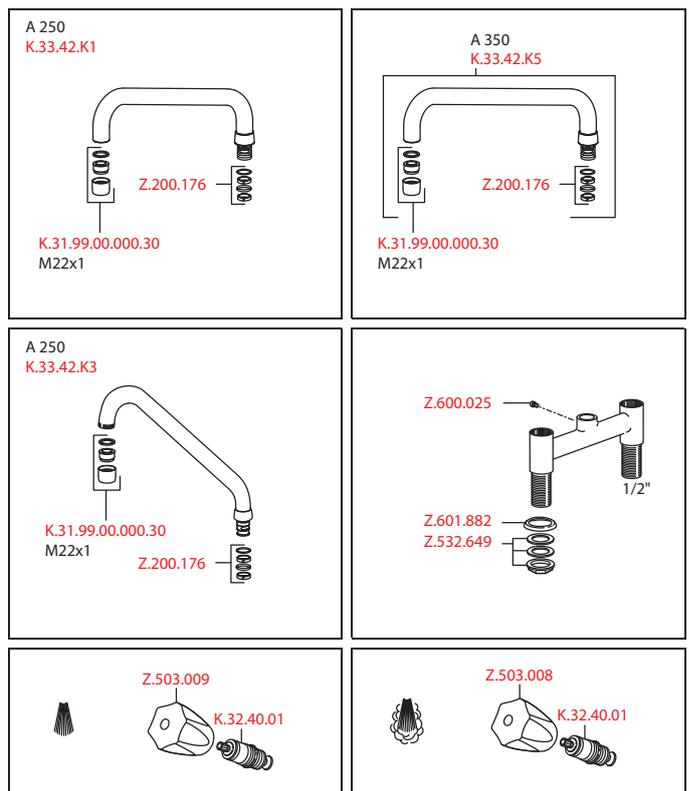



100962 K.24.41.60.000C06 115.0315.663
cromo

Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale


Rubinetteria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio

- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.818 ø 20.5 mm L= 731 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.600.515</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
		<p>Z.532.179 ø 10 mm Z.500.899 ø10mm x 3/8"</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>



105093 K.24.41.61.000C06 115.0315.627
cromo, A 180


Rubineria a due manopole • Cucina professionale


Rubineria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°
 - rompigetto

- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Tubi di rame $\varnothing 10$ mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 41 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

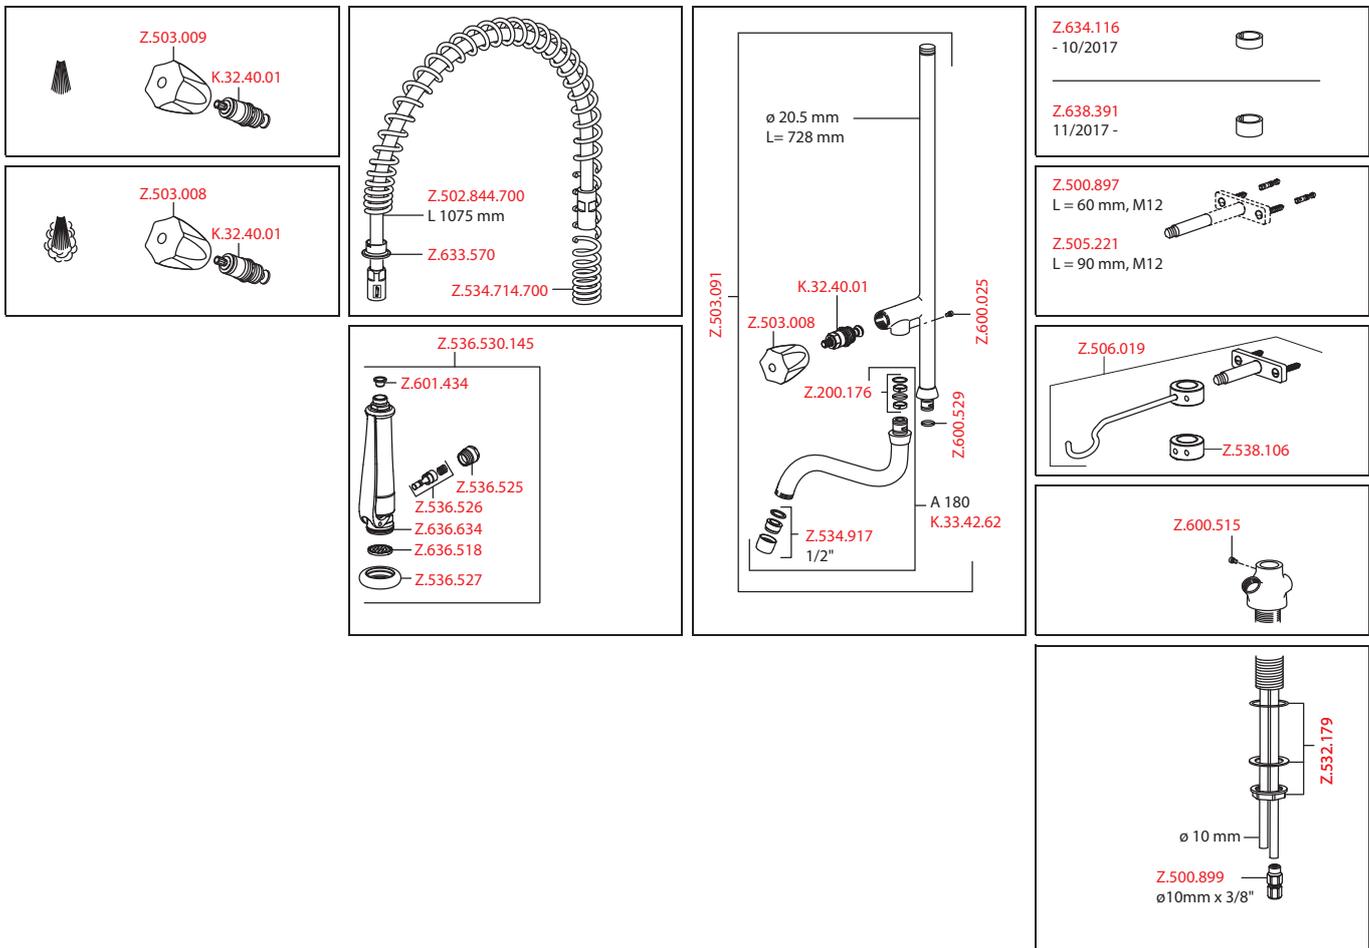



100960 **K.24.40.60.000C34** 115.0315.661
cromo


Cucina professionale • Rubinetto a colonna

Rubinetto a colonna

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.501.836 ø20,5 mm L = 475 mm 3/4" Z.600.276</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.503.840 3/4" 1/2" Z.600.274 Z.600.323 Z.532.649</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>




100456 K.24.42.70.000C78 115.0315.621
cromo, AD 153 +/- 8 mm


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

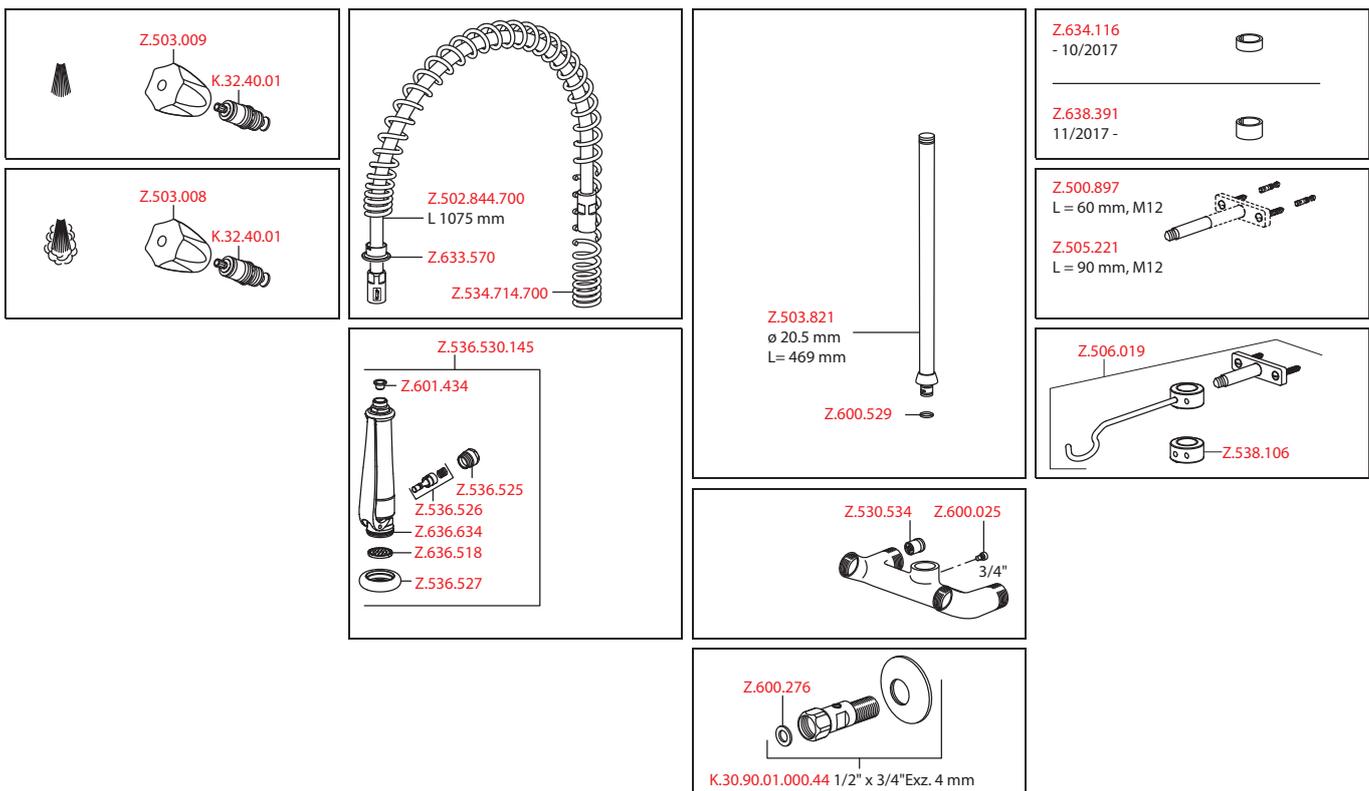



100448 K.24.42.74.000C78 115.0315.620
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300

Rubineria a due manopole • Cucina professionale


Rubineria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°
– rompigetto

- Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 3/4" Z.600.025</p>	<p>Z.500.897 L= 60 mm, M12 Z.505.221 L= 90 mm, M12</p>
<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176 K.31.99.00.000.30 M22x1</p>		<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106 Z.600.276 K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>




100961 **K.24.40.70.000C34** 115.0315.662
cromo


Cucina professionale • Valvola a parete

Valvola a parete

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

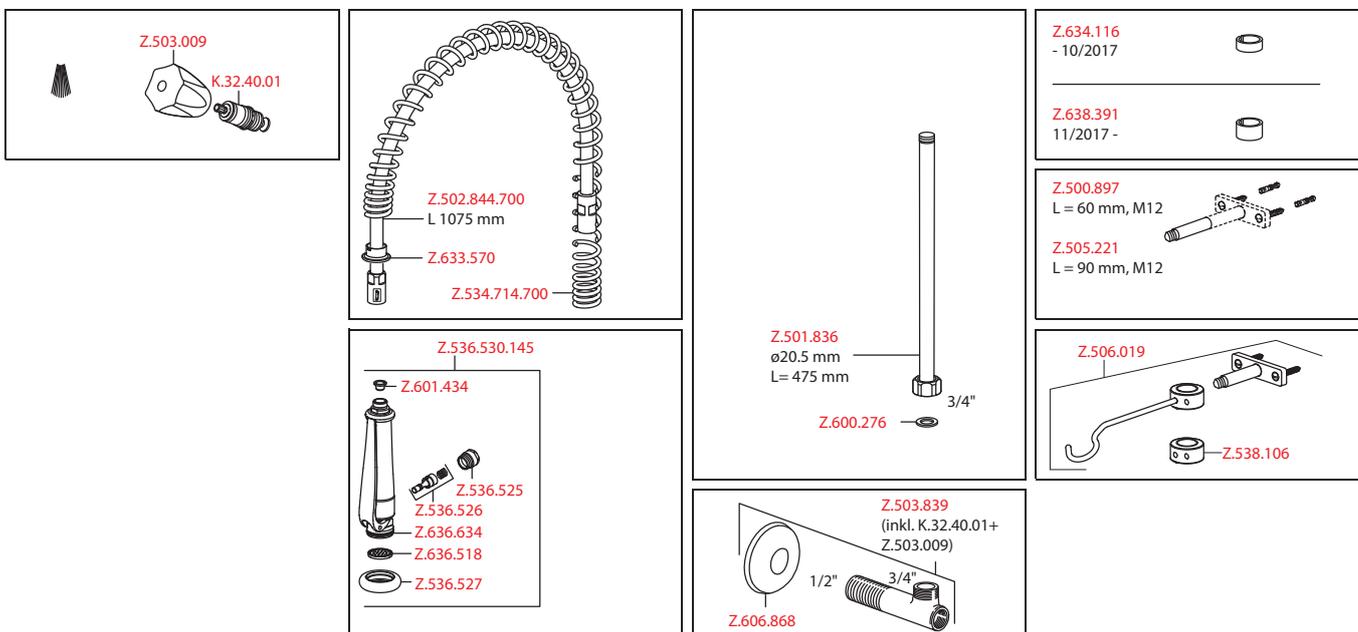



100964 K.24.42.62.000C71 115.0315.664
cromo, AD 153


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole

- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.822 ø20.5 mm L = 578 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
			<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
			<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L = 130 mm Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>



100966 K.24.42.64.000C71 115.0315.626
cromo, AD 153, A 300


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale


Rubinetteria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°
– rompigetto

- Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

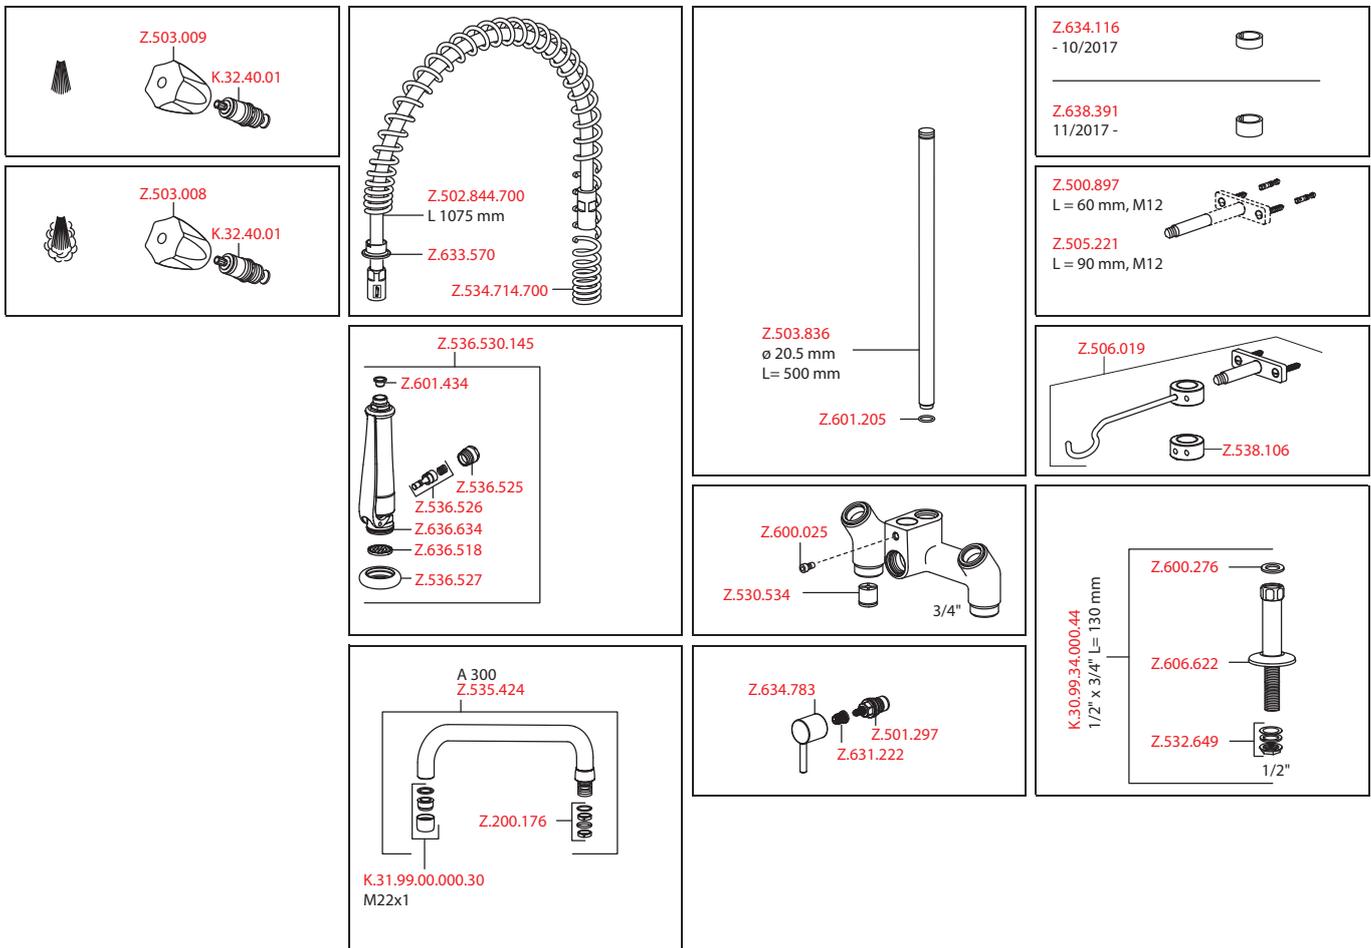

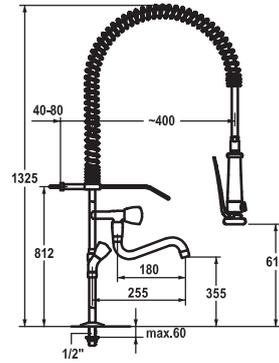

112788 K.24.42.61.000C71 115.0315.670
cromo, AD 153, A 180


Rubinetteria a due manopole • Cucina professionale


Rubinetteria a due manopole

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 180°

- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
 - sede valvola in acciaio inossidabile
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

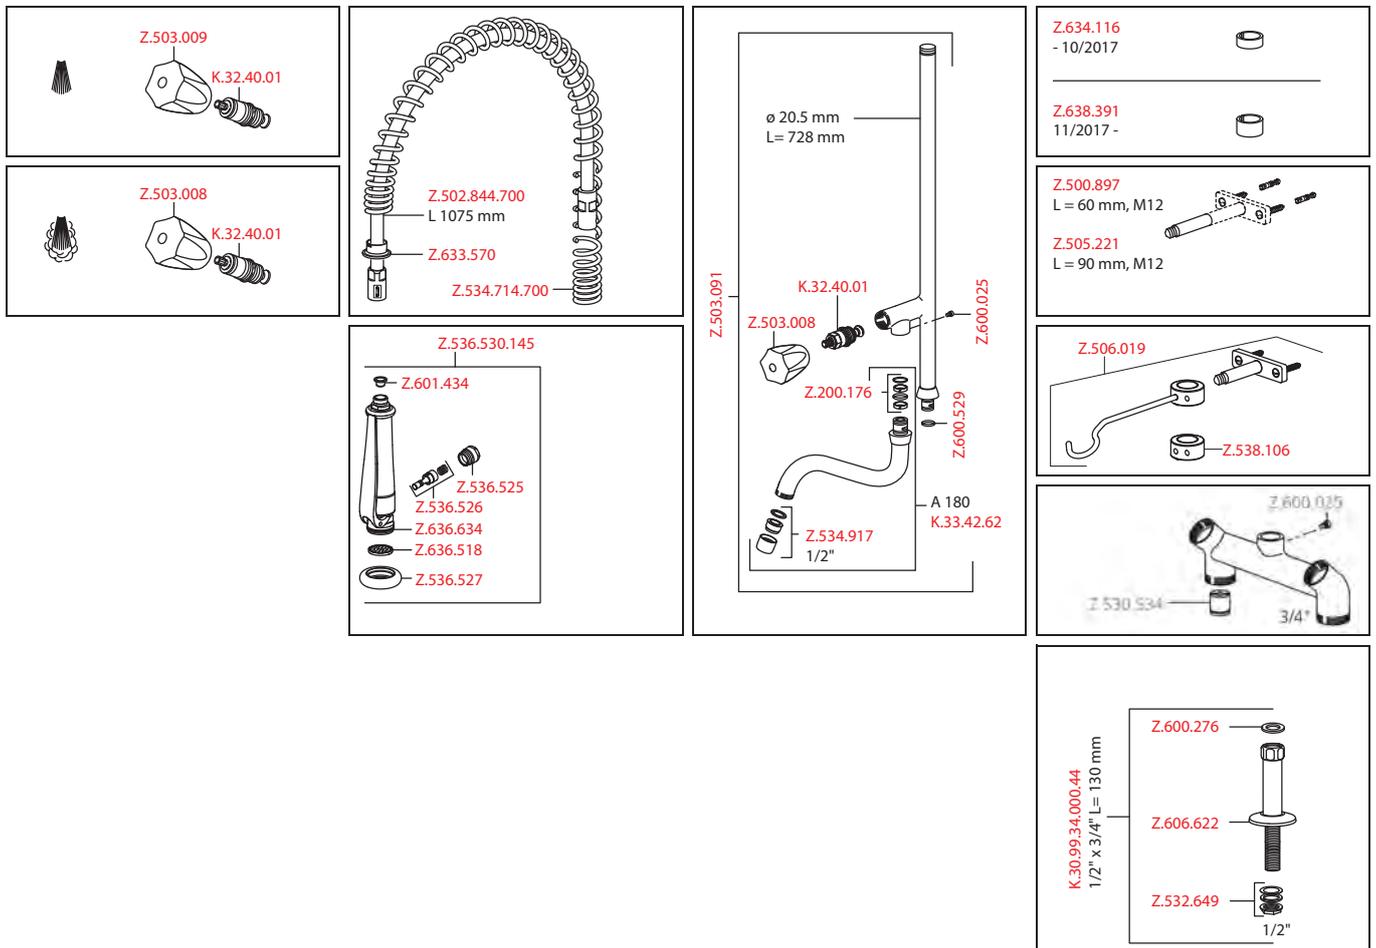



121271 24.501.064.000 115.0315.692
cromo, A 300




121272 24.501.066.000 115.0315.693
cromo, A 450

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Colonna 300 mm
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

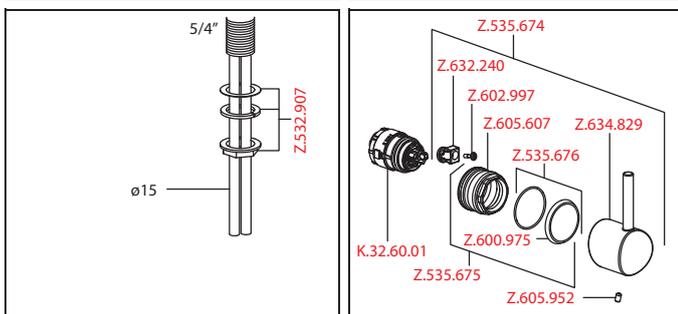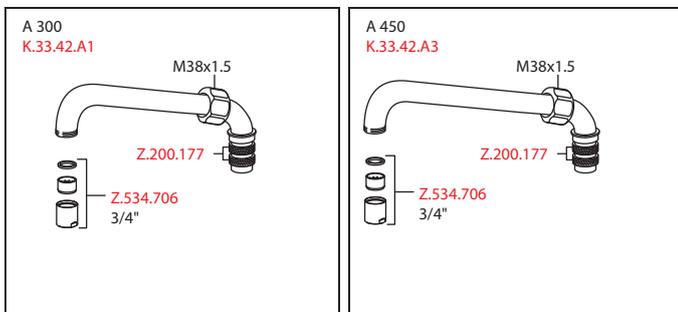

121267 24.501.044.000 115.0315.688
cromo, A 300



121268 24.501.046.000 115.0315.689
cromo, A 450


Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

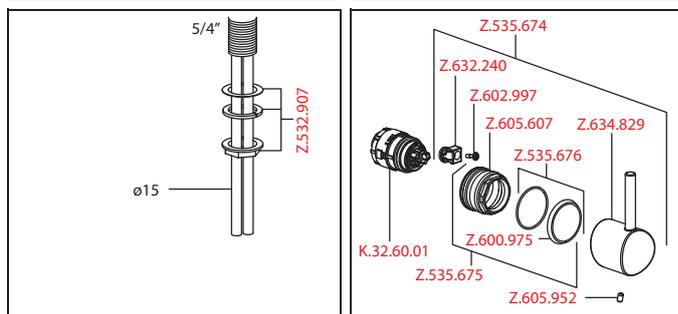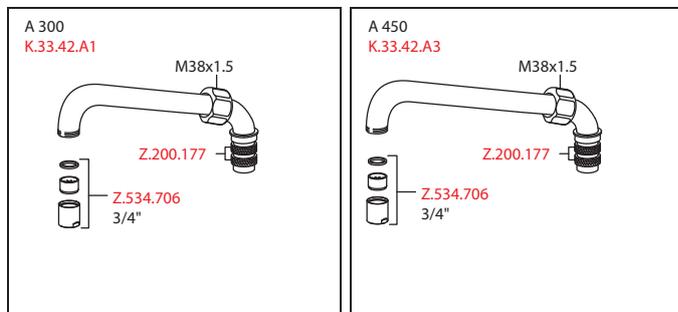



121269	24.501.054.000	115.0315.690
cromo, A 300		
121270	24.501.056.000	115.0315.691
cromo, A 450		



121299	24.503.174.000	115.0315.695
cromo, AD 153, A 300		

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva



- Colonna 100 mm
- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi di rame Ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura Ø42 mm

Miscelatore a leva • Cucina professionale







Miscelatore a leva


- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 45
- Foratura Ø30 mm

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U




Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

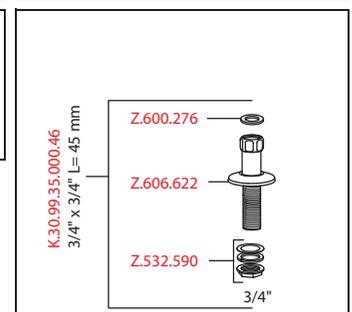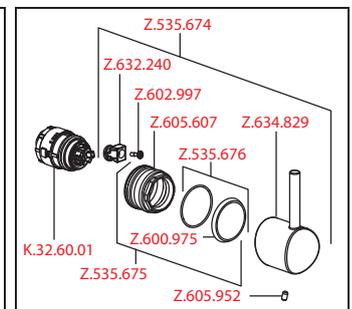



121301 24.503.184.000 115.0315.696
cromo, AD 153, A 300



121287 24.502.194.000 115.0315.651
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

121290 24.502.196.000 115.0315.652
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva





- Bocca orientabile 360°
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi 3/4" x 3/4" L 195
- Foratura ø30 mm

Miscelatore a leva • Cucina professionale






Miscelatore a leva


- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 3/4" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U



Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U





121273 **24.501.130.000** 115.0315.694
cromo









Miscelatore a leva • Cucina professionale


Miscelatore a leva

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio

- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi di rame Ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura Ø42 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

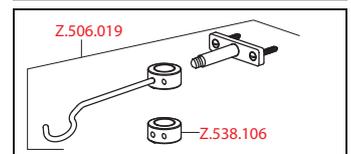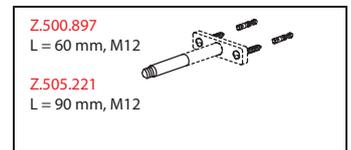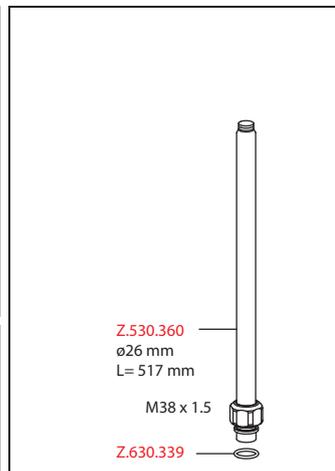



121275 24.501.144.000 115.0315.647
cromo, A 200, B 270

121276 24.501.146.000 115.0315.648
cromo, A 300, B 370

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva











- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto


- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi di rame ø15 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato 1 1/4"
- Foratura ø42 mm

Portata 24 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

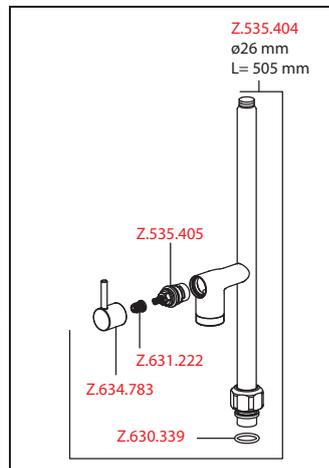



121294 24.503.114.000 115.0315.653
 cromo, AD 153, A 200, B 270

Miscelatore a leva • Cucina professionale


Miscelatore a leva

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto

- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 130
- Foratura ø22 mm

Portata 34 l/min (3 bar)
 Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II

	<p>A 200 Z.530.366</p>	<p>Z.535.404 ø26 mm L= 505 mm</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p>			
		<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm</p>	



121296 24.503.124.000 115.0315.654
cromo, AD 153, A 200, B 270

121297 24.503.126.000 115.0315.655
cromo, AD 153, A 300, B 370

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva


- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile
 - con premistoppa
 - rompigitto


- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 340
- Foratura ø22 mm

Portata 34 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

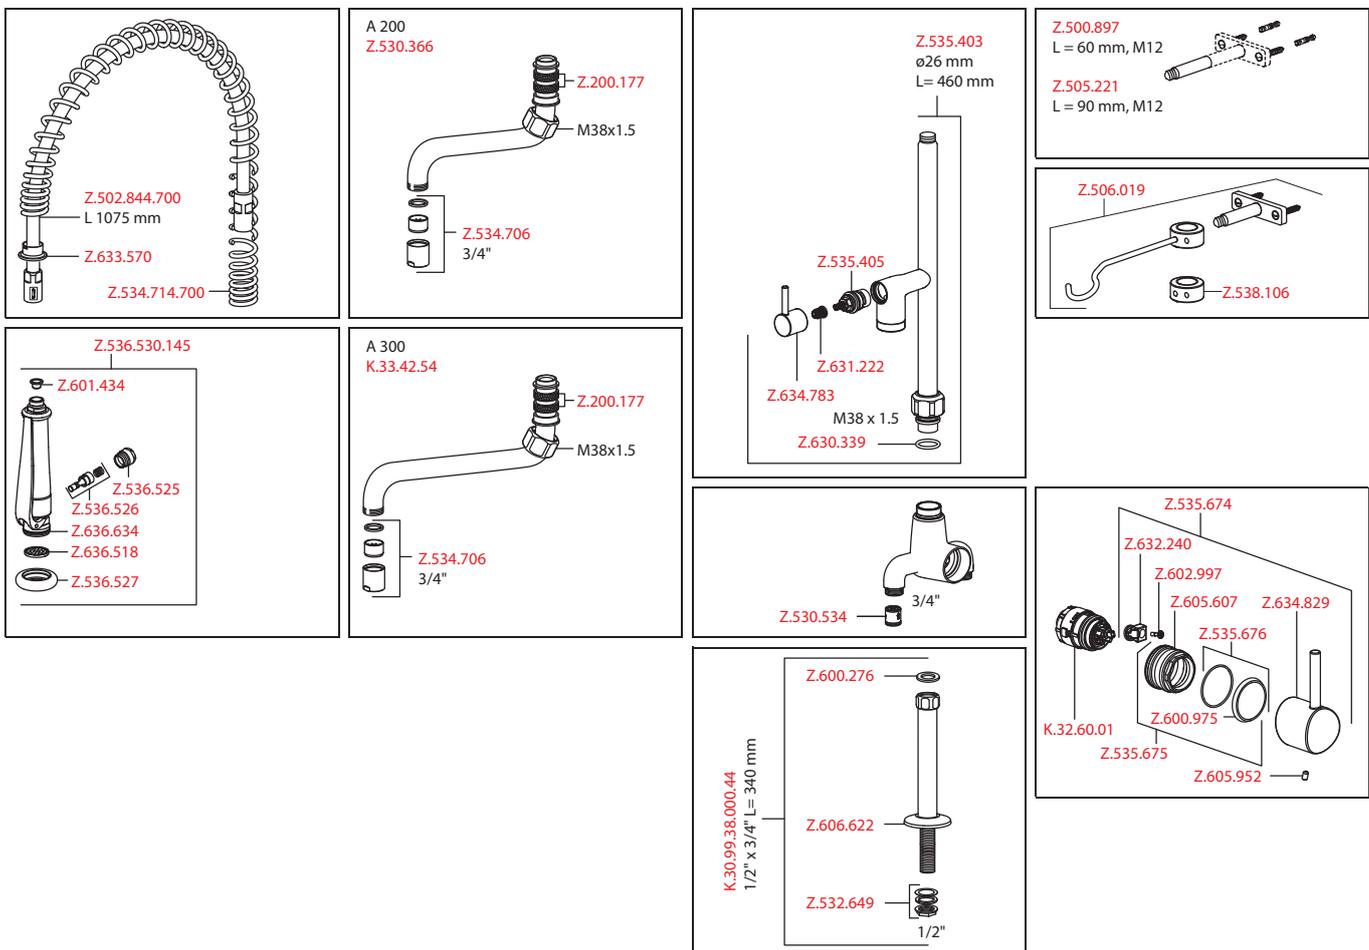



121281 24.502.164.000 115.0315.649
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270

121284 24.502.166.000 115.0315.650
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Molla di sospensione in acciaio inossidabile
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 160°
 - con premistoppa
 - rompigetto
- Doccia lavastoviglie
 - doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
 - con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
 - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura


- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 34 l/min (3 bar)

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

	<p>A 200 Z.530.366</p>	<p>Z.535.403 ø26 mm L= 460 mm</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12</p> <p>Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.536.530.145</p>	<p>A 300 K.33.42.54</p>		<p>Z.506.019</p> <p>Z.538.106</p>
		<p>Z.600.276</p> <p>K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	

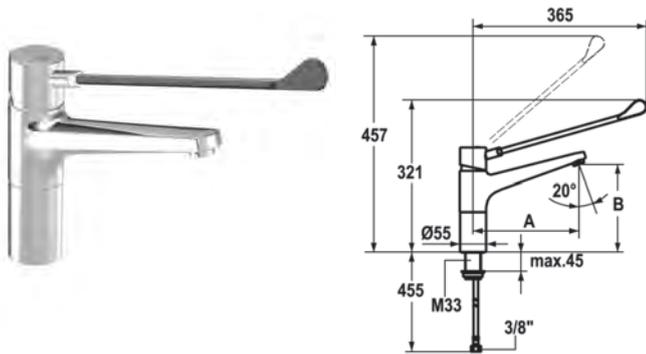

121746 24.501.103.000LLFL 115.0315.700
cromo, A 225, B 184, tubi flessibili di collegamento



121744 24.501.104.000LLFL 115.0315.699
cromo, A 300, B 207, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Zoccolo 85 mm
- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

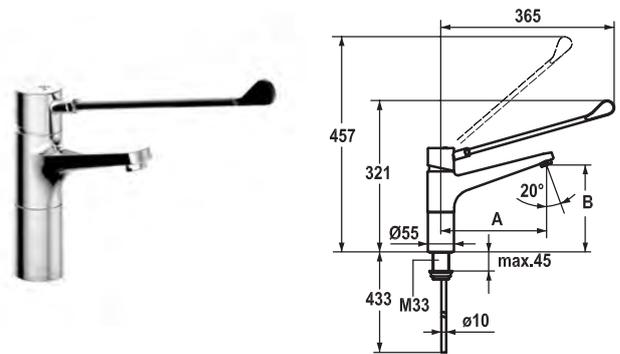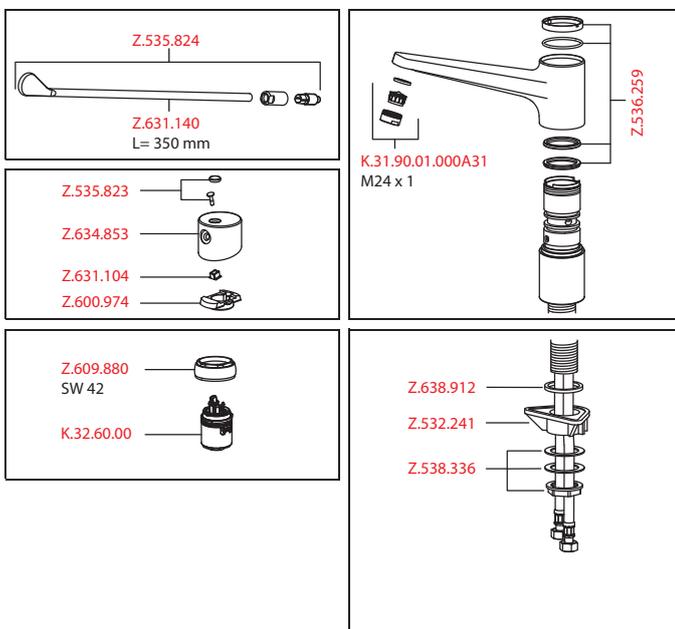


123980 24.501.102.000LL 115.0493.132
cromo, A 150, B 162, tubi di rame


Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 160°
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi di rame ø10 mm
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

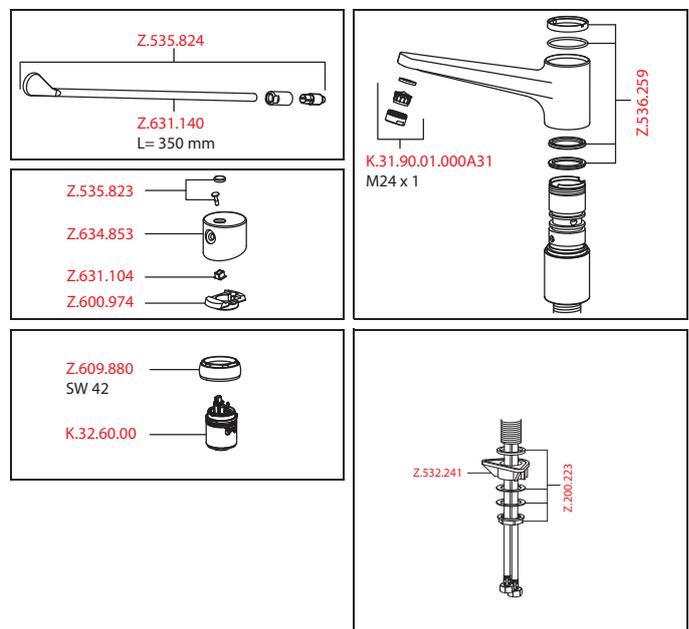

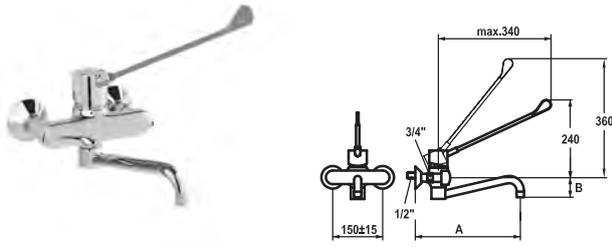

115401 K.24.62.14.000B91 115.0315.672
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60



115402 K.24.62.16.000B91 115.0315.673
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 120°
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

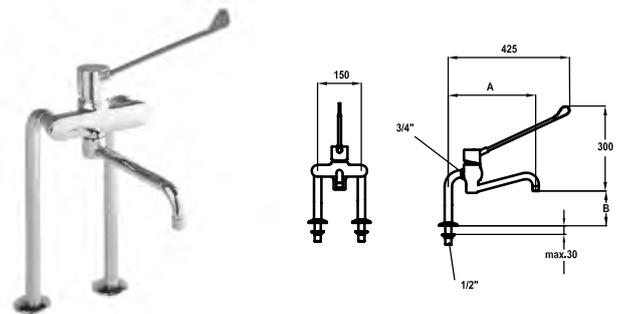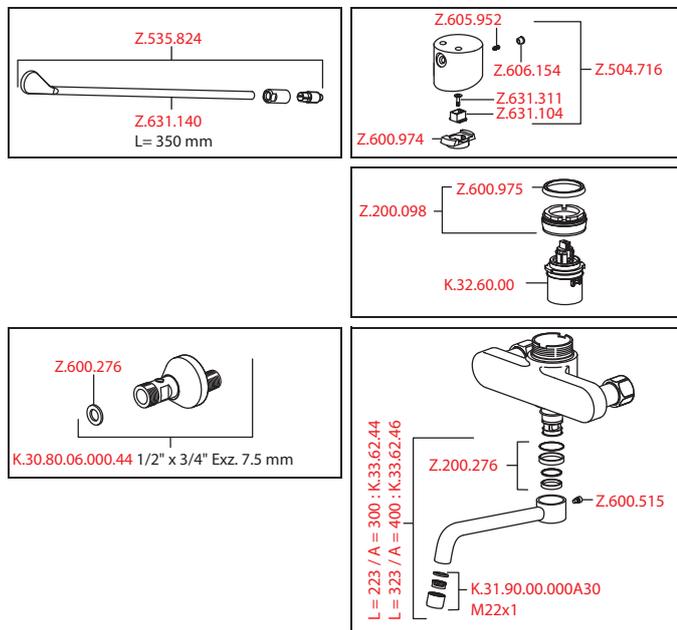

117408 K.24.62.44.000B87 115.0315.674
cromo, AD 150, A 300, B 200


117409 K.24.62.46.000B87 115.0315.675
cromo, AD 150, A 400, B 227


Miscelatore a leva • Cucina professionale

Miscelatore a leva

- Bocca orientabile 120°
– Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi 1/2" x 3/4" L 55
- Foratura ø22 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

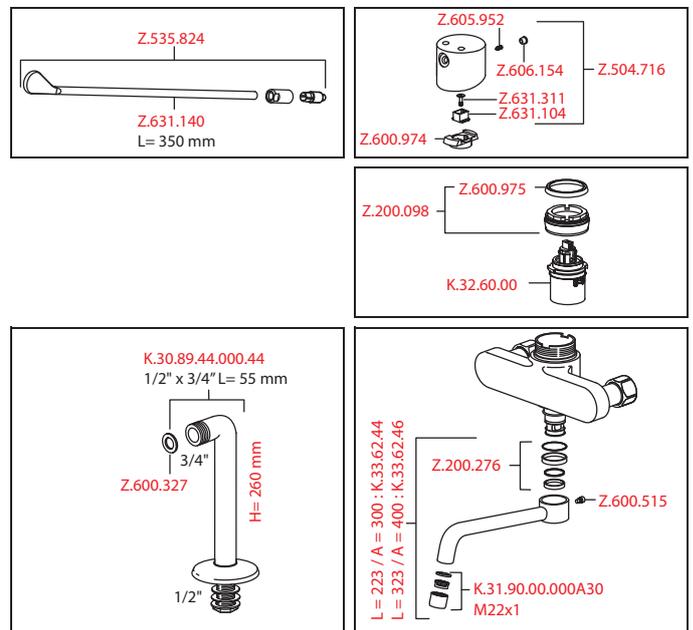




115086 **K.24.40.00.000C35** 115.0315.671
cromo, G 3/4"

Miscelatore a leva • Cucina professionale

Valvola di arresto

- Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (si prega di indicare acqua calda nell'ordine)
- Parte superiore della valvola a base piatta M25 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 3/4"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura \varnothing 35 mm

Portata 110 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U





536530 **Z.536.530.145** 133.0324.479
grigio grafite

Doccia lavastoviglie

- doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
- con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
- Filettatura raccordo 1/2"

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)

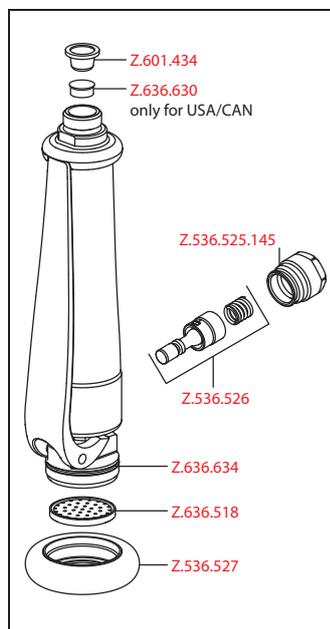


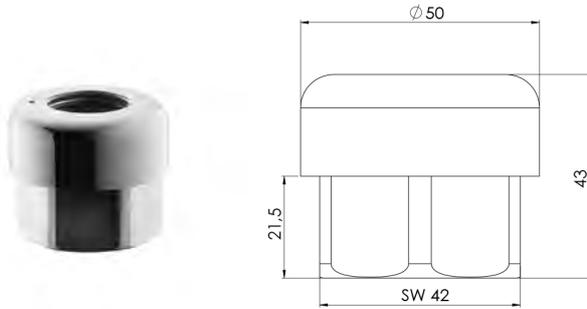

537565 **Z.537.565.000** 133.0493.135
cromo

Limitatore di rotazione della bocca M 38 x 15

- Adatto a:
 - KWC GASTRO
 - batteria e miscelatore a leva
 - rubinetteria monoforo / a due fori + Rubinetteria a parete 3/4"
 - limitatore regolabile

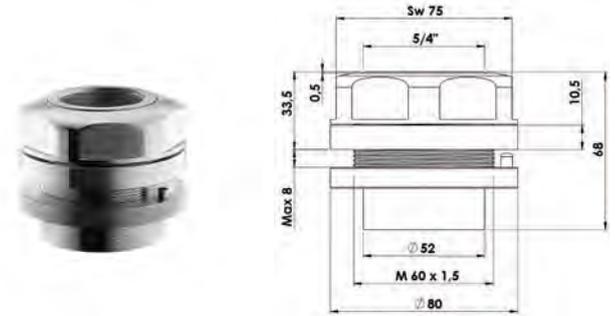

538008 **Z.538.008.000** 133.0521.972
cromo

Zoccolo premontato 5/4"

- Foratura $\varnothing 60.5$ mm
- Adatto a:
 - KWC GASTRO
 - batteria e miscelatore a leva
 - rubinetteria monoforo



534746 **Z.502.868.700** 133.0325.630
acciaio inox, L 1275

534747 **Z.502.869.700** 133.0325.631
acciaio inox, L 1500

535469 **Z.502.844.700** 133.0324.455
acciaio inox, L 1075

534778 **Z.502.845.700** 133.0325.632
acciaio inox, L 2045


Tubo flessibile per doccia per doccia lavastoviglie

- Di acciaio inossidabile
- Filettatura raccordo 1/2"



Rubinetteria per bagno

KWC FIT		132
KWC MANA	NUOVO	137
KWC ORA	NUOVO	143
KWC AVA E		150
KWC AVA 2.0	NOVITÀ	154
KWC WAMAS 2.0	NUOVO	167
KWC ZOE		173
KWC ONO TOUCH LIGHT PRO		178
KWC ONO		190
KWC DOMO 6.0		196
KWC BEVO	NOVITÀ	206
KWC ELLA		227
KWC MONTA		236
KWC ACTIVO		241
KWC VITA		245
KWC VITA PRO		249
KWC RUBINETTO A COLONNA		255
KWC BLUEBOX®		256
Accessori	NOVITÀ	259

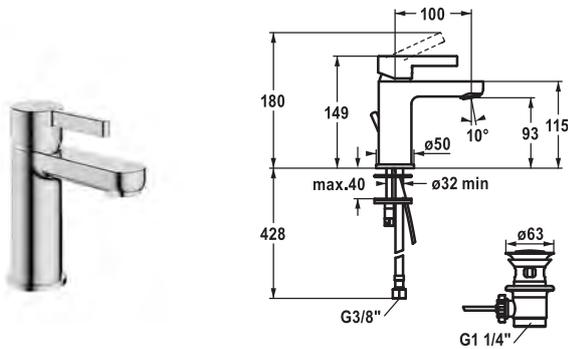

125414 12.548.041.000FL 615.0655.434
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, con scarico



125415 12.548.051.000FL 615.0655.435
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

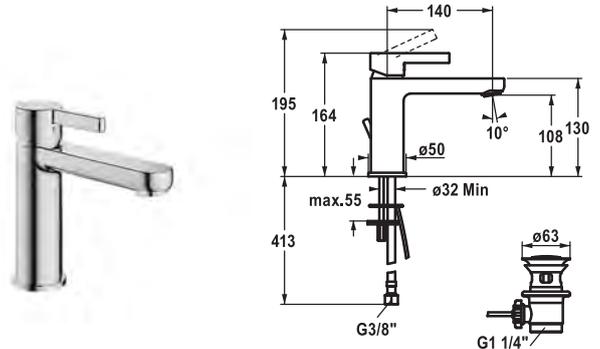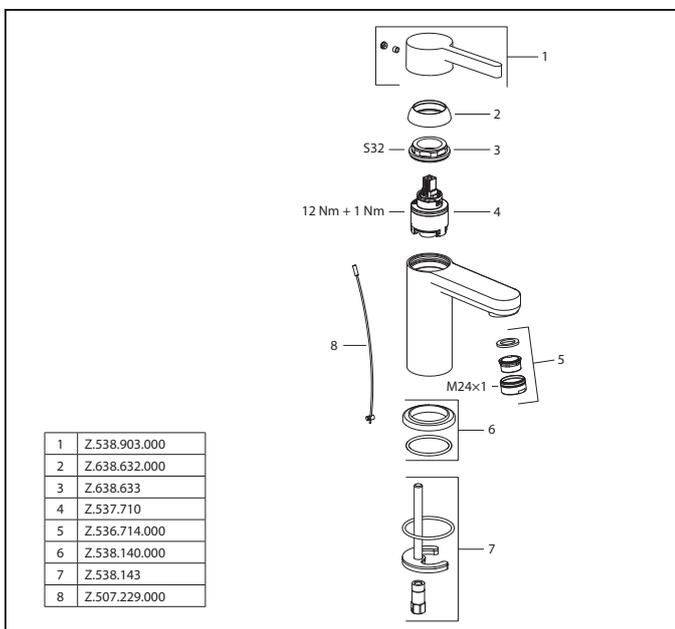

125417 12.548.042.000FL 615.0655.437
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico


125418 12.548.052.000FL 615.0655.438
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
- Foratura $\varnothing 35$ mm


Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

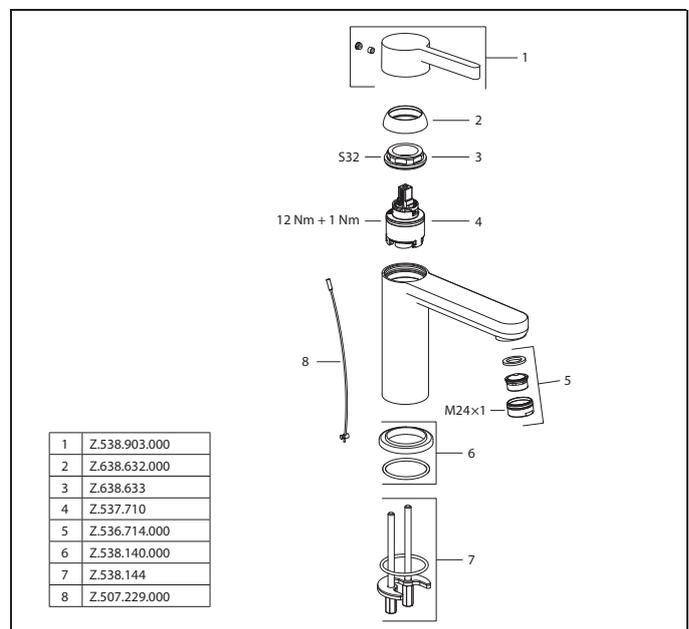

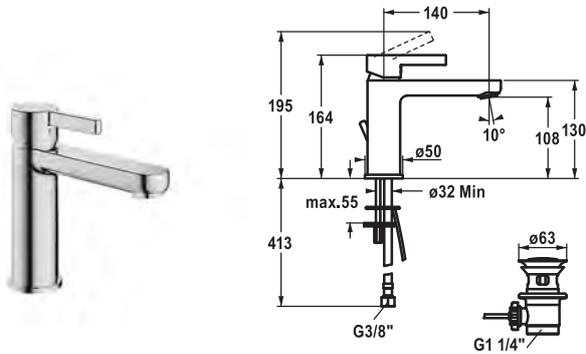

125419 12.548.032.000FL 615.0655.439
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico

125420 12.548.072.000FL 615.0655.441
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

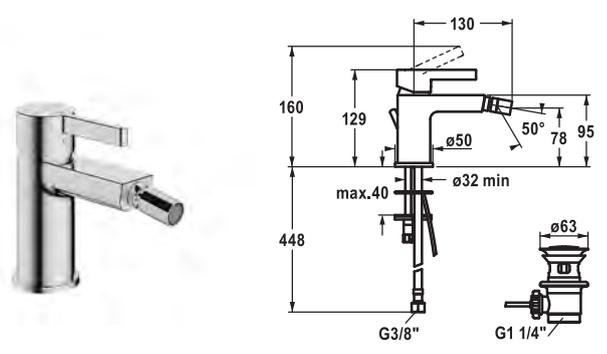

125421 13.541.041.000FL 615.0655.442
cromo, A 130, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
- Foratura ø35 mm




Miscelatore a leva • Bidet


Miscelatore a leva


- Bocca fissa
- aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 OP
- con tecnica a dischi in ceramica
- regolazione continua della portata e della temperatura
- limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

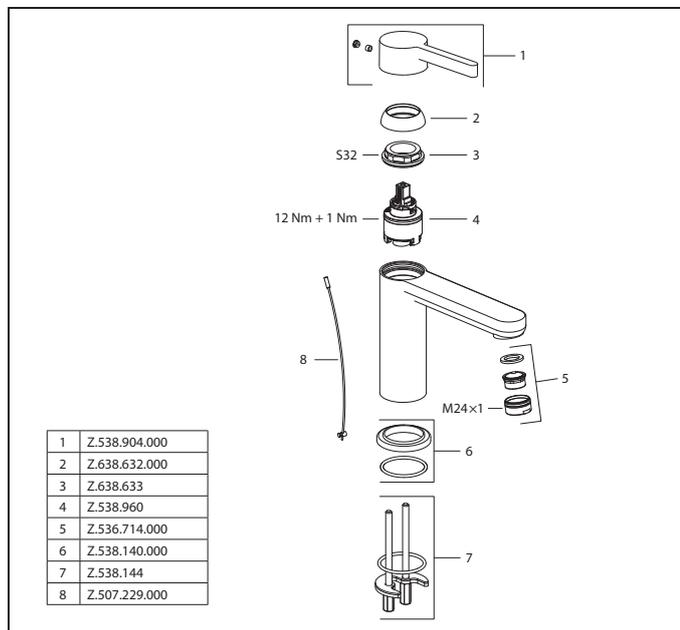

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

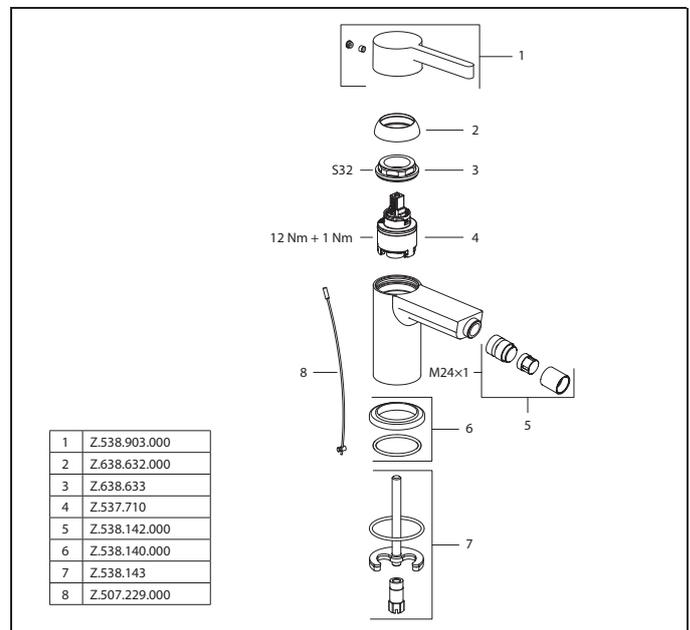

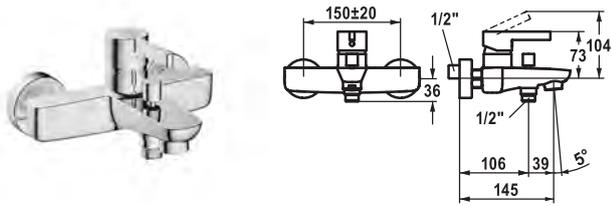



125423 20.542.332.000 615.0655.444
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 145, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

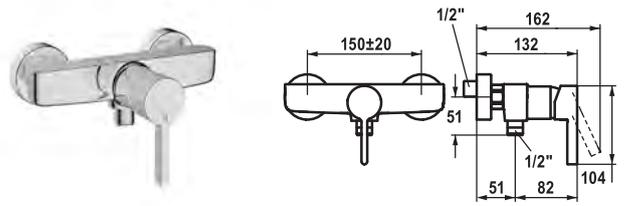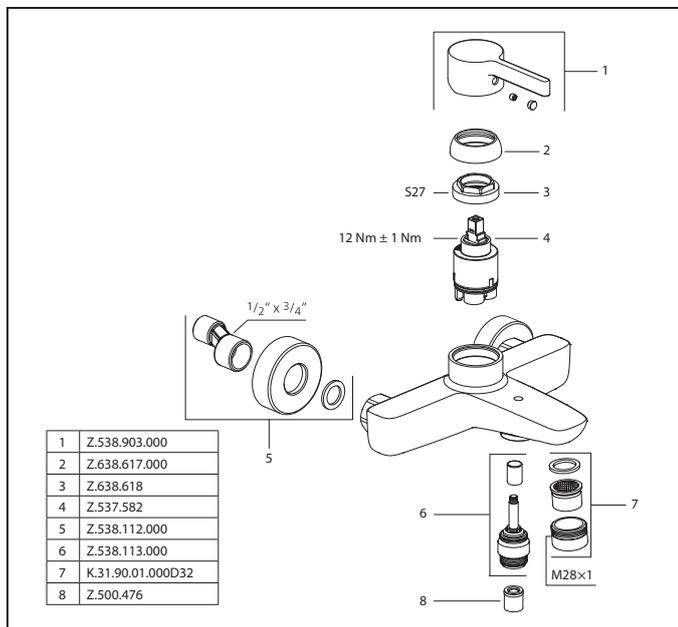


125425 21.542.330.000 615.0655.446
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Doccia

Miscelatore a leva


- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

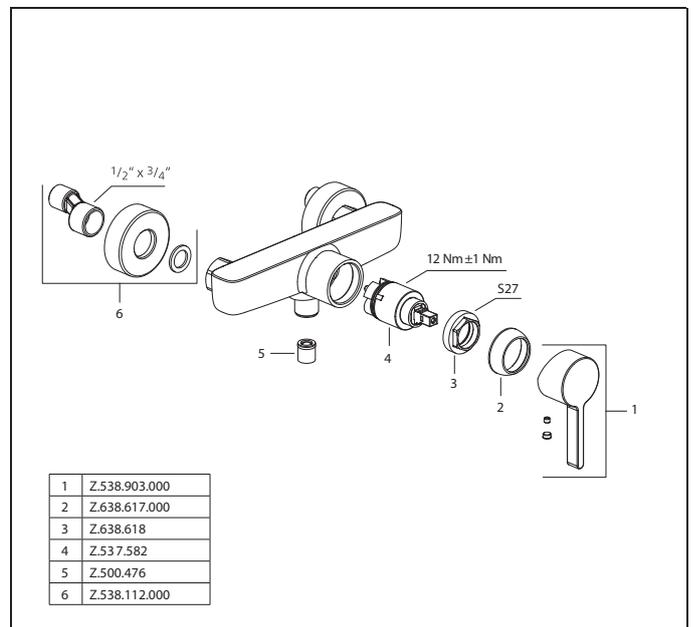

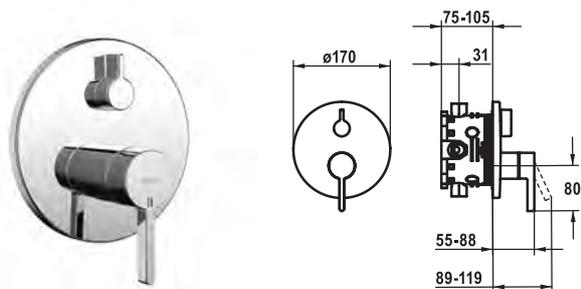

- 125426** **20.544.502.000** 615.0655.447
cromo, Set di montaggio
- 125427** **20.544.512.000** 615.0655.448
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

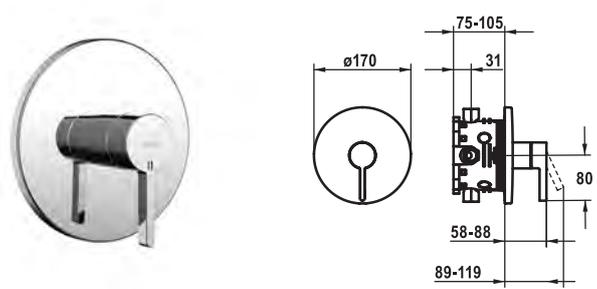

- 125428** **21.544.502.000** 615.0655.449
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

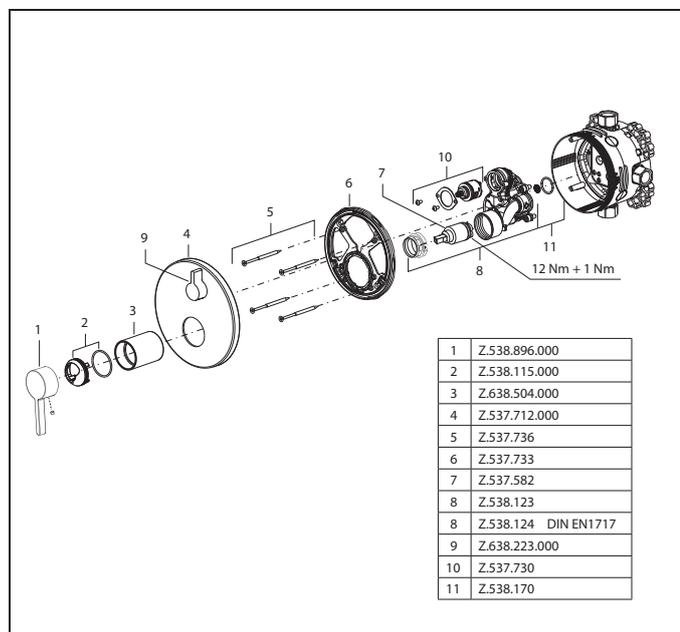

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

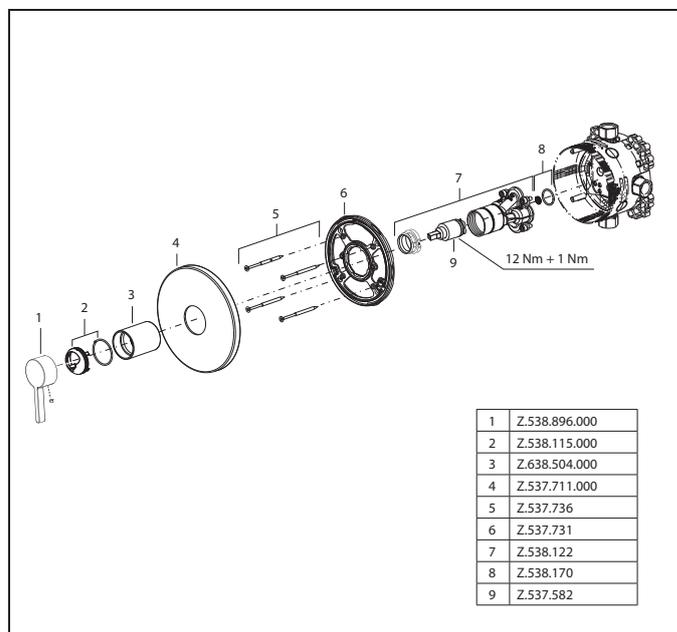

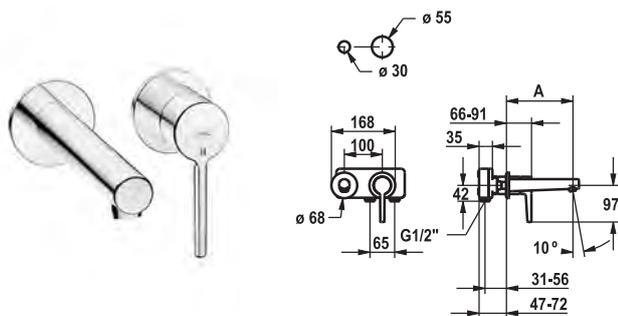

125529 **11.552.063.000** 615.0657.273

cromo, A 175, Set di montaggio

125530 **11.552.064.000** 615.0657.274

cromo, A 225, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I


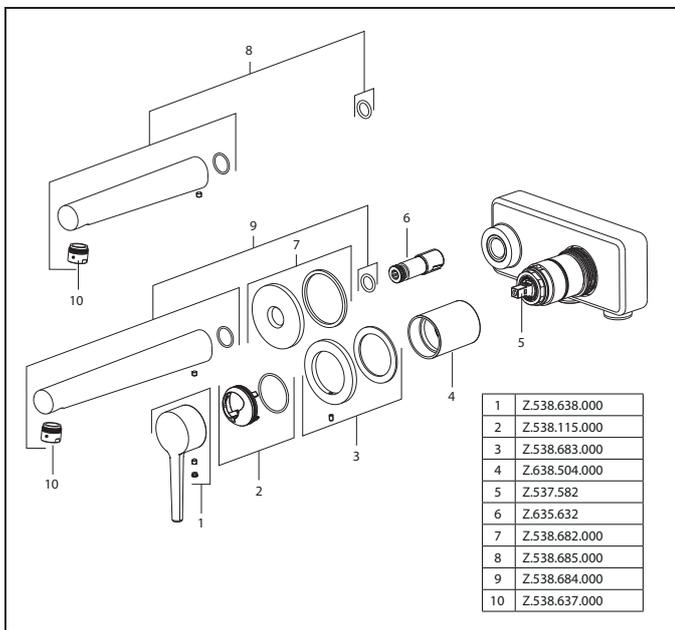


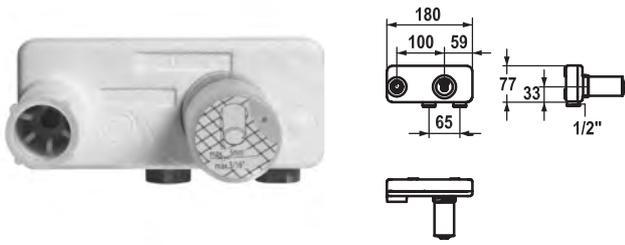

124963 39.001.400.700 650.0616.577
acciaio inox, Unità per incasso

Unità per incasso

- Unità per incasso parete 2 fori
- Filettatura raccordo 1/2"
 - Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
 - Adatto a:
 - KWC AVA E

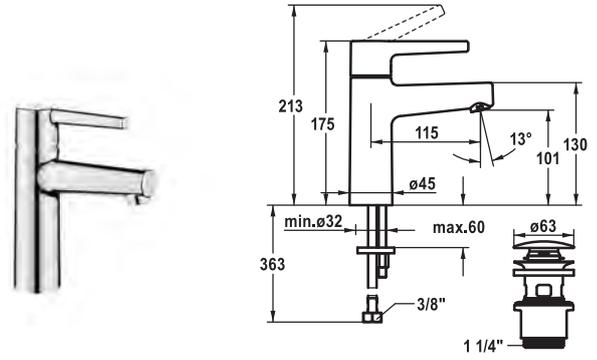


125521 12.551.631.000FL 615.0657.265
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


125522 12.551.071.000FL 615.0657.266
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

- Miscelatore a leva
- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 - Foratura ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

1	Z.538.692.000
2	Z.538.295.000
3	Z.638.735
4	Z.537.710
5	Z.538.637.000
6	Z.638.943
7	Z.538.774
8	Z.538.433

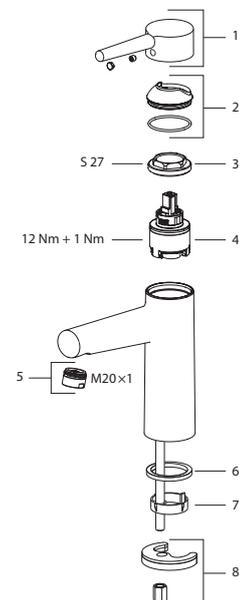

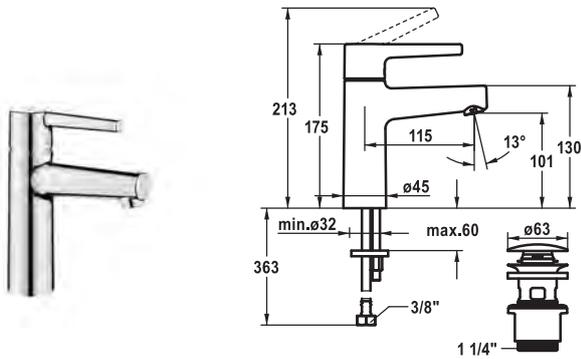



125519 12.558.641.000FL 615.0657.263
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

125520 12.558.051.000FL 615.0657.264
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

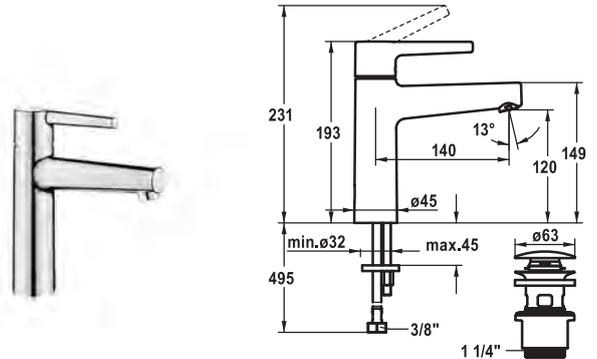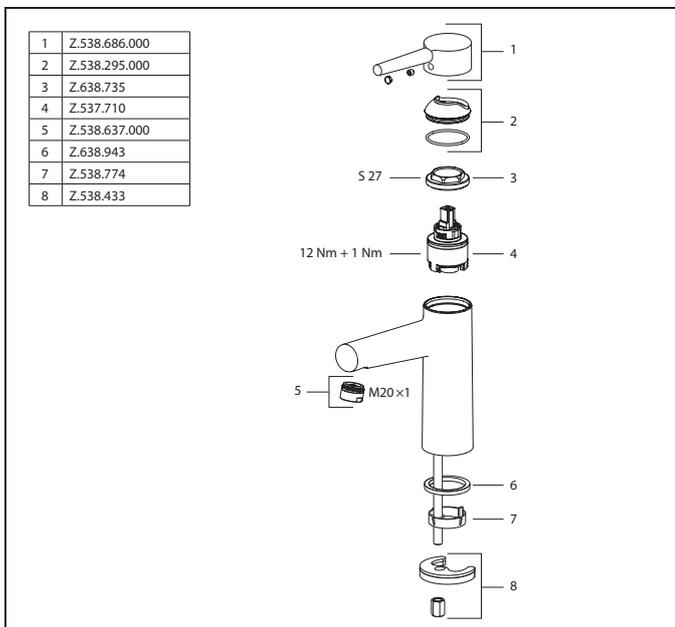


125525 12.551.632.000FL 615.0657.269
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


125526 12.551.072.000FL 615.0657.270
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

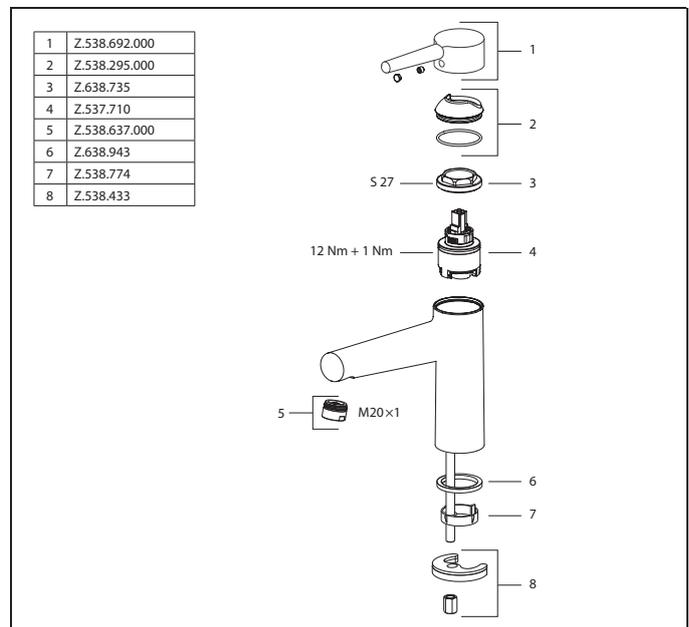


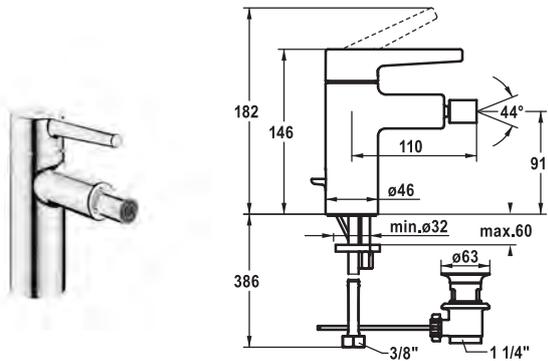


125528 13.551.041.000FL 615.0657.272
 cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000






125531 20.552.332.000 615.0657.275
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 170, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

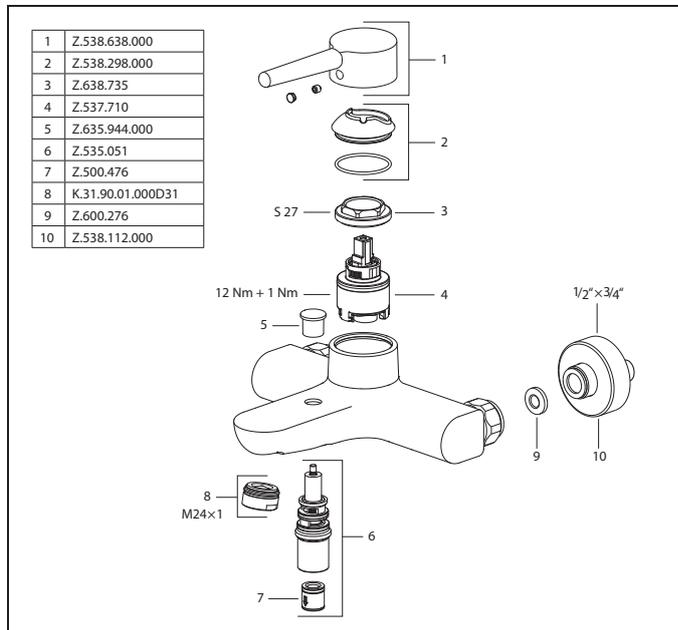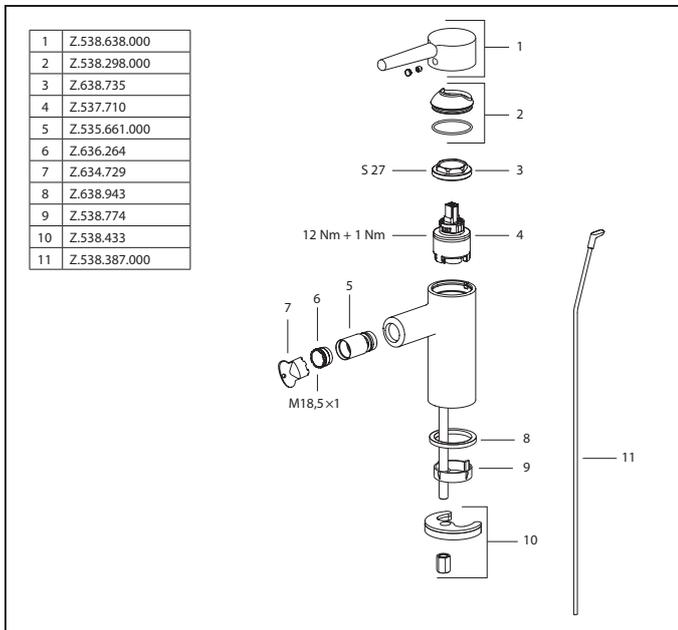


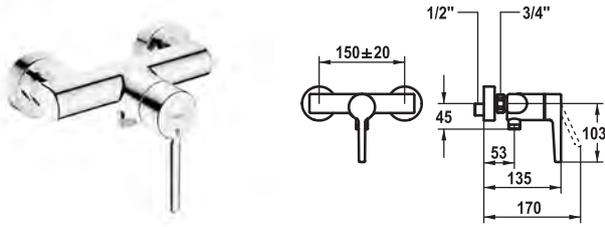

125532 21.552.330.000 615.0657.276
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Doccia

- Miscelatore a leva
- Con sicurezza antiriflusso
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

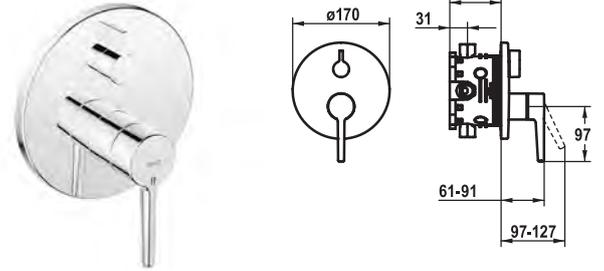



125534 20.554.500.000 615.0657.278
cromo, Set di montaggio


125535 20.554.510.000 615.0657.279
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

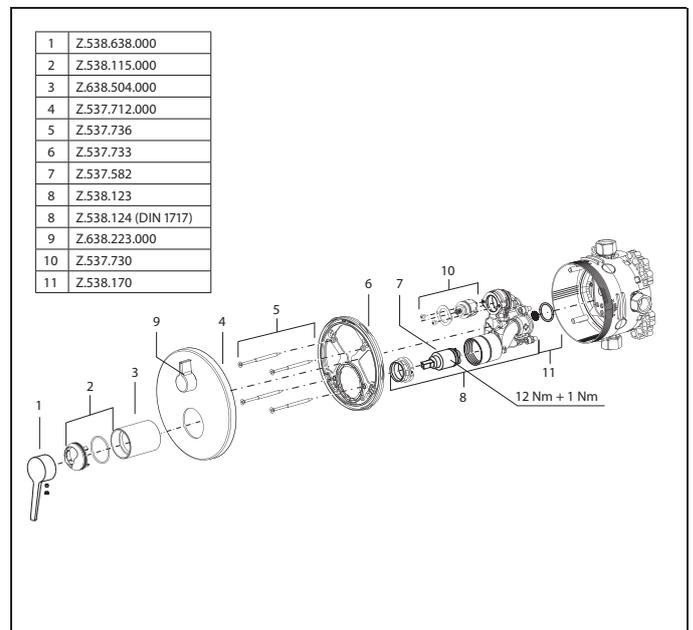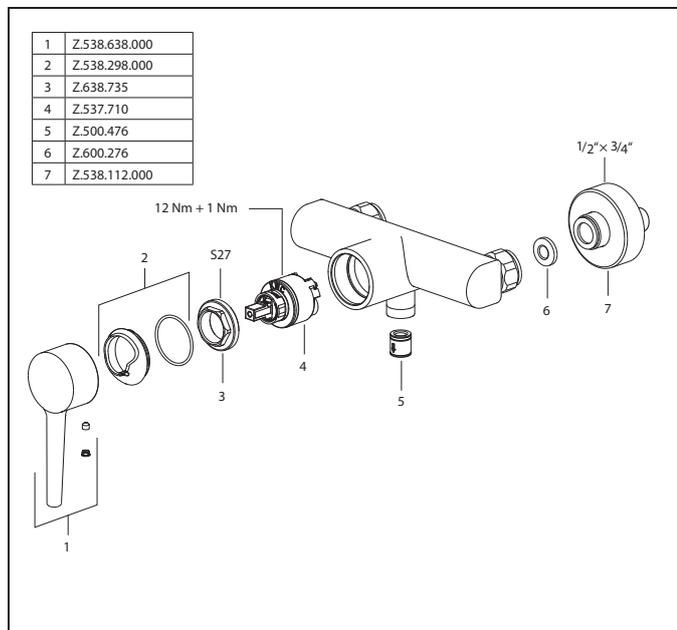

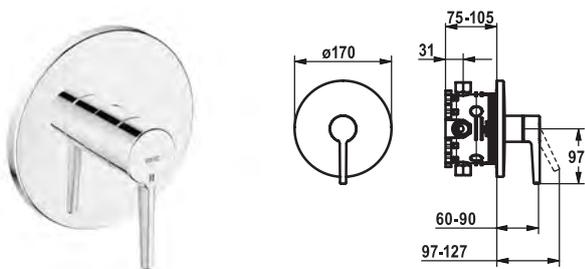

125533 21.554.500.000 615.0657.277
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Portata 18 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

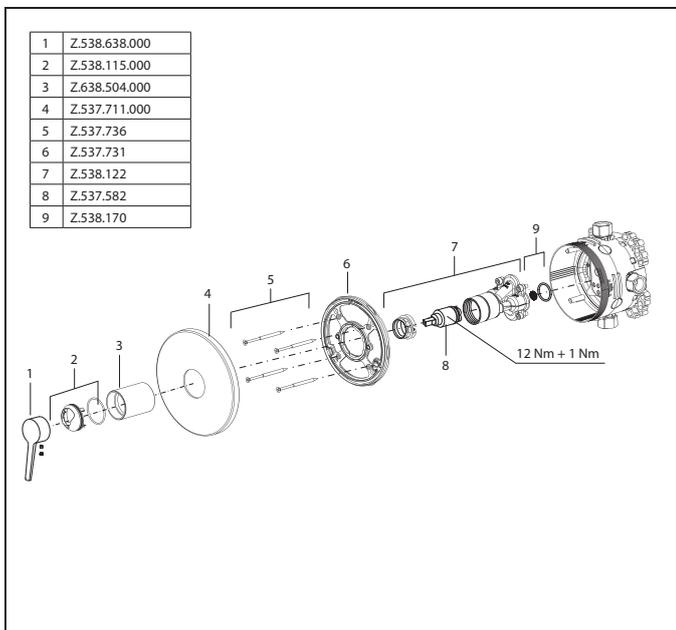

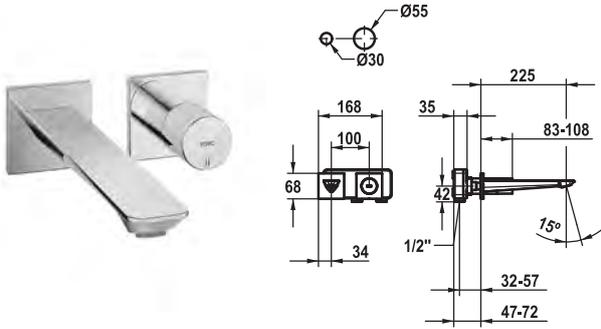

125492 11.492.064.000 615.0657.217
cromo, A 225, Set di montaggio

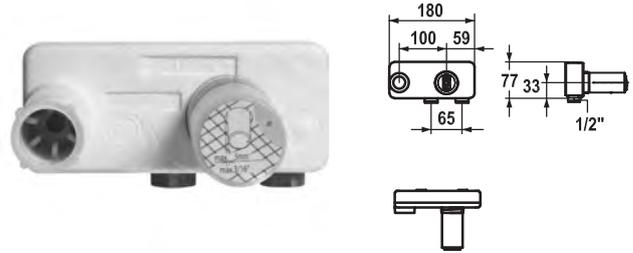

125189 39.001.402.000 650.0637.645
cromo, Unità per incasso

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva



- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.402.000
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC AVA 2.0

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

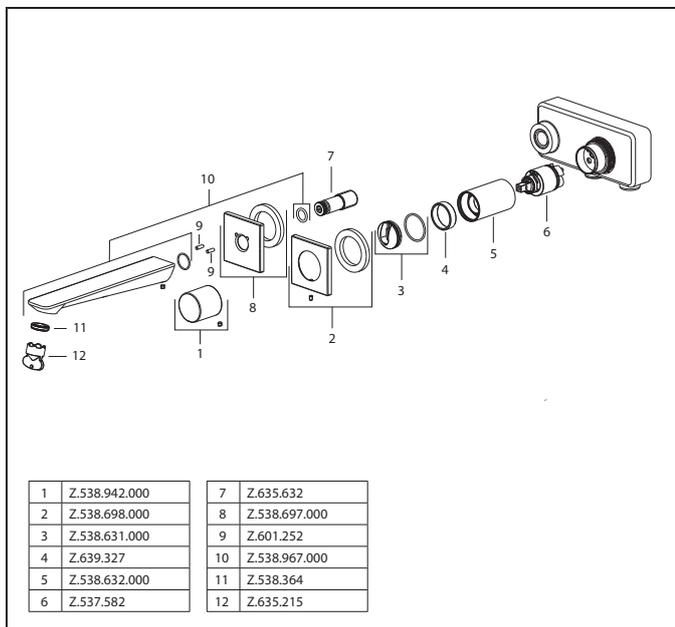





125489 12.493.651.000FL 615.0657.214
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

Rubineria a due manopole • Lavabo

Rubineria a due manopole

- 3 fori
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm / $\varnothing 30$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

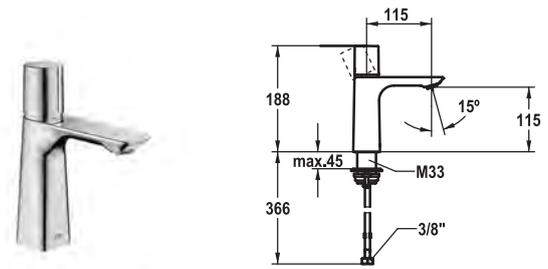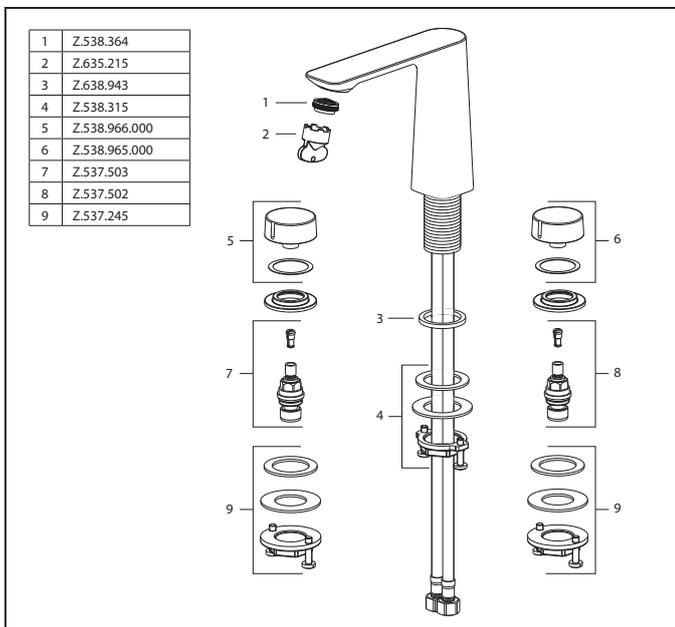

125484 12.498.641.000FL 615.0657.209
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


125485 12.498.051.000FL 615.0657.210
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

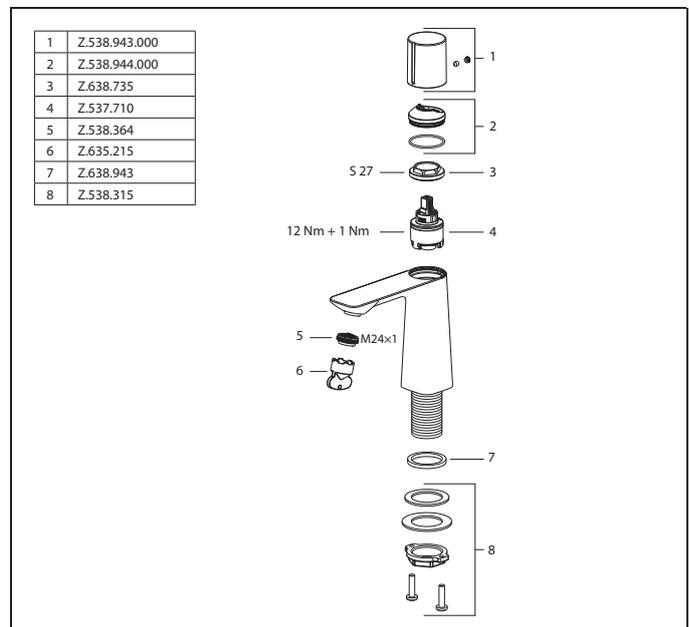

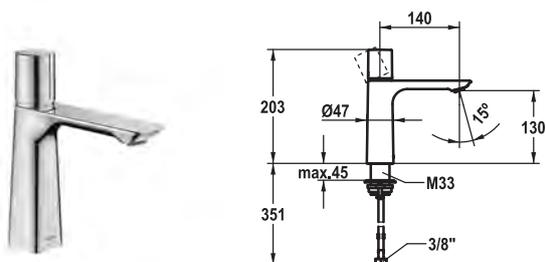

125486 12.498.642.000FL 615.0657.211
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con Push Open



125487 12.498.052.000FL 615.0657.212
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

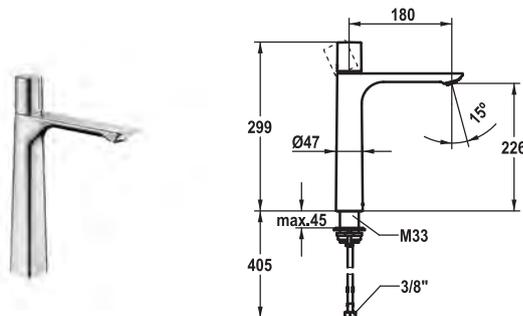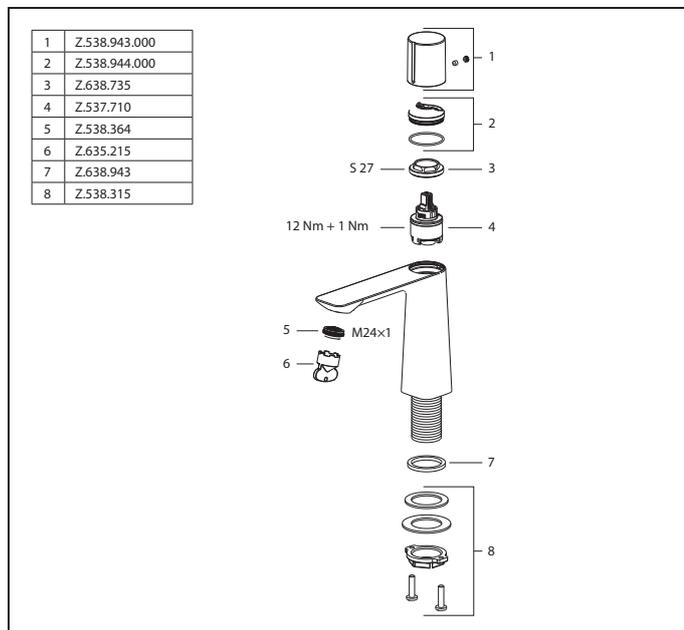


125488 12.498.093.000FL 615.0657.213
cromo, A 185, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

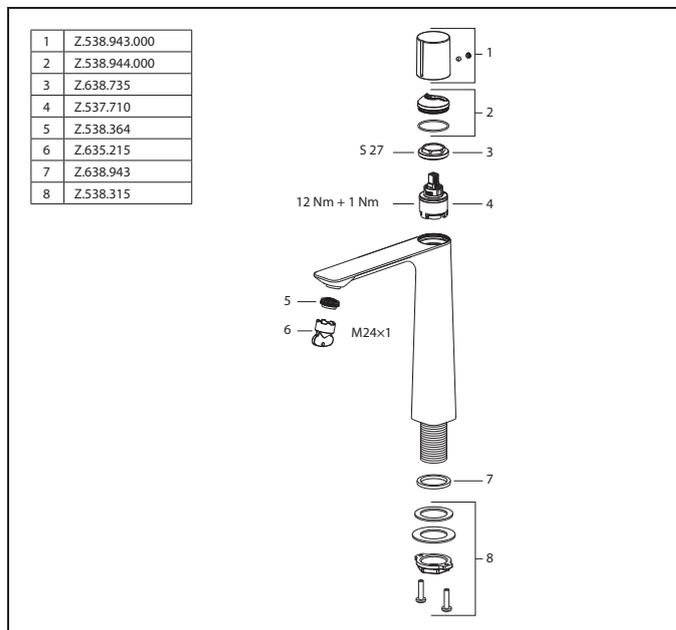





125490 13.491.041.000FL 615.0657.215
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

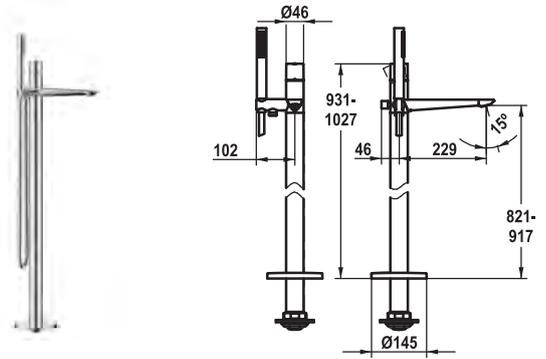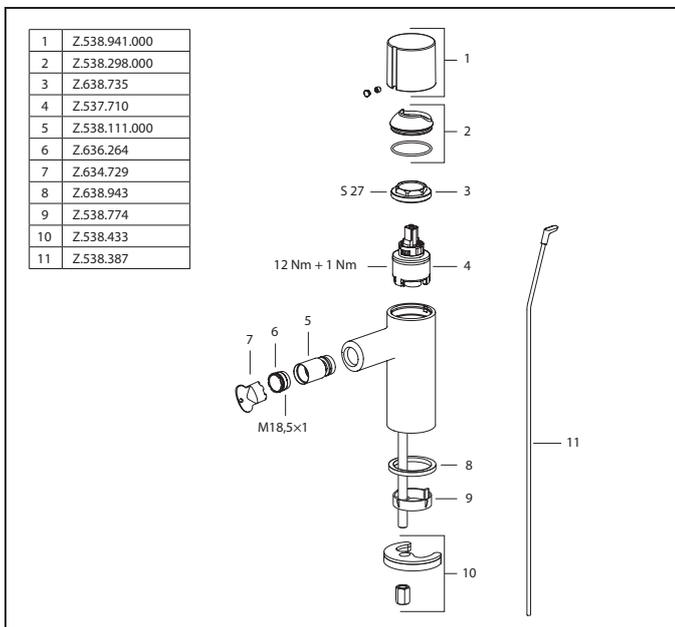


125501 20.491.093.000 615.0657.226
cromo, A 230, con doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

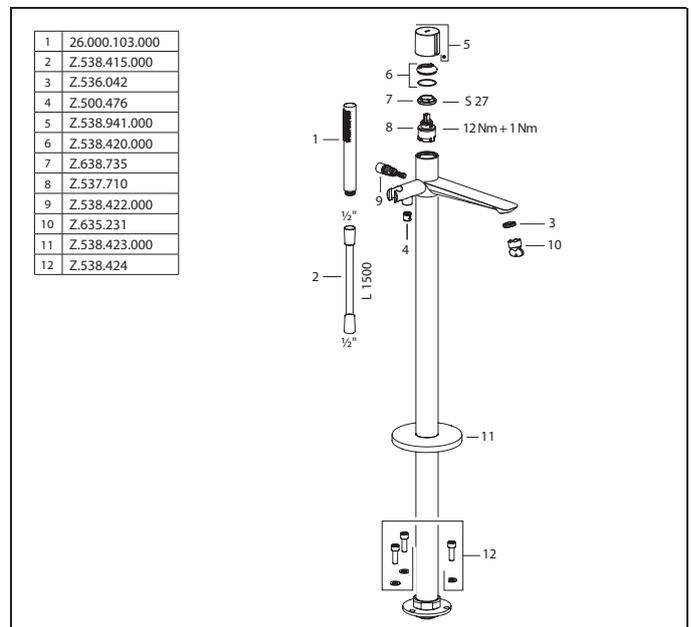


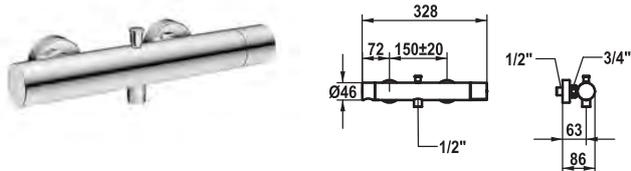

125500 20.492.440.000 615.0657.225
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

- Miscelatore a leva
- Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Bocca orientabile 60°
 – Neoperl® Caché®
 - KWC cartuccia M 35-S HF
 – con tecnica a dischi in ceramica
 – regolazione continua della portata e della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm


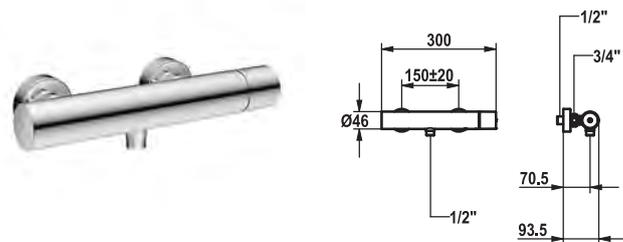



125496 21.492.480.000 615.0657.221
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Doccia

- Miscelatore a leva
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
 - Con sicurezza antiriflusso
 - KWC cartuccia M 35-S HF
 – con tecnica a dischi in ceramica
 – regolazione continua della portata e della temperatura
 – limitazione della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Rubinetteria per bagno

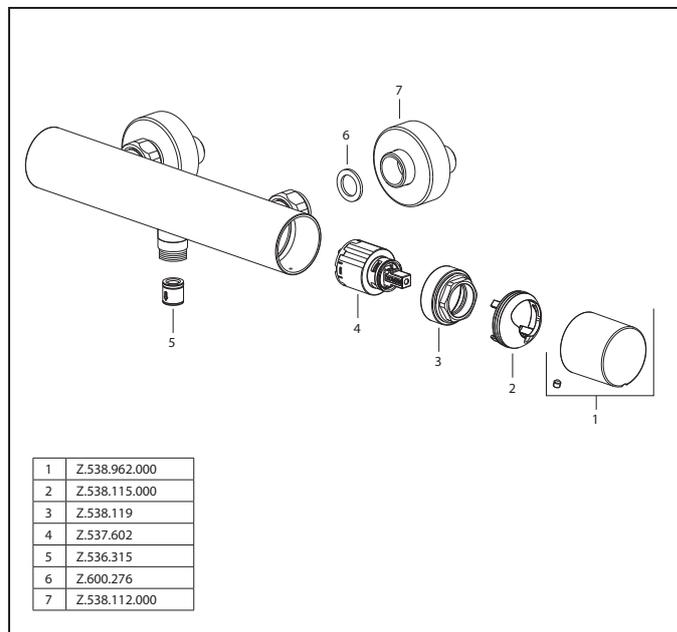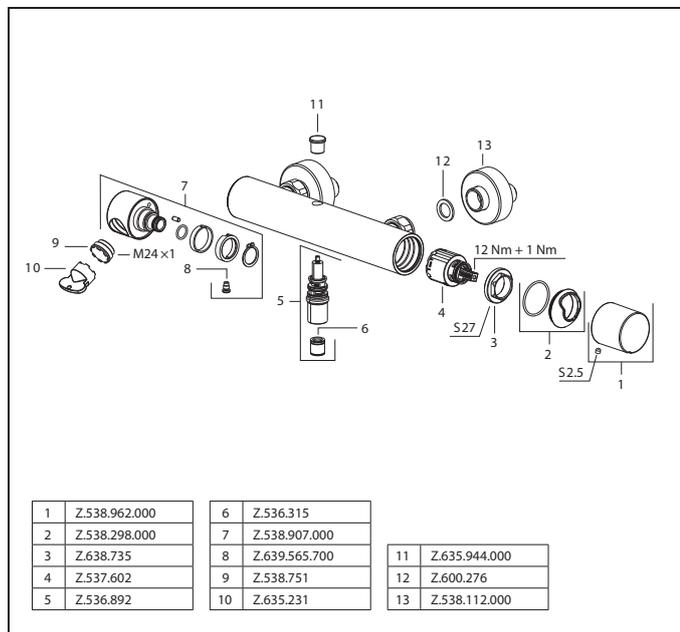

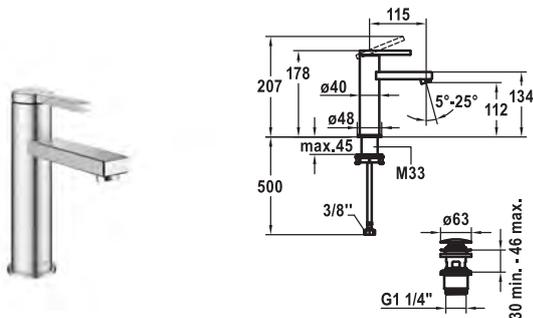

124952 12.451.641.700FL 615.0616.550
acciaio inox, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open



124953 12.451.051.700FL 615.0616.566
acciaio inox, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

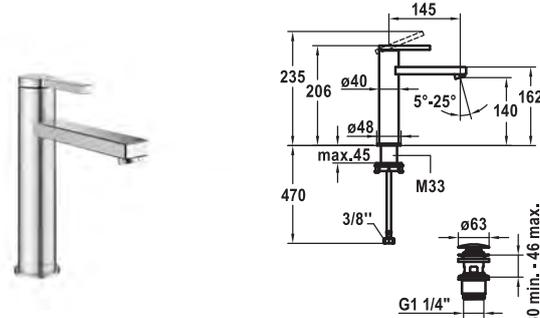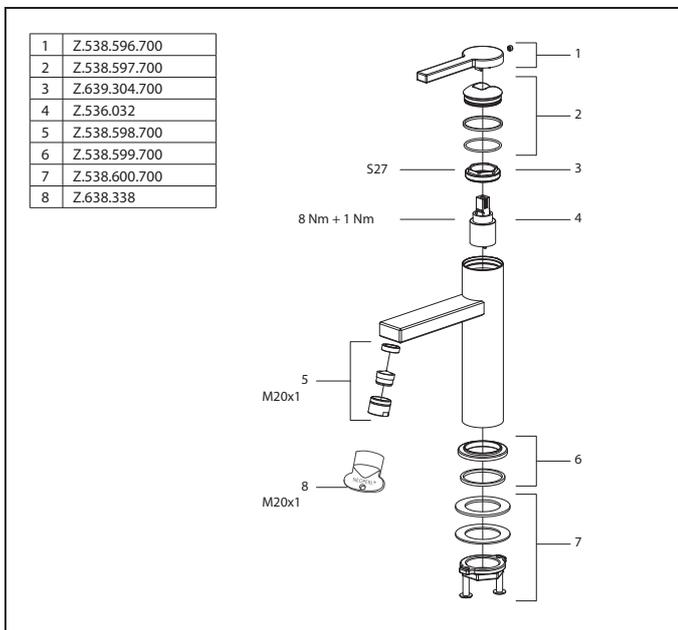

124955 12.451.642.700FL 615.0616.567
acciaio inox, A 145, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


124956 12.451.052.700FL 615.0616.568
acciaio inox, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

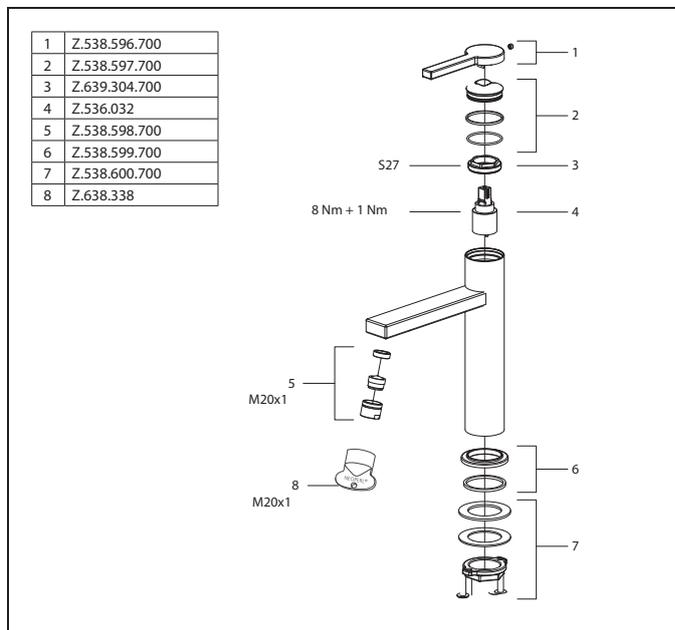




124960 11.452.064.700 615.0616.570
acciaio inox, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.400.700
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

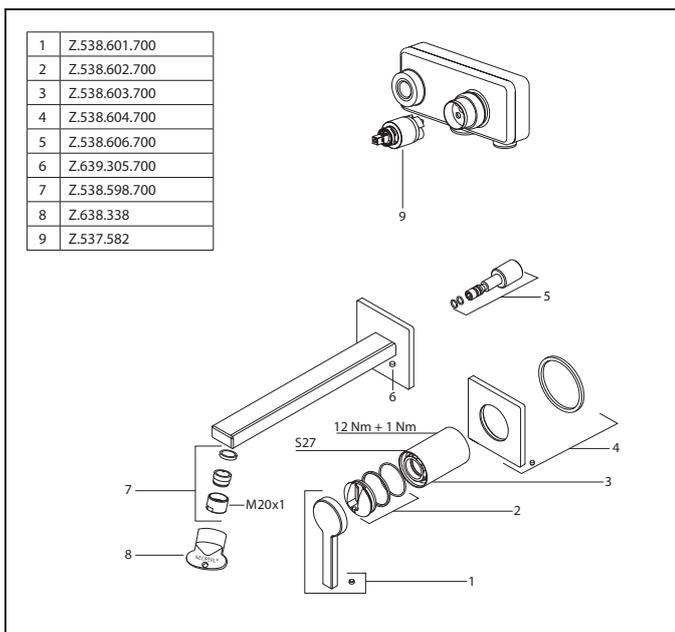

Z.536.333
20mm
(optional)





124963 39.001.400.700 650.0616.577
acciaio inox, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC AVA E






536828 **Z.536.828** 112.0362.929

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori



124965 **20.454.500.177** 615.0616.575
brushed steel, Set di montaggio

124966 **20.454.510.177** 615.0616.576
brushed steel, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca


Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

1	Z.538.589.177	7	Z.538.123
2	Z.538.115.177	7	Z.537.715 (DIN 1717)
3	Z.638.504.177	8	Z.638.223.177
4	Z.537.760.177	9	Z.537.730
5	Z.537.736	10	Z.537.582
6	Z.537.733	11	Z.538.170

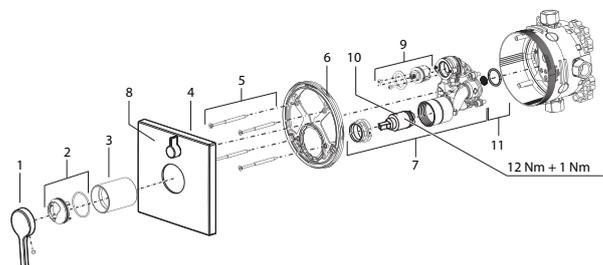





124964 21.454.500.177 615.0616.572
brushed steel, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

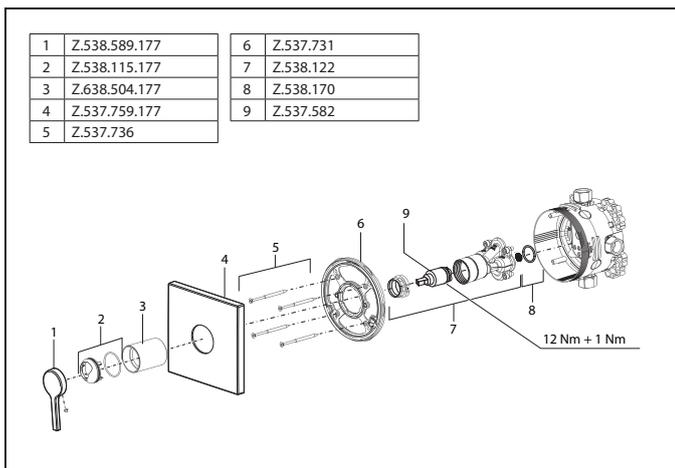


124962 26.458.033.700 650.0616.571
acciaio inox, A 200, G 1/2"


Bocca per vasca

Bocca per vasca

- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Adatto a:
 - KWC AVA E

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

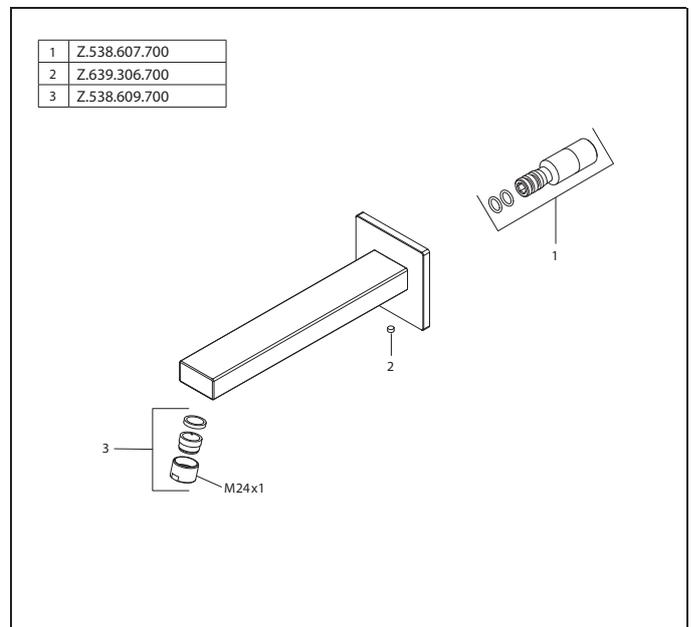

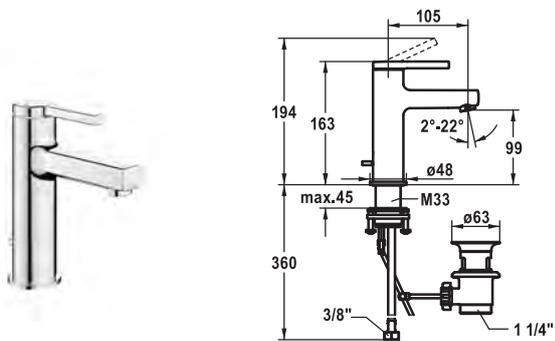

- 125075 12.468.031.000FL** 615.0637.292
cromo, A 105, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 125076 12.468.071.000FL** 615.0637.293
cromo, A 105, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125077 12.468.631.000FL** 615.0637.294
cromo, A 105, tubi flessibili di collegamento, con Push Open



Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

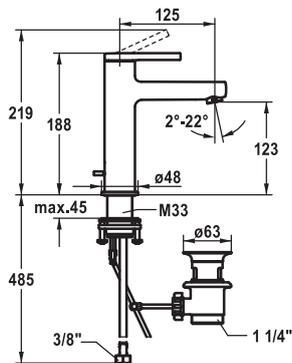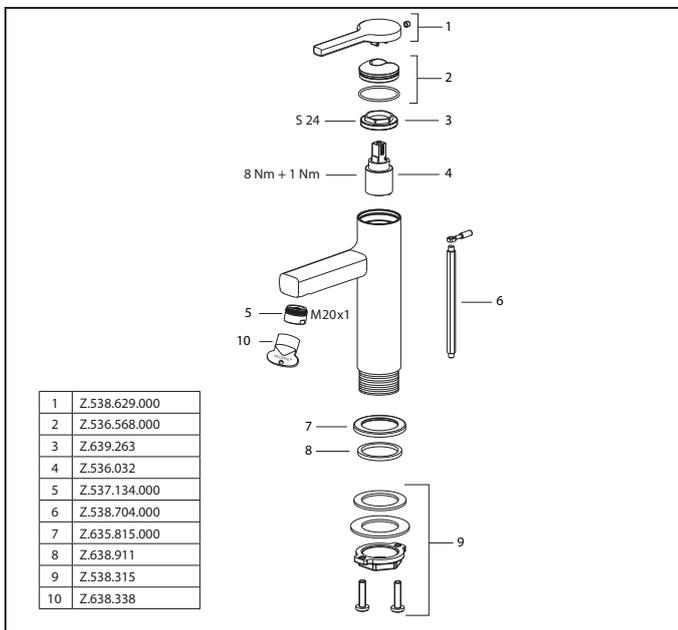


- 125078 12.468.042.000FL** 615.0637.295
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 125079 12.468.052.000FL** 615.0637.296
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125080 12.468.642.000FL** 615.0637.297
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

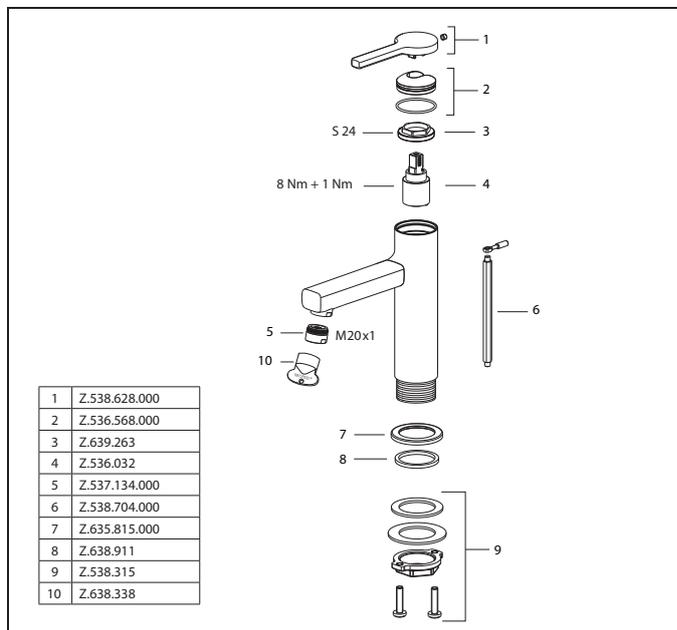

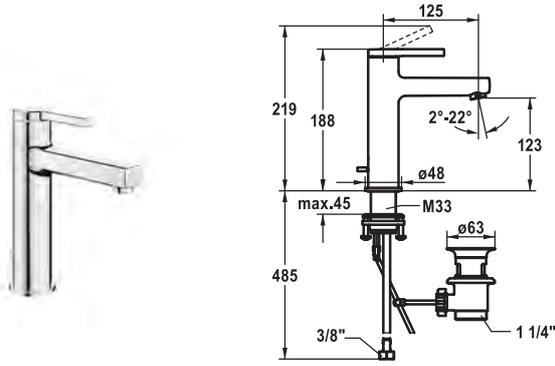

- 125081 12.468.032.000FL** 615.0637.298
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 125082 12.468.072.000FL** 615.0637.299
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125083 12.468.632.000FL** 615.0637.300
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

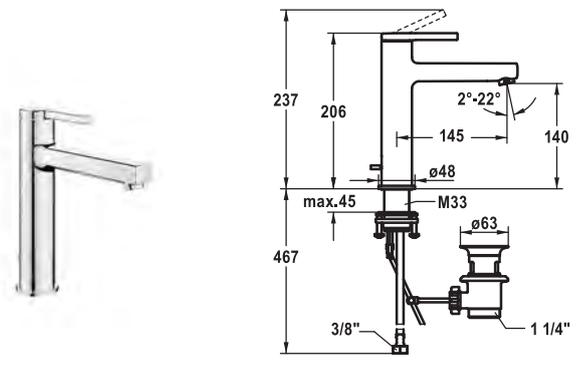

- 125088 12.468.043.000FL** 615.0637.335
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 125089 12.468.053.000FL** 615.0637.336
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125090 12.468.643.000FL** 615.0637.337
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




Miscelatore a leva • Lavabo


Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

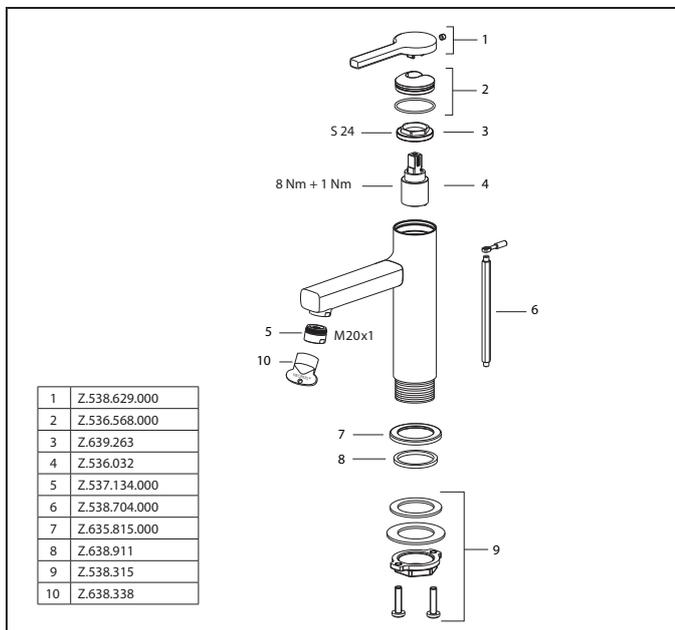

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

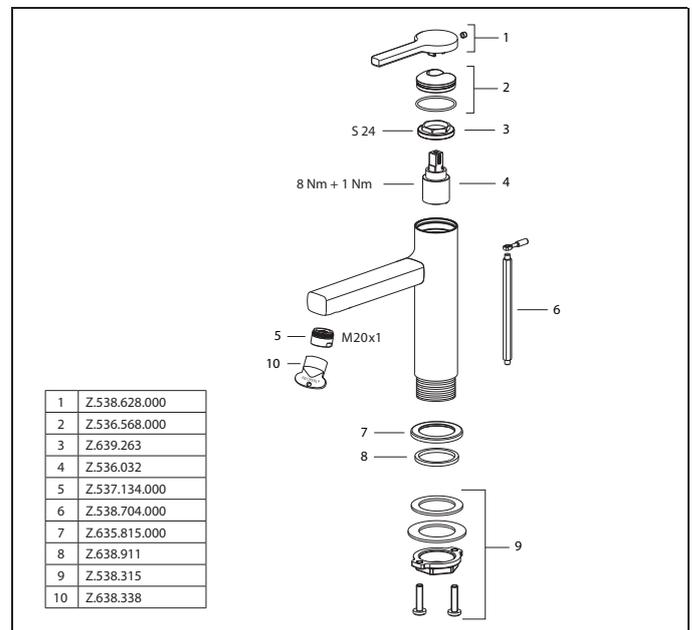

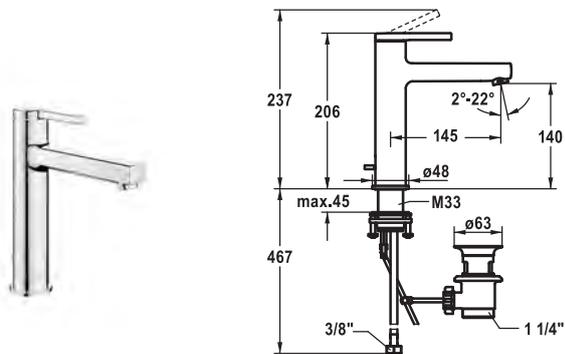

- 125091 12.468.033.000FL** 615.0637.338
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 125092 12.468.073.000FL** 615.0637.339
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125093 12.468.633.000FL** 615.0637.340
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con Push Open



Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

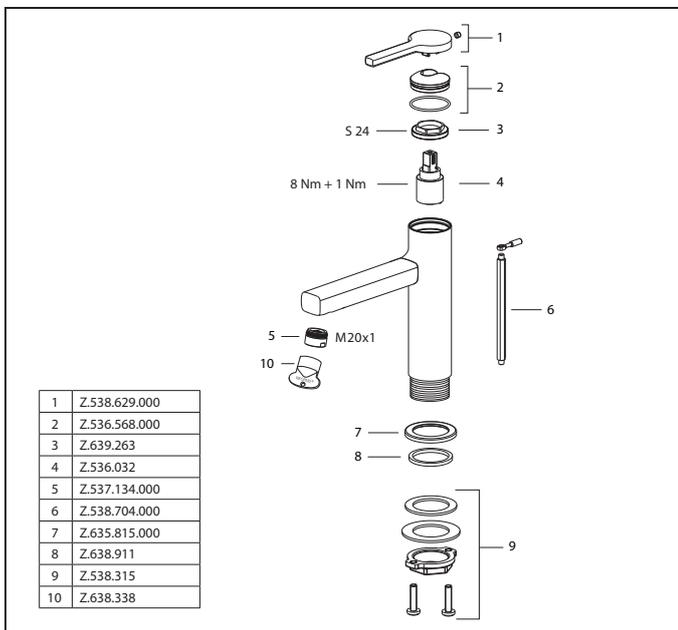


- 125100 12.468.093.000FL** 615.0637.364
cromo, A 185, tubi flessibili di collegamento, senza scarico
- 125101 12.468.663.000FL** 615.0637.365
cromo, A 185, tubi flessibili di collegamento, con Push Open


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra-piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

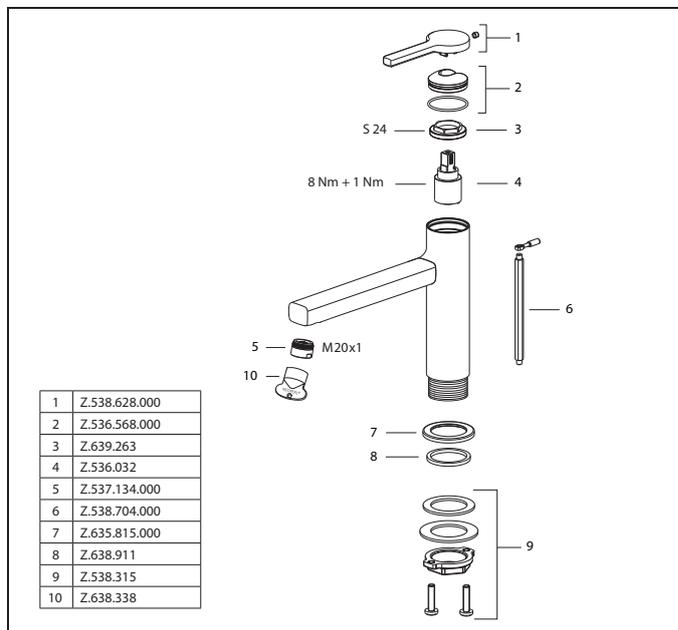

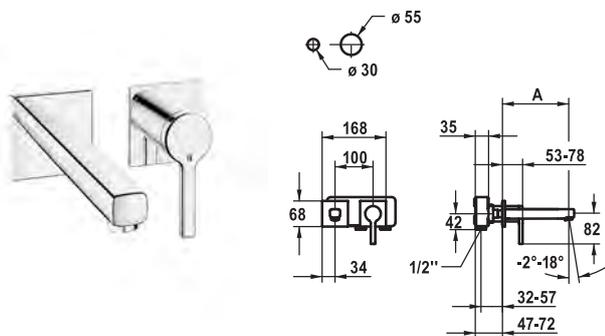

125108 11.462.063.000 615.0637.369
cromo, A 175, Set di montaggio


125109 11.462.064.000 615.0637.370
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.402.000
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

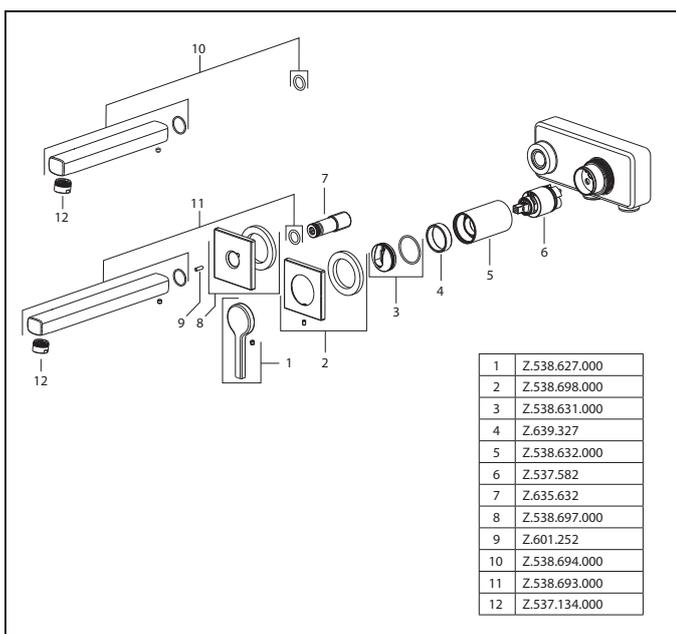

Z.536.333
20mm
(optional)

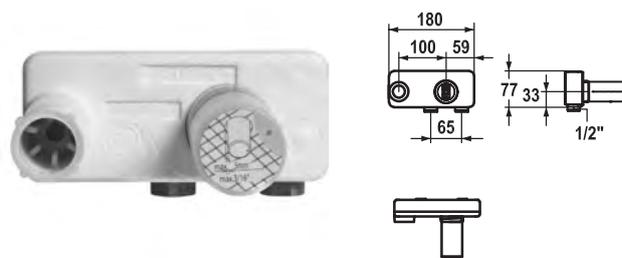



125189 39.001.402.000 650.0637.645
cromo, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC AVA 2.0






536828 **Z.536.828** 112.0362.929

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori

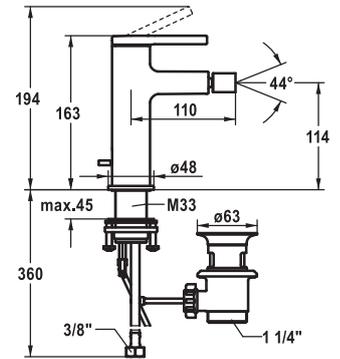


125103 **13.461.041.000FL** 615.0637.366
 cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Miscelatore a leva • Bidet


Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 7.5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

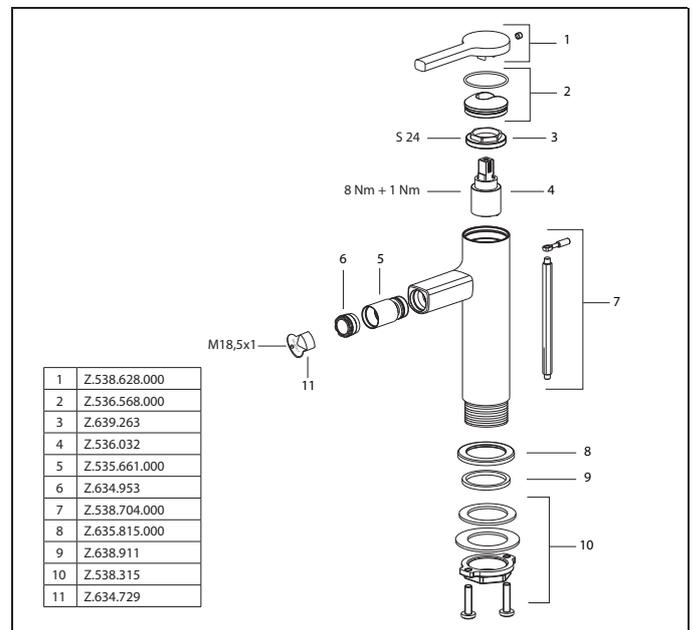

1	Z.538.628.000
2	Z.536.568.000
3	Z.639.263
4	Z.536.032
5	Z.535.661.000
6	Z.634.953
7	Z.538.704.000
8	Z.635.815.000
9	Z.638.911
10	Z.538.315
11	Z.634.729

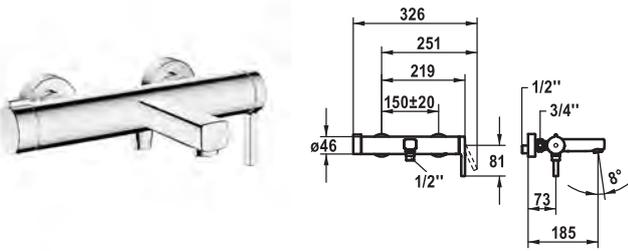



125114 20.462.483.000 615.0637.466
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 190, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia M 35-S HF
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

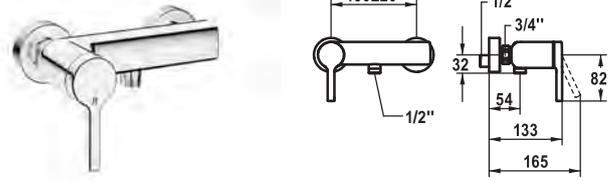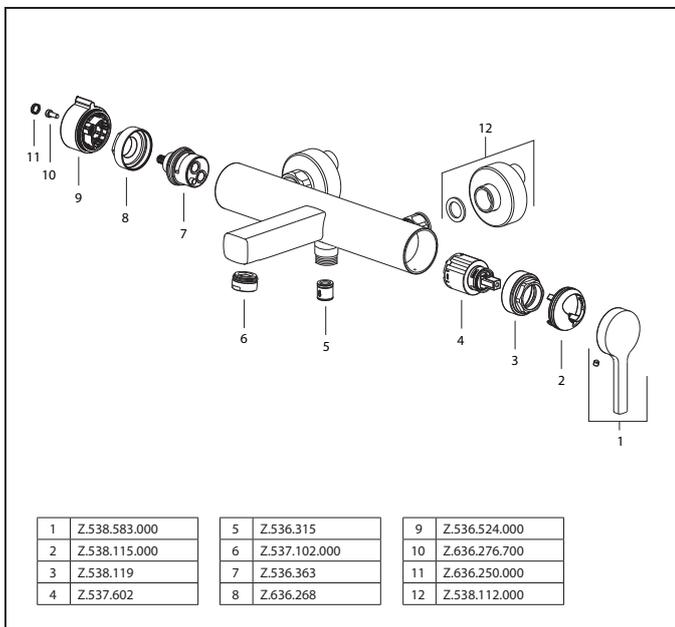


125124 21.462.330.000 615.0637.525
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Doccia

Miscelatore a leva


- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

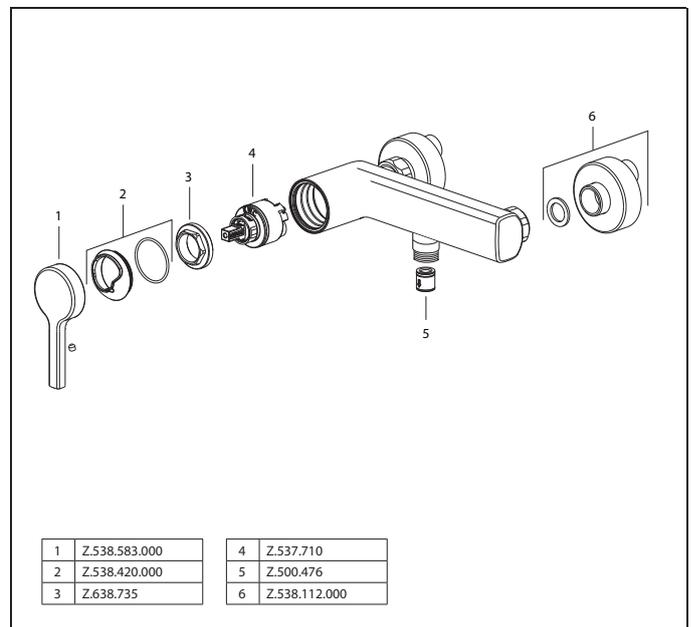

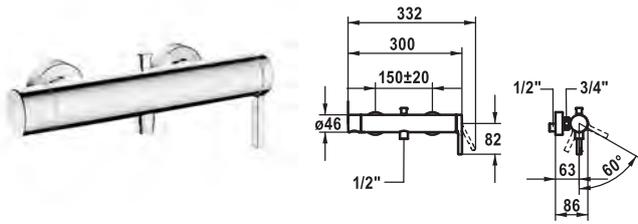

125412 20.462.440.000 615.0655.465
 cromo, AD 153, senza doccia, flessibile e supporto

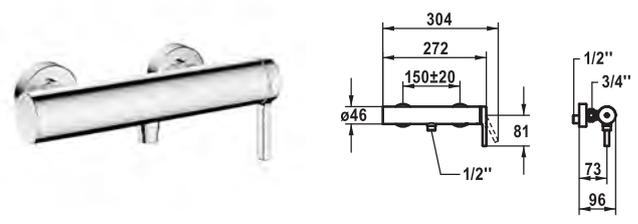

125119 21.462.480.000 615.0637.470
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 60°
 – Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35-S HF
 – con tecnica a dischi in ceramica
 – regolazione continua della portata e della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm



Miscelatore a leva • Doccia


Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35-S HF
 – con tecnica a dischi in ceramica
 – regolazione continua della portata e della temperatura
 – limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

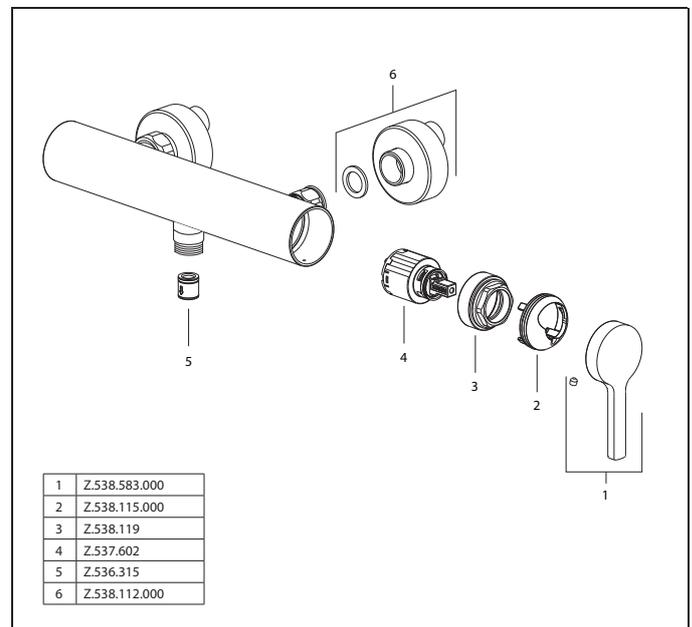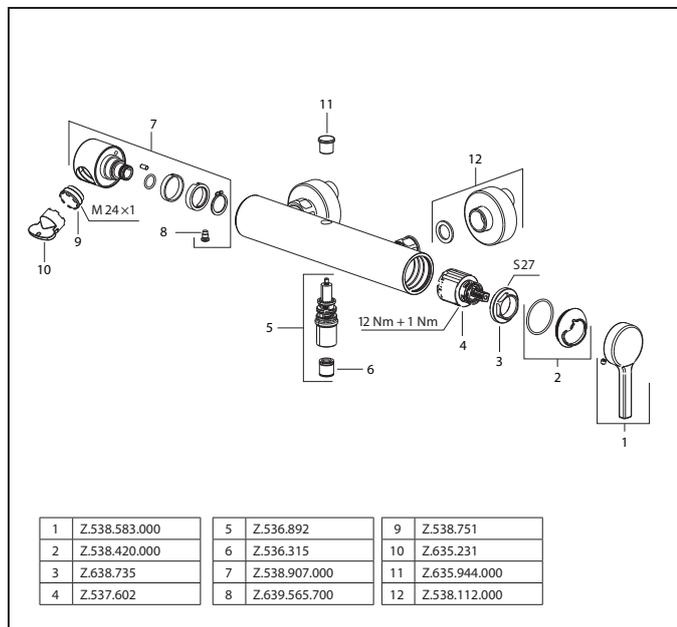



125128 20.464.500.000 615.0637.527
cromo, Set di montaggio



125130 20.464.510.000 615.0637.528
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

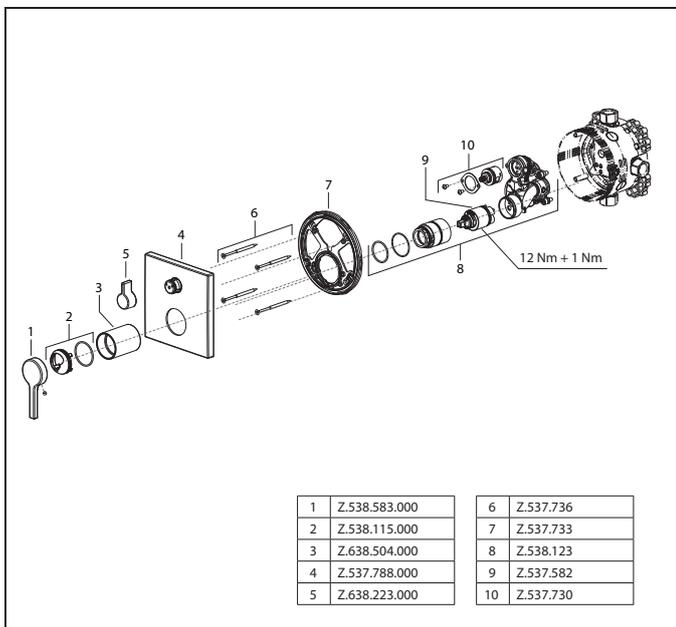


125126 21.464.500.000 615.0637.526
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

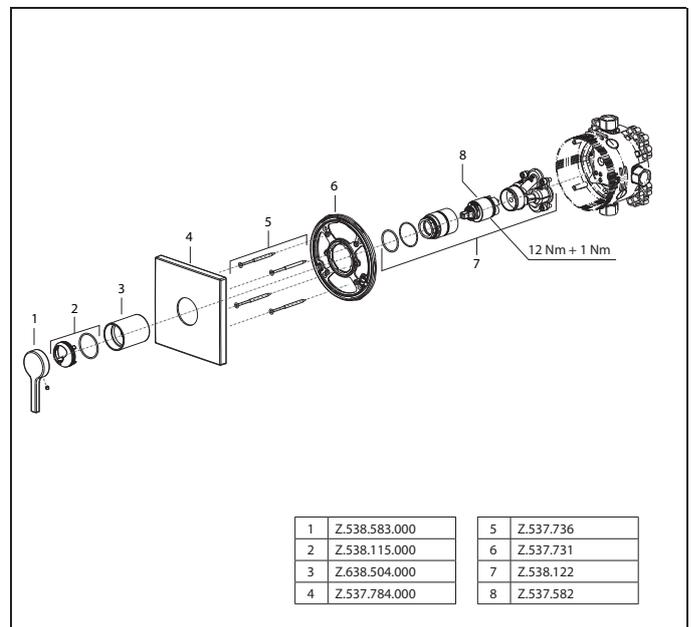


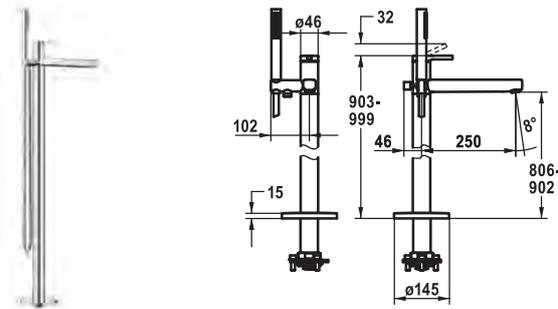


124793 20.461.093.000 615.0637.644
cromo, A 250, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

- Miscelatore a leva
- Per vasca "Freestanding"
 - Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
 - con supporto doccia
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931


Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

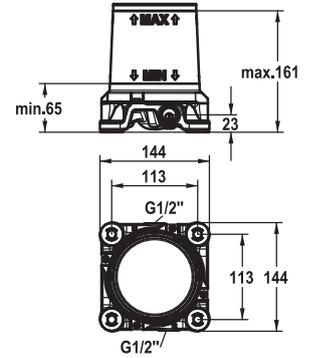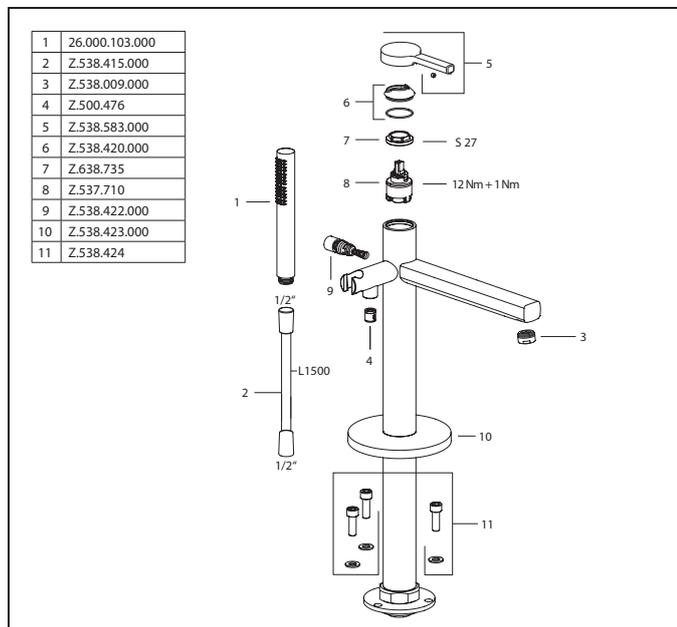


124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso

- Unità di premontaggio
- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
 - Filettatura raccordo 1/2"
 - Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
 - Senza materiale di montaggio

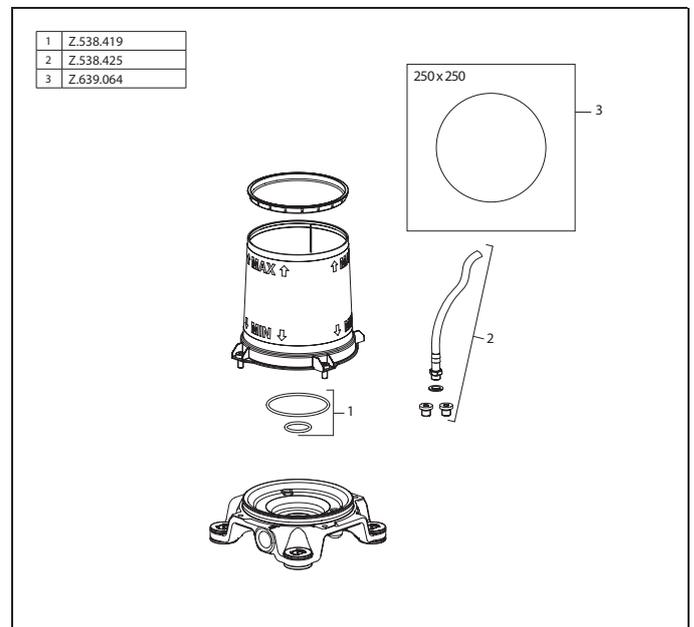





124707 26.008.033.000 650.0603.286
cromo, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca

Bocca per vasca design

- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

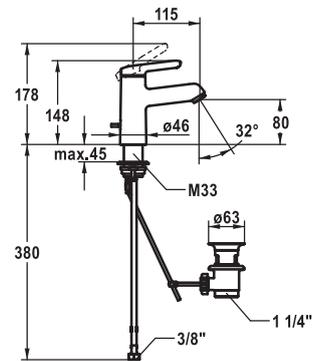

125146 12.478.031.000FL 615.0657.235
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

125147 12.478.071.000FL 615.0657.236
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000




Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

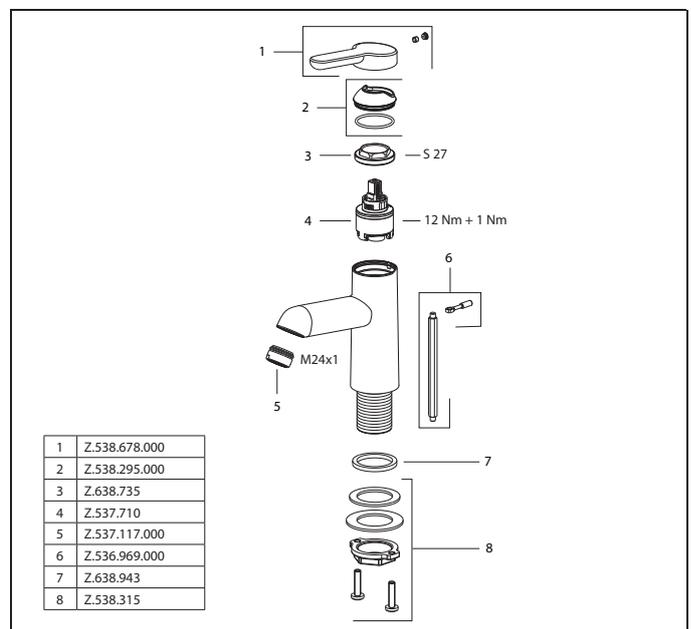

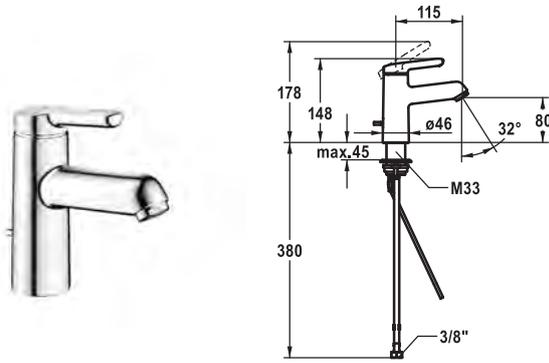

125148 12.478.031.000FLGE 615.0657.237
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, con tirante

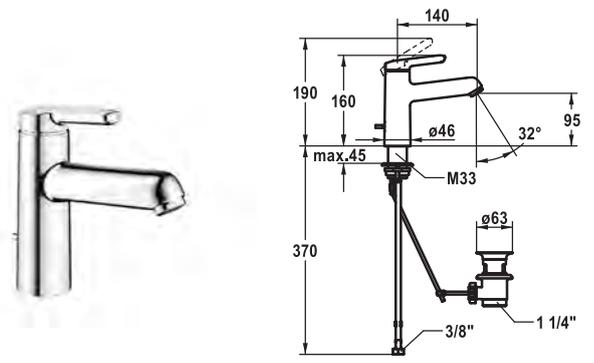

125152 12.478.032.000FL 615.0657.241
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico

125153 12.478.072.000FL 615.0657.242
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm




Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva


- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000




Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

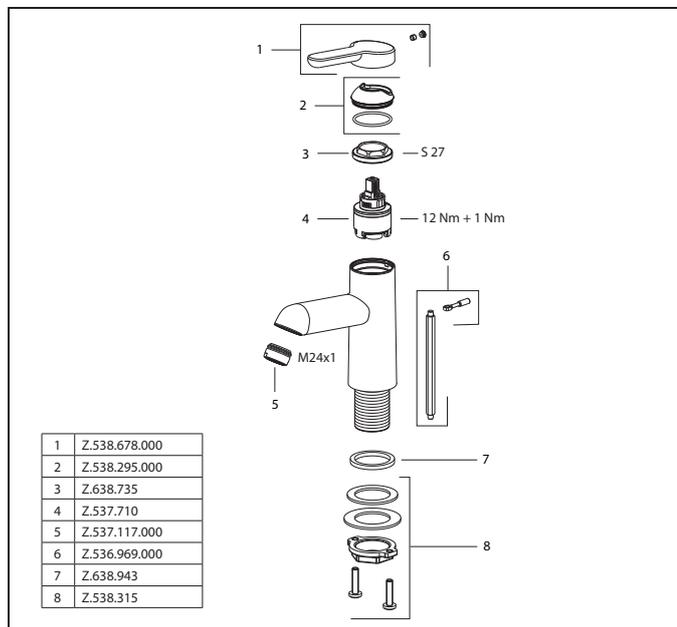

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

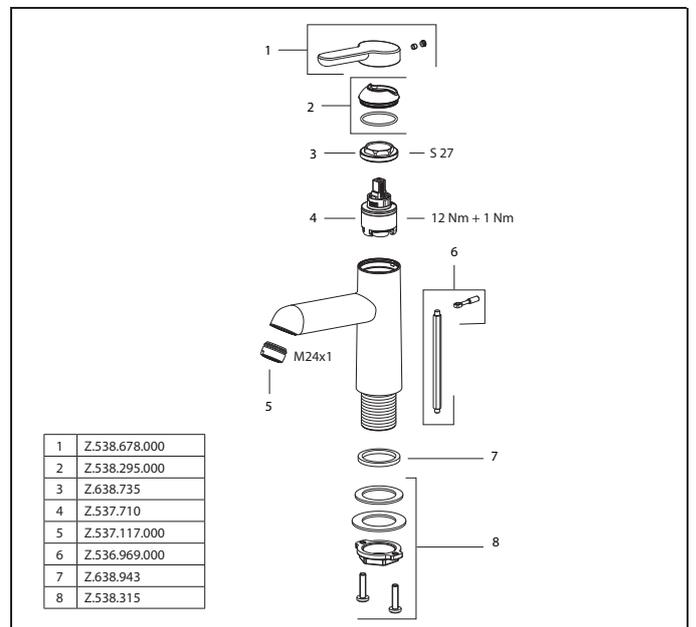

Rubinetteria per bagno

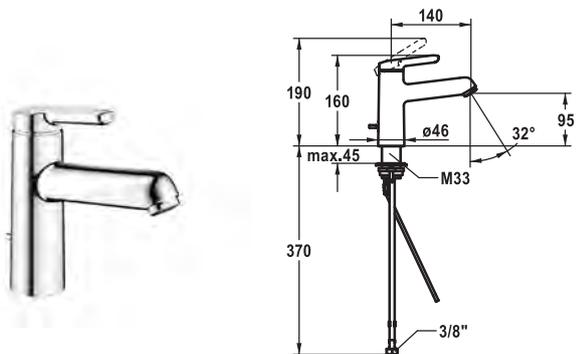

125154 12.478.032.000FLGE 615.0657.243
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, con tirante


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura Ø35 mm




Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

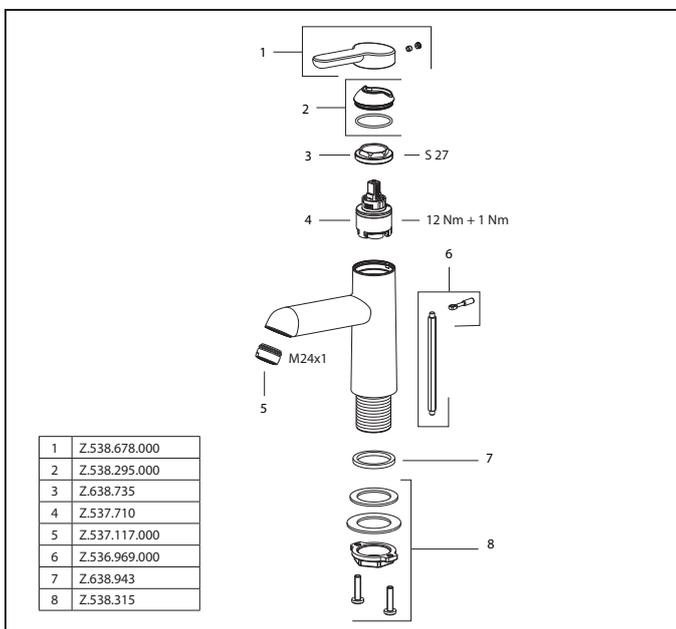

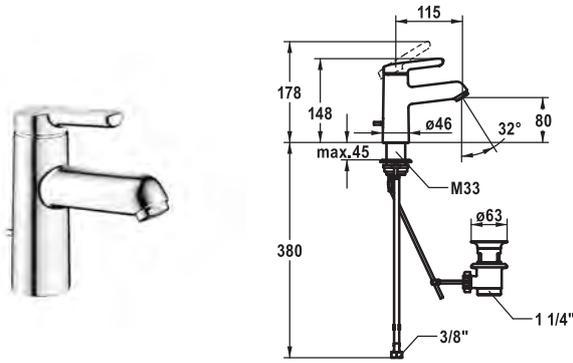

125143 12.478.041.000FL 615.0657.232
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

125144 12.478.051.000FL 615.0657.233
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

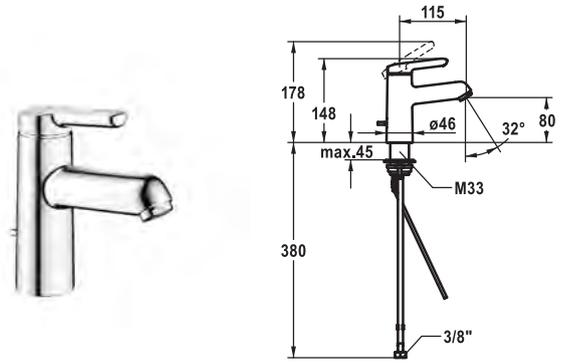

125145 12.478.041.000FLGE 615.0657.234
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, con tirante

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Miscelatore a leva • Lavabo


Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

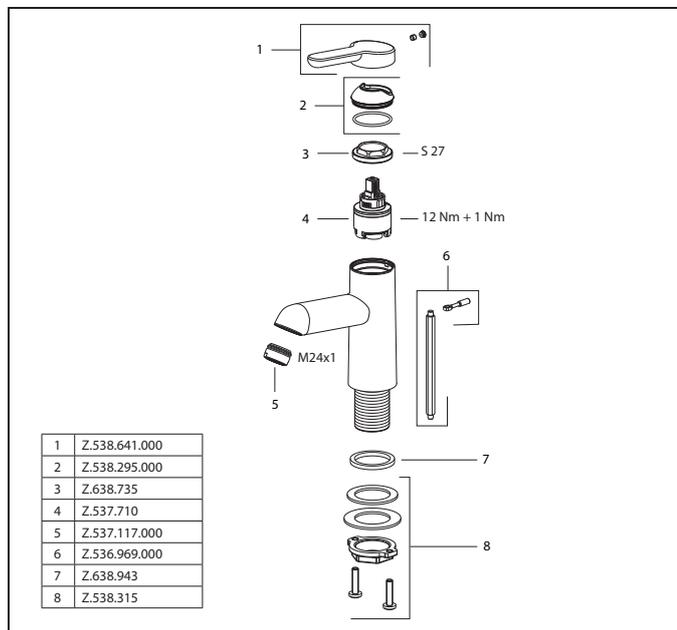

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

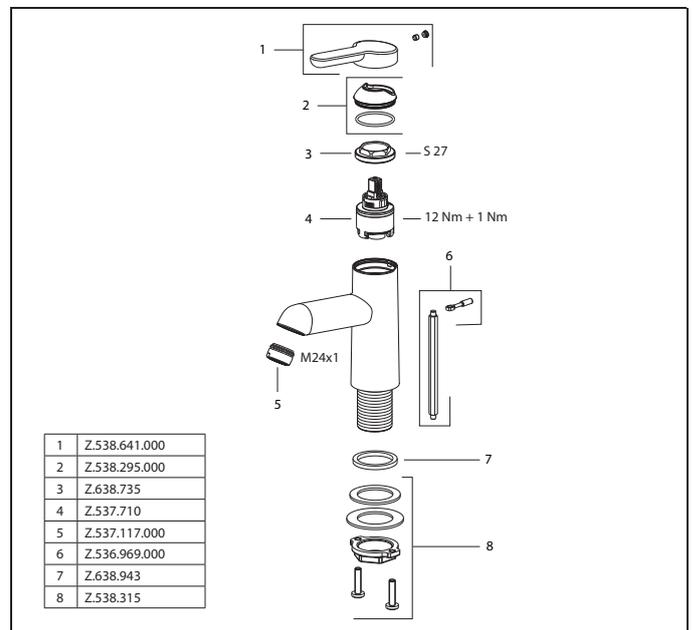

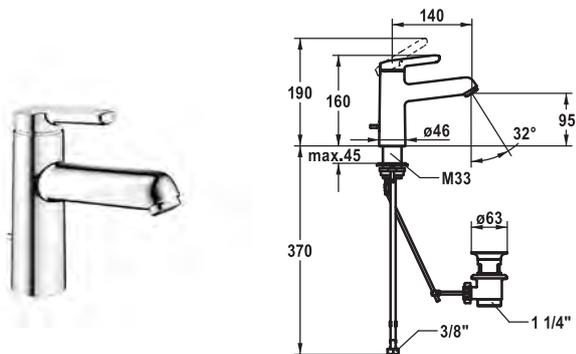

125149 12.478.042.000FL 615.0657.238
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico



125150 12.478.052.000FL 615.0657.239
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

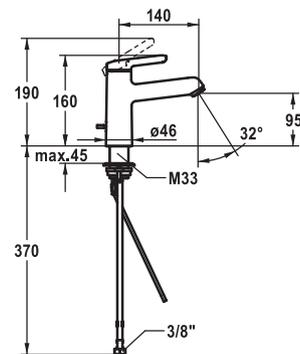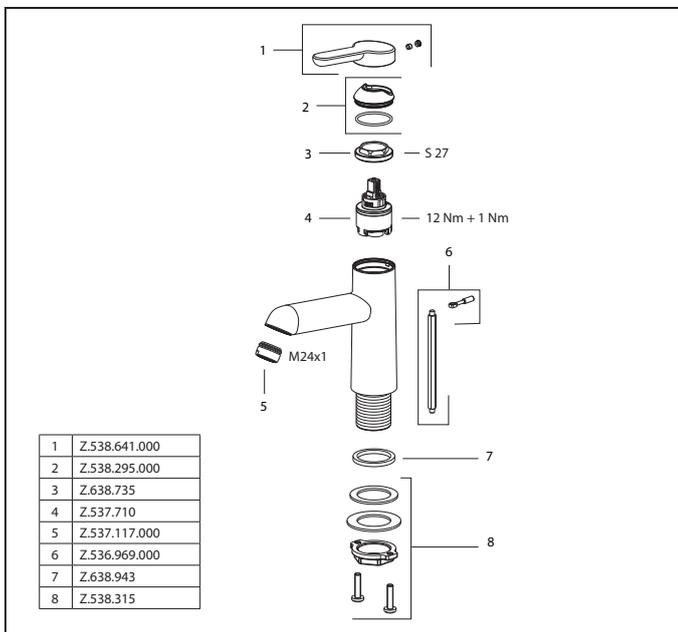


125151 12.478.042.000FLGE 615.0657.240
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, con tirante


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

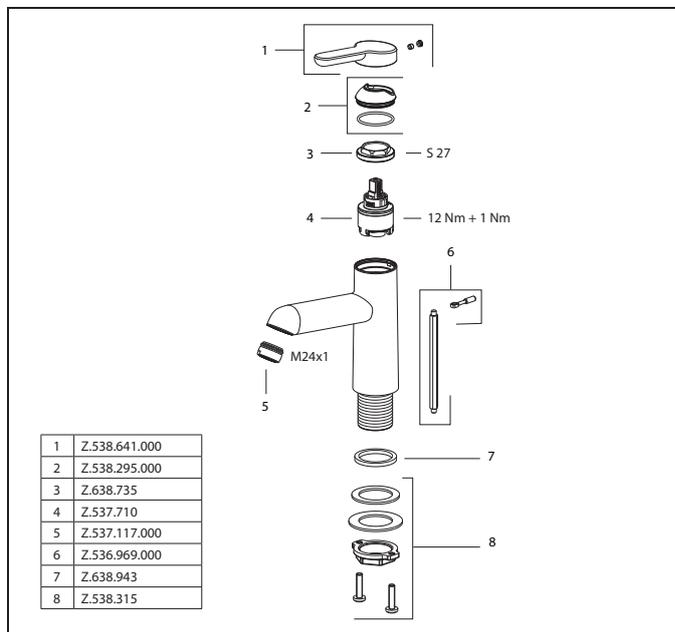

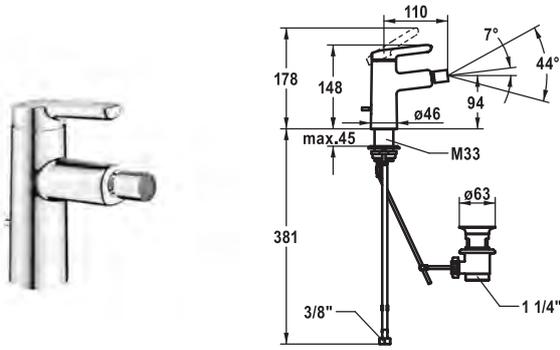


125162 13.478.041.000FL 615.0657.250
 cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico


Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

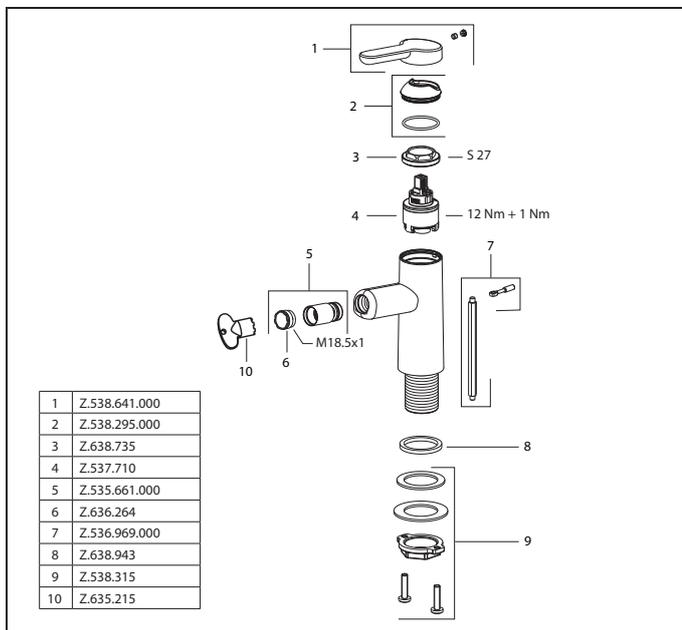





125518 20.472.333.000 615.0657.262
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 195, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

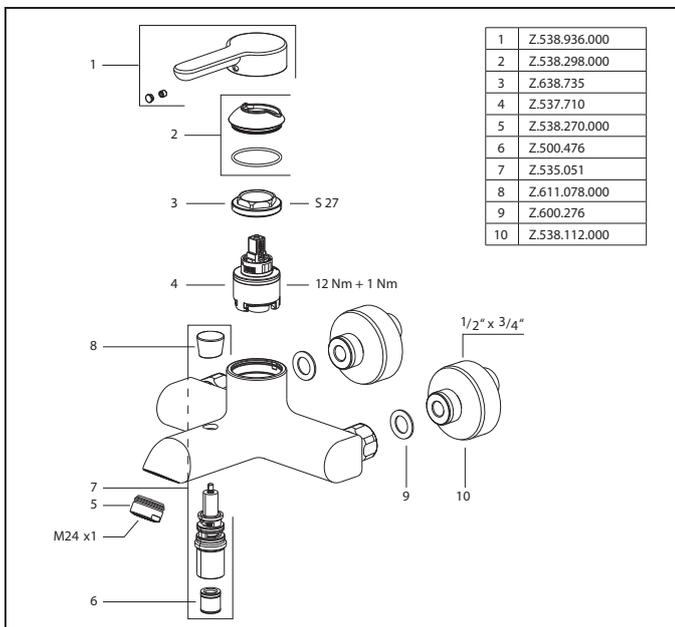



125517 21.472.330.000 615.0657.261
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Doccia


Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

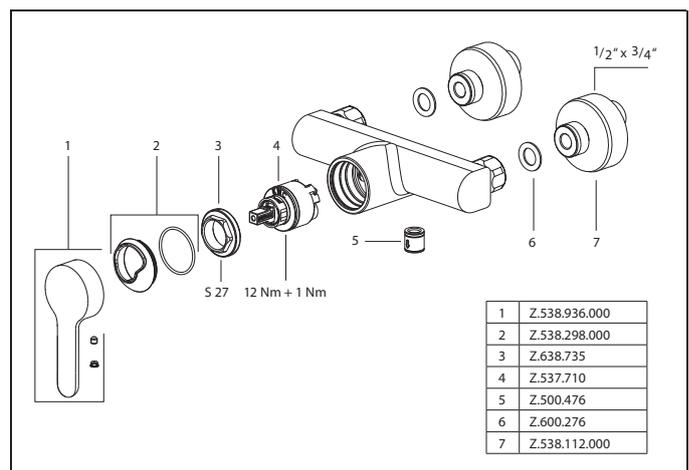

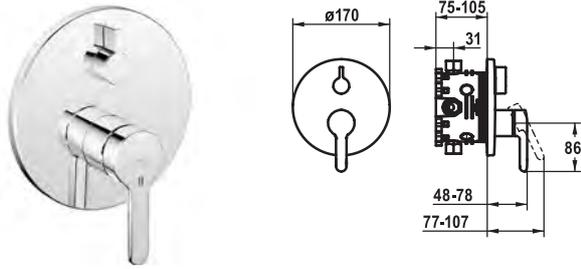

- 125172 20.474.500.000** 615.0657.259
cromo, Set di montaggio
- 125173 20.474.510.000** 615.0657.260
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

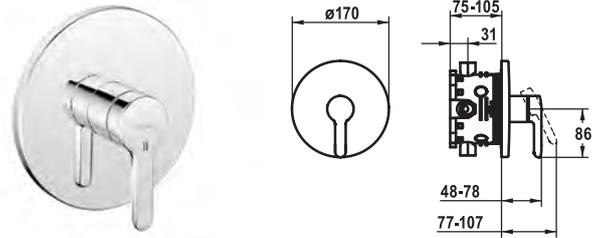

- 125171 21.474.500.000** 615.0657.258
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

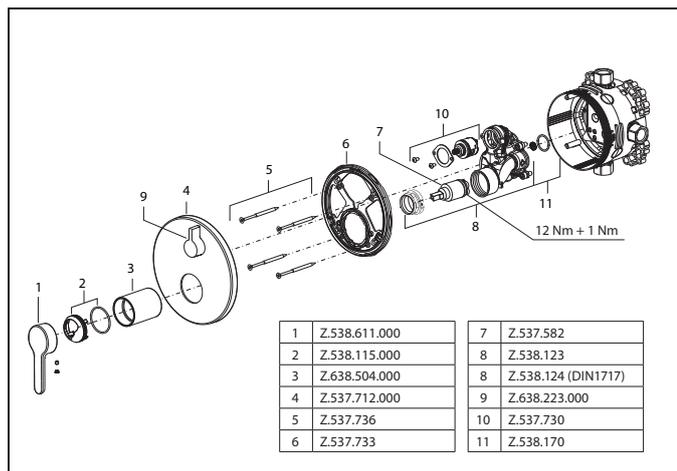

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

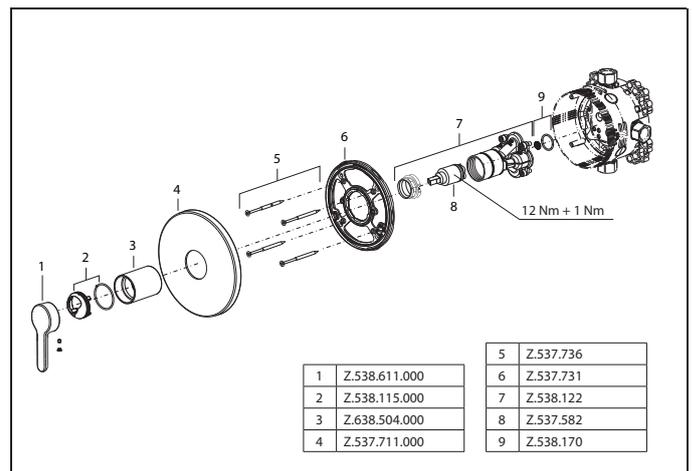



123341 12.208.131.000FL 113.0360.384
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico



123343 12.208.141.000FL 113.0360.385
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 90°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

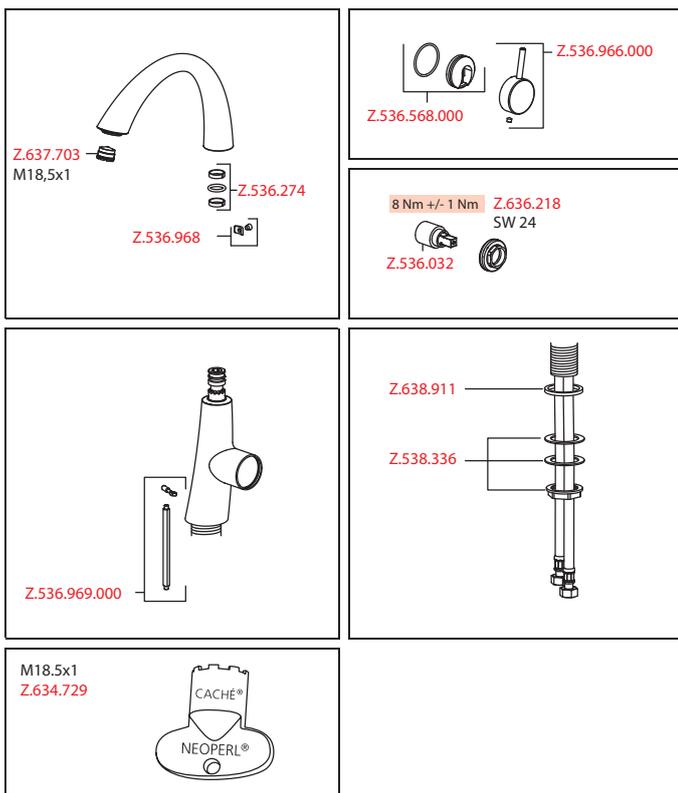

123347 12.203.151.000FL 113.0360.381
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico


123349 12.203.161.000FL 113.0360.383
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico



Rubinetteria a due manopole • Lavabo

Rubinetteria a due manopole

- 3 fori
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 90°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Foratura ø35 mm / ø30 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

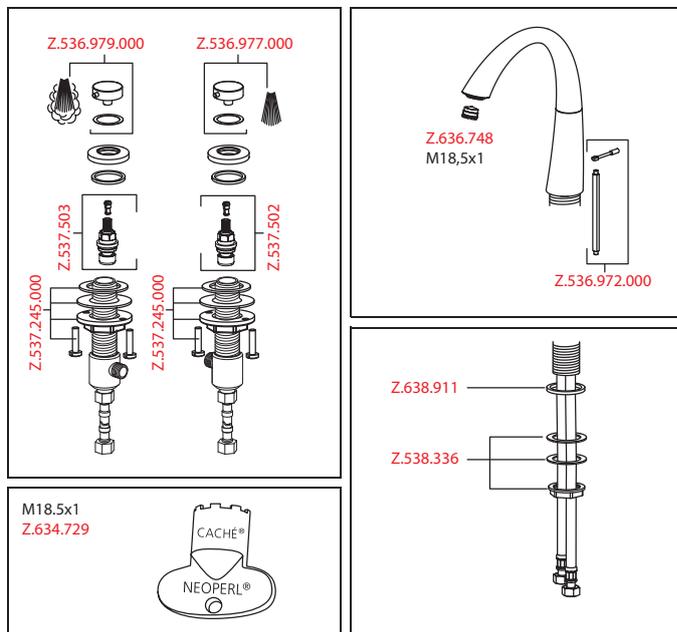

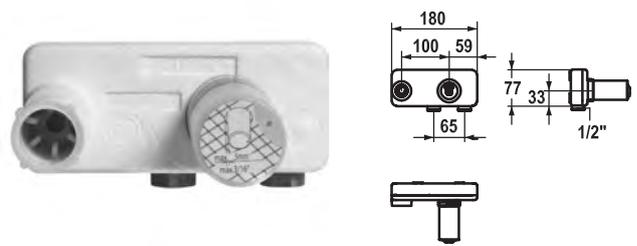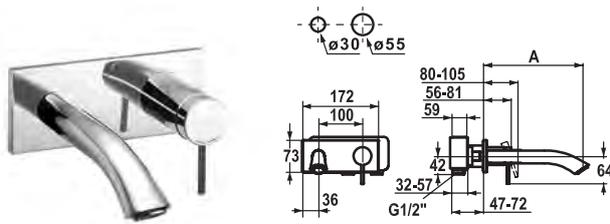

123339 11.202.033.000 113.0360.379
cromo, A 175, Set di montaggio

123335 11.202.034.000 113.0360.380
cromo, A 225, Set di montaggio

122253 39.193.400.931 112.0308.149
931 roh, Unità per incasso

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva





- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.193.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso


Unità per incasso parete 2 fori


- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC AVA
 - KWC ZOE

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

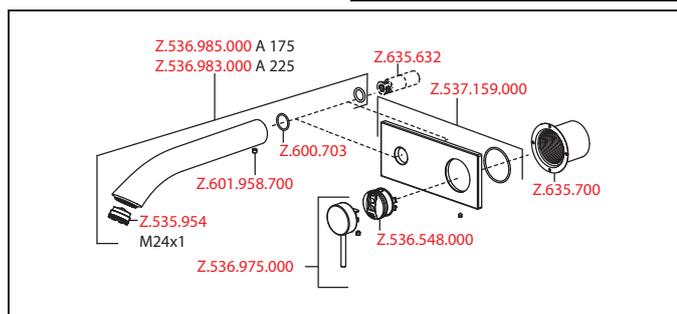

Classe di rumorosità I






536828 **Z.536.828** 112.0362.929

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori




123353 **13.201.041.000FL** 113.0360.386
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, con scarico


Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva


- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

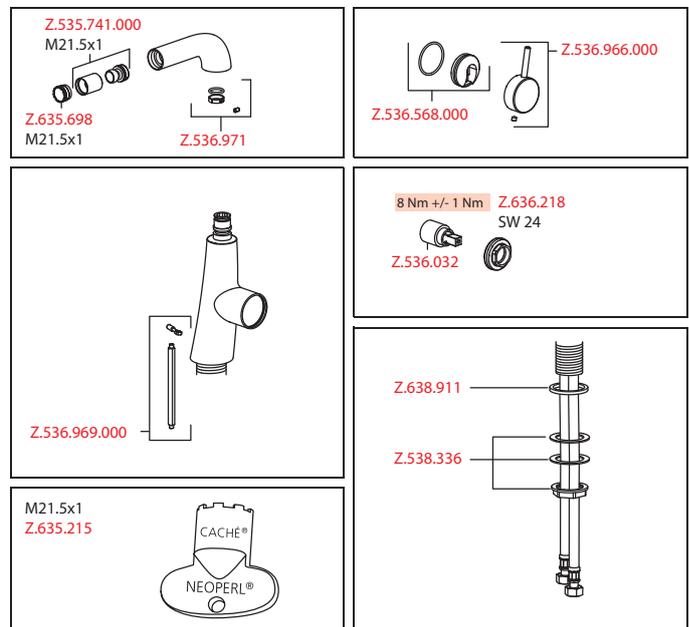



- 124015** **20.204.500.000** 113.0493.528
cromo, Set di montaggio
- 124016** **20.204.510.000** 113.0493.529
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717



- 124014** **21.204.500.000** 113.0493.527
cromo, Set di montaggio












Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

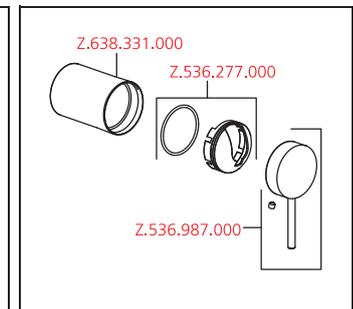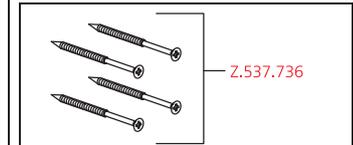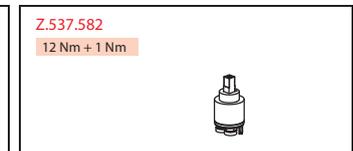

Rubinetteria per bagno

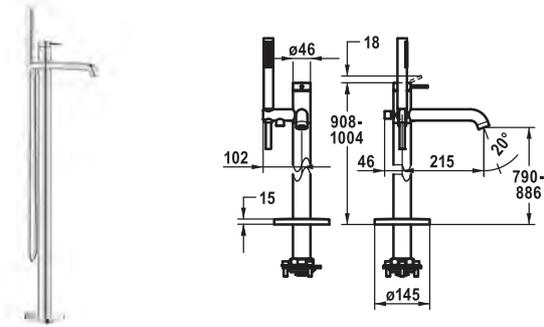

124794 20.201.093.000 615.0601.568
cromo, A 215, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

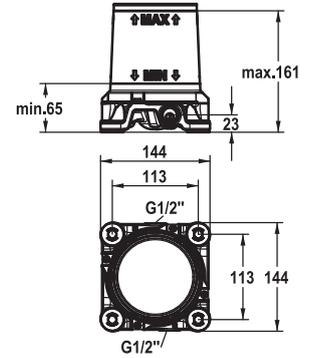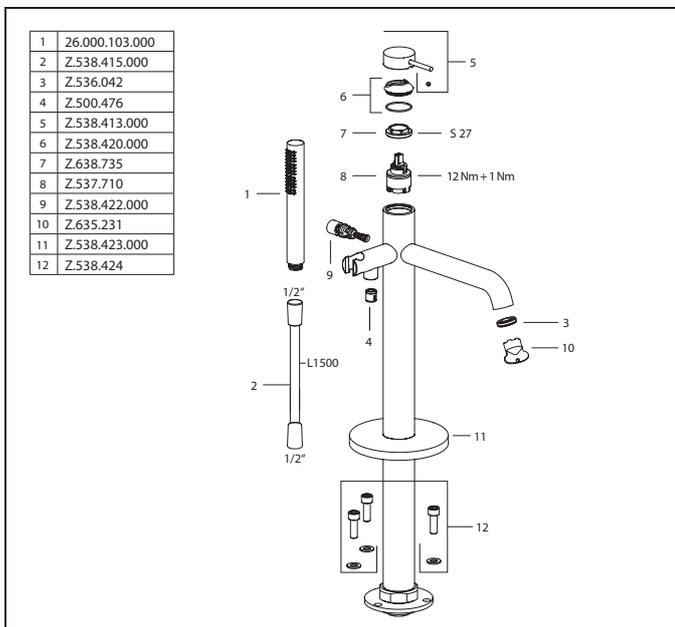



124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità di premontaggio

- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio

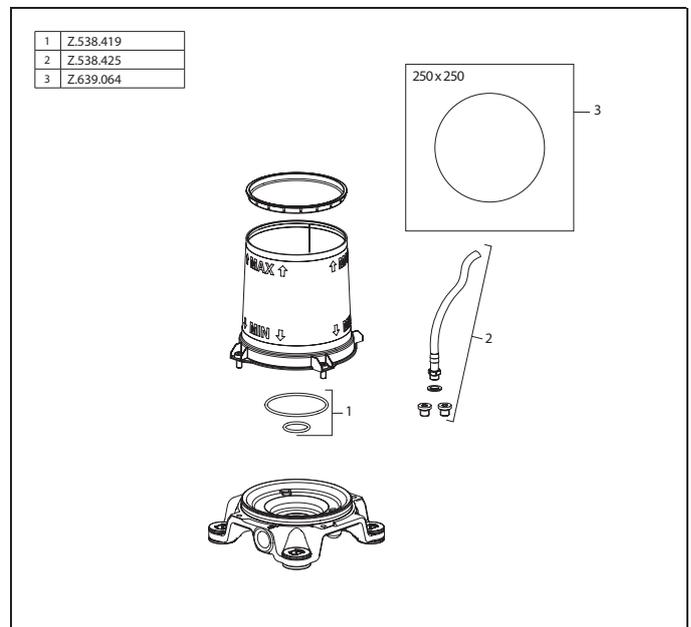






124709 26.008.053.000 650.0603.288
cromo, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca

Bocca per vasca style

- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




122391 12.651.021.000FL 113.0315.744
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore

Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

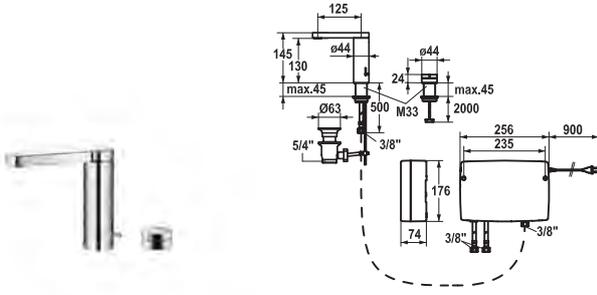


122389 12.652.011.000FL 113.0315.742
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore

Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipla, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

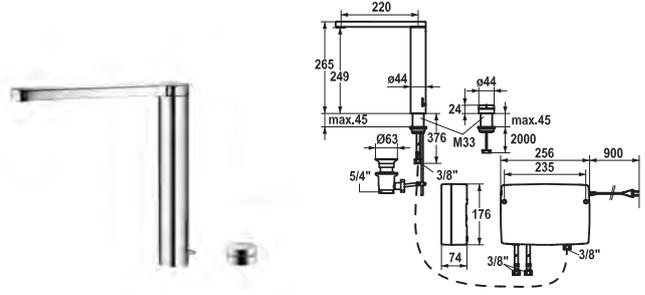

122392 12.652.012.000FL 113.0315.745
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore


122394 12.652.122.000FL 113.0315.747
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore

Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopraiano
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- 2 fori
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipla, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



122393 12.651.032.000FL 113.0315.746
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico, adattatore


122395 12.651.132.000FL 113.0315.748
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore

636183 Z.636.183 112.0308.152
Unità per incasso

Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopra piano
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



122387 11.654.003.000 115.0308.223
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio


122388 11.654.004.000 115.0308.224
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio

122403 39.004.500.931 112.0308.150
Unità per incasso

Set di montaggio • Lavabo • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.004.500.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio niplo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

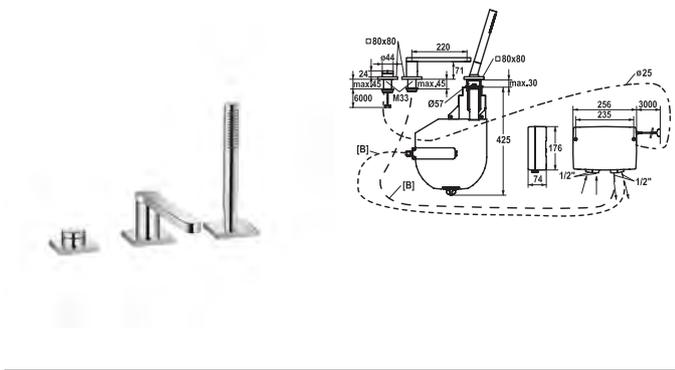


122399 20.657.023.000 113.0315.752
cromo, A 220, adattatore sottomuro, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca • Combinazione bordo-vasca • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
 - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Bocca per vasca
 - Cassa del tubo con ritirata automatico con doccia
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

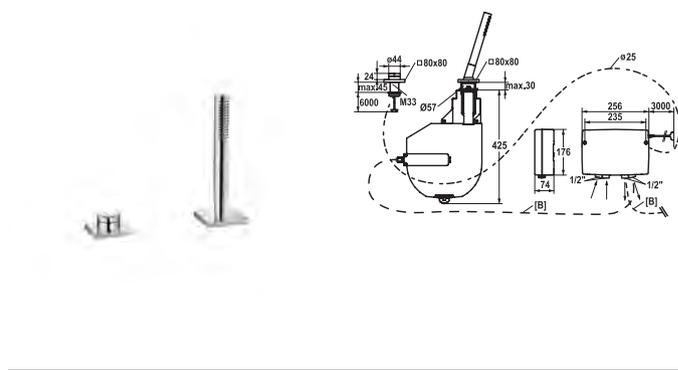


122400 20.657.120.000 113.0315.753
cromo, adattatore sottomuro, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca • Combinazione bordo-vasca • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
 - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Cassa del tubo con ritirata automatico con doccia
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 22 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



122401 **20.657.234.000** 113.0315.754

cromo, A 200, adattatore sottomuro, con doccia, flessibile e supporto,
Set di montaggio

636183 **Z.636.183** 112.0308.152

Unità per incasso

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

– tecnologia touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell'acqua in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
 - possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccia)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Bocca per vasca style
 - Raccordo per tubo flessibile design
 - Supporto doccia design
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405


Portata 18 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.



122396 **21.654.010.000** 113.0315.749

cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio

636183 **Z.636.183** 112.0308.152

Unità per incasso


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico

- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccia: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Raccordo per tubo flessibile design
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT "L'originale"
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



122397 21.654.020.000 113.0315.750

cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio

636183 Z.636.183 112.0308.152

Unità per incasso

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia • con tecnologia LED


IntelligentControl - comando elettronico

– tecnologia touch light PRO

- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
 - possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e soffione a snodo: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Soffione a snodo
 - Raccordo per tubo flessibile design
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT "L'originale"
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



122398 **21.654.030.000** 113.0315.751

cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile, Set di montaggio

636183 **Z.636.183** 112.0308.152

Unità per incasso


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia • con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico


- tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Elettronica a microprocessore
 - touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente modificate e memorizzate
 - sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare temperature superiori a 40 °C
 - con programma di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 45 minuti
 - possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
 - possibile eliminazione del limite di 40 °C
 - in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato il limite di 40 °C
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
 - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
 - [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e soffione a snodo: a cura del cliente
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 6000 mm
 - componente di rete (senza connettore) 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
 - Soffione a snodo
 - Raccordo per tubo flessibile design
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT "L'originale"
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I



536351 **Z.536.351.000** 112.0308.151
cromo, adattatore




536352 **Z.536.352** 133.0308.488
cromo, G "

Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con corrente di carica autonomia della batteria 3-4 mesi

- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Set di prolunga composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione



124709 **26.008.053.000** 650.0603.288
cromo, A 200, G 1/2"




636183 **Z.636.183** 112.0308.152
Unità per incasso

Bocca per vasca style


- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO, in plastica adatta sottomuro in muratura o muro con intercapedine



122403 **39.004.500.931** 112.0308.150
Unità per incasso


Unità per incasso parete 2 fori



536405 **Z.536.405** 112.0362.739

Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo


- Filettatura raccordo 1/2"
- Adatto a:
 - Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931



122404 **39.000.510.931** 112.0315.812
Unità per incasso

**Cassetta di montaggio e revisione, inossidabile
costituita da cassa sottomuro, cornice e copertura priva
di viti
profondità d'incasso regolabile con continuità
compreso materiale di montaggio**

- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario): Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405





- 121805 12.151.042.000FL** 113.0315.709
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 121807 12.151.052.000FL** 113.0315.710
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

- Miscelatore a leva
- Leva in acciaio chirurgico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura Ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

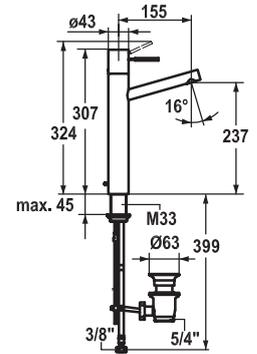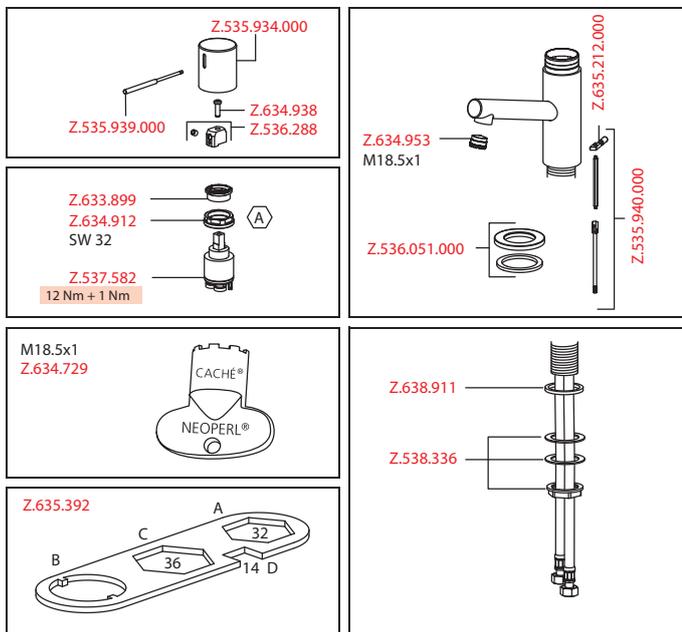



- 122051 12.151.393.000FL** 113.0315.705
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 121809 12.151.093.000FL** 113.0315.689
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

- Miscelatore a leva
- Per lavabo sopraiano
 - Leva in acciaio chirurgico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura Ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

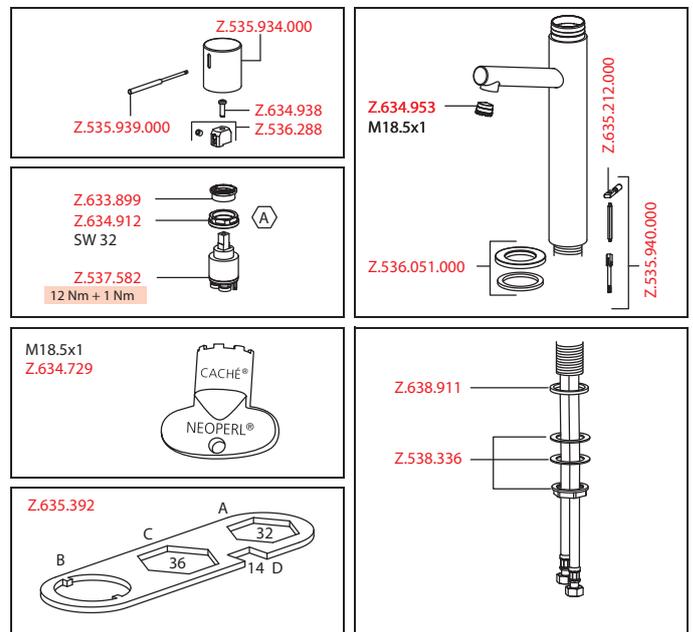



122045 11.152.033.000 115.0308.178
cromo, A 175, Set di montaggio






122046 11.152.034.000 115.0308.179
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - con limitazione della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.151.400.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

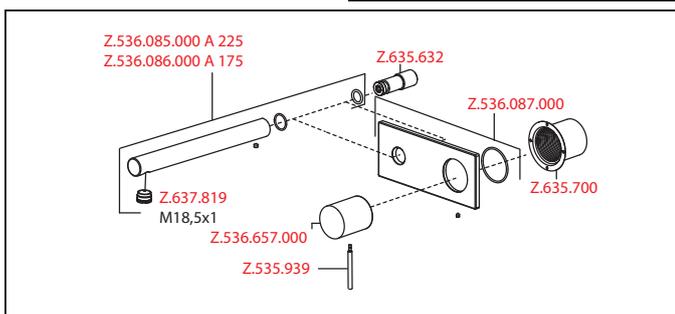



122047 39.151.400.931 112.0308.148
cromo, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC ONO






536828 **Z.536.828** 112.0362.929

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori



121812 **13.151.041.000FL** 113.0315.690
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico


Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva


- Leva in acciaio chirurgico
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

<p>Z.535.934.000 Z.535.939.000 Z.634.938 Z.536.288</p>	<p>Z.535.661 M18.5x1 Z.634.953 M18.5x1 Z.635.212 Z.535.940 Z.536.051.000</p>
<p>Z.633.899 Z.634.912 SW 32 Z.537.582 12 Nm + 1 Nm</p>	<p>Z.638.911 Z.538.336</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729 CACHE® NEOPERL®</p>	
<p>Z.635.392 A B C D 32 36 14</p>	

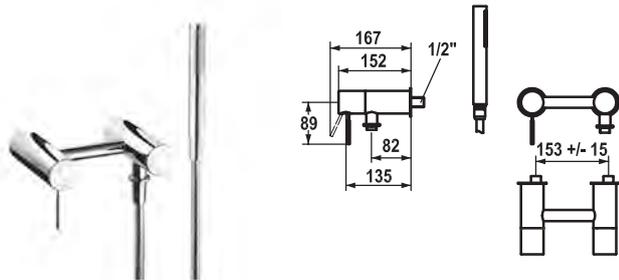

- 121814** **20.152.422.000** 113.0315.691
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, con doccia e flessibile
- 121876** **20.152.442.000** 113.0315.693
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, senza doccia e flessibile

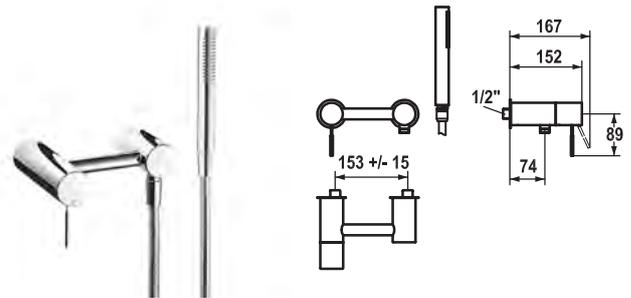

- 121818** **21.152.030.000** 113.0315.692
cromo, AD 153 +/- 15 mm, con doccia e flessibile
- 121877** **21.152.330.000** 113.0315.694
cromo, AD 153 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca orientabile 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia L 40
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete a sfera S 1/2" (nascosti)
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000



Miscelatore a leva • Doccia


Miscelatore a leva

- Leva in acciaio chirurgico
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia L 40
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete a sfera S 1/2" (nascosti)
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000

Portata 20 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità II


Uscita doccia: Portata 17 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità II

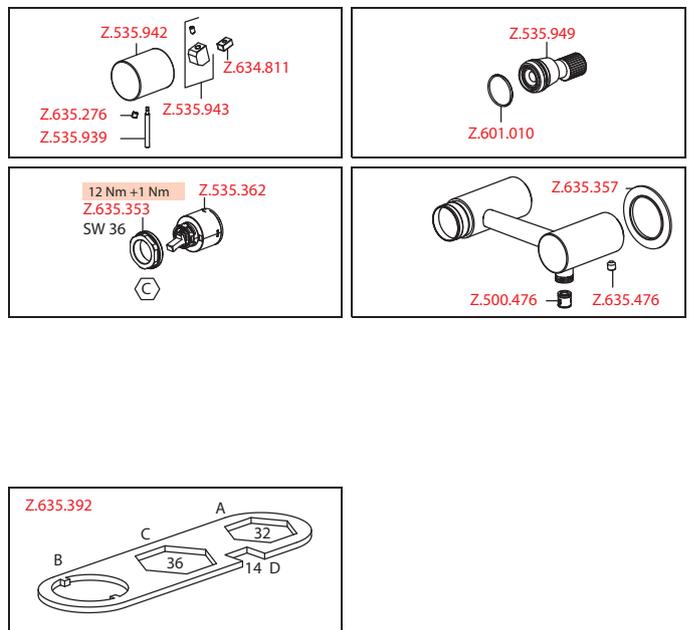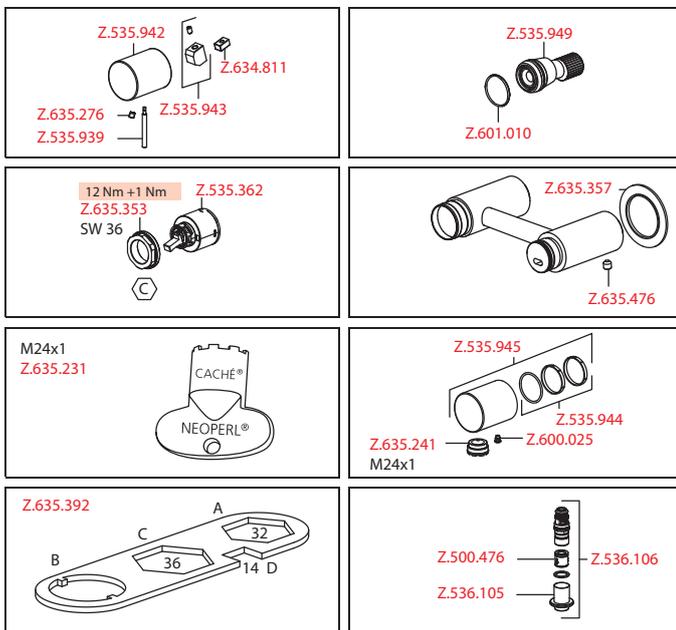

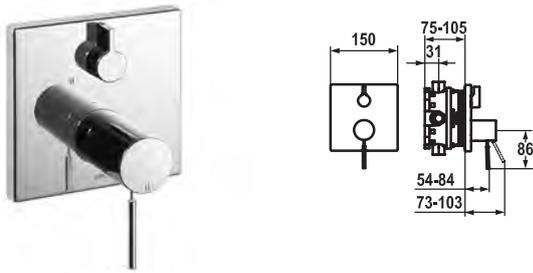

124018 20.154.500.000 113.0493.531
 cromo, Set di montaggio

124019 20.154.510.000 113.0493.532
 cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

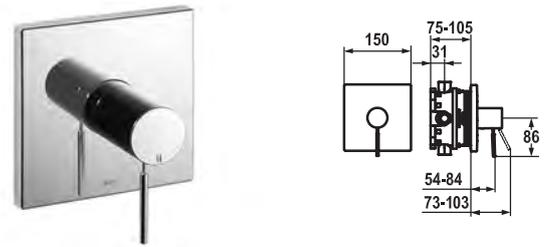

124017 21.154.500.000 113.0493.530
 cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

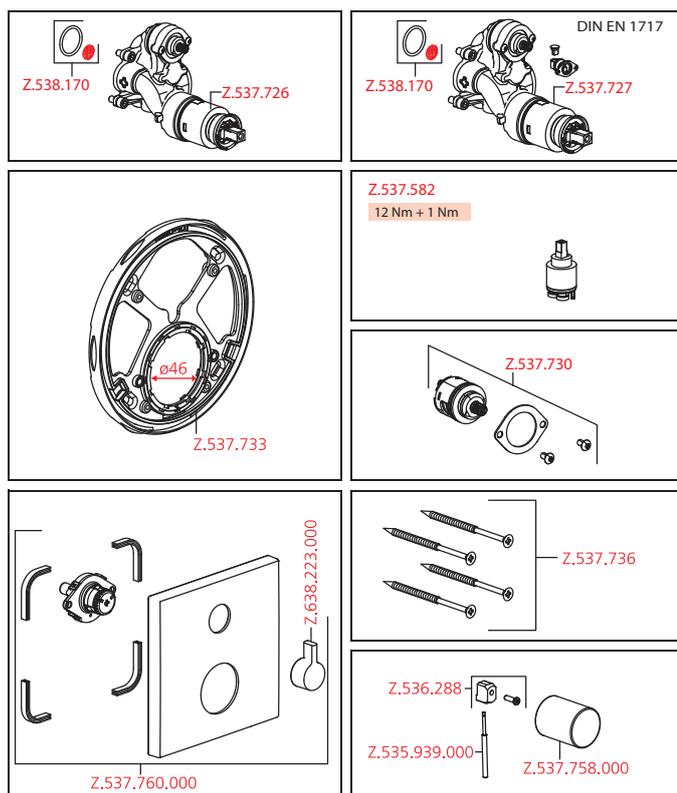

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

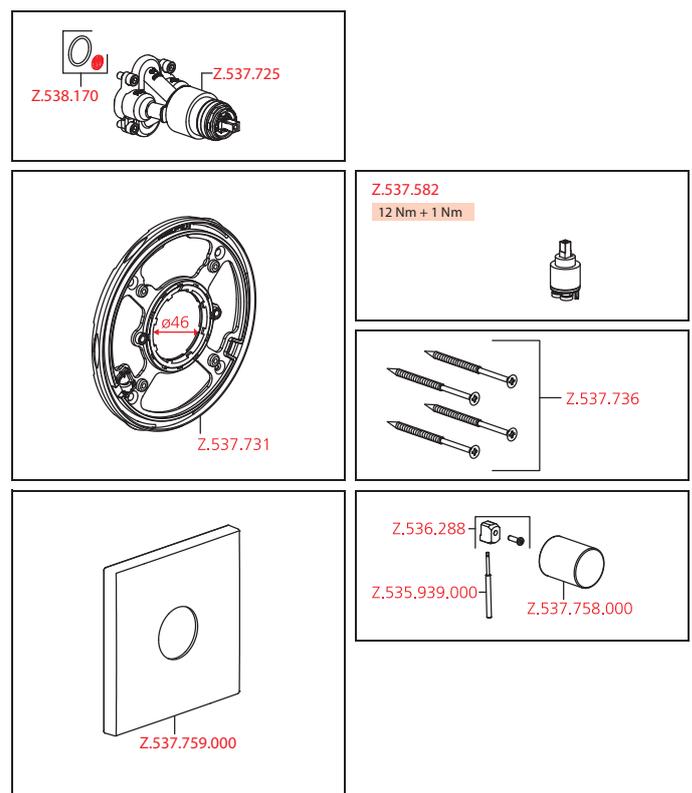

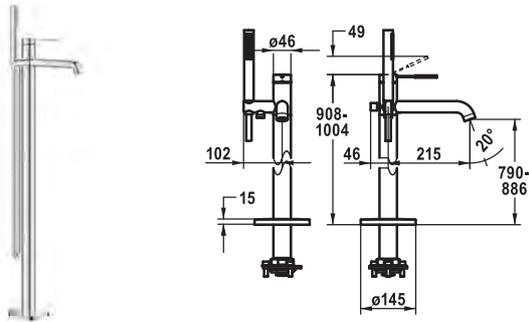

124795 20.151.093.000 615.0601.571
cromo, A 215, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

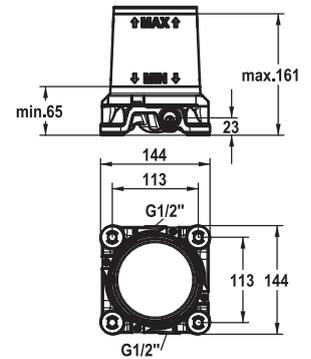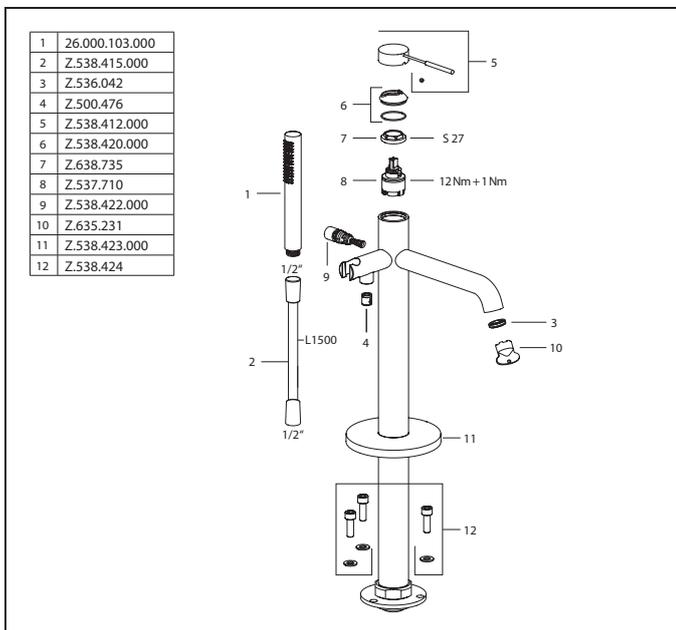


124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso


Unità di premontaggio


- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio

1	26.000.103.000
2	Z.538.415.000
3	Z.536.042
4	Z.500.476
5	Z.538.412.000
6	Z.538.420.000
7	Z.638.735
8	Z.537.710
9	Z.538.422.000
10	Z.635.231
11	Z.538.423.000
12	Z.538.424

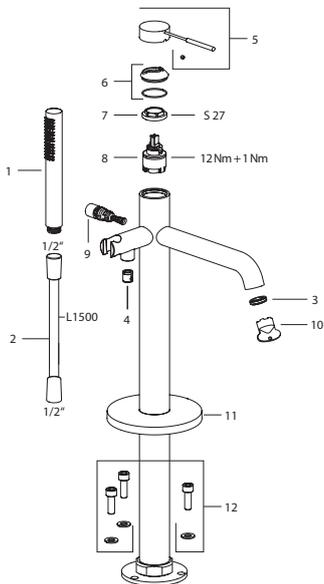

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064

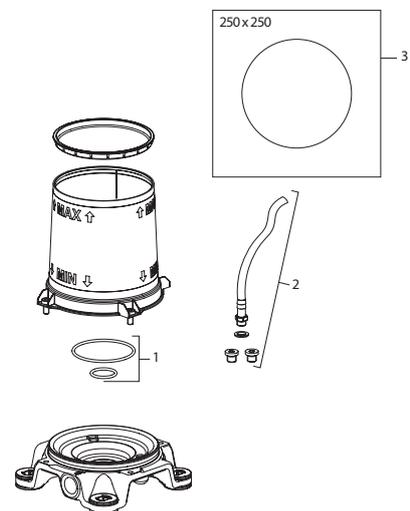





124709 26.008.053.000 650.0603.288
 cromo, A 200, G 1/2"


Bocca per vasca

Bocca per vasca style


- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I



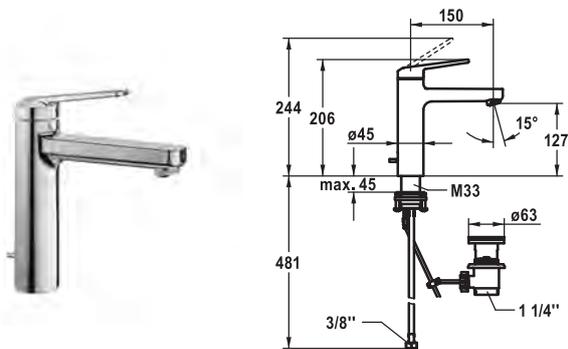

- 124552 12.668.042.000FL** 615.0583.250
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 124553 12.668.052.000FL** 615.0583.251
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

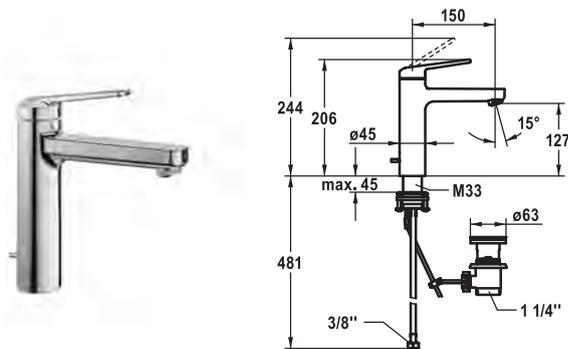

- 124554 12.668.032.000FL** 615.0583.252
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 124555 12.668.072.000FL** 615.0583.253
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000





Rubinetteria per bagno

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

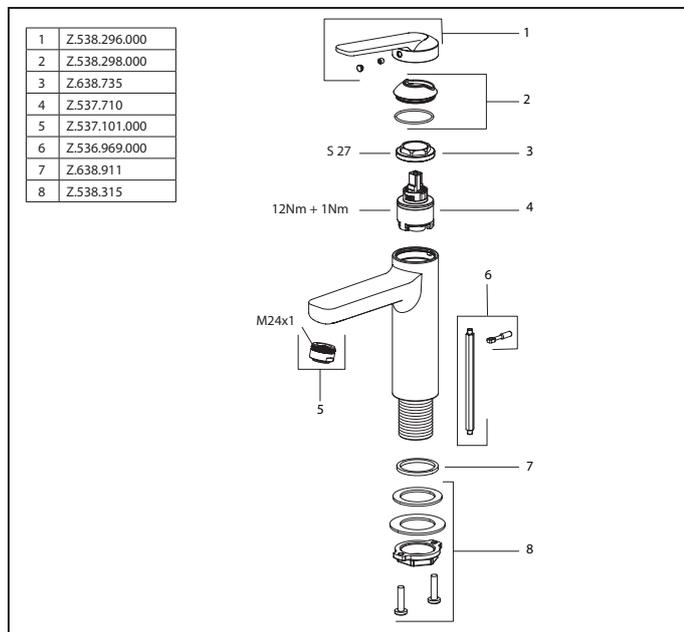

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

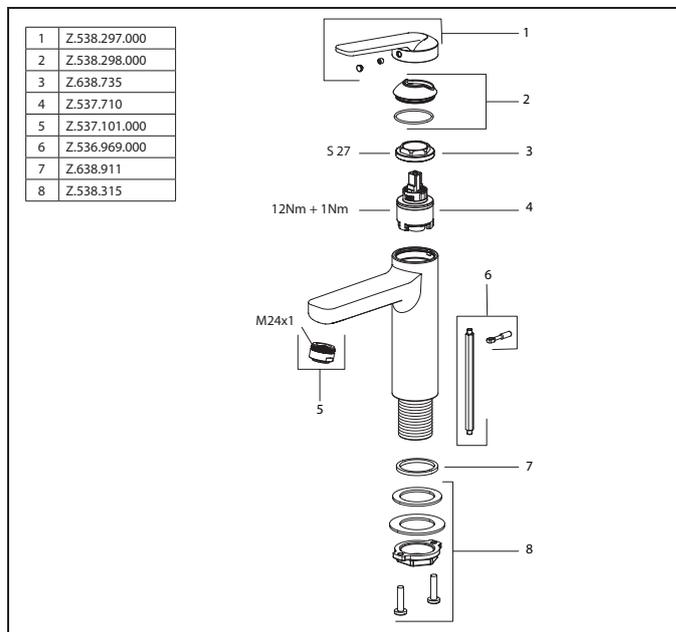

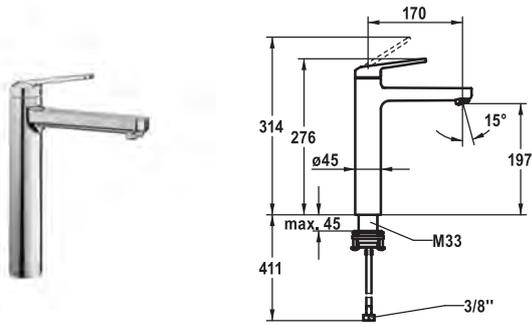



124567 12.668.373.000FL 615.0583.362
cromo, A 170, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopraiano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

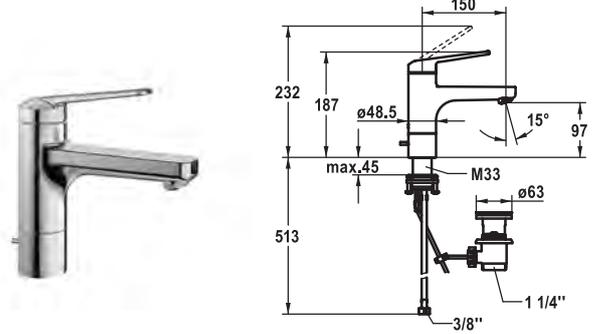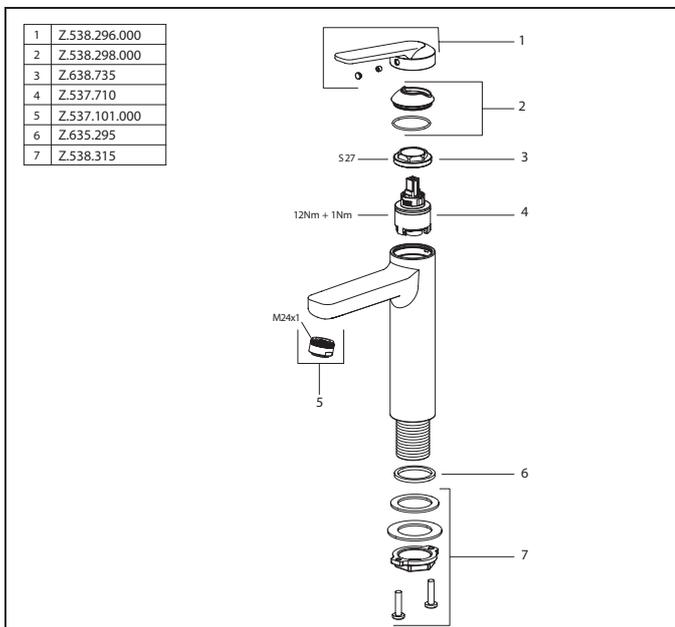

124561 12.668.011.000FL 615.0583.305
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico


124562 12.668.021.000FL 615.0583.306
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 90°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

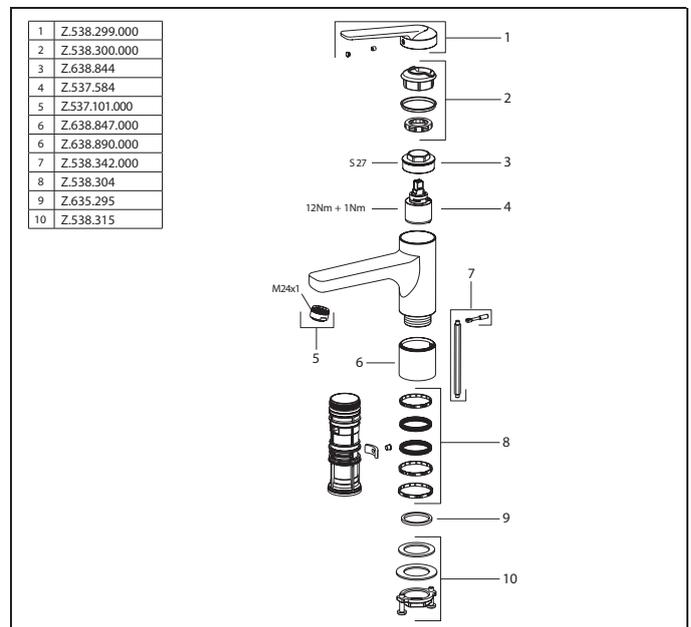

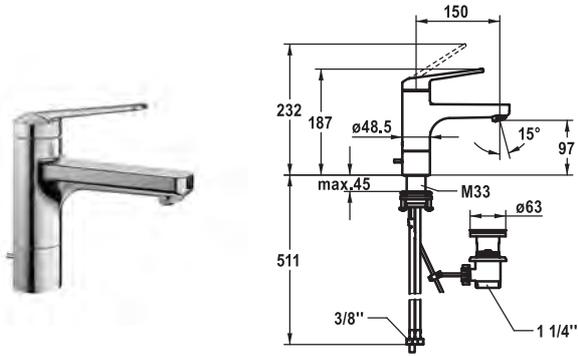

- 124564 12.665.011.000FL** 615.0583.299
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 124565 12.665.021.000FL** 615.0583.361
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico



- 124895 11.662.202.000** 615.0605.567
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175
- 124896 11.662.203.000** 615.0605.568
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

Miscelatore a leva • Lavabo • Bassa pressione




- Miscelatore a leva
- EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca orientabile 90°
– rompigetto
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
 - Foratura ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
– Valvola di scarico KWC Z.538.581.000


Miscelatore a leva • Lavabo


- Miscelatore a leva
- EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Cascade® SLC
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 1/2", non serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Classe di rumorosità I

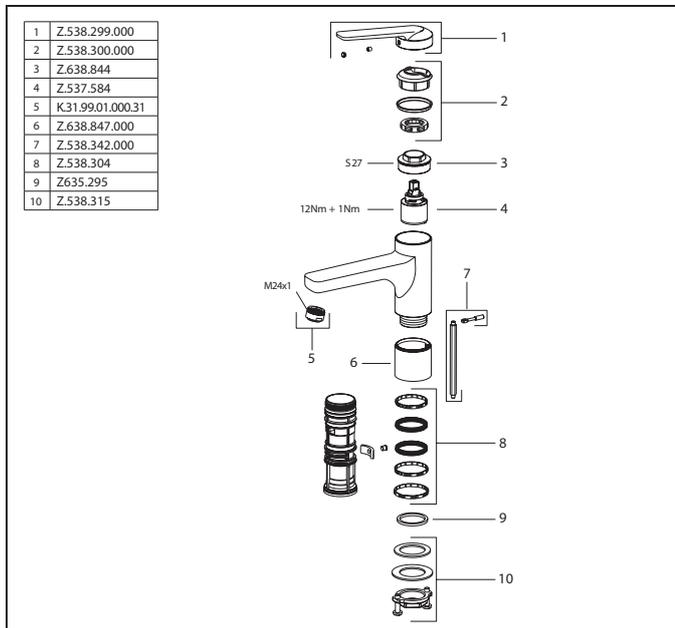

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

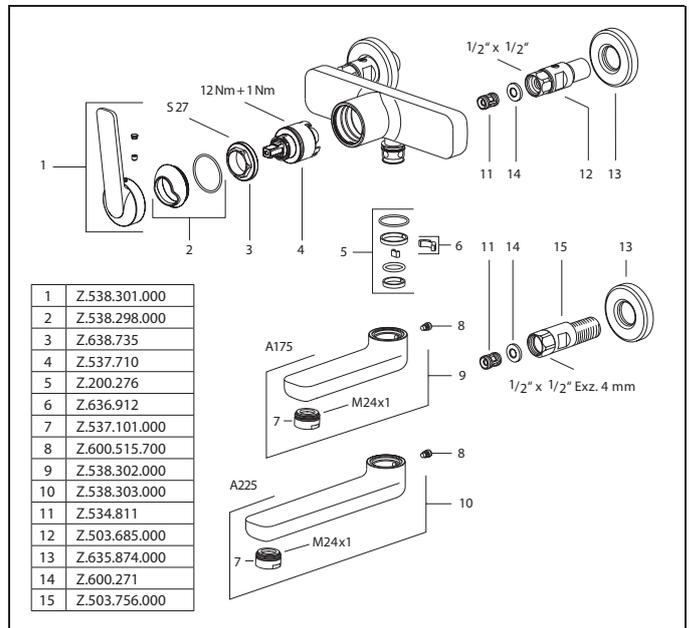

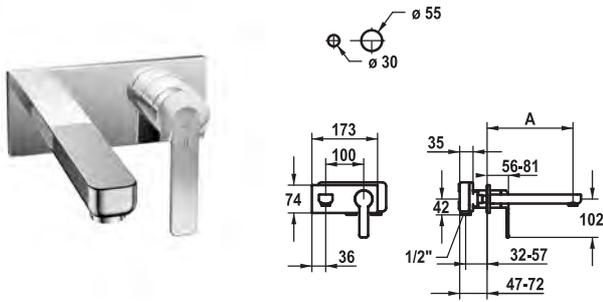

124584 11.662.033.000 615.0583.406
cromo, A 175, Set di montaggio


124585 11.662.034.000 615.0583.407
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

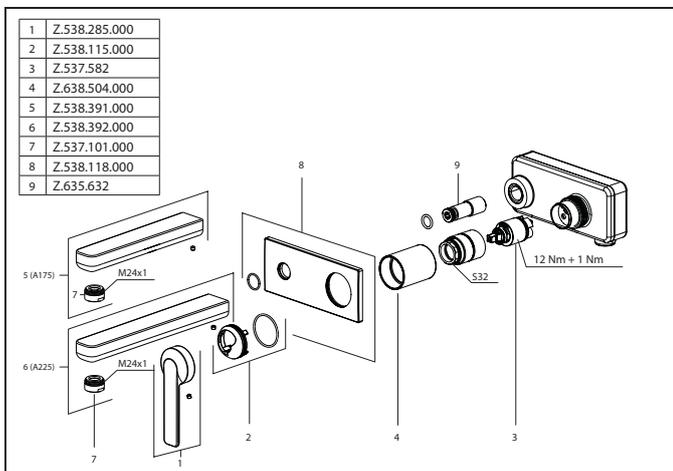

Z.536.333
20mm
(optional)

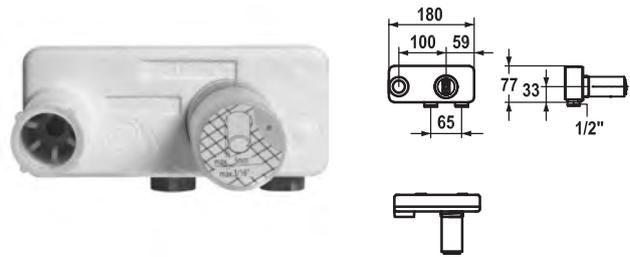



124315 39.001.401.931 112.0521.689
931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO



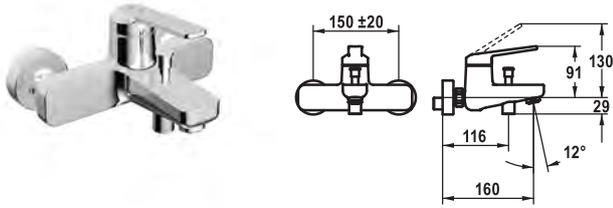



124582 20.662.333.000 615.0583.405
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 160, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

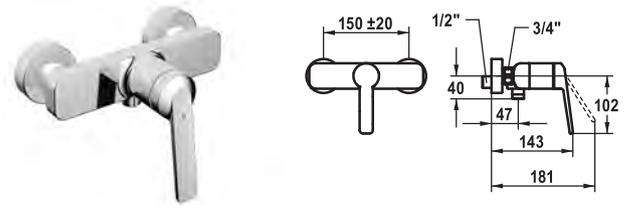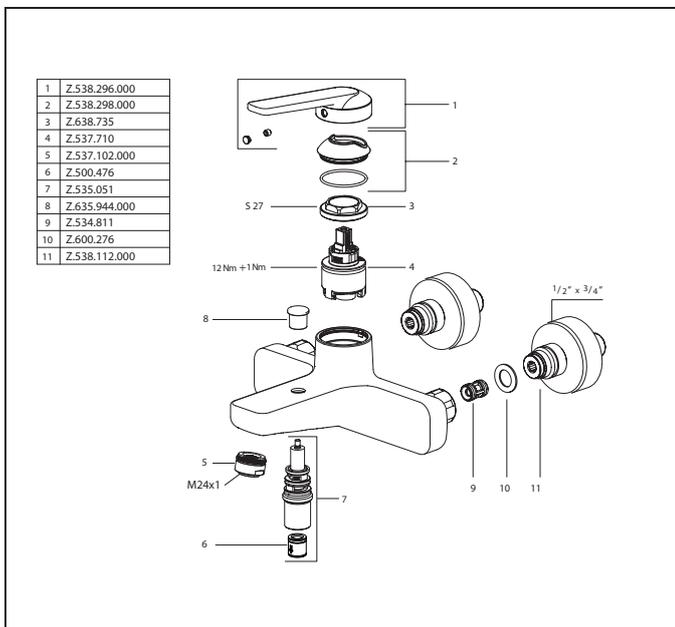


124577 21.662.330.000 615.0583.401
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Doccia

Miscelatore a leva

- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm


Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

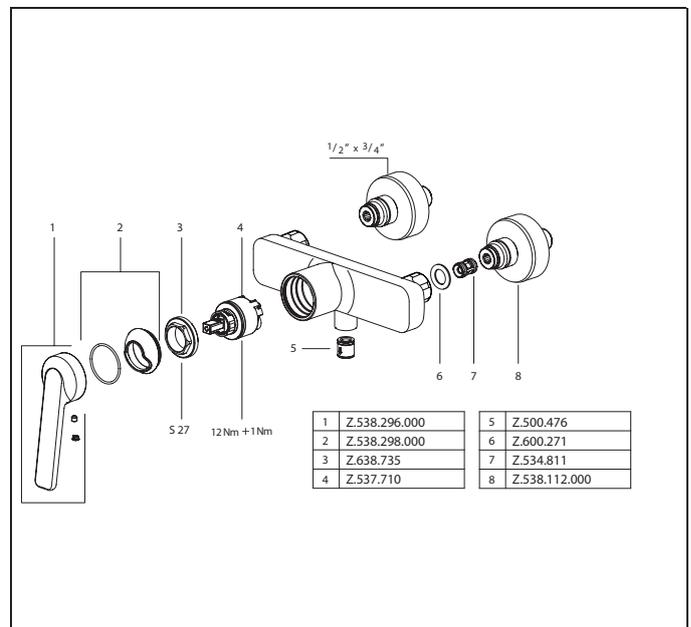

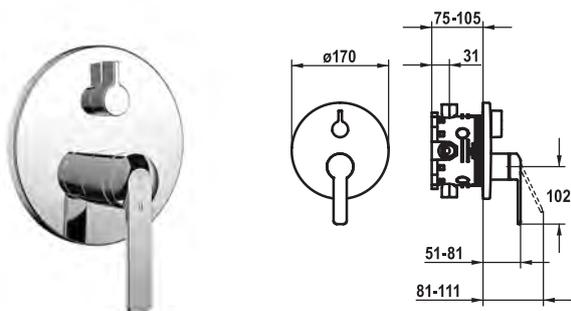

124588 **20.664.500.000** 615.0583.464
 cromo, Set di montaggio

124589 **20.664.510.000** 615.0583.467
 cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

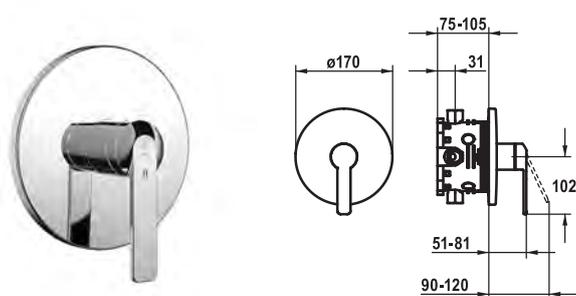

124587 **21.664.500.000** 615.0583.463
 cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

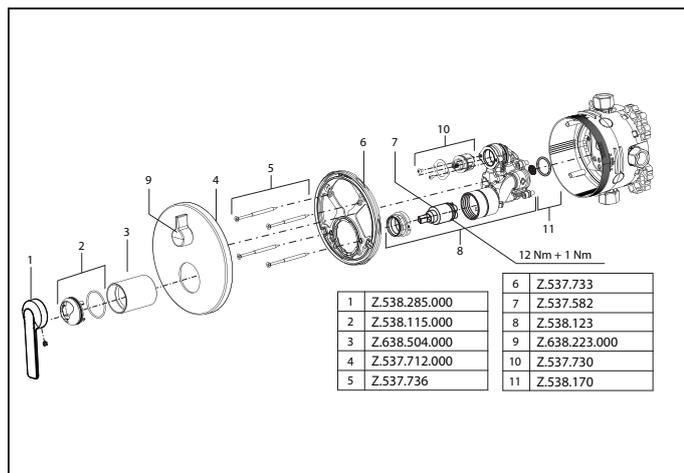

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

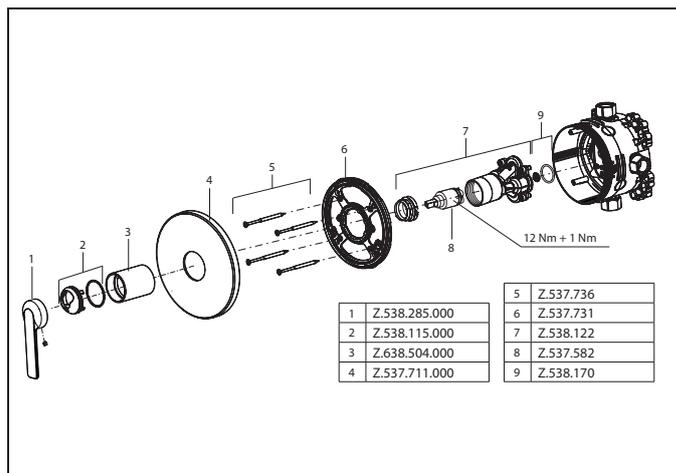

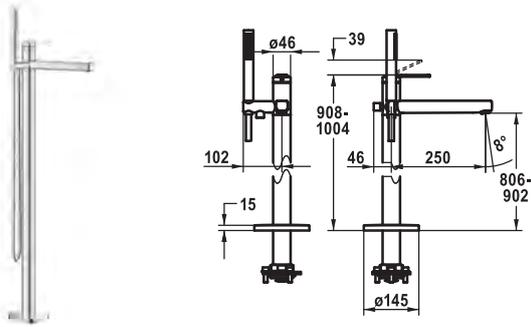

124792 20.661.094.000 615.0601.564
cromo, A 250, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

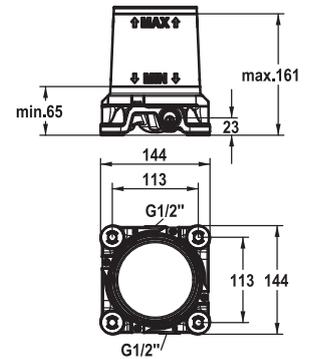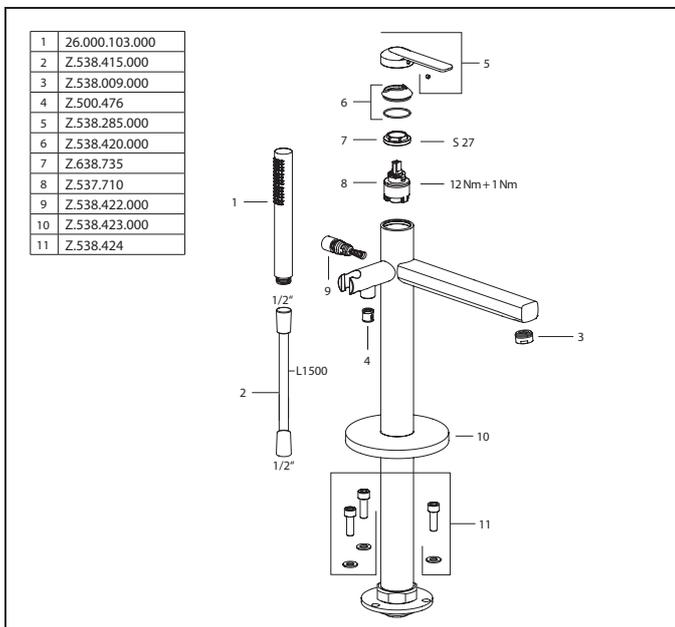


124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso


Unità per incasso

Unità di premontaggio

- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio

1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064

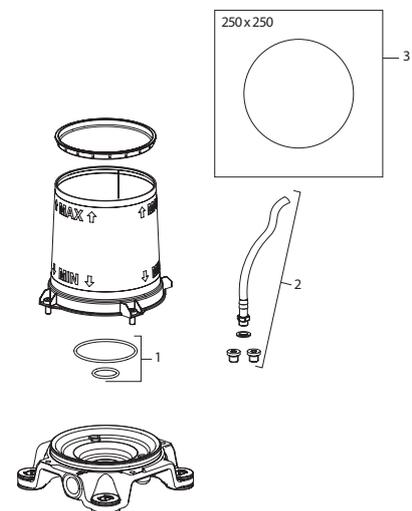




124706 **26.008.023.000** 650.0603.285
cromo, A 200, G 1/2"


Bocca per vasca

Bocca per vasca design

- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



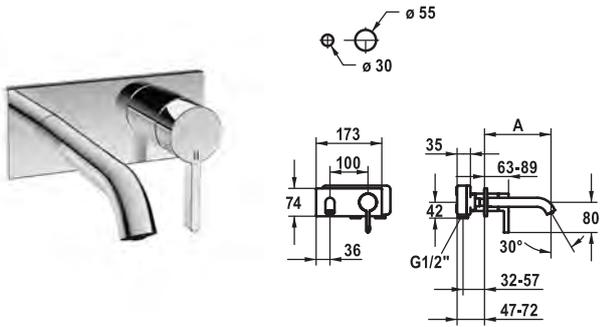

124619 11.422.033.000 615.0583.519
cromo, A 175, Set di montaggio


124620 11.422.034.000 615.0583.520
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

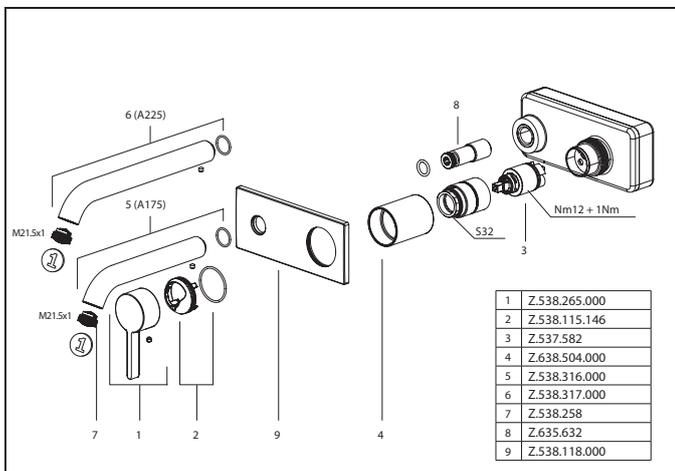

Z.536.333
20mm
(optional)

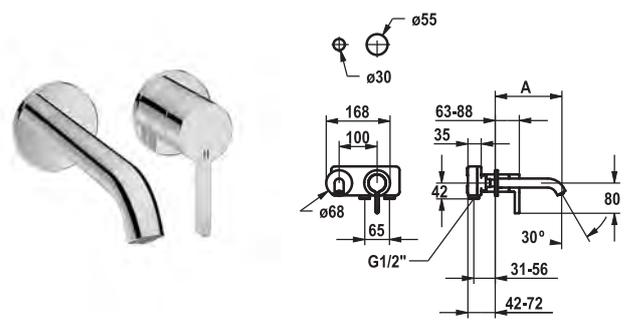

125190 11.422.063.000 615.0618.901
cromo, A 175, Set di montaggio


125191 11.422.064.000 615.0618.902
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo


Set di montaggio Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

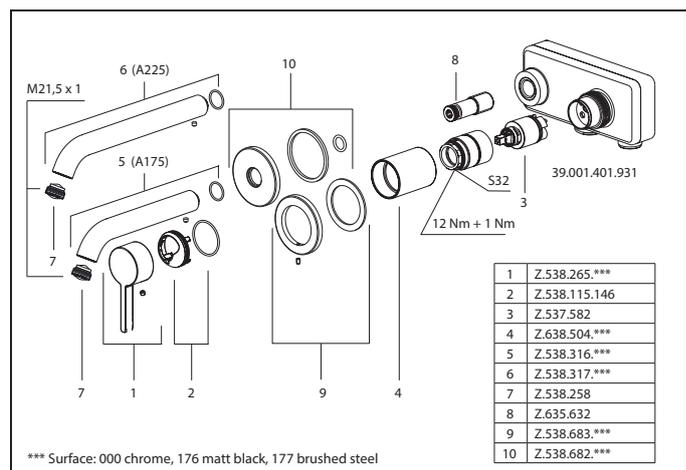

*** Surface: 000 chrome, 176 matt black, 177 brushed steel

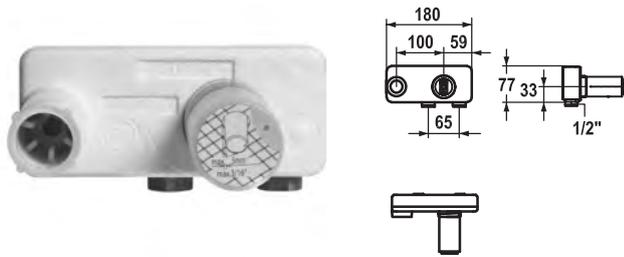



124315 **39.001.401.931** 112.0521.689
 931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO



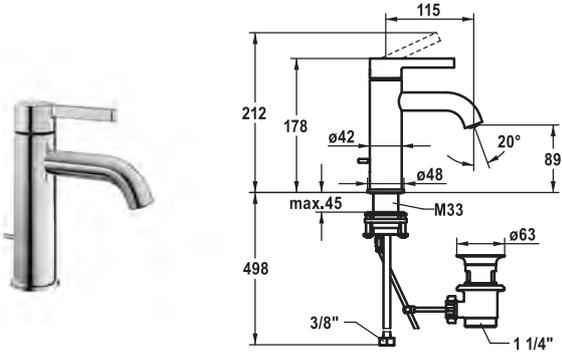

124603 12.421.041.000FL 615.0583.492
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico



124604 12.421.051.000FL 615.0583.494
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

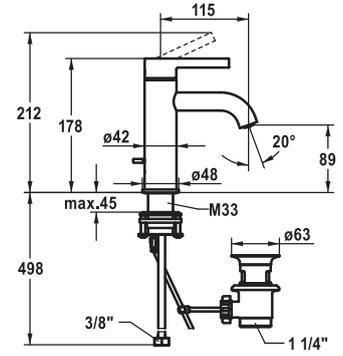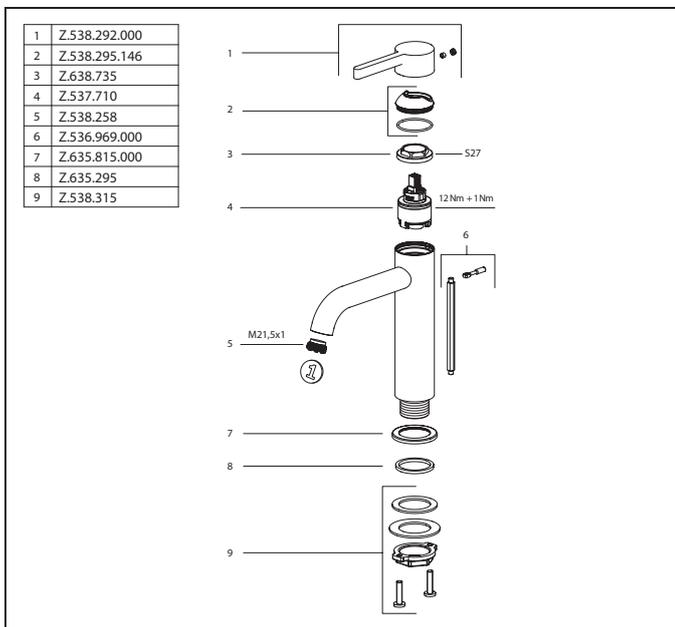

124605 12.421.031.000FL 615.0583.495
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124606 12.421.071.000FL 615.0583.496
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

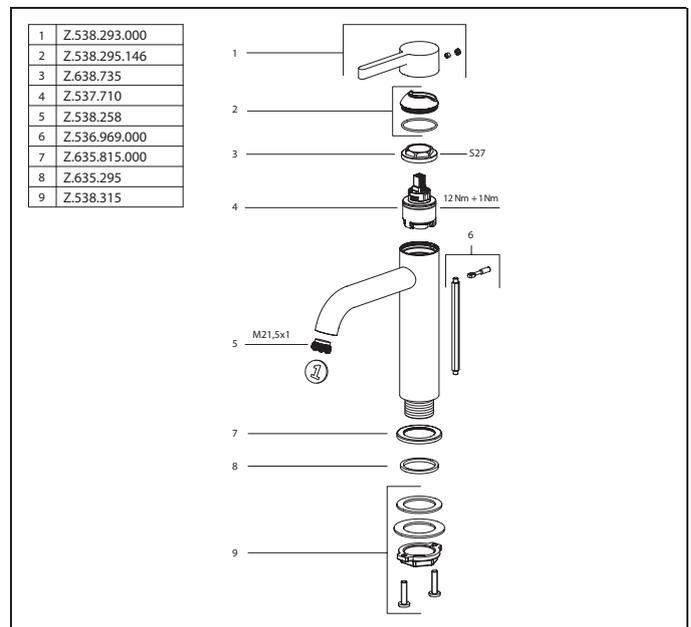

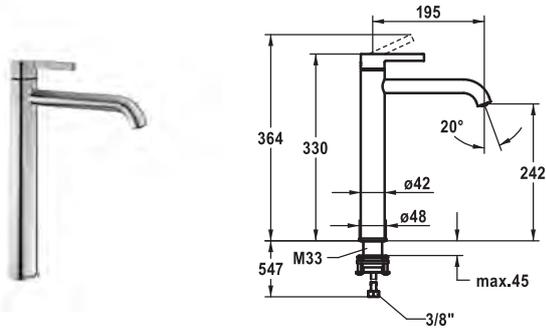



124616 12.421.093.000FL 615.0583.516
cromo, A 195, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

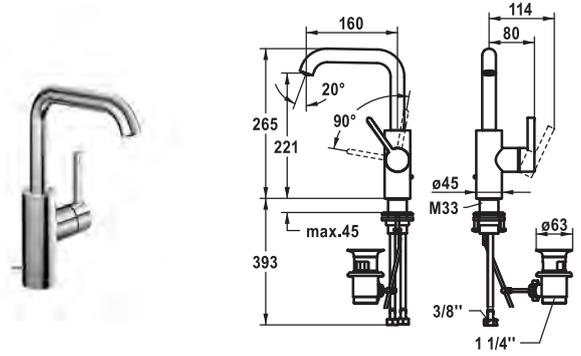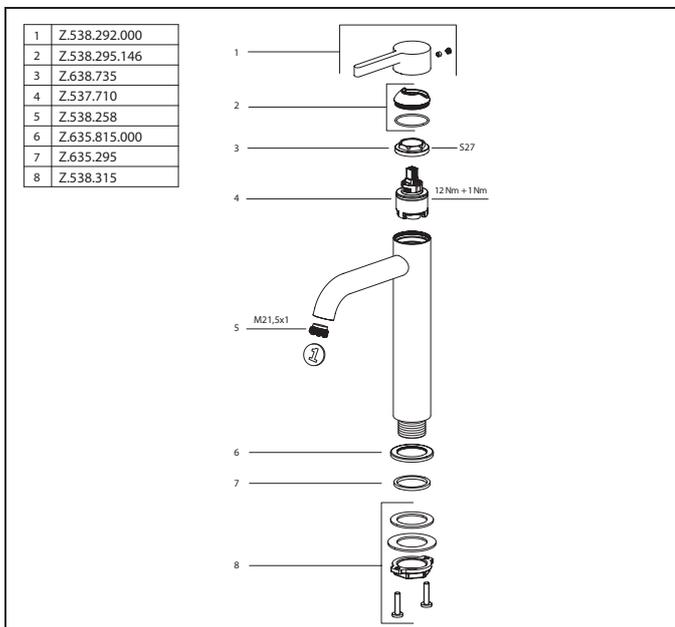

124613 12.421.132.000FL 615.0583.513
cromo, A 160, tubi flessibili di collegamento, con scarico


124614 12.421.142.000FL 615.0583.514
cromo, A 160, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca orientabile 120°, ampliabile a 360°
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 S
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\varnothing 35$ mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

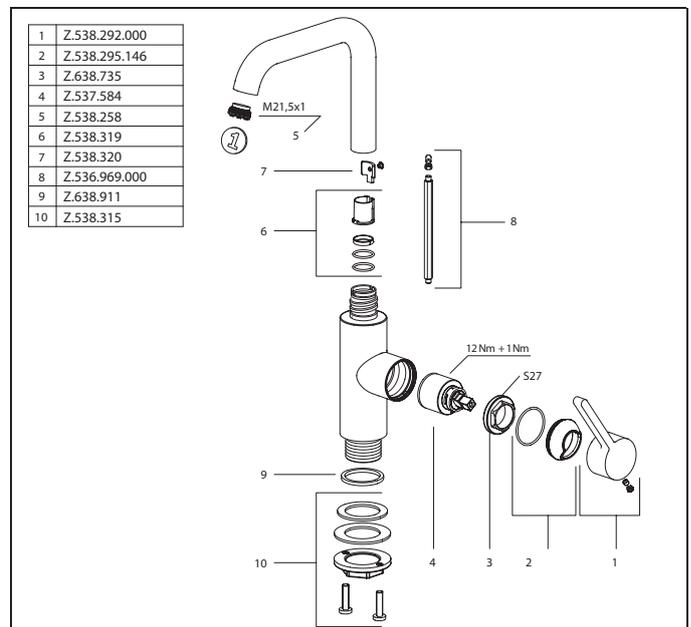




536828 **Z.536.828** 112.0362.929

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori

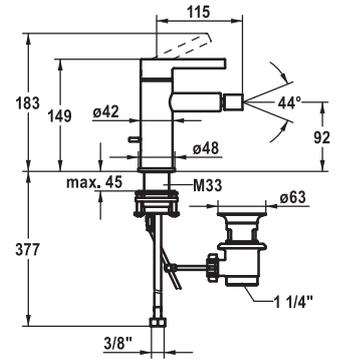


124618 **13.421.041.000FL** 615.0583.517
 cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Miscelatore a leva • Bidet


Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Caché®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000


Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

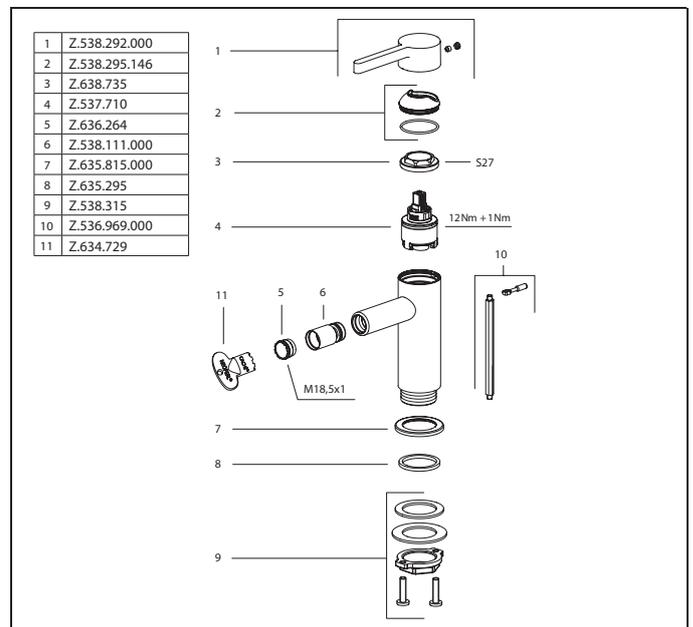

Rubinetteria per bagno



124625 20.422.333.000 615.0583.534
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 175, senza doccia, flessibile e supporto



124630 21.422.330.000 615.0583.538
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva


- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Miscelatore a leva • Doccia


Miscelatore a leva


- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

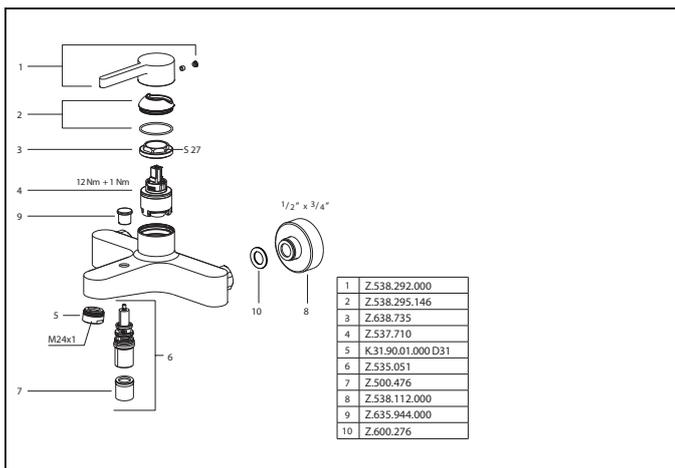


Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

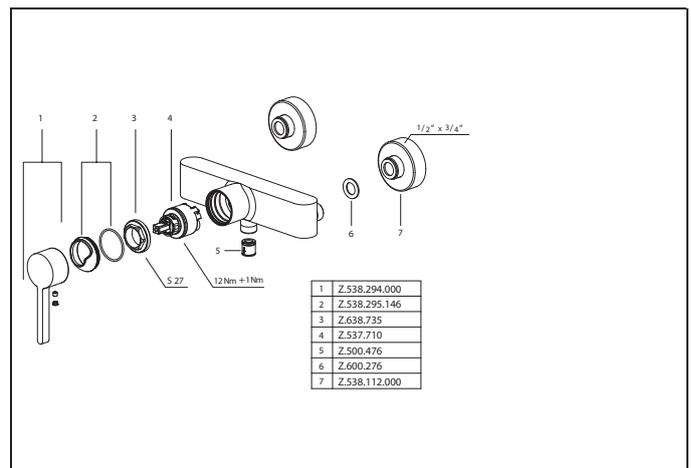

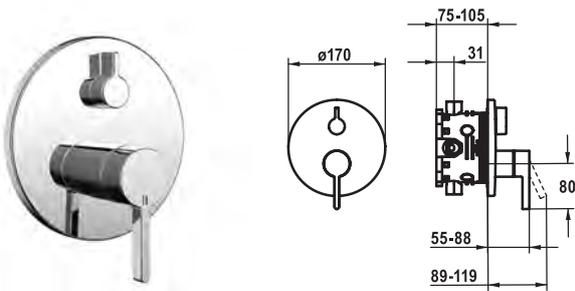

124634 20.424.500.000 615.0583.540
cromo, Set di montaggio

124636 20.424.510.000 615.0583.551
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

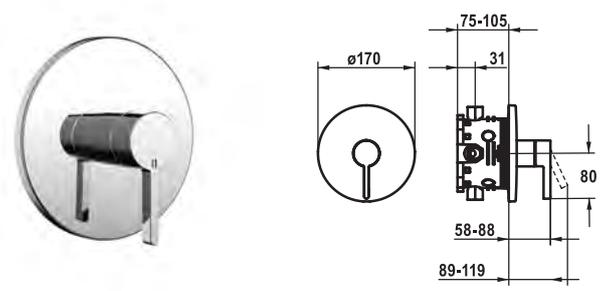

124632 21.424.500.000 615.0583.539
cromo, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

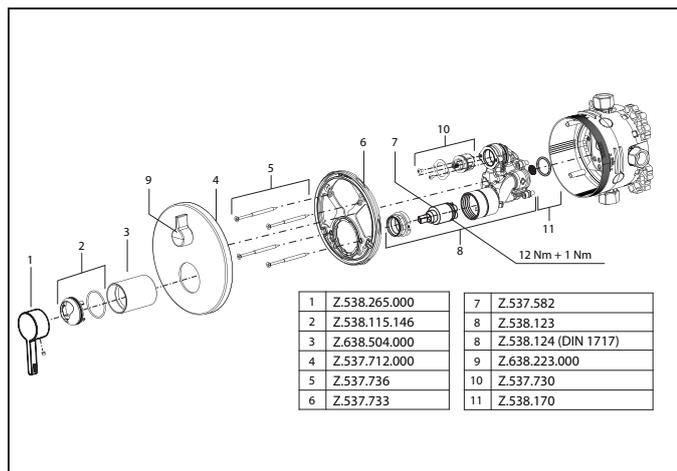

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

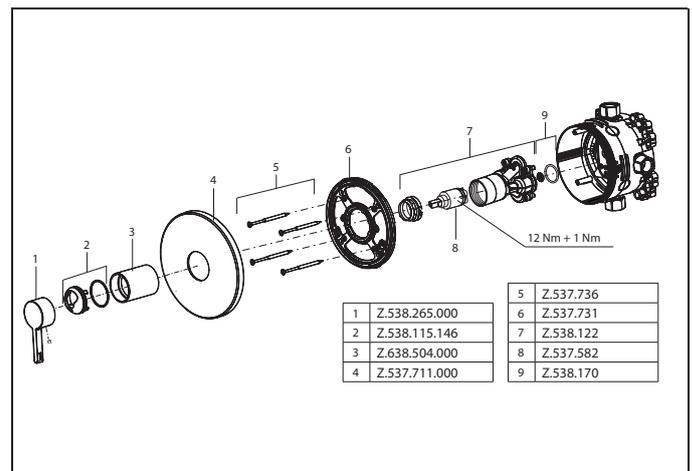

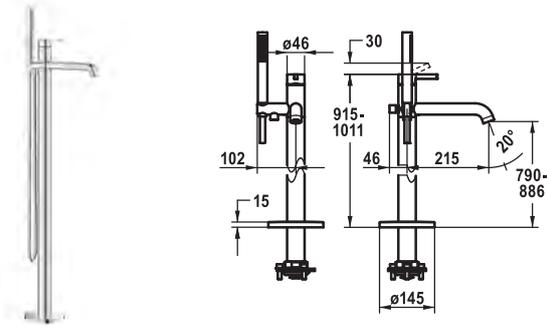

124791 20.421.093.000 615.0601.545
cromo, A 215, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, metallica Z.538.415.000
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

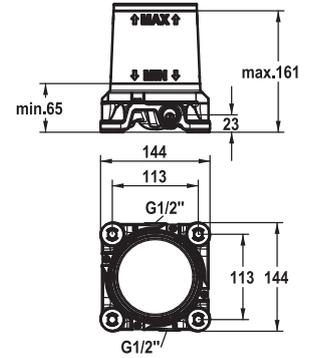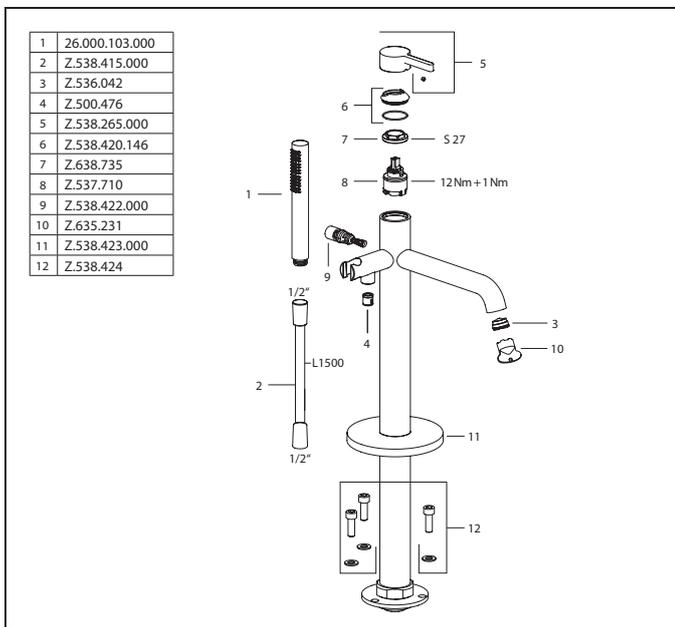


124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso


Unità per incasso

Unità di premontaggio

- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio


1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064

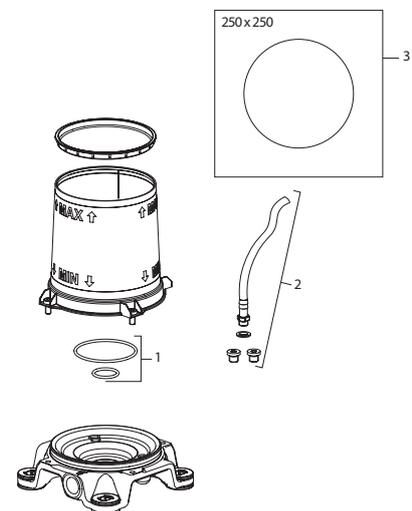

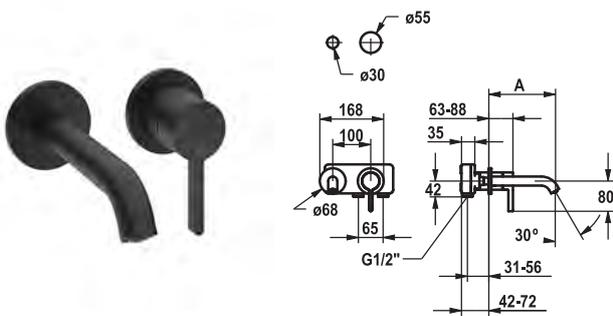

125399 11.422.063.176
matt black, A 175, Set di montaggio

125400 11.422.064.176
matt black, A 225, Set di montaggio

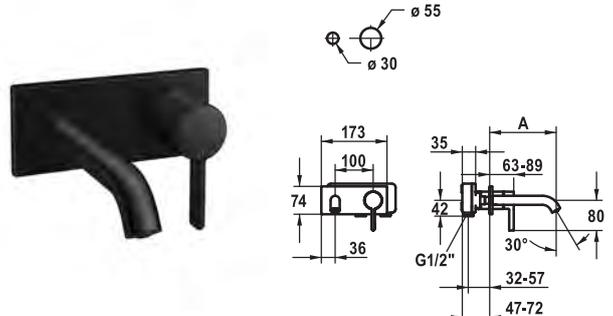

125022 11.422.033.176 615.0618.854
matt black, A 175, Set di montaggio

125023 11.422.034.176 615.0618.871
matt black, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo



Set di montaggio Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

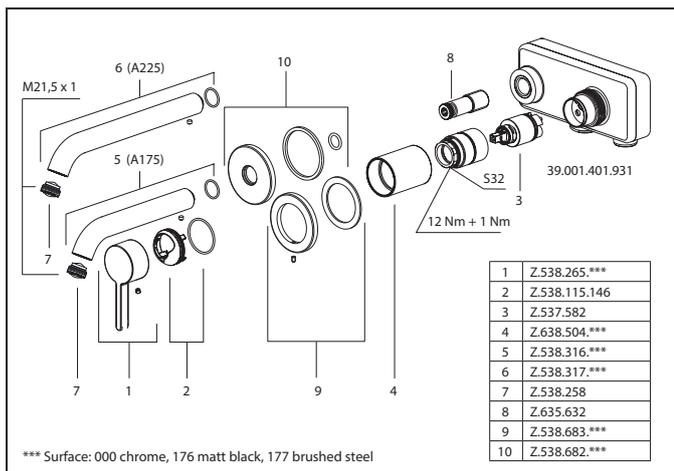

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

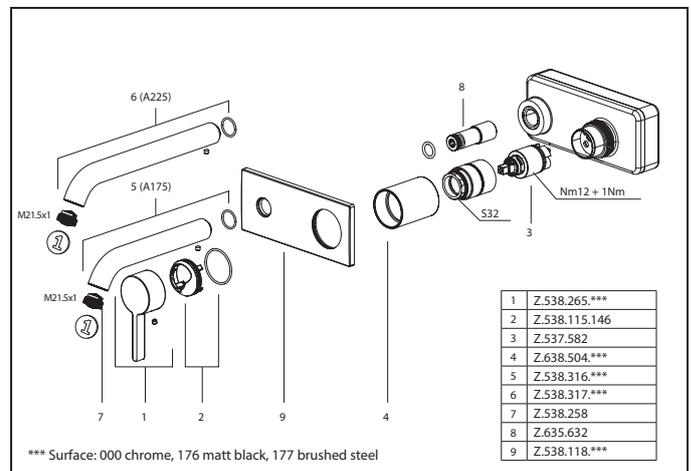





124315 **39.001.401.931** 112.0521.689
931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori


- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO



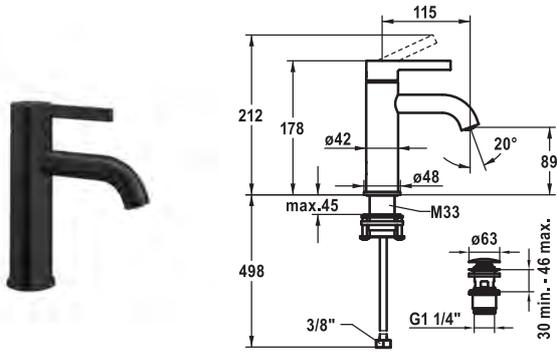

125016 12.421.641.176FL 615.0618.829
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

125017 12.421.051.176FL 615.0618.830
 matt black, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

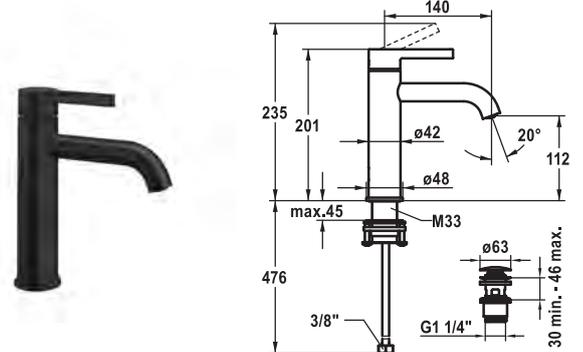

125018 12.421.642.176FL 615.0618.851
 matt black, A 140, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

125019 12.421.052.176FL 615.0618.852
 matt black, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Miscelatore a leva • Lavabo


Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

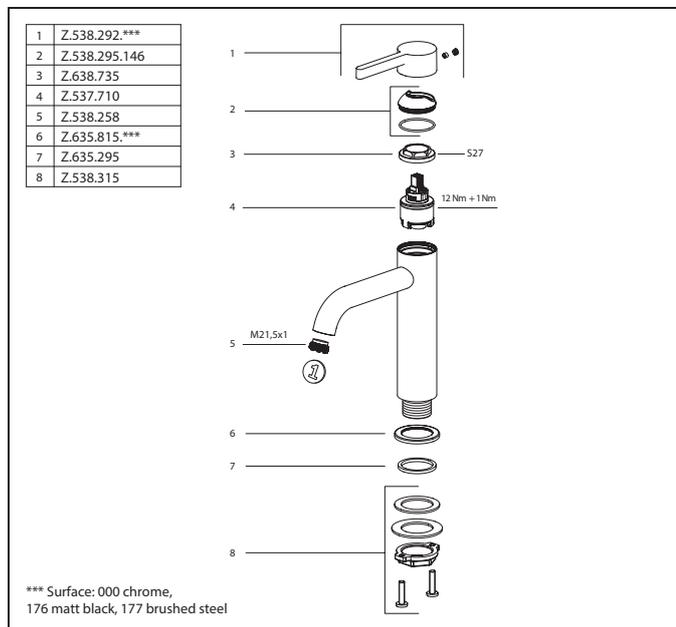


Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

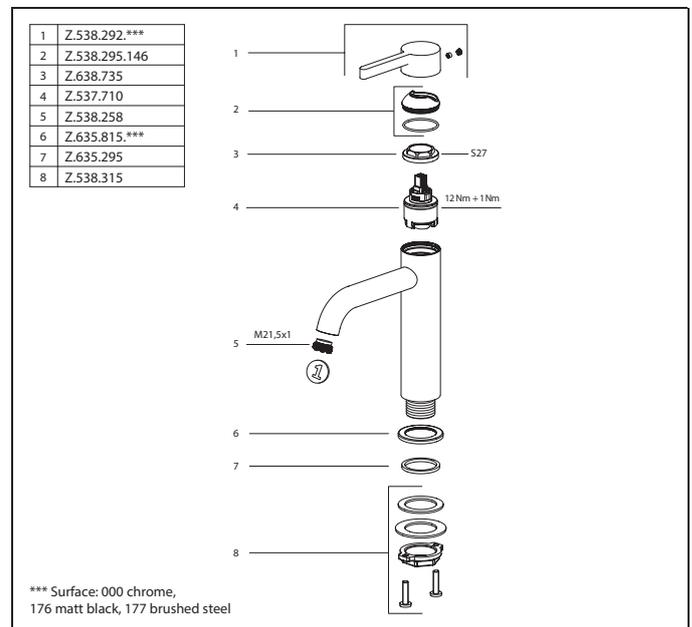



125021 12.421.093.176FL 615.0618.853
matt black, A 195, tubi flessibili di collegamento, senza scarico



536828 Z.536.828 112.0362.929

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura $\phi 35$ mm


Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori

Portata 5 l/min (3 bar)


Classe di rumorosità I

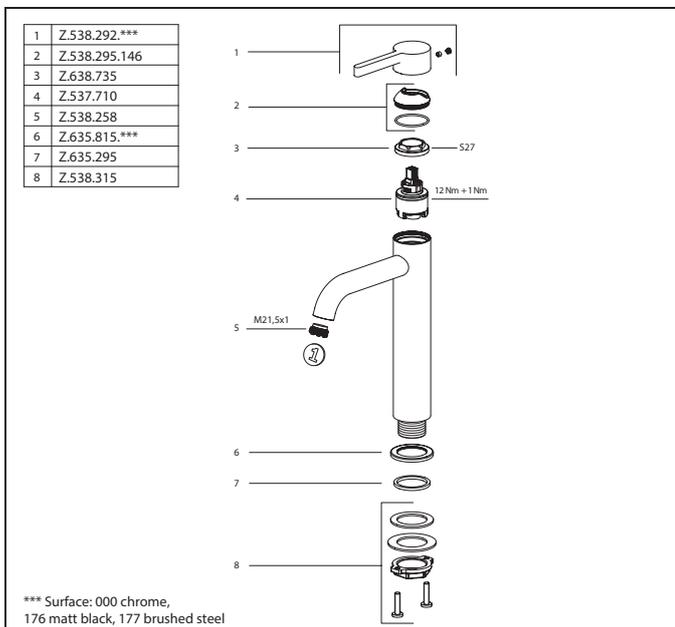

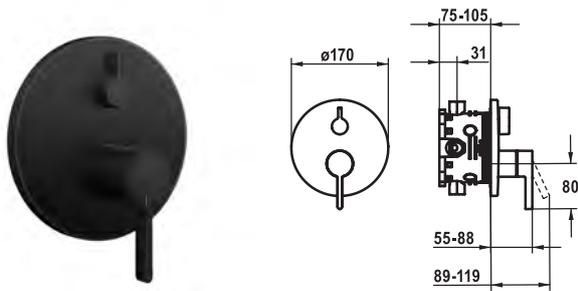

125027 20.424.500.176 615.0618.873
 matt black, Set di montaggio

125028 20.424.510.176 615.0618.874
 matt black, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

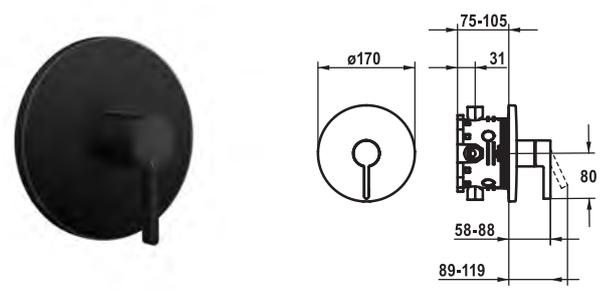

125025 21.424.500.176 615.0618.872
 matt black, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

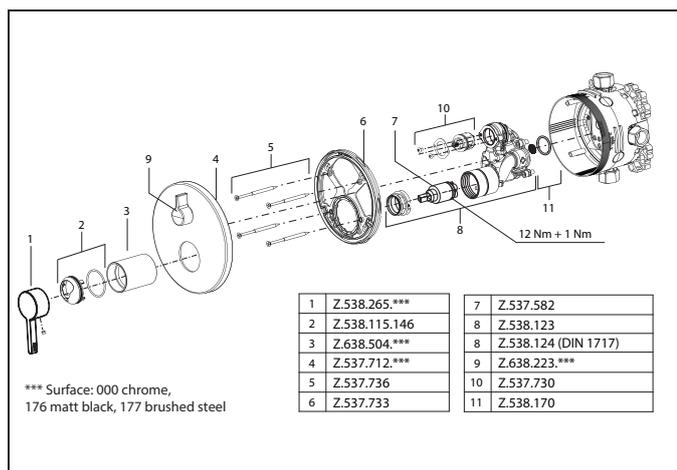

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

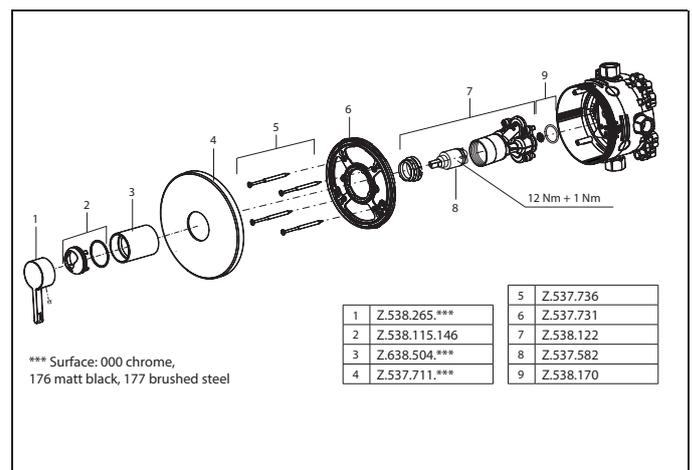



125030 20.421.093.176 615.0618.875
matt black, A 215, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.176
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, plastica 26.001.033.176
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

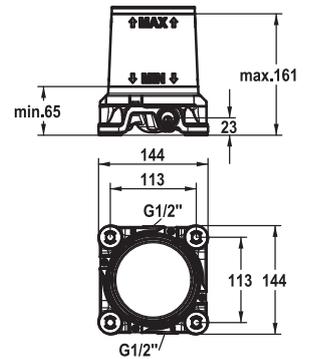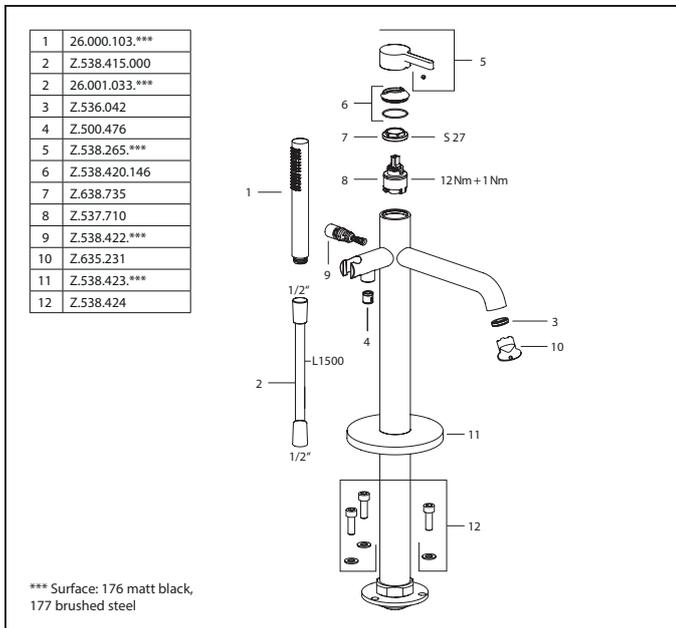



124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità di premontaggio

- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio

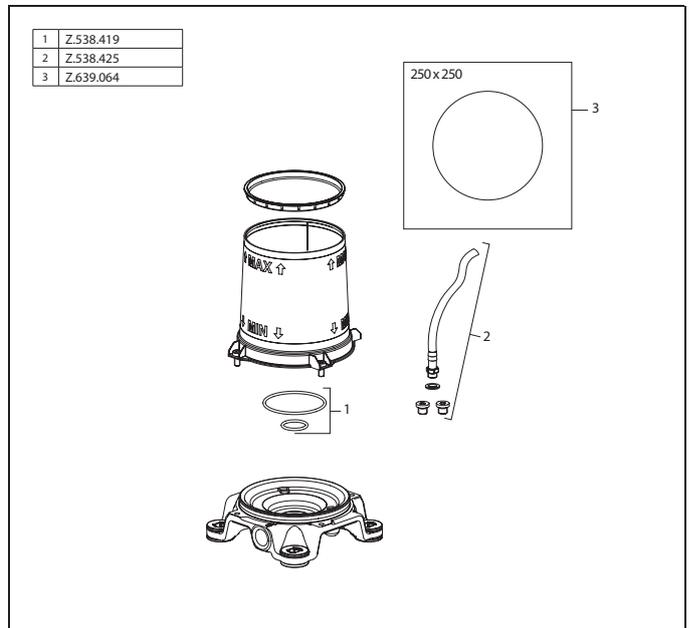





124315 **39.001.401.931** 112.0521.689
 931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso parete 2 fori


- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO



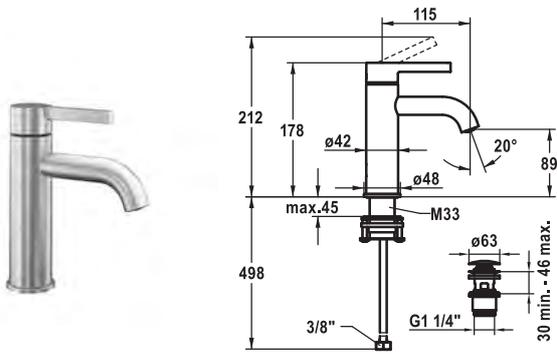

125043 12.421.641.177FL 615.0618.904
brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

125044 12.421.051.177FL 615.0618.905
brushed steel, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

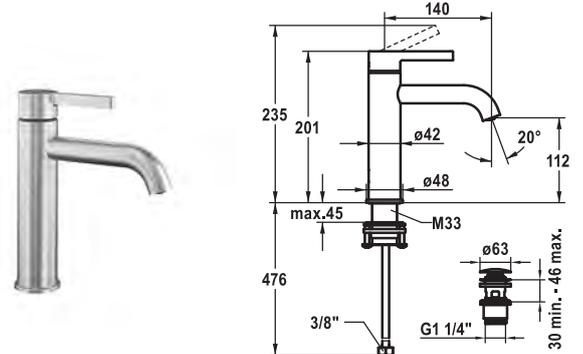

125045 12.421.642.177FL 615.0618.906
brushed steel, A 140, tubi flessibili di collegamento, con Push Open

125046 12.421.052.177FL 615.0618.907
brushed steel, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Miscelatore a leva • Lavabo


Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

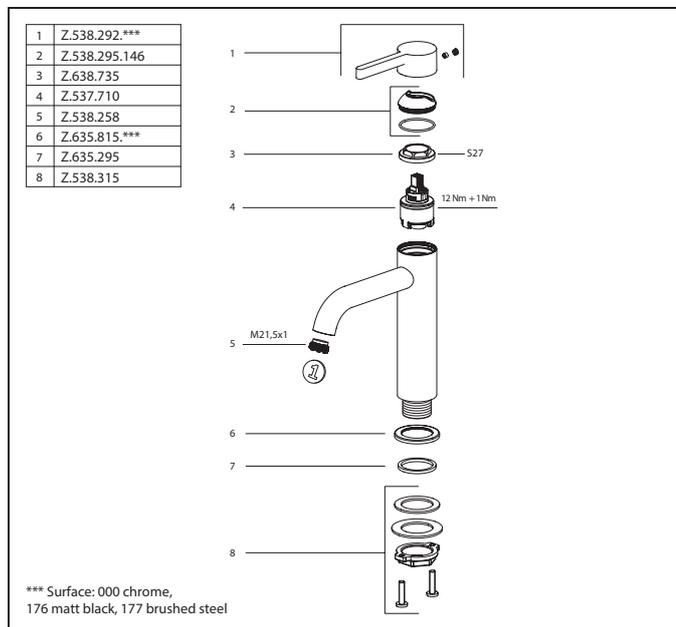

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

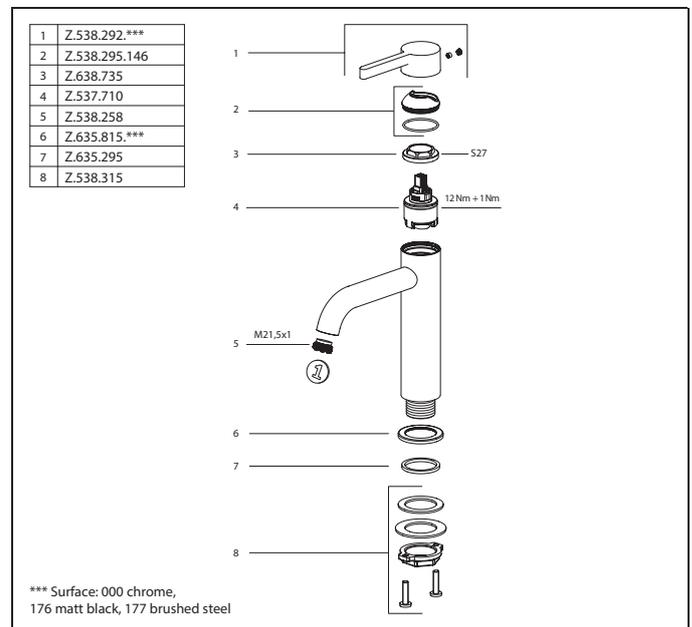

Rubinetteria per bagno



125048 12.421.093.177FL 615.0618.908
brushed steel, A 195, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

536828 Z.536.828 112.0362.929

Miscelatore a leva • Lavabo


Miscelatore a leva



- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- Foratura ø35 mm

Set di montaggio

- Adatto a:
 - Unità per incasso parete 2 fori

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

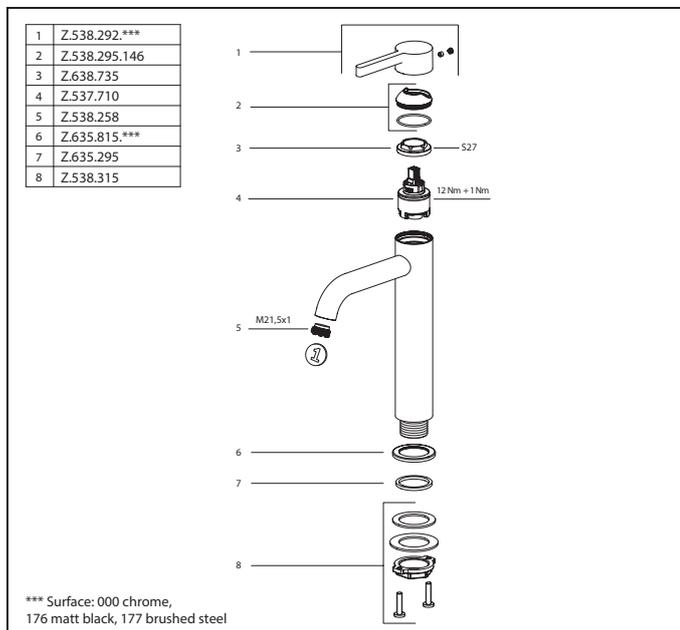

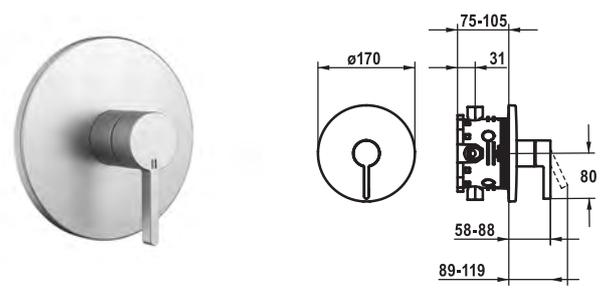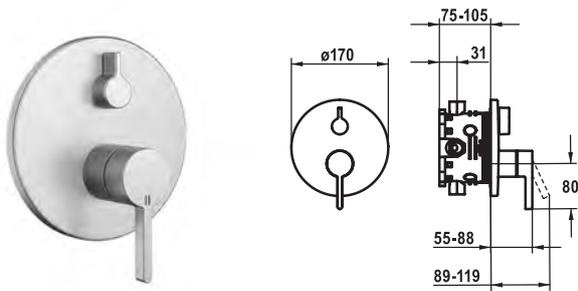

125054 20.424.500.177 615.0618.912
brushed steel, Set di montaggio

125055 20.424.510.177 615.0618.913
brushed steel, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

125052 21.424.500.177 615.0618.911
brushed steel, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia


Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

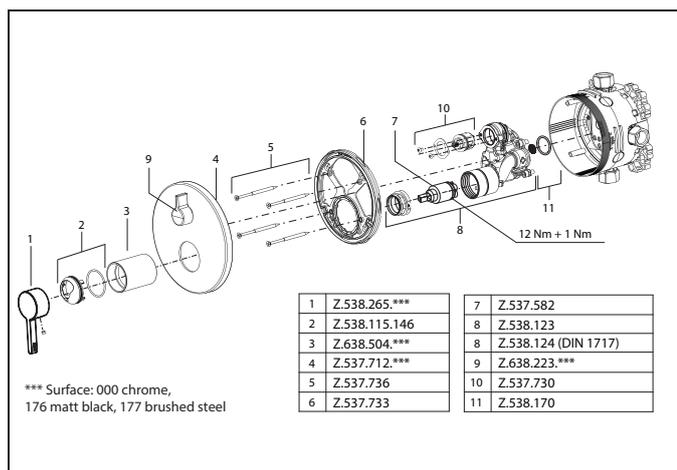

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

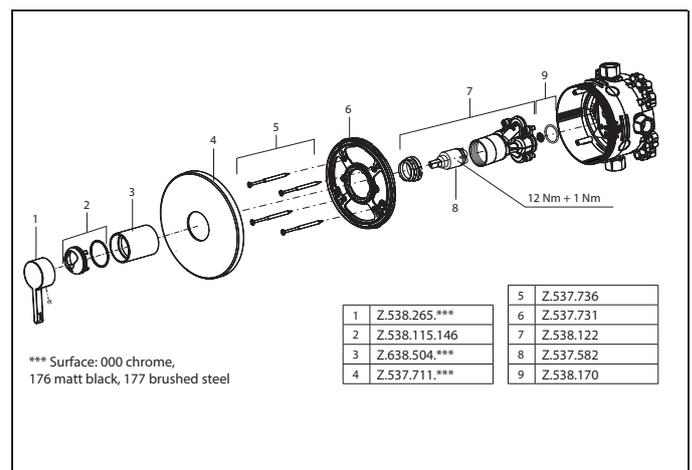

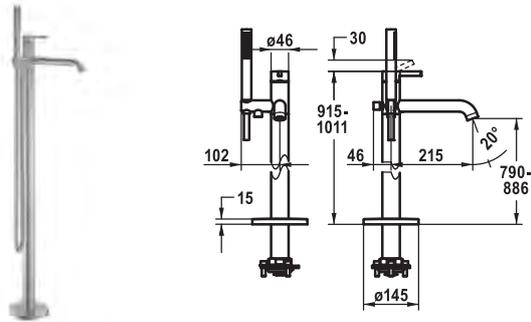

125057 20.421.093.177 615.0618.914
brushed steel, A 215, con doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva



- Per vasca "Freestanding"
- Dispositivo antiriflusso integrato nello scarico del tubo flessibile
- con supporto doccia
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-X slim 26.000.103.177
 - Tubo flessibile per doccia 1500 mm, plastica 26.001.033.177
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.000.602.931

Portata 21 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I

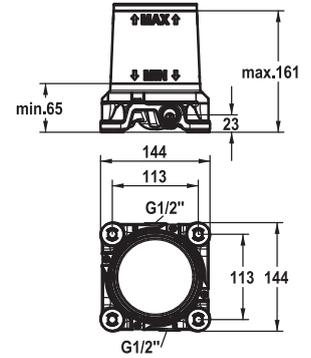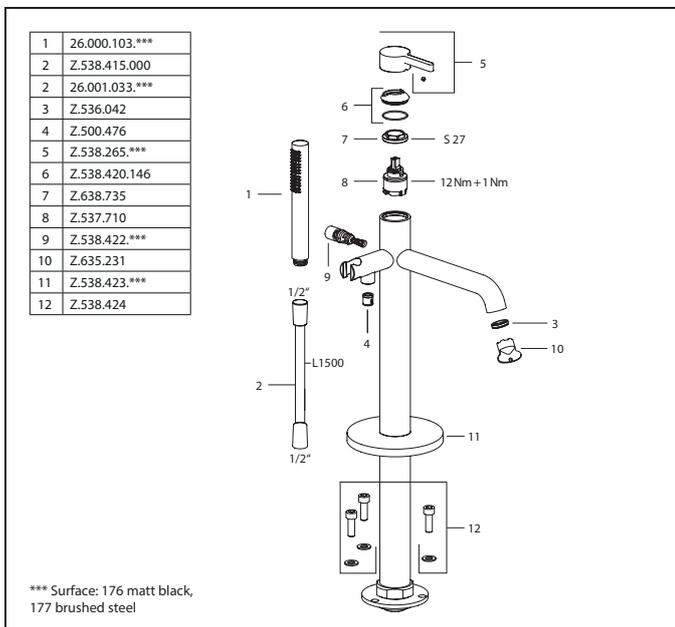


124801 39.000.602.931 650.0601.577
G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso


Unità per incasso

Unità di premontaggio

- Raccordi acqua fredda e calda intercambiabili dopo il montaggio
- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta secondo EN 18534
 - con ammortizzatore vibrazioni
 - incl. set pulizia e tappo
- Senza materiale di montaggio


1	Z.538.419
2	Z.538.425
3	Z.639.064

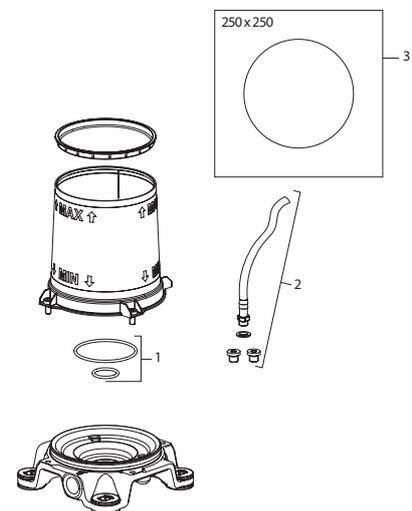

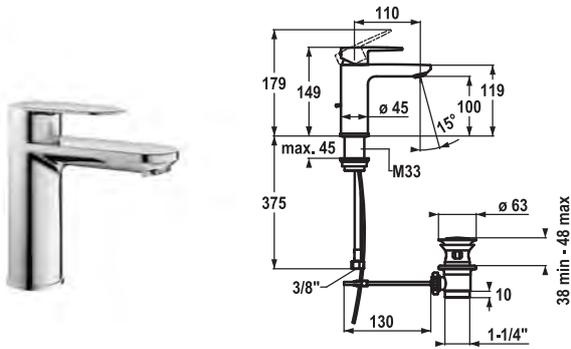

124292 12.381.041.000FL 113.0521.651
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124293 12.381.051.000FL 113.0521.652
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

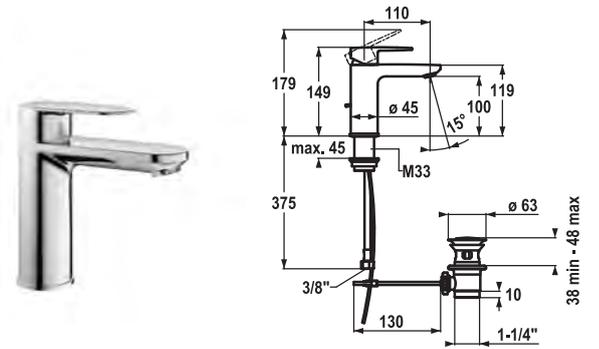

124294 12.381.031.000FL 113.0521.653
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124295 12.381.071.000FL 113.0521.654
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura 45 mm


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva


- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura 45 mm




Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

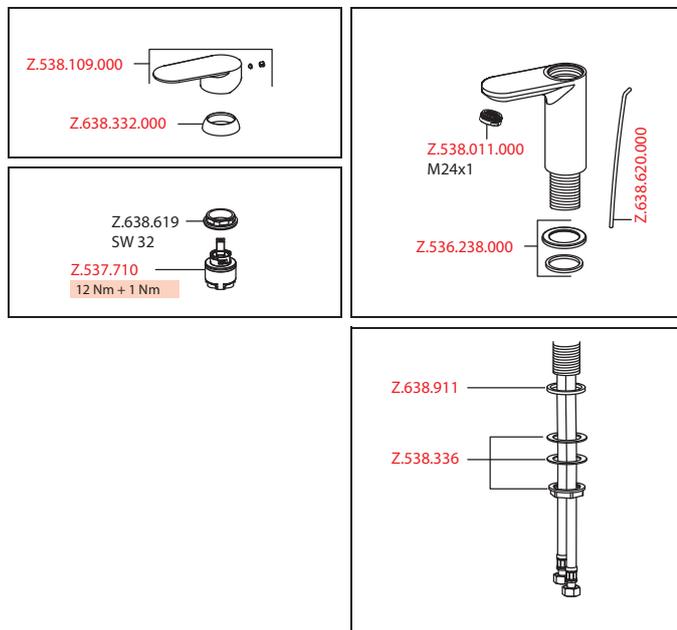

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

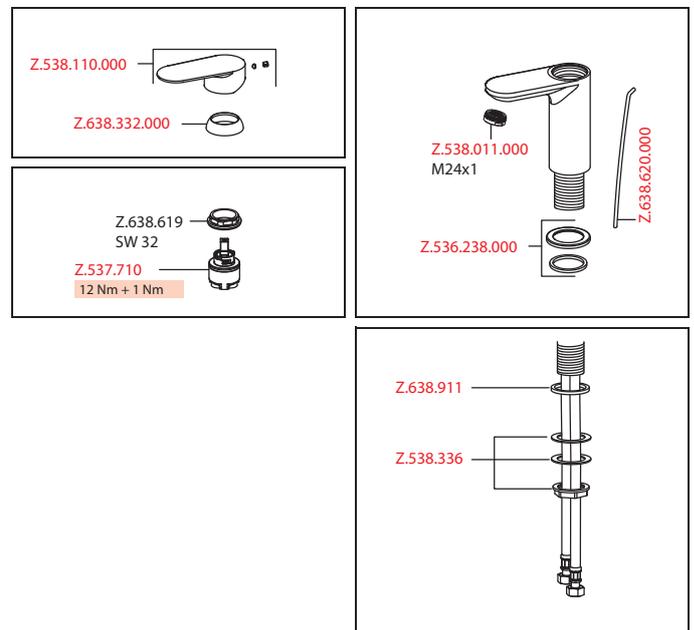

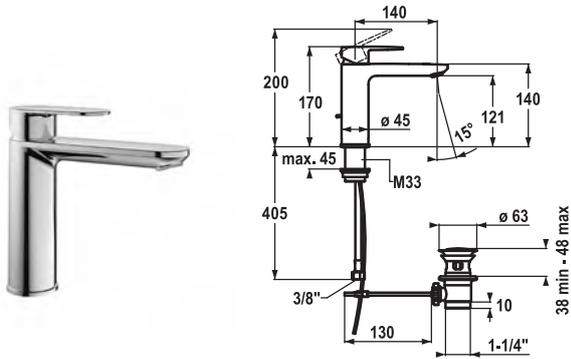

124642 12.381.043.000FL 615.0583.617
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico



124643 12.381.053.000FL 615.0583.618
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura $\varnothing 35$ mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

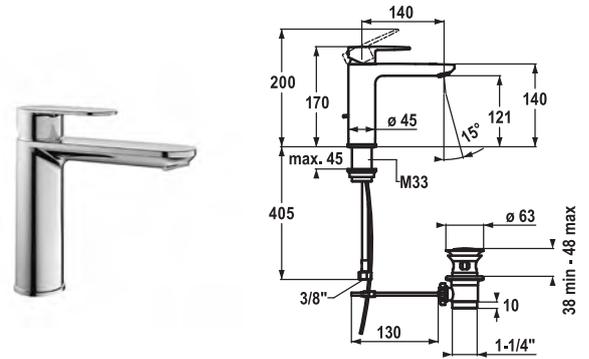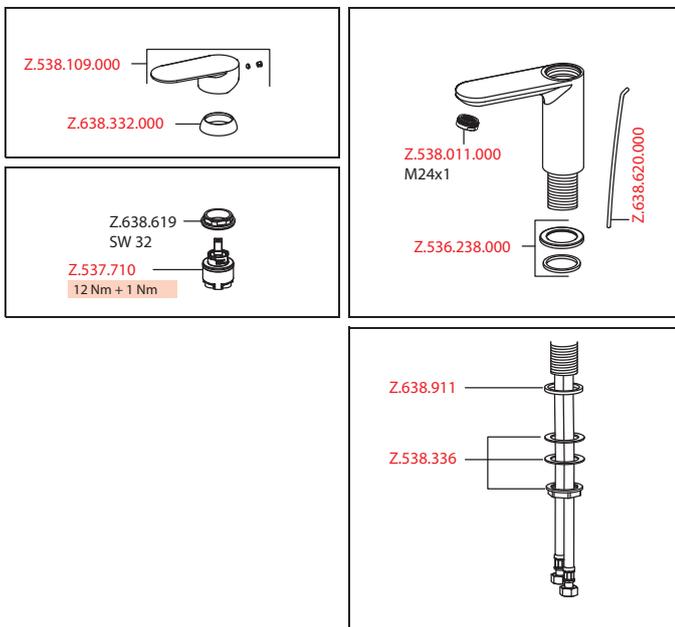

124644 12.381.033.000FL 615.0583.619
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124645 12.381.073.000FL 615.0583.620
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix



Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura $\varnothing 35$ mm



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

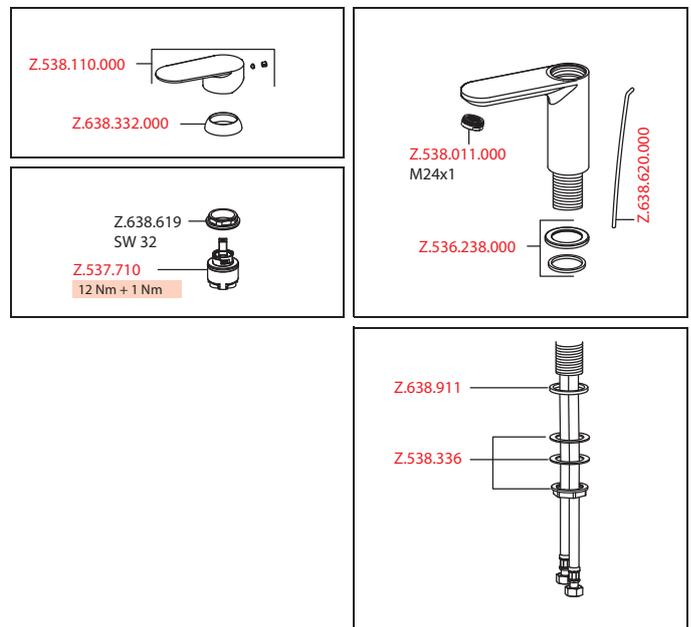

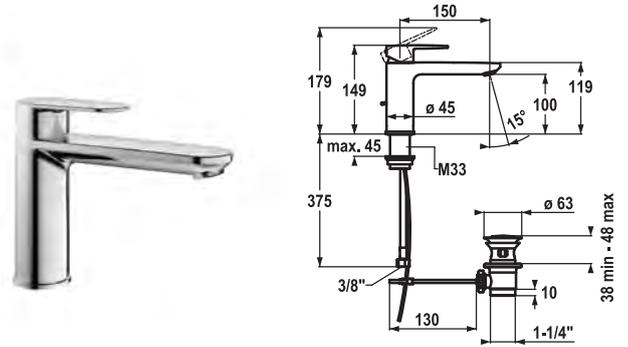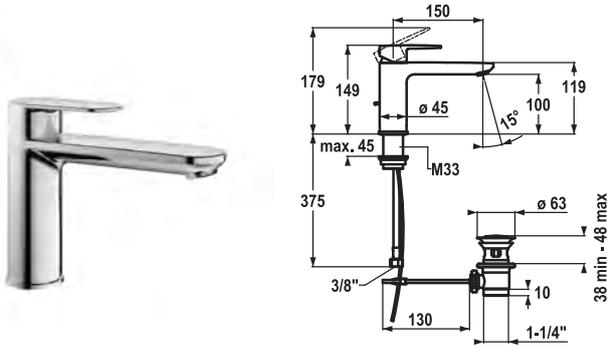

124296 12.381.042.000FL 113.0521.655
 cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124297 12.381.052.000FL 113.0521.656
 cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

124298 12.381.032.000FL 113.0521.657
 cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124299 12.381.072.000FL 113.0521.658
 cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo


- Miscelatore a leva
- EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


- Miscelatore a leva
- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 - Foratura ø35 mm




Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

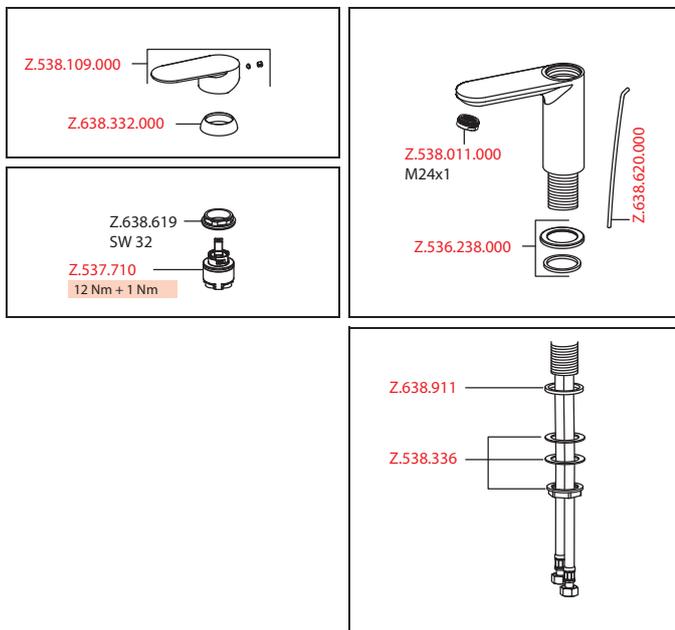

Portata 5 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

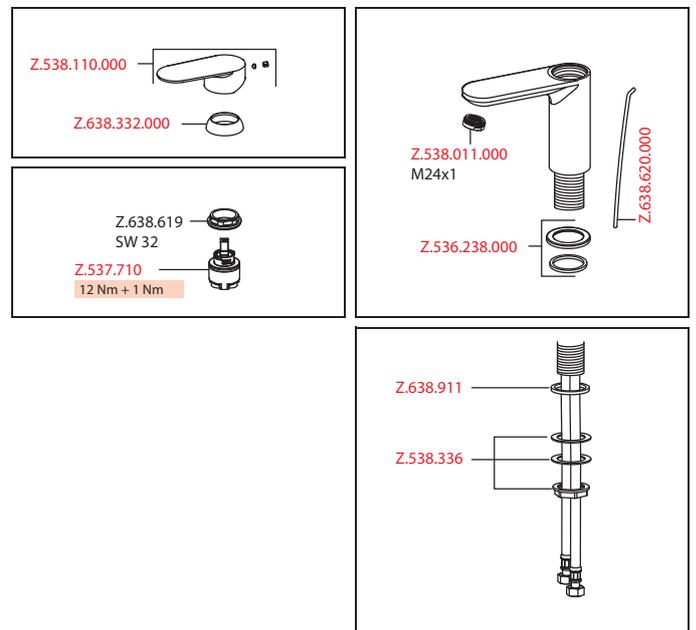

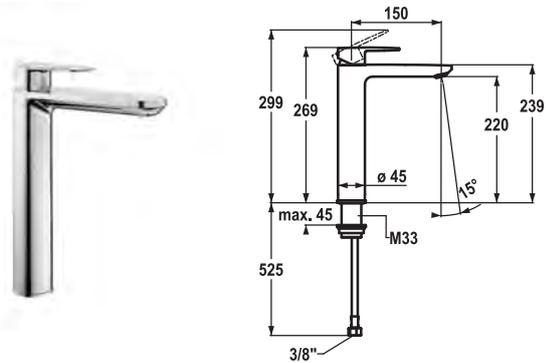



124300 12.381.092.000FL 113.0521.659
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

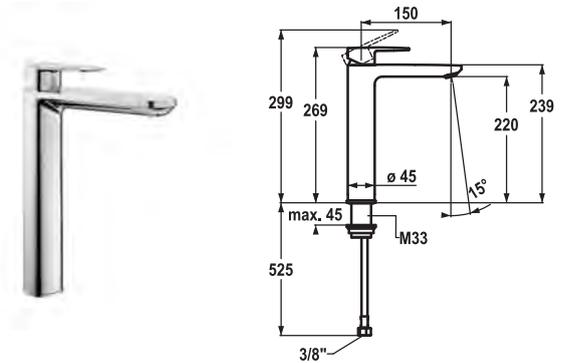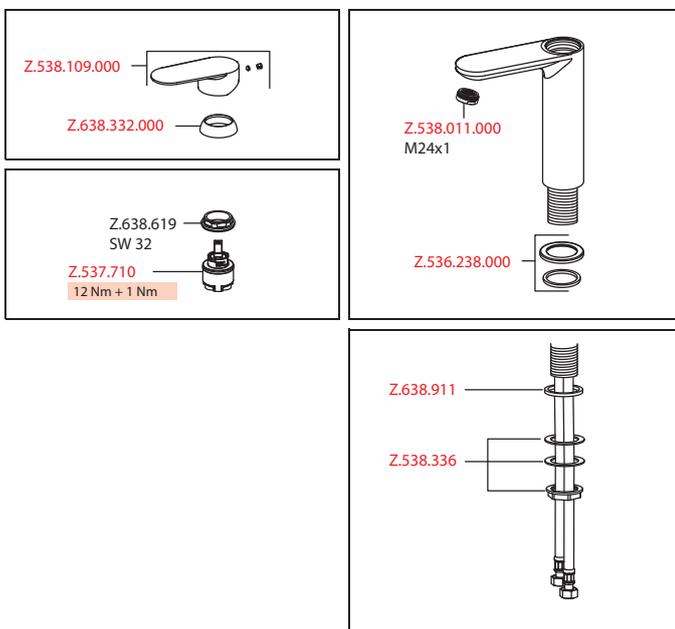

124301 12.381.102.000FL 113.0521.660
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm



Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

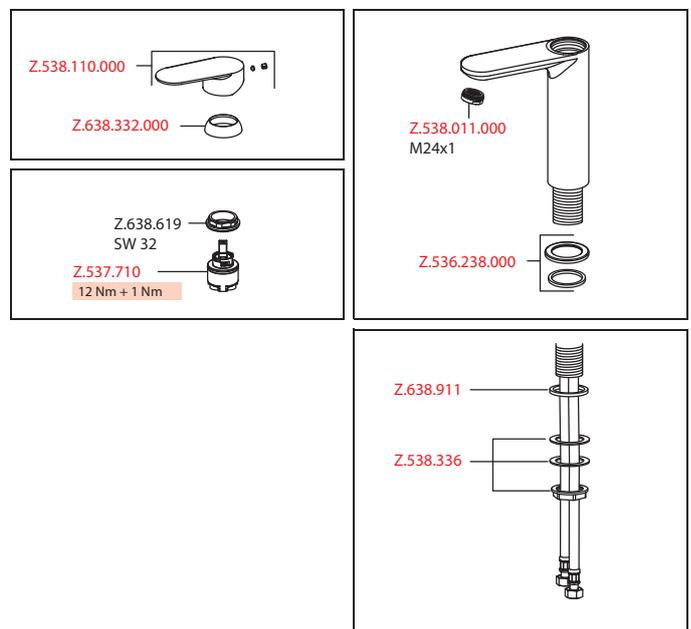



124290 11.382.033.000 113.0521.599
cromo, A 175, Set di montaggio





124291 11.382.034.000 113.0521.600
cromo, A 225, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Lavabo

Set di montaggio Miscelatore a leva

- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 1/2" 39.001.401.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

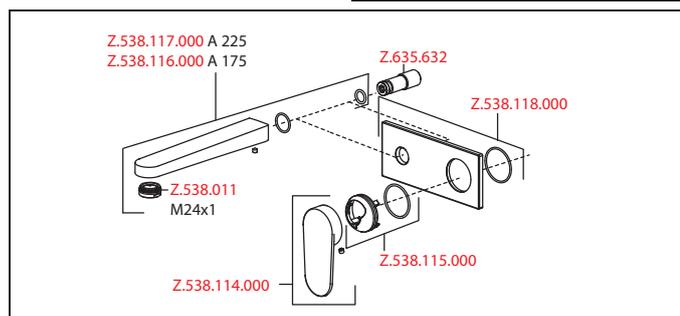



124315 39.001.401.931 112.0521.689
931 roh, Unità per incasso

Unità per incasso


Unità per incasso parete 2 fori

- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Set di montaggio Z.536.828
- Adatto a:
 - KWC DOMO 6.0
 - KWC ELLA
 - KWC BEVO



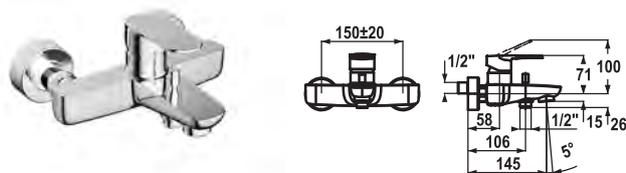

124362 20.382.333.000 113.0521.715
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 145, senza doccia, flessibile e supporto

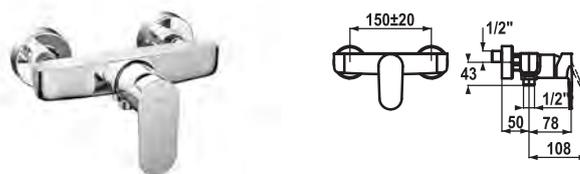

124359 21.382.330.000 113.0521.707
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva





- Commutazione con riposizionamento automatico
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Miscelatore a leva • Doccia





Miscelatore a leva


- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I
 Uscita doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
 Uscita doccia: Classe di rumorosità I



Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)
 Uscita doccia: Classe di rumorosità I



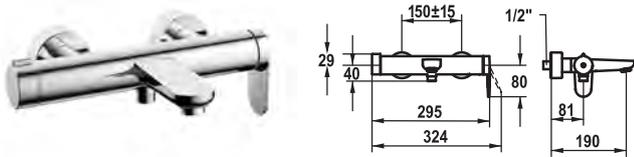



124308 20.382.483.000 113.0521.682
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartuccia M 35-S HF
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

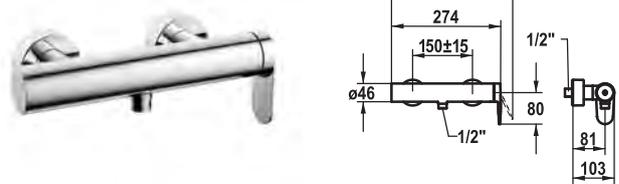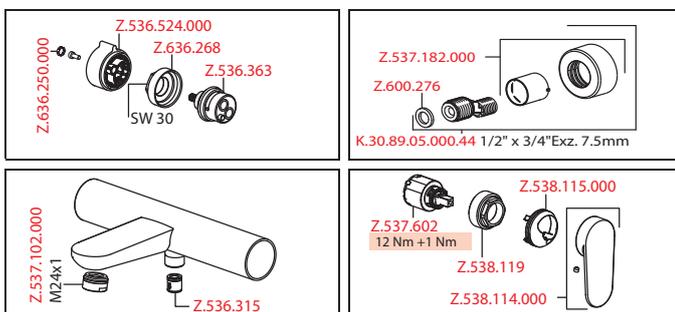


124305 21.382.480.000 113.0521.674
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Doccia

Miscelatore a leva

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia M 35-S HF
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Raccordi a parete nascosti 1/2" x 3/4", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm


Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

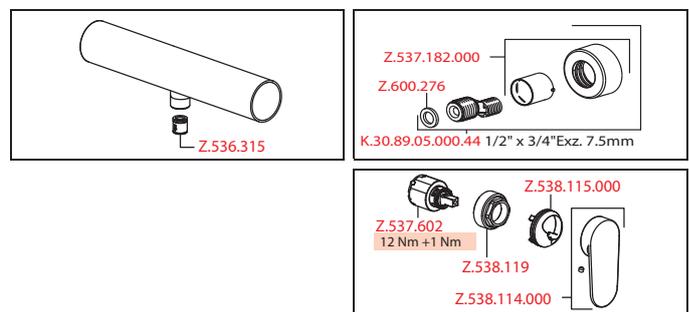

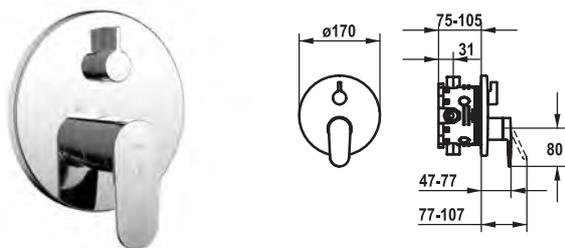

124317 20.384.502.000 113.0521.702
 cromo, Set di montaggio

124318 20.384.512.000 113.0521.703
 cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

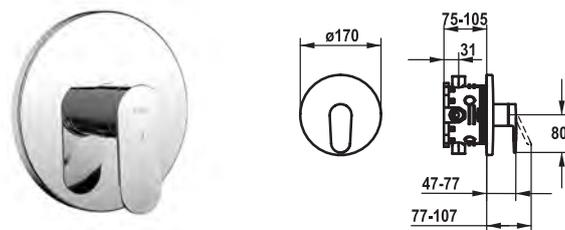

124316 21.384.502.000 113.0521.690
 cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra e sotto
 - Manopola ruotabile per la deviazione
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

- Set di montaggio con unità funzionale
- Scarico sopra o sotto
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

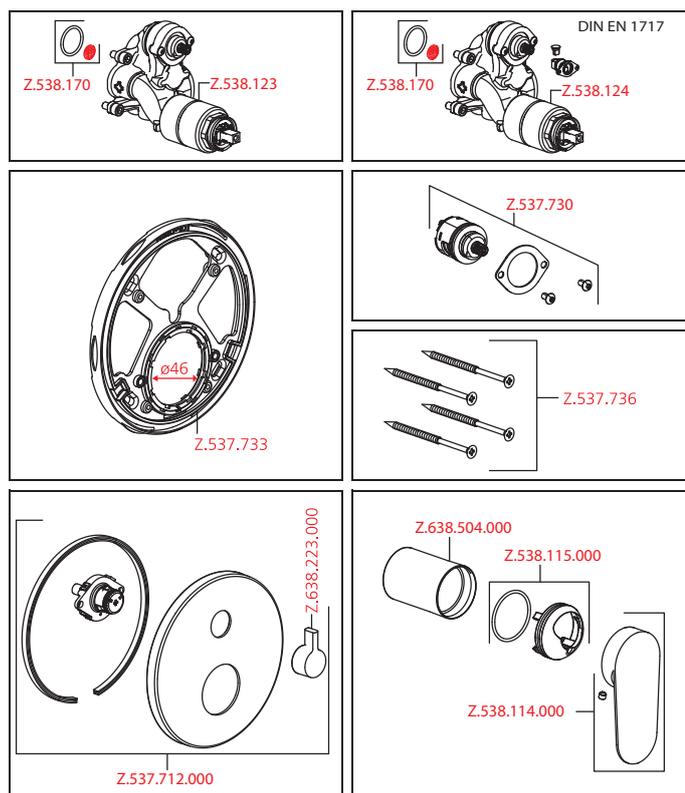

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

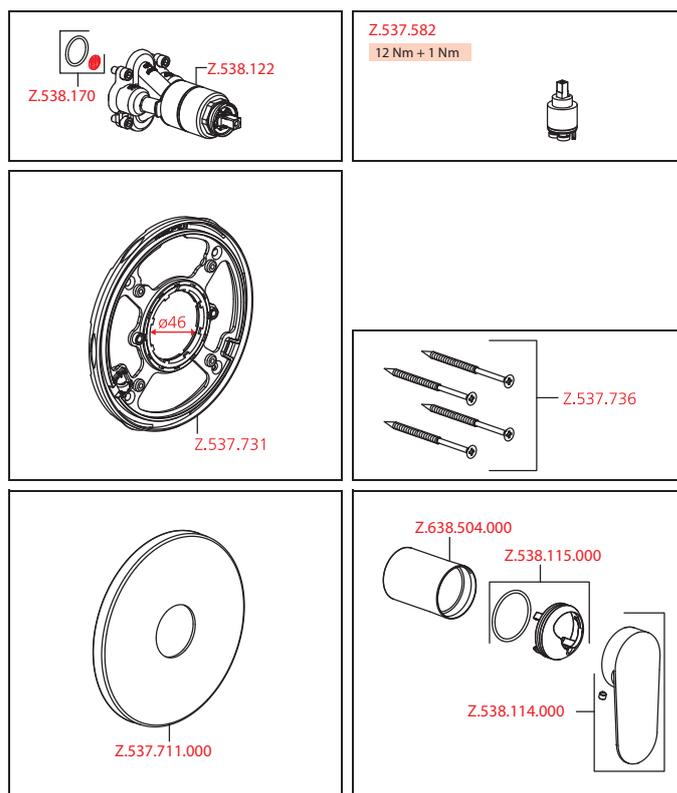

Rubinetteria per bagno

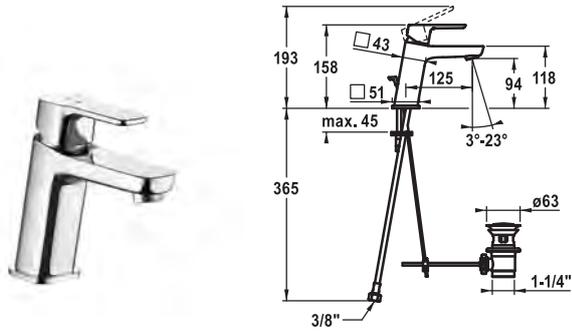

124514 12.411.042.000FL 113.0553.678
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico



124515 12.411.052.000FL 113.0553.681
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

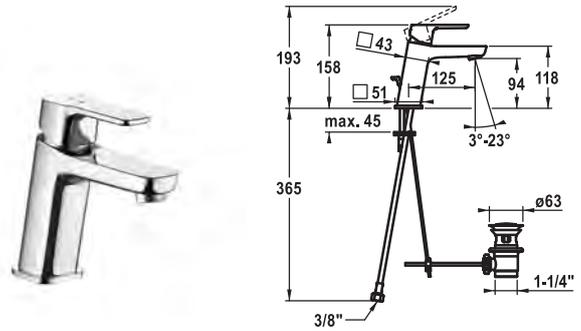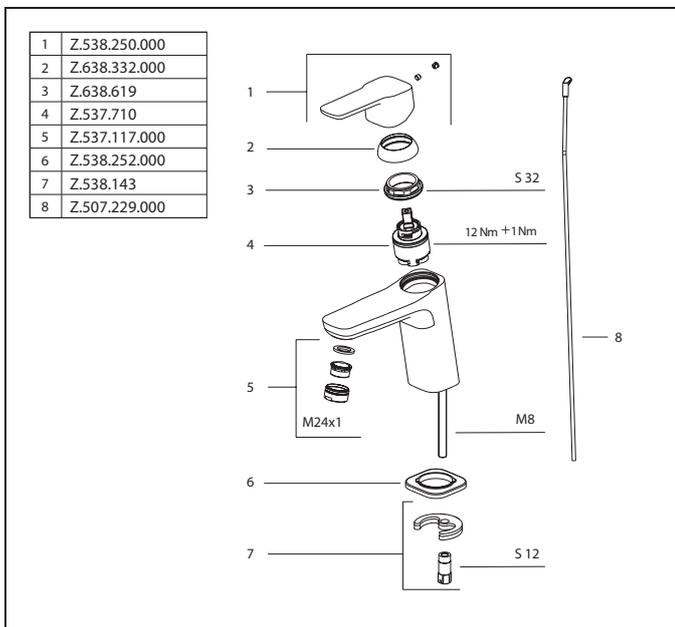

124516 12.411.032.000FL 113.0553.682
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124517 12.411.072.000FL 113.0553.683
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm




Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

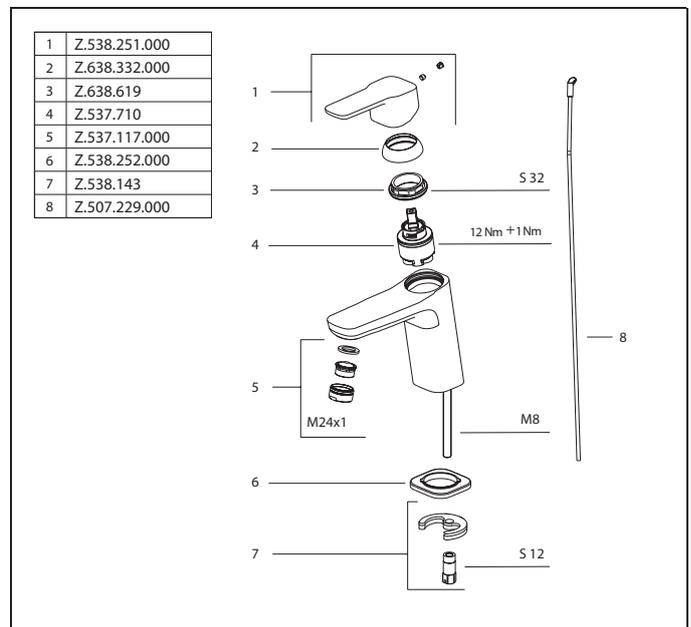

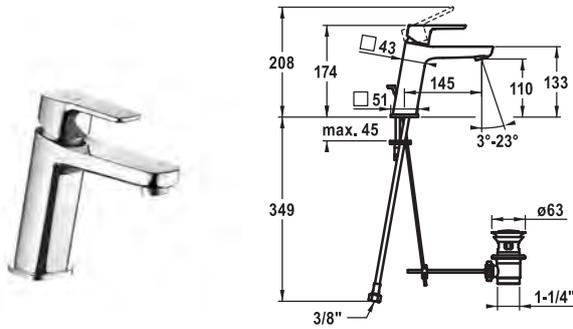

124519 12.411.043.000FL 113.0553.684
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124520 12.411.053.000FL 113.0553.685
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

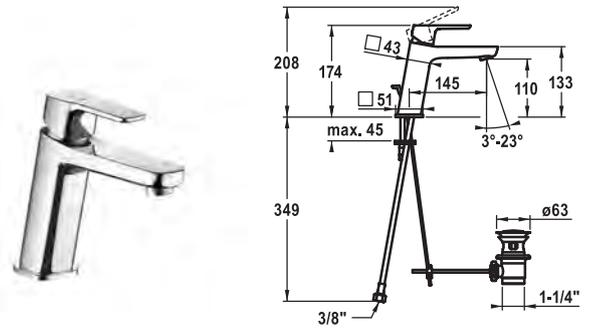

124521 12.411.033.000FL 113.0553.686
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

124522 12.411.073.000FL 113.0553.687
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm





Rubinetteria per bagno

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

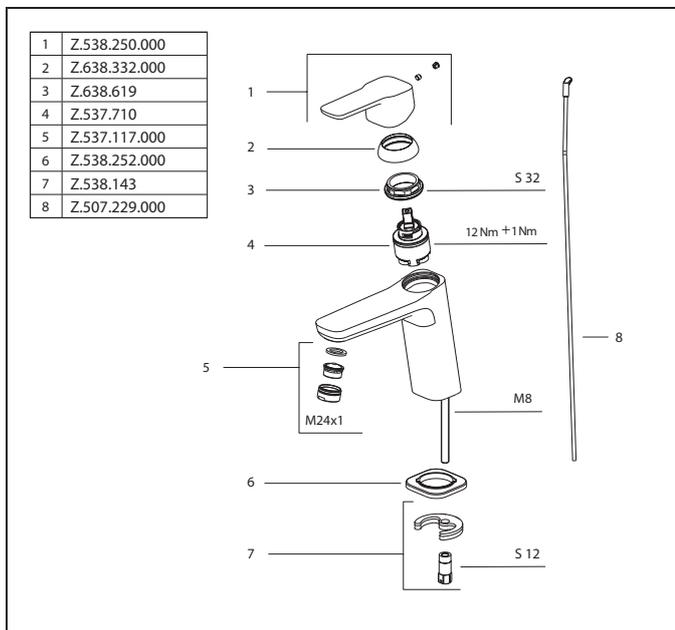

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

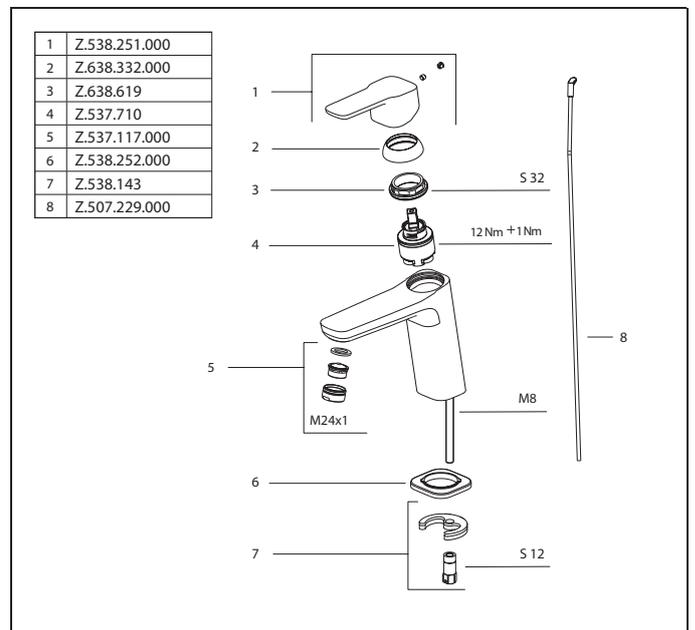

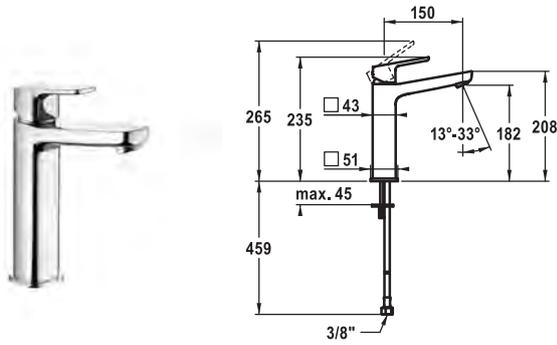



124523 12.411.093.000FL 113.0553.688
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- Per lavabo sopra piano
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

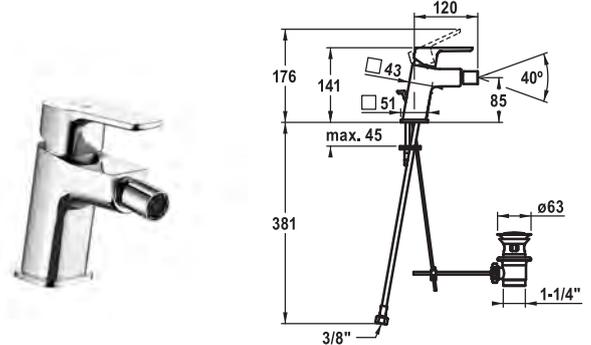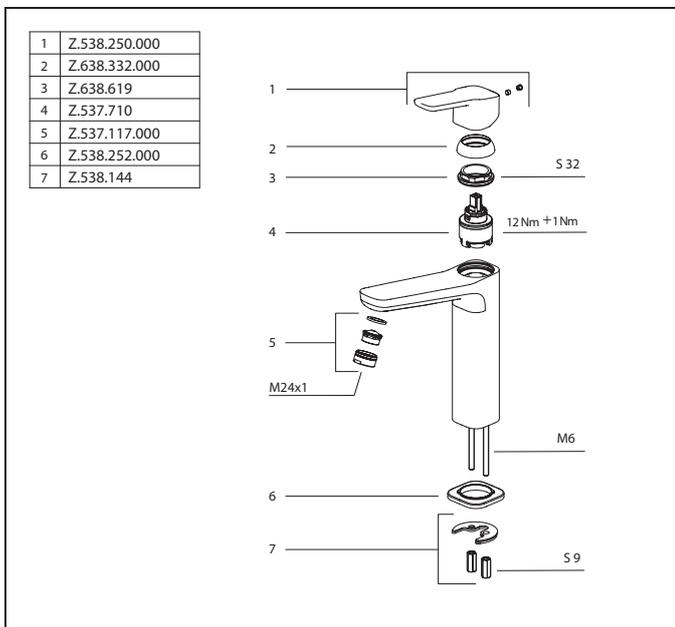


124524 13.411.041.000FL 113.0553.696
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico


Miscelatore a leva • Bidet

Miscelatore a leva


- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

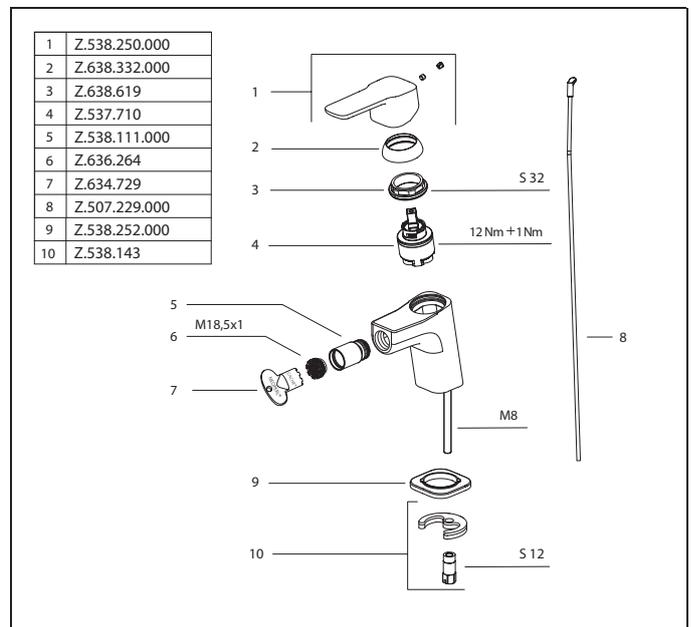

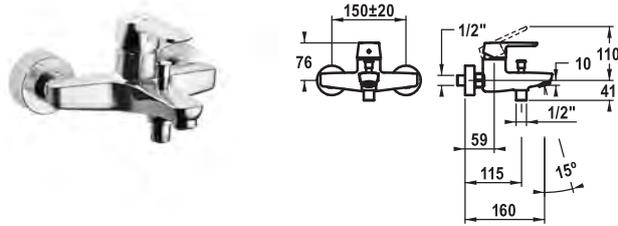

124531 20.412.333.000 113.0553.714
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 160, senza doccia, flessibile e supporto

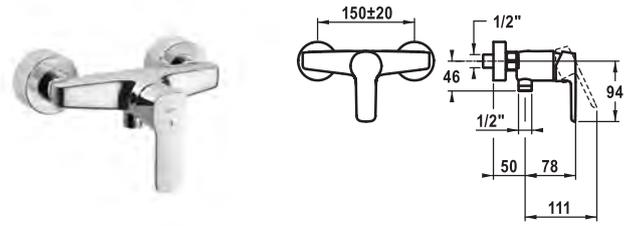

124527 21.412.330.000 113.0553.700
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile


Miscelatore a leva • Vasca

- Miscelatore a leva
- Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm


Miscelatore a leva • Doccia


- Miscelatore a leva
- Con sicurezza antiriflusso
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 19 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II
 Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

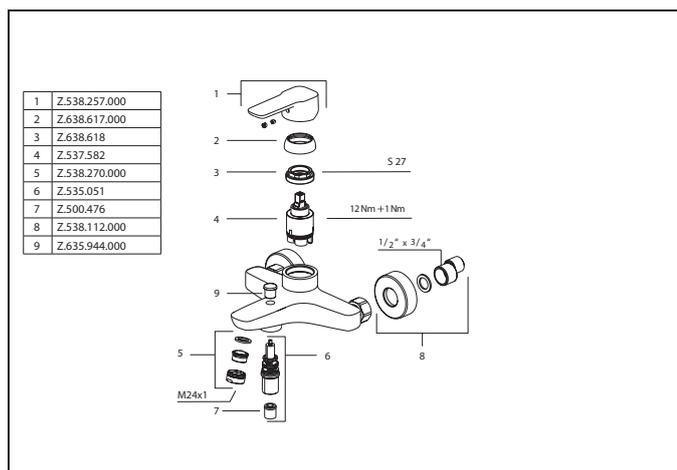

Classe di rumorosità II
 Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

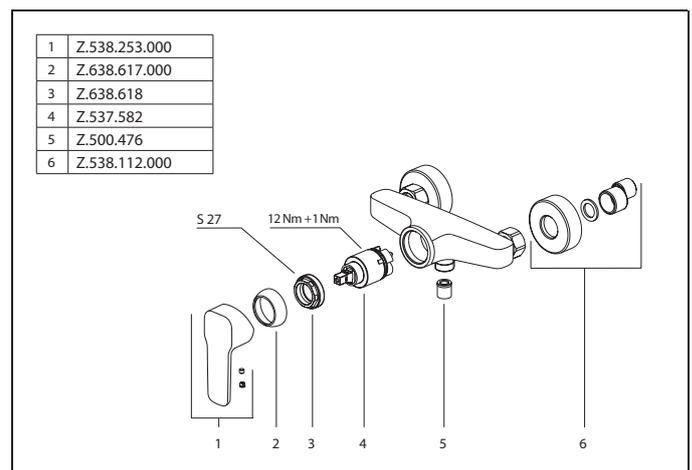

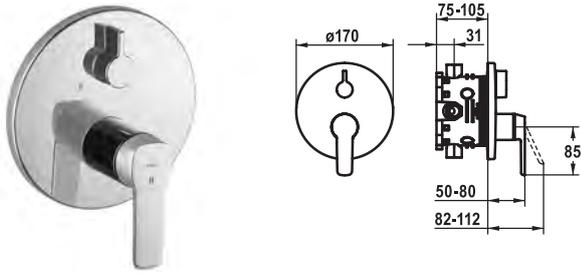

124534 20.414.500.000 113.0553.716
cromo, Set di montaggio



124535 20.414.510.000 113.0553.717
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

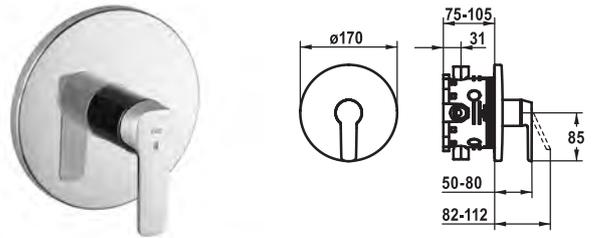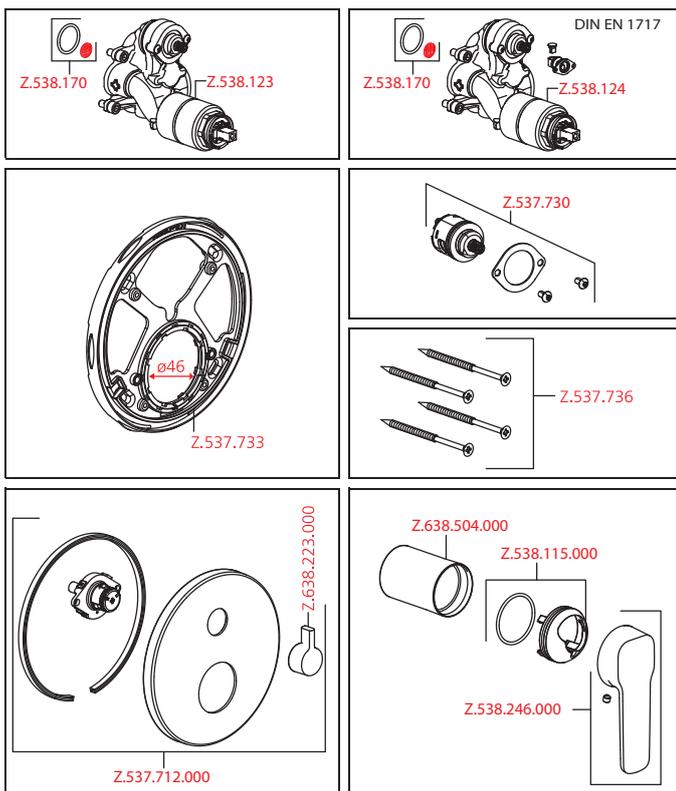


124533 21.414.500.000 113.0553.715
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale


- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

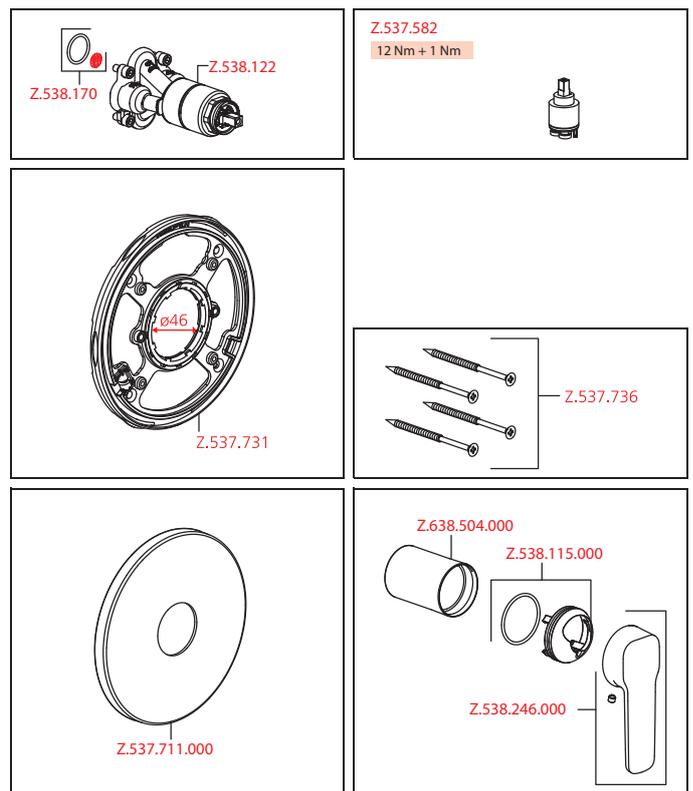

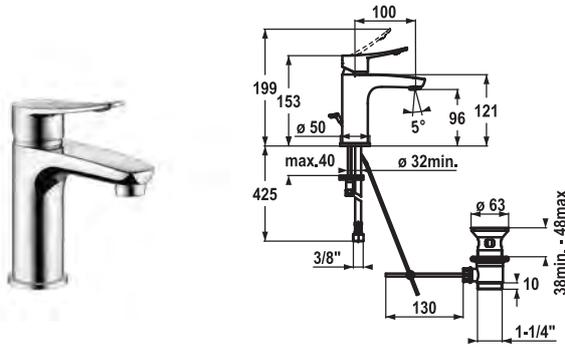

- 124416 12.401.041.000FL** 113.0552.863
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 124417 12.401.051.000FL** 113.0552.866
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

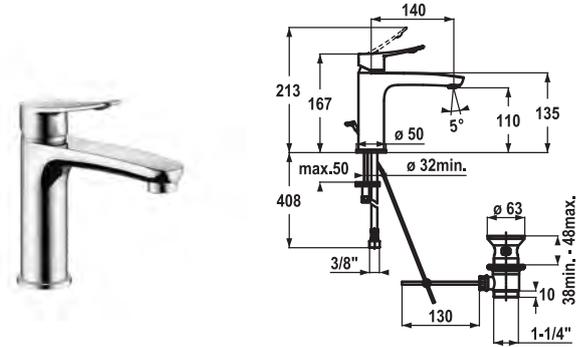

- 124419 12.401.042.000FL** 113.0552.868
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 124420 12.401.052.000FL** 113.0552.869
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

- Miscelatore a leva
- leva di comando ergonomica
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 - Foratura ø35 mm


Miscelatore a leva • Lavabo


- Miscelatore a leva
- leva di comando ergonomica
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
 - OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 - KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
 - Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

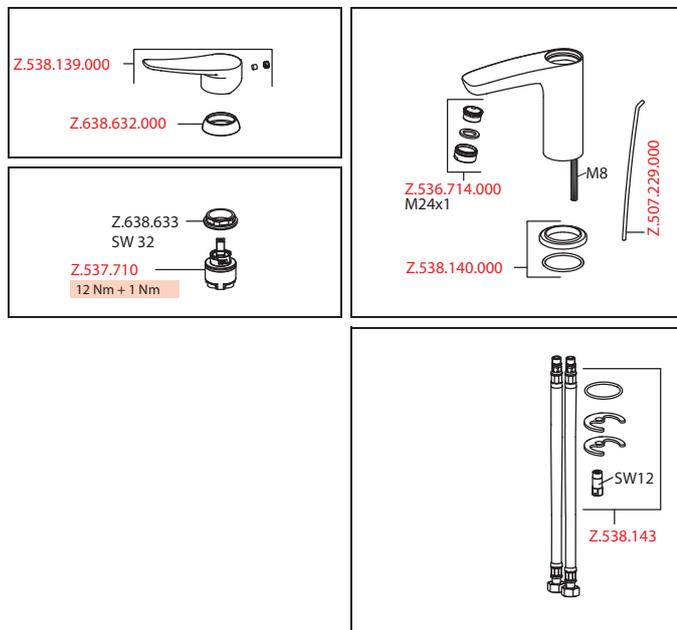

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

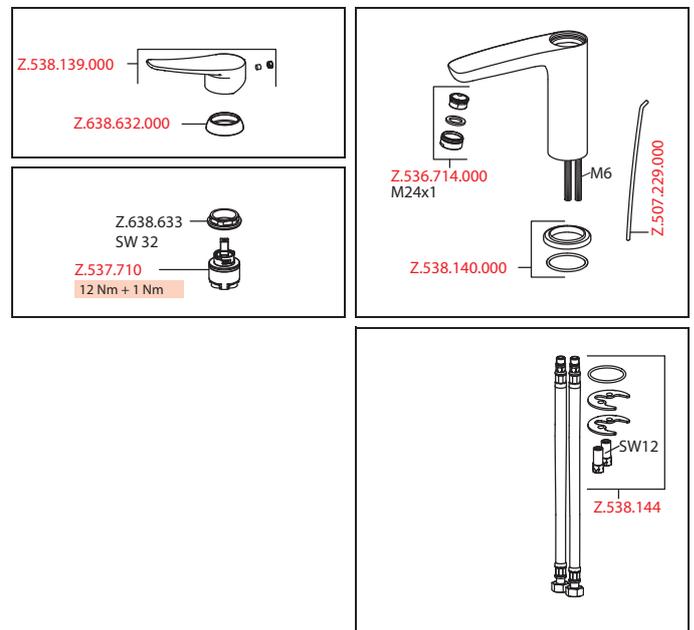



124421 13.401.042.000FL 113.0552.870
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico





Miscelatore a leva • Bidet


Miscelatore a leva

- leva di comando ergonomica
- Bocca fissa
 - aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia M 35 OP
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm


Portata 6 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I



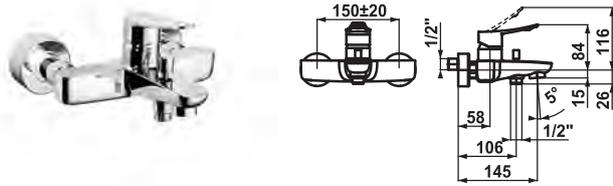

124432 20.402.332.000 615.0595.760
 cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 165, senza doccia, flessibile e supporto

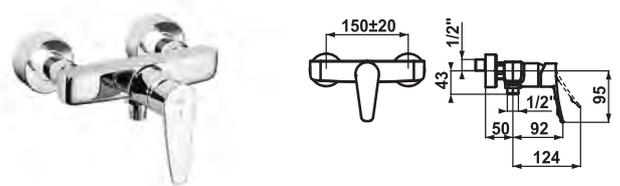

124425 21.402.330.000 615.0595.759
 cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile





Miscelatore a leva • Vasca

- Miscelatore a leva
- leva di comando ergonomica
 - Commutazione con riposizionamento automatico
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm





Miscelatore a leva • Doccia


- Miscelatore a leva
- leva di comando ergonomica
 - Con sicurezza antiriflusso
 - KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità II
 Uscita doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
 Uscita doccia: Classe di rumorosità II



Classe di rumorosità U
 Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

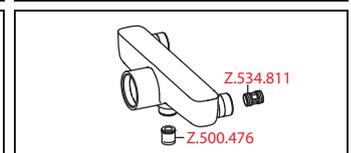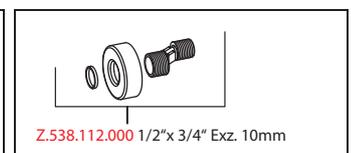



124435 20.404.502.000 113.0552.899
cromo, Set di montaggio



124436 20.404.512.000 113.0552.900
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

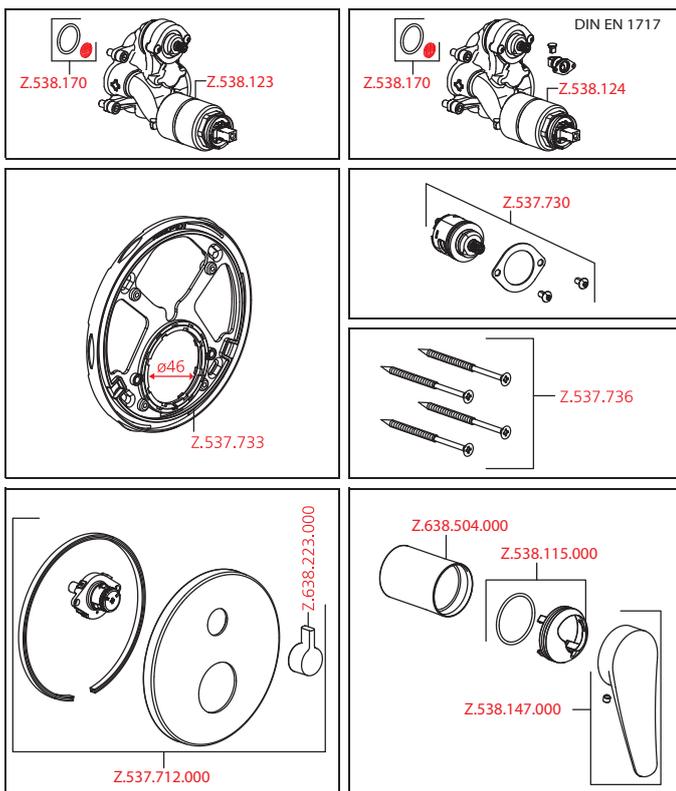


124434 21.404.502.000 113.0552.898
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

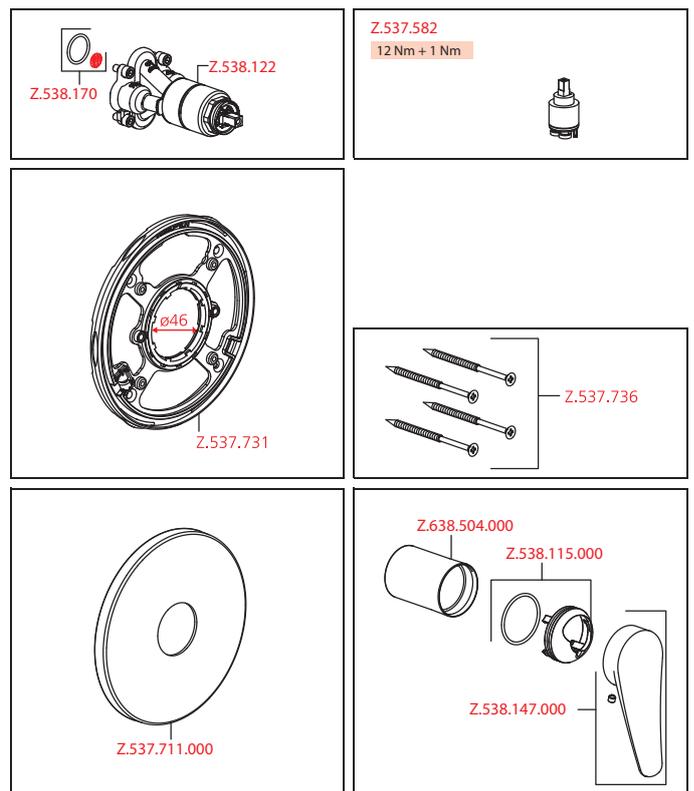



123091 12.288.041.000FL 113.0315.830
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico





123092 12.288.051.000FL 113.0315.831
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



123003 12.281.031.000FL 113.0315.790
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico




Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000



Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



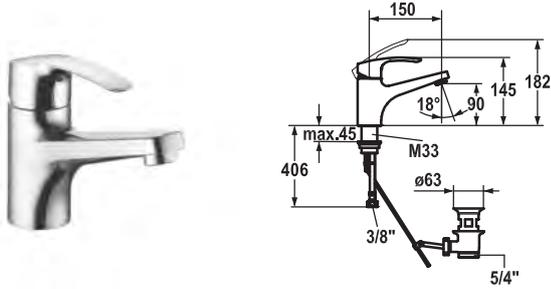

123093 12.288.042.000FL 113.0315.832
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico



123094 12.288.052.000FL 113.0315.833
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

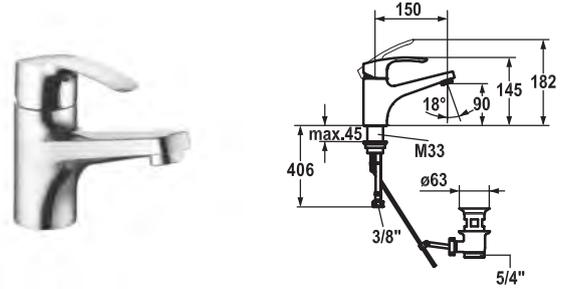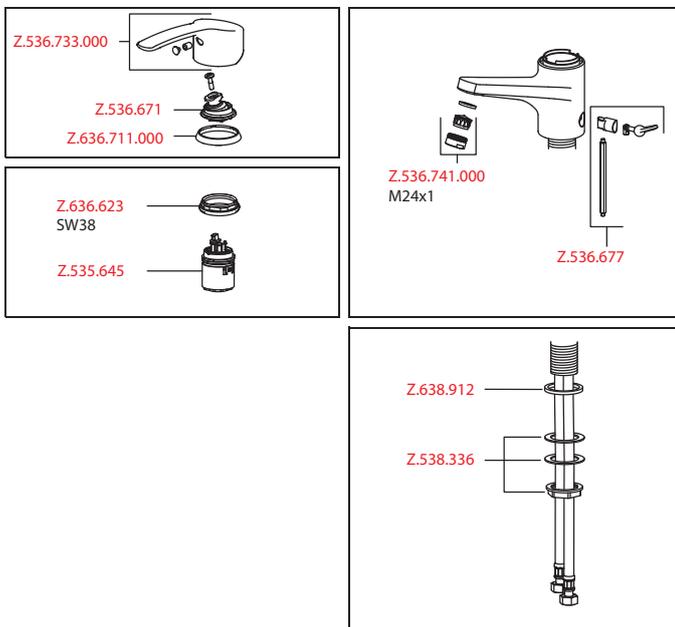

123009 12.281.032.000FL 113.0318.970
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

123011 12.281.072.000FL 113.0315.795
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix


Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000



Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

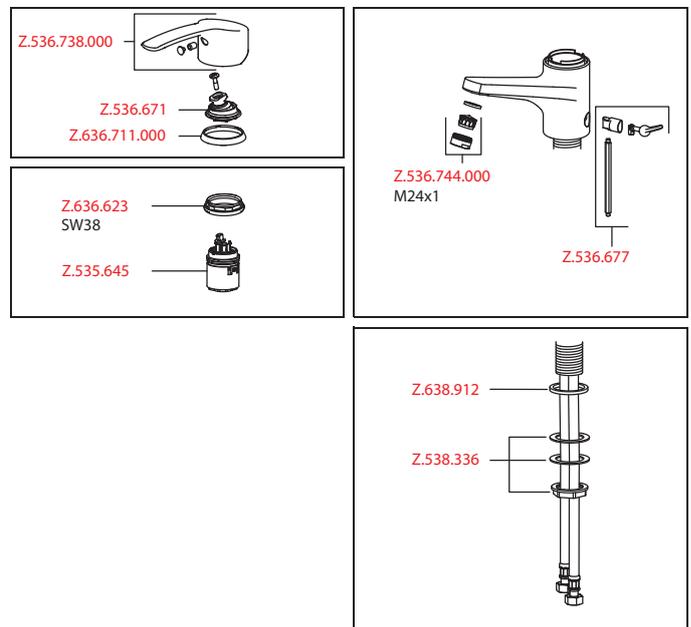



123016 11.282.002.000 113.0315.796
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175






123019 11.282.003.000 113.0315.797
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I








123027 20.282.313.000 113.0315.800
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



Rubinetteria per bagno



123023 **21.282.310.000** 113.0315.799
 cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile




Miscelatore a leva • Doccia


Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Classe di rumorosità I






123036 12.291.041.000FL 113.0315.801
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

123038 12.291.051.000FL 113.0315.803
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm



123121 12.291.041.000LLFL 113.0315.834
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico




123122 12.291.051.000LLFL 113.0315.835
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo




Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm


Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

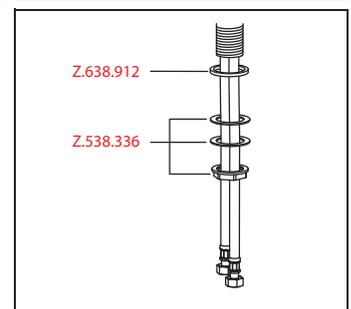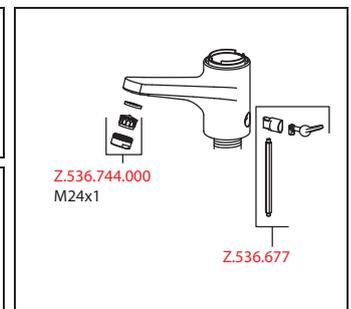

Rubinetteria per bagno

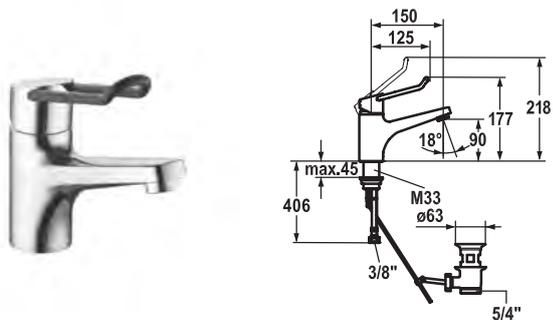

123042 12.291.042.000FL 113.0315.805
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico



123044 12.291.052.000FL 113.0315.807
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curva può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

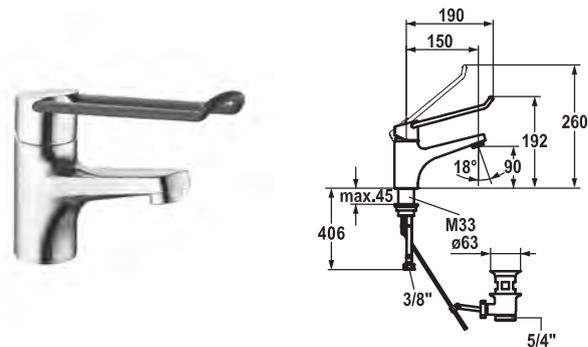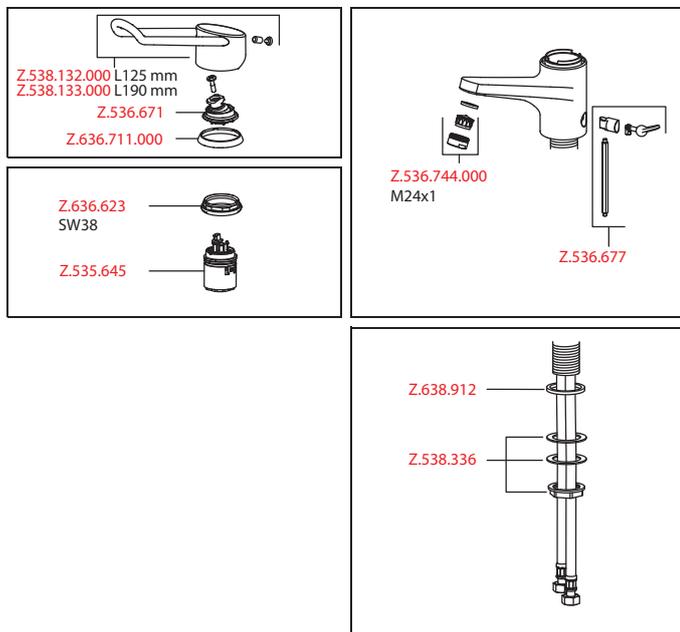

123123 12.291.042.000LLFL 113.0315.836
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico


123124 12.291.052.000LLFL 113.0315.837
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva


- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curva può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

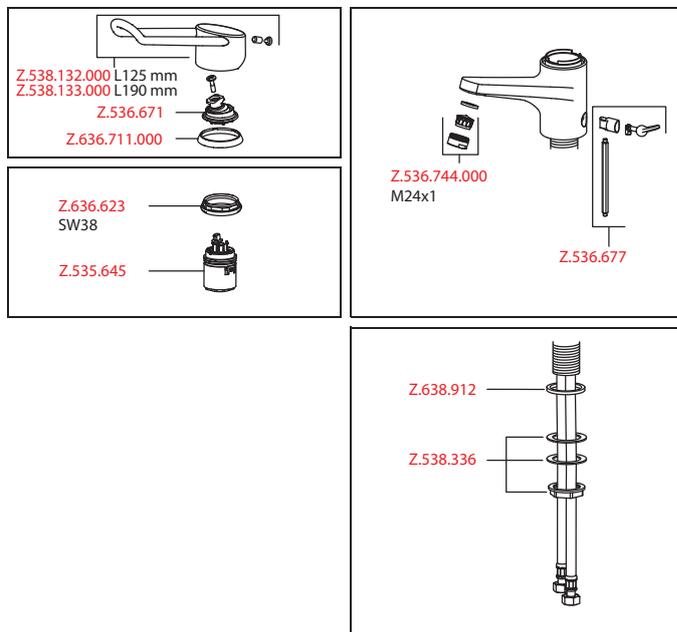



- 123043 12.291.032.000FL** 113.0315.806
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico
- 123045 12.291.072.000FL** 113.0315.808
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico



- 123050 11.292.002.000** 113.0315.809
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175
- 123053 11.292.003.000** 113.0315.810
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

Miscelatore a leva • Lavabo • CoolFix

Miscelatore a leva

- CoolFix - Erogazione dell'acqua fredda con leva in posizione centrale
- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- EcoProtect - risparmio idrico
- Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm








Miscelatore a leva • Lavabo






Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm


Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

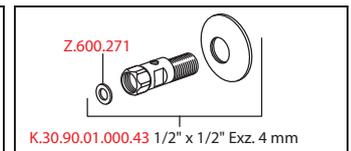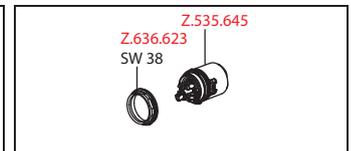

Rubinetteria per bagno





123127	11.292.002.000LL	113.0315.838
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
123130	11.292.003.000LL	113.0315.839
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		

Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
 - se necessario, fissabile con vite
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

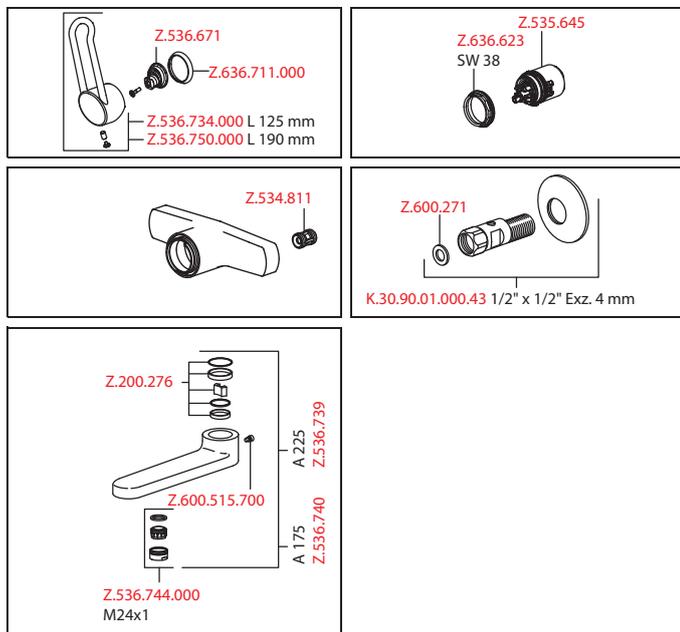


123281	11.292.092.000LL	113.0315.842
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175		
123283	11.292.093.000LL	113.0315.843
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225		
123284	11.292.094.000LL	113.0315.844
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300		


Miscelatore a leva • Lavabo

Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Bocca orientabile 90°
 - se necessario, fissabile con vite
 - Neoperl® Perlator® laminar
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

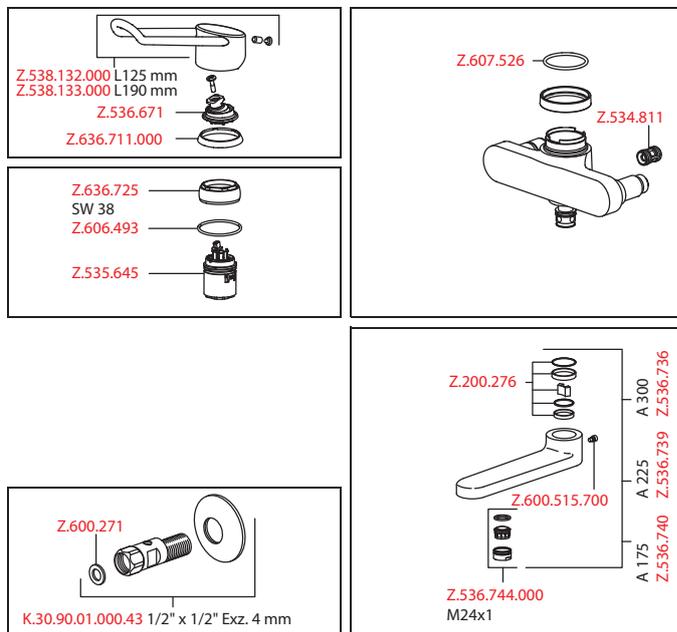

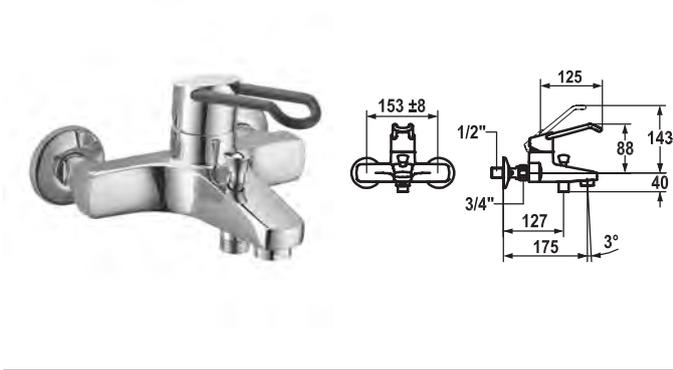

123062 20.292.313.000 113.0315.813
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile



123058 21.292.310.000 113.0315.812
cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore a leva • Vasca

Miscelatore a leva






- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Miscelatore a leva • Doccia




Miscelatore a leva

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
- Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
 - per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard: vedi immagine)
- Con sicurezza antiriflusso
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Raccordi a parete 1/2" x 1/2", serrabili L 40 eccentrico 4 mm


Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I



Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

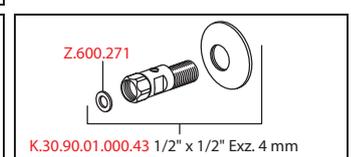

Rubinetteria per bagno



124027 20.294.320.000 113.0493.693
cromo, Set di montaggio



124028 20.294.330.000 113.0493.694
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale

- ShieldProtect - membrana protettiva
- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

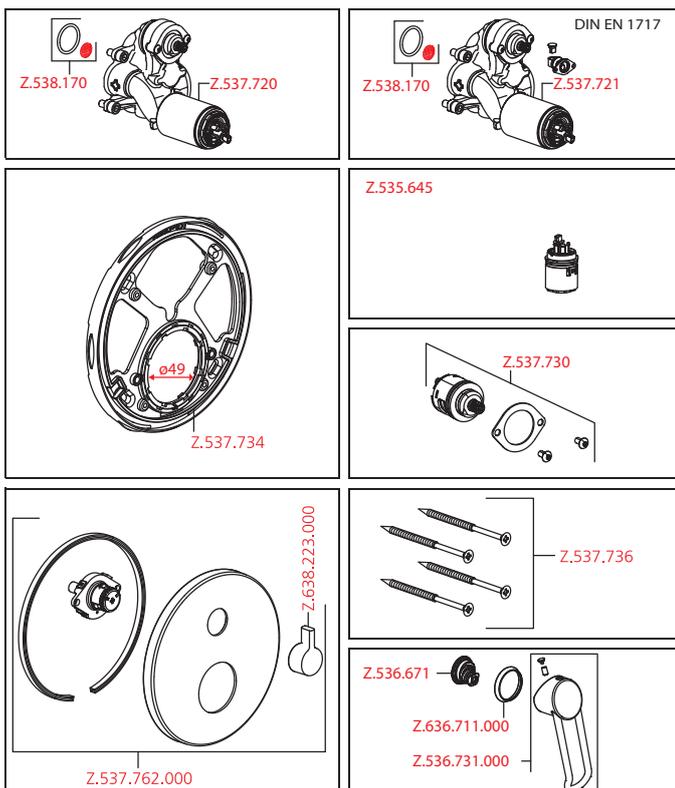


124026 21.294.320.000 113.0493.692
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale


- ShieldProtect - membrana protettiva
- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
 - limitazione di temperatura e di portata
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

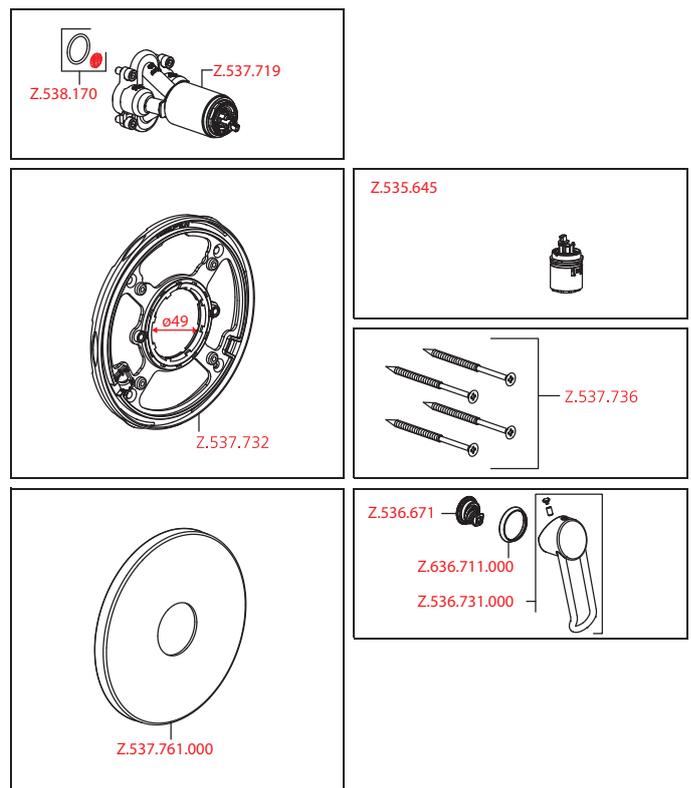

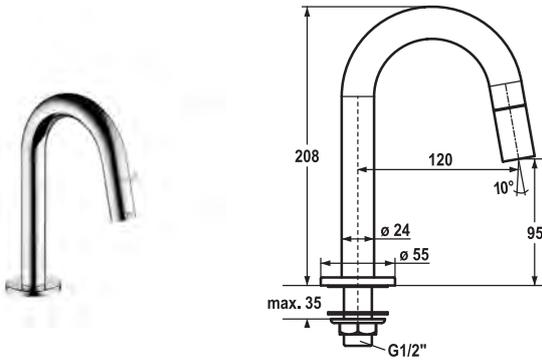

124602 25.001.010.000 112.0570.049
cromo, A 120, G 1/2"

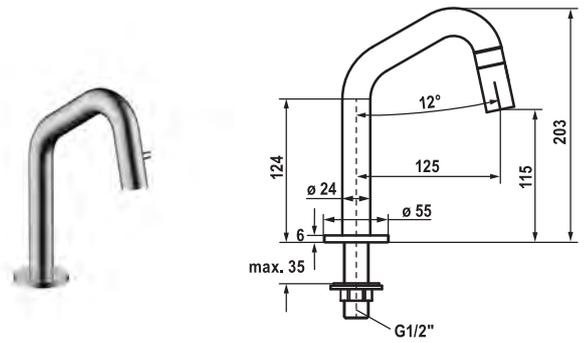

125328 25.001.011.700 650.0638.141
acciaio inox, A 125, G 1/2"

125329 25.001.011.751 650.0638.142
industrial black, A 125, G 1/2"

Rubinetto a colonna

Rubinetto a colonna


- Manopola di comando integrata nella bocca
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Vitone con dischi in ceramica 1/2" 90°
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22mm o ø35mm

Rubinetto a colonna


Rubinetto a colonna


- Manopola di comando integrata nella bocca
- Bocca fissa
 - Neoperl® Caché®
- Vitone con dischi in ceramica 1/2" 90°
- Filettatura raccordo 1/2"
- Foratura ø22mm o ø35mm

Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

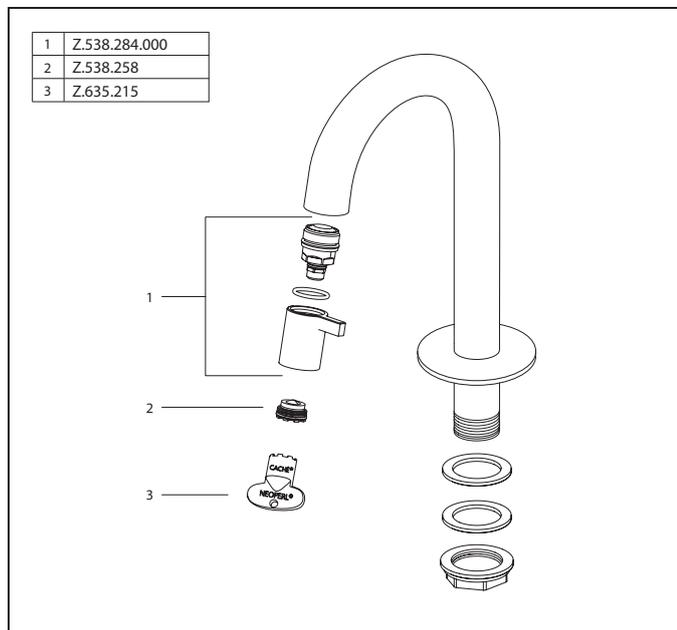

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

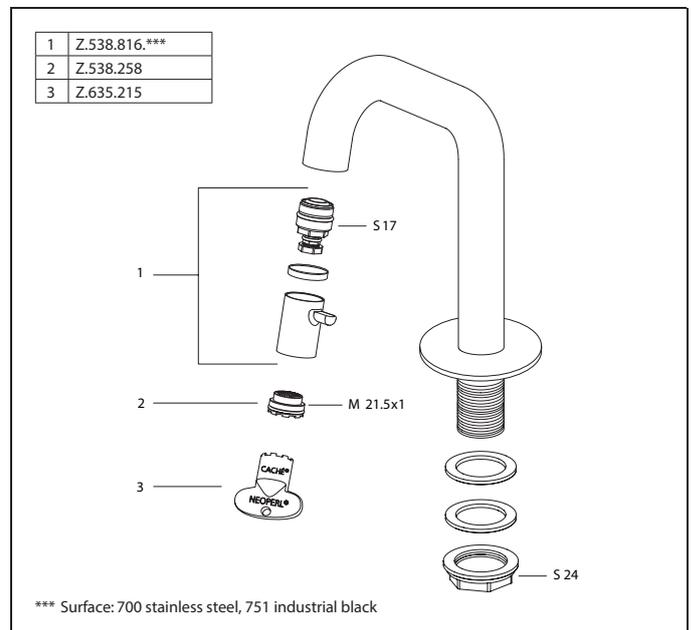

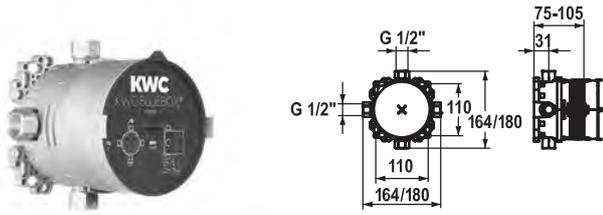





124005 39.999.900.931 112.0493.140
931 roh, G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso

124006 39.999.910.931 112.0493.301
931 roh, G 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso compatto

- Filettatura raccordo 1/2" (un tappo da 1/2" fa parte della fornitura)
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta
 - Sistema di fissaggio Multifix
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga
 - Prolunga di rosetta Z.537.594 (quadrato) o Z.537.600 (tondo)
 - Set allineamento ±3.5° Z.537.593

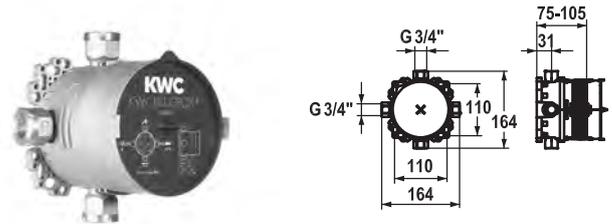





124241 39.999.930.931 112.0493.302
931 roh, G 3/4", con pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso compatto

- Comando generale integrato per acqua fredda e calda
- Filettatura raccordo 3/4" (un tappo 3/4" fa parte della fornitura)
- Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta
 - Sistema di fissaggio Multifix
- Materiale di montaggio di unità sotto muro (ordinare separatamente):
 - Guida di montaggio Z.537.995
- Materiale di montaggio di set di montaggio finale (ordinare separatamente):
 - Adattore inverso 15 mm Z.537.953
 - Prolunga 15 mm Z.537.595
 - Prolunga di rosetta quadrato 15 mm Z.537.594
 - Prolunga di rosetta tondo 15 mm Z.537.600
 - Set allineamento ±3.5° Z.537.593






124007 39.999.920.931 112.0493.305
931 roh, G 1/2", Unità per incasso

Unità per incasso

Unità per incasso Filettatura raccordo


- Filettatura raccordo 1/2"
- Incluso nella fornitura:
 - Sistema di fissaggio Multifix



537953 Z.537.953 112.0498.421


Adattatore per inversione

- alterna acqua fredda / calda o acqua miscelata, uscite sopra / sotto
- prolunga di 15 mm




537593 Z.537.593 112.0493.794

Set allineamento $\pm 3.5^\circ$




537595 Z.537.595 112.0493.793

Set di prolunga 15 mm




537594 Z.537.594 112.0493.791

Prolunga di rosetta 15 mm quadrato



537600 Z.537.600 112.0493.792



Prolunga di rosetta 15 mm tondo



536576 **Z.536.576.000** 112.0315.872
cromo

Valvola d'arresto con filtro


- Filettatura raccordo 1/2"
- Raccordo di serraggio compensazione lunghezza tubo in rame

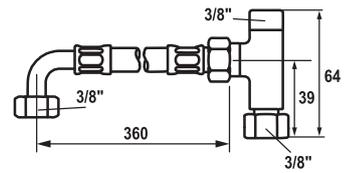

123876 **12.000.610.000** 112.0497.221
cromo

Set di raccordo per premiscelatore termostatico di sicurezza


- Filettatura raccordo 3/8"
- Incluso nella fornitura:
 - Tubo flessibile di collegamento 3/8"
 - Raccordo a T



123875 **12.000.600.000** 112.0497.198
cromo

Premiscelatore termostatico di sicurezza


- Filettatura raccordo 3/8"
- Montaggio su valvola a squadra
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di raccordo 12.000.610.000

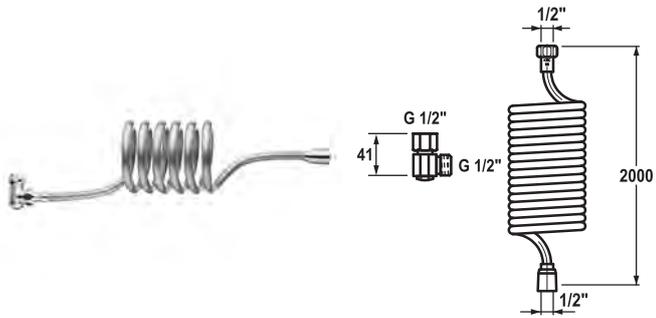

123076 26.000.910.000 112.0315.876
cromo

Valvola di scarico con tubo a spirale


- Scarico automatico del tubo flessibile
- Filettatura raccordo G 1/2"



123074 26.000.900.000 112.0315.874
cromo

Valvola di scarico


- Scarico automatico del tubo flessibile
- Filettatura raccordo G 1/2"

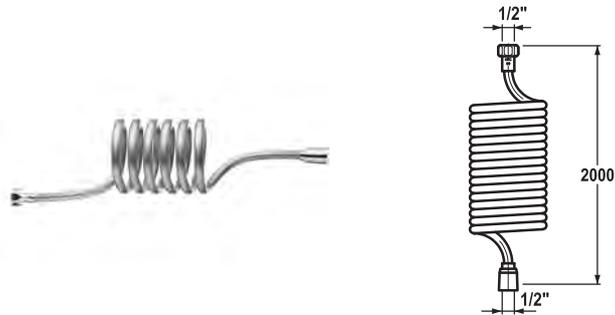

123075 26.001.025.000 112.0315.875
cromo

Tubo a spirale

- Filettatura raccordo G 1/2"

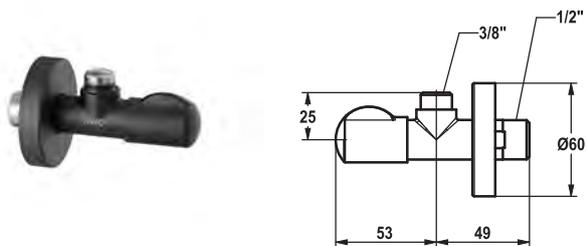


125561 27.002.060.176
matt black, A 45, G " , G ½"

Valvola d'arresto

Valvola ad angolo

- Filettatura raccordo 1/2"
- Senza raccordo di serraggio

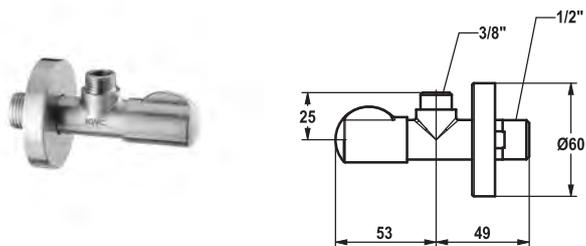


125562 27.002.060.177
brushed steel, A 45, G " , G ½"

Valvola d'arresto

Valvola ad angolo

- Filettatura raccordo 1/2"
- Senza raccordo di serraggio



538992 **Z.538.992.000**

chromo

538993 **Z.538.992.176**

matt black

538994 **Z.538.992.177**

brushed steel


Siphon

- Di acciaio inossidabile
- Filettatura di collegamento sulla valvola di scarico 1 1/4"
- Raccordo a parete ø40




ShowerCulture

Miscelatore termostatico	268
Miscelatore a leva	277
Bocca per vasca	279
Miscelatore termostatico	281
Soffioni a snodi	286
Bracci per docce	288
Doccette	291
Supporti docce	295
Aste di scorrimento	297
Set aste di scorrimento	299
Raccordi per tubi flessibili	NOVITÀ 300
Tubi flessibili per docce	302
Valvole di intercettazione	304
Valvola di scarico	305

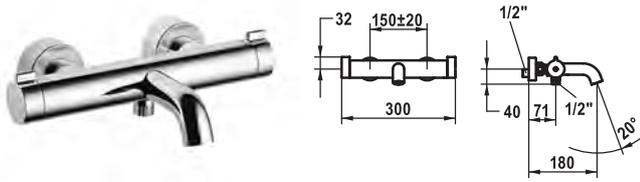

124693 26.009.533.000 615.0601.640
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 180, senza doccia, flessibile e supporto

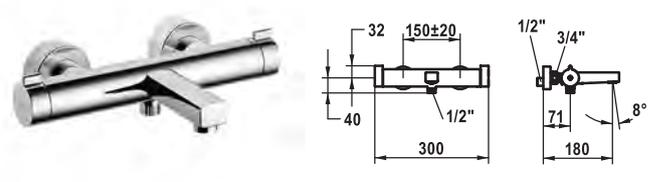

124685 26.009.733.000 615.0601.637
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 180, senza doccia, flessibile e supporto

Miscelatore termostatico • Vasca

Miscelatore termostatico style


- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Miscelatore termostatico • Vasca


Miscelatore termostatico design


- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

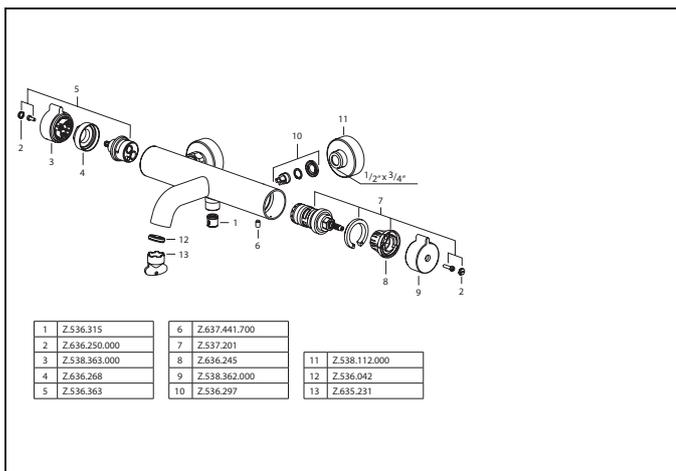


Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

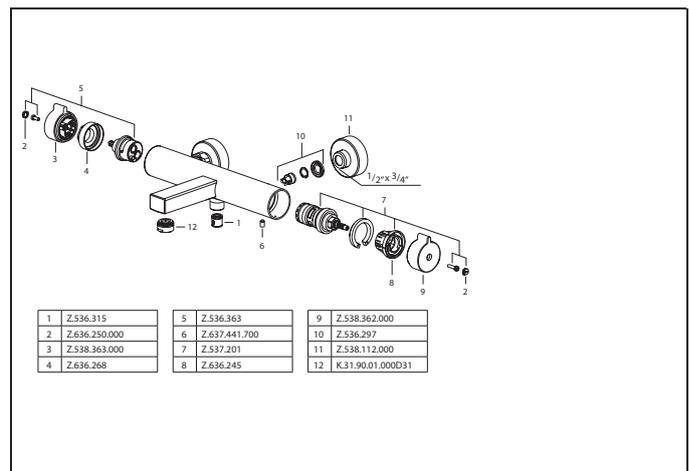

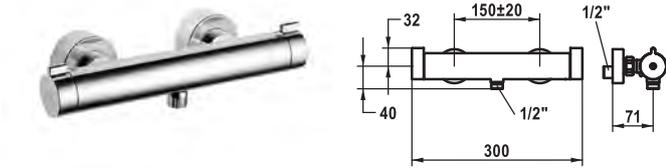

124677 26.009.130.000 615.0601.633
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

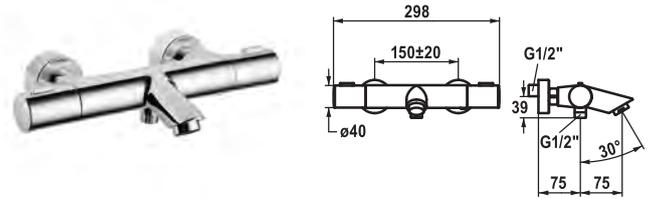

124697 26.009.433.000 615.0655.461
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 190, senza doccia e flessibile

Miscelatore termostatico • Doccia

Miscelatore termostatico design / style



- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm


Miscelatore termostatico • Vasca

Miscelatore termostatico fit

- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

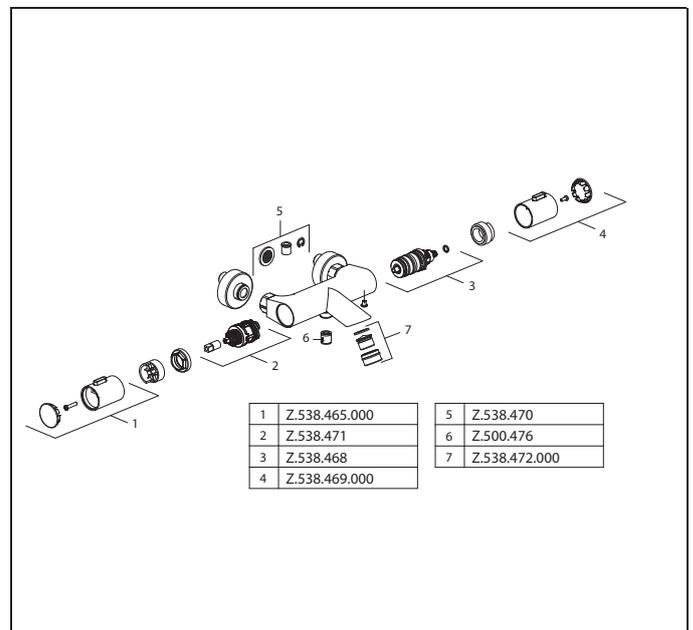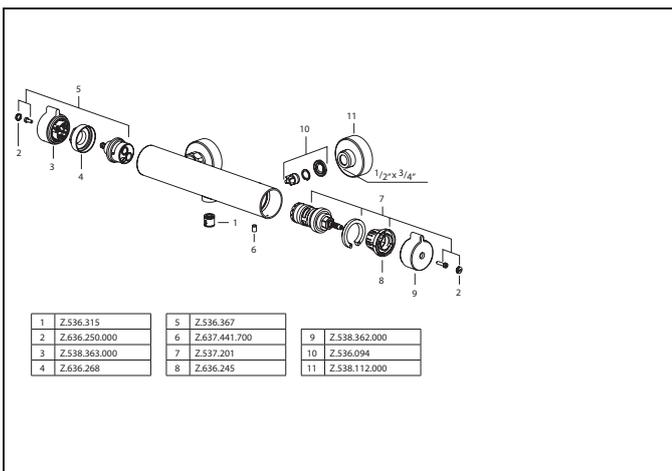

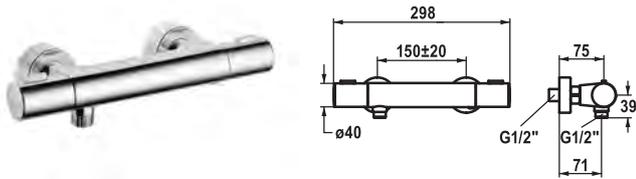


124681 26.009.030.000 615.0655.460
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

Miscelatore termostatico • Doccia

Miscelatore termostatico fit

- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm


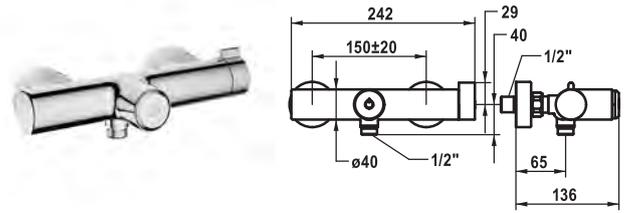



125268 26.009.220.000 615.0655.454
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza raccordi, senza doccia e flessibile

Miscelatore termostatico • Doccia

Miscelatore termostatico choice


- Senza valvola di regolazione di portata
- EcoProtect - risparmio idrico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Attivazione del consumatore con la semplice pressione di un pulsante di "choice"
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm

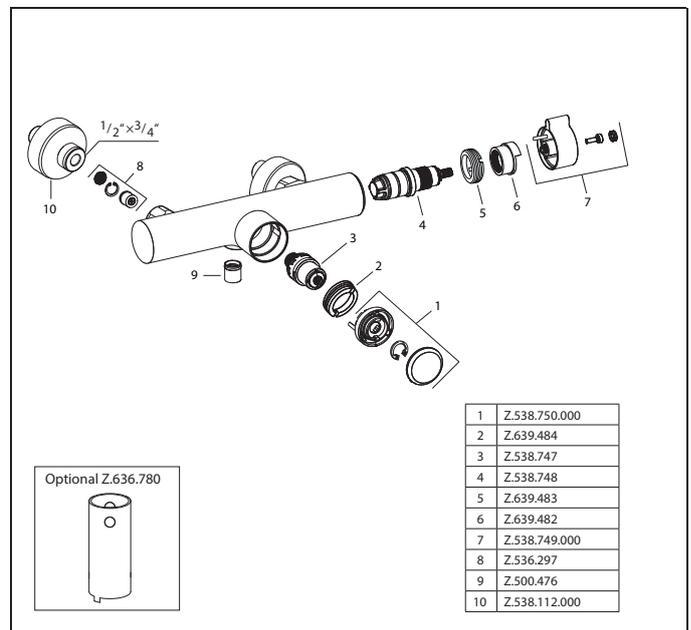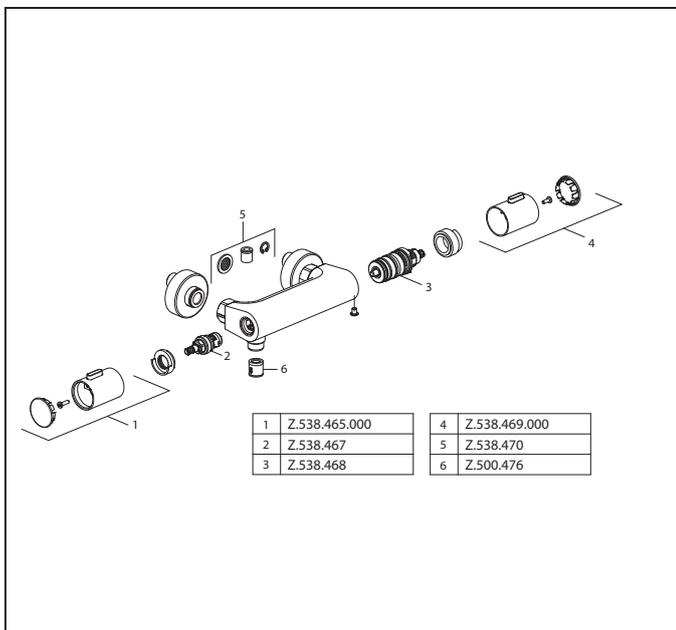



124009 **20.004.801.000** 113.0493.518
 cromo, Set di montaggio

124010 **20.004.811.000** 113.0493.519
 cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717



124008 **21.004.801.000** 113.0493.517
 cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale termostatica design
- Scarico sopra e sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale termostatica design
- Scarico sopra o sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

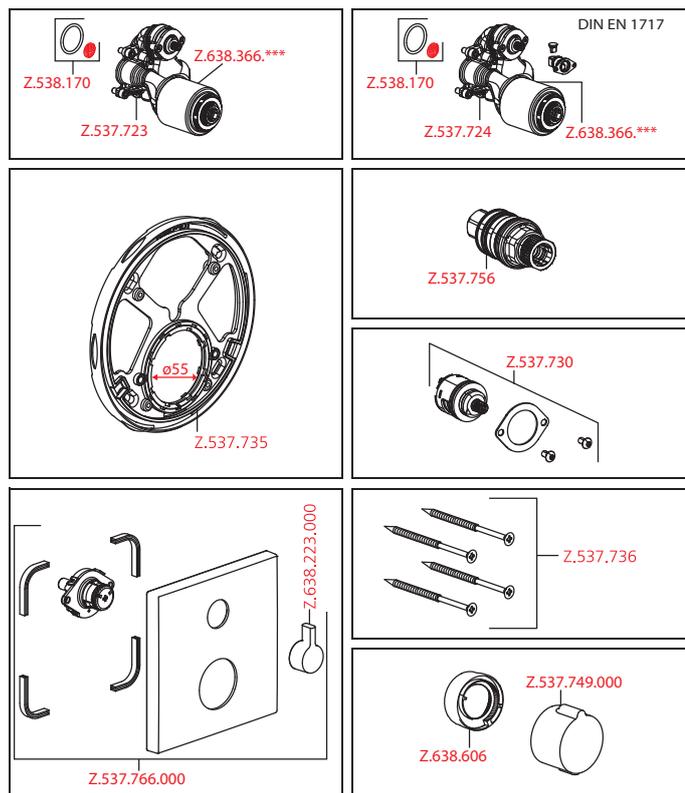

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

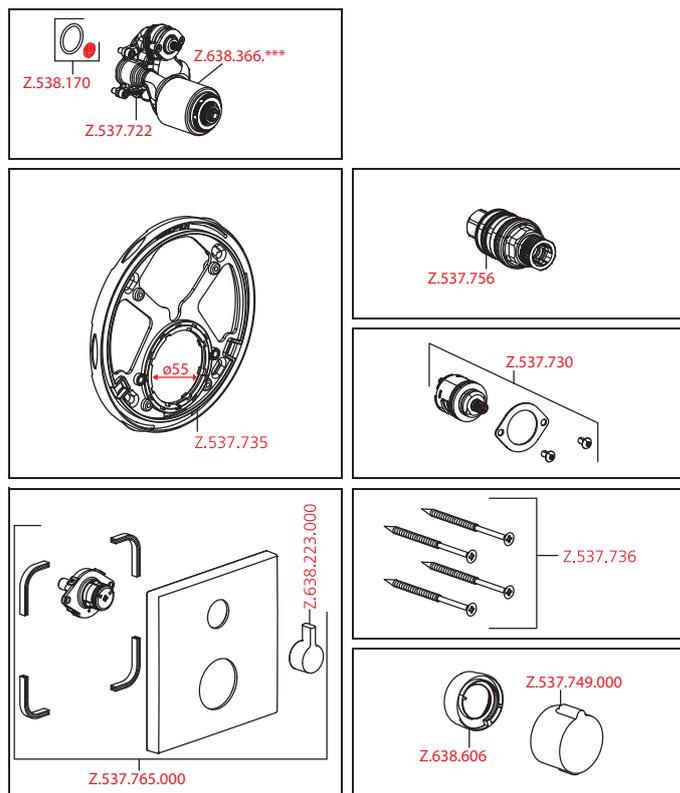



124012 20.004.802.000 113.0493.522
cromo, Set di montaggio



124013 20.004.812.000 113.0493.523
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale termostatica style

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

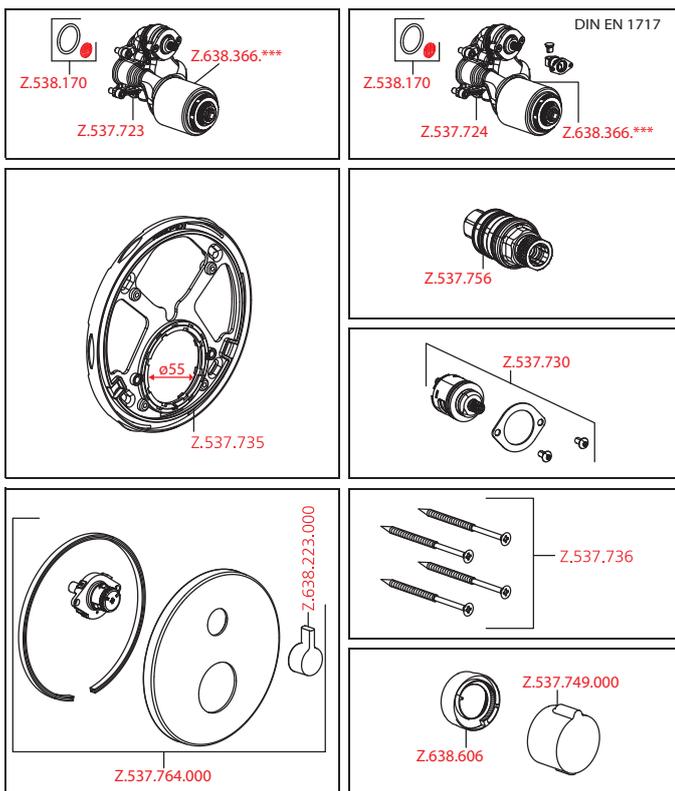


124011 21.004.802.000 113.0493.520
cromo, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica style

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

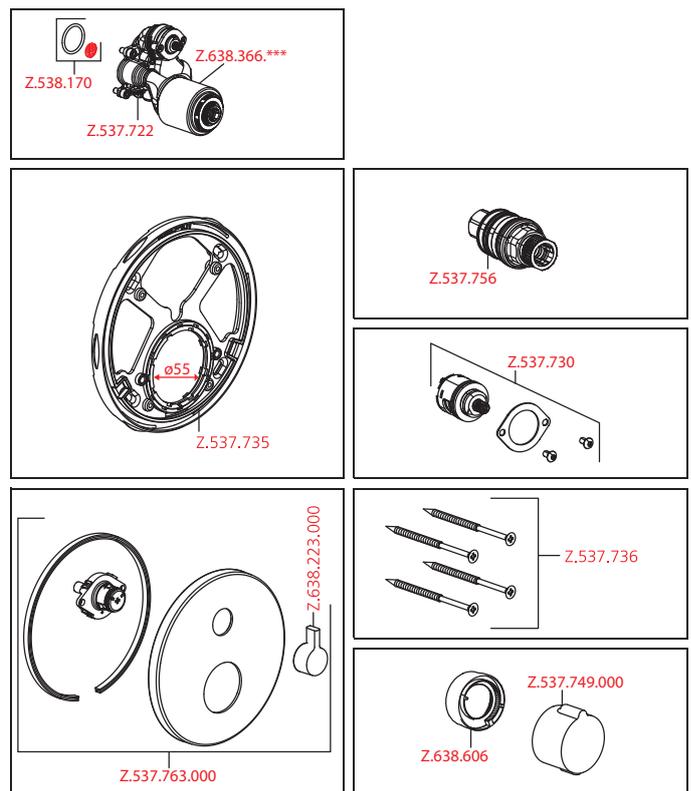



125034 20.004.802.176 615.0618.877
 matt black, Set di montaggio

125035 20.004.812.176 615.0618.879
 matt black, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717



125032 21.004.802.176 615.0618.876
 matt black, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale termostatica style
- Scarico sopra e sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia


- Set di montaggio con unità funzionale termostatica style
- Scarico sopra o sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

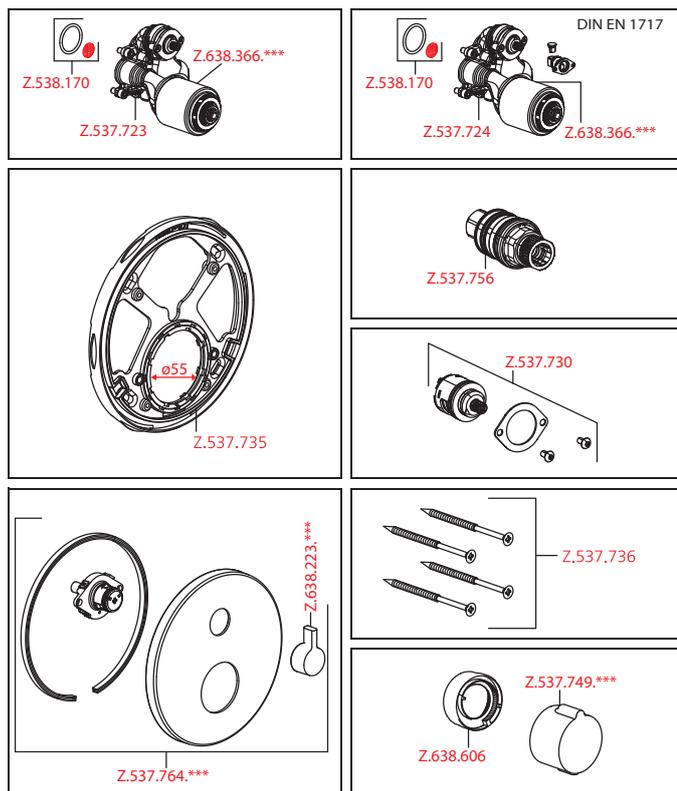

Portata 18 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

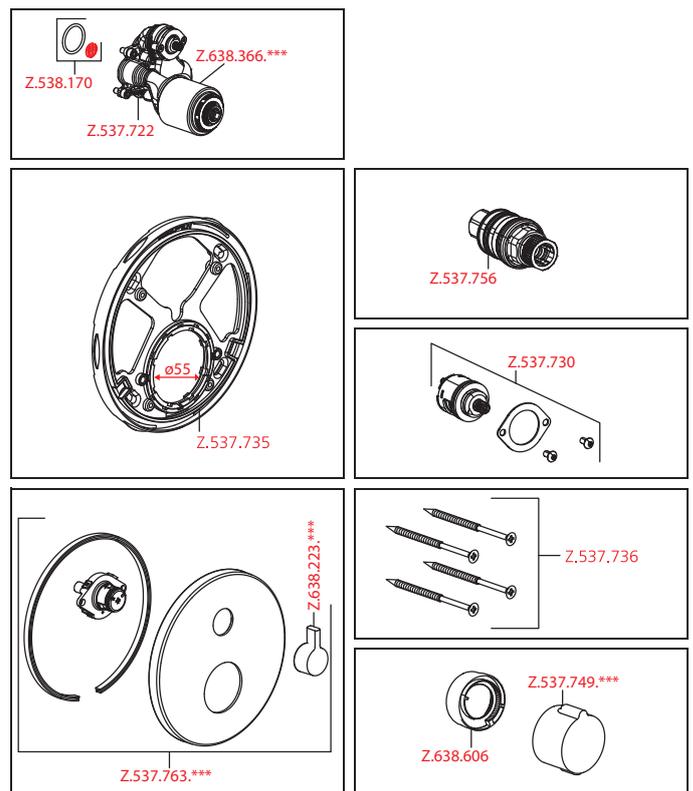



125061 20.004.802.177 615.0618.916
brushed steel, Set di montaggio



125062 20.004.812.177 615.0618.917
brushed steel, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale termostatica style

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

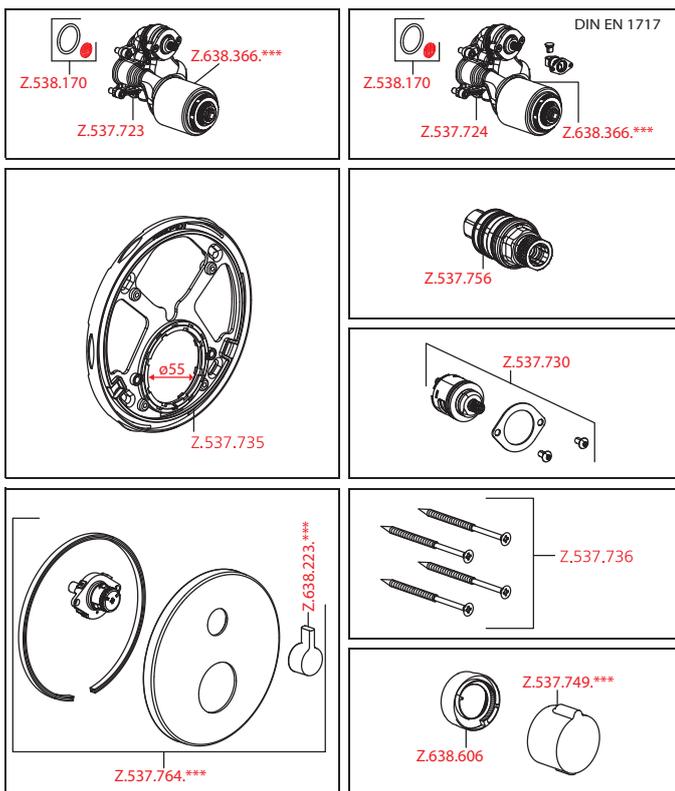


125059 21.004.802.177 615.0618.915
brushed steel, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica style

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

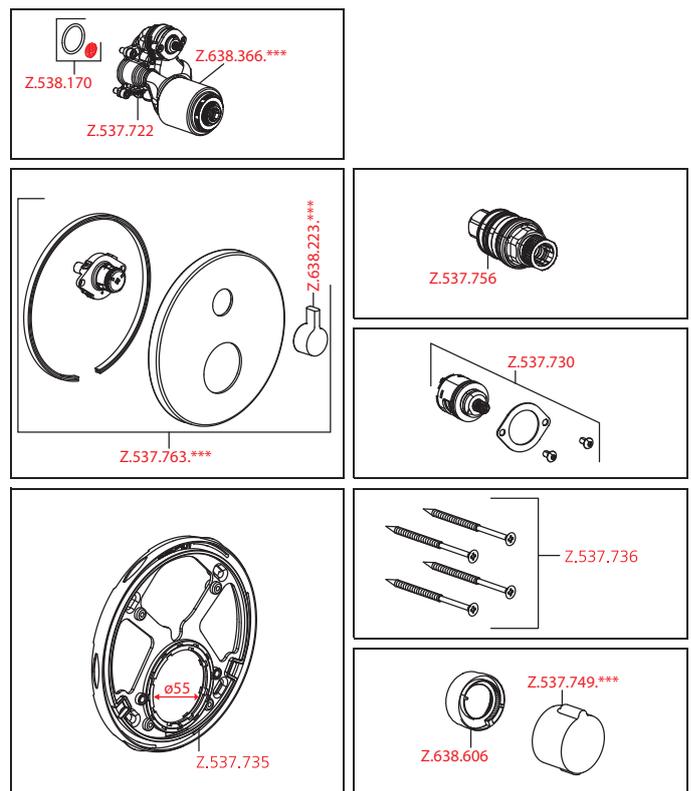




124968 20.004.801.177 615.0616.579
brushed steel, Set di montaggio

124969 20.004.811.177 615.0616.580
brushed steel, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

- Set di montaggio con unità funzionale termostatica design
- Scarico sopra e sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931















124967 21.004.801.177 615.0616.578
brushed steel, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia

- Set di montaggio con unità funzionale termostatica design
- Scarico sopra o sotto
 - SkinProtect - Protezione dalle scottature
 - Manopola girevole per la regolazione di portata
 - Con sicurezza antiriflusso
 - Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
 - Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I





125546 20.004.801.176

matt black, Set di montaggio

125547 20.004.811.176



matt black, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717

Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale termostatica design

- Scarico sopra e sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata e deviazione
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

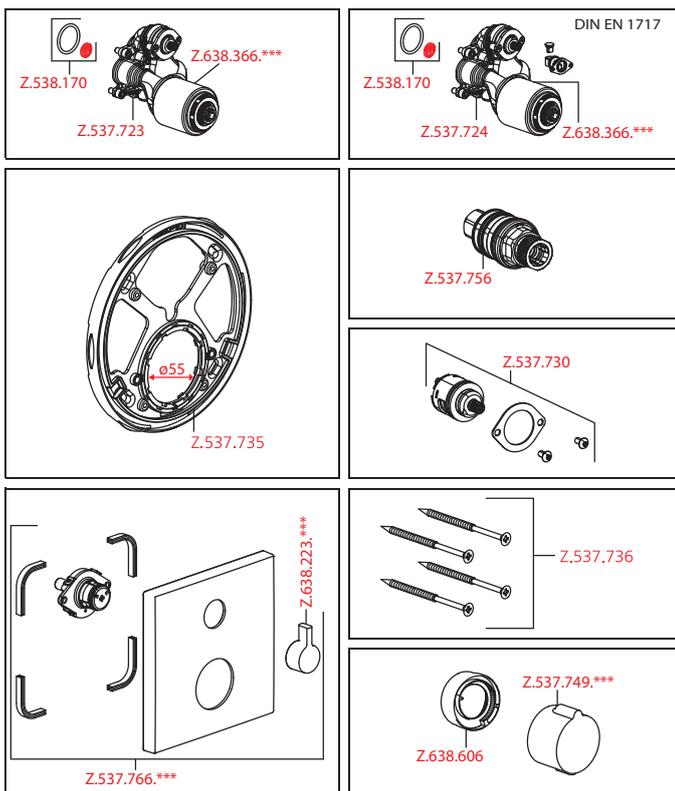

125545 21.004.801.176


matt black, Set di montaggio


Set di montaggio • Miscelatore termostatico • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica design

- Scarico sopra o sotto
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata
- Con sicurezza antiriflusso
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, manopola temperatura, manicotto, piastra di copertura, portarosetta manopola di portata
 - Piastra di copertura senza vite di fissaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

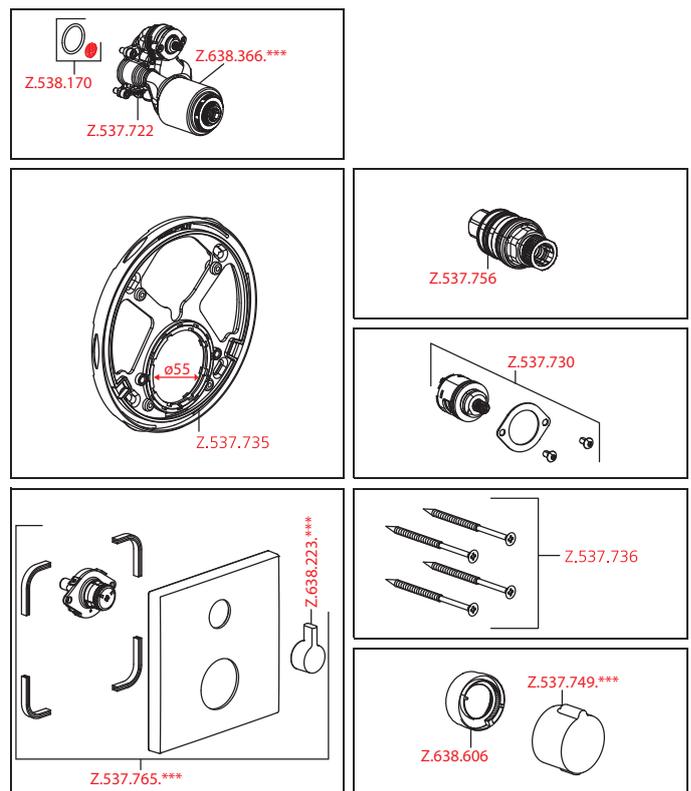



124030 20.004.502.000 113.0493.758
cromo, Set di montaggio

124031 20.004.512.000 113.0493.759
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN 1717



124029 21.004.502.000 113.0493.756
cromo, Set di montaggio

Set di montaggio • Miscelatore a leva • Vasca

Set di montaggio con unità funzionale












- Scarico sopra e sotto
- Manopola ruotabile per la deviazione
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta, deviatore
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931


Set di montaggio • Miscelatore a leva • Doccia

Set di montaggio con unità funzionale

- Scarico sopra o sotto
- KWC cartuccia M 35 H
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, portarosetta
 - Piastra di copertura senza vite di fassaggio
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
 - 1/2", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
 - 3/4", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I







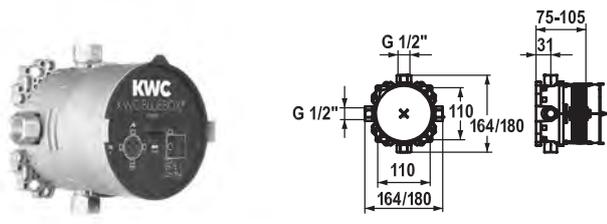

124005 39.999.900.931 112.0493.140
 931 roh, G 1/2", senza pre-blocchi, Unità per incasso
124006 39.999.910.931 112.0493.301
 931 roh, G 3/4" (1/2"), con pre-blocchi, Unità per incasso

Unità per incasso




- Unità per incasso compatto
- Filettatura raccordo 1/2" (un tappo da 1/2" fa parte della fornitura)
 - Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta
 - Sistema di fissaggio Multifix
 - Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga
 - Prolunga di rosetta Z.537.594 (quadrato) o Z.537.600 (tondo)
 - Set allineamento ±3.5° Z.537.593

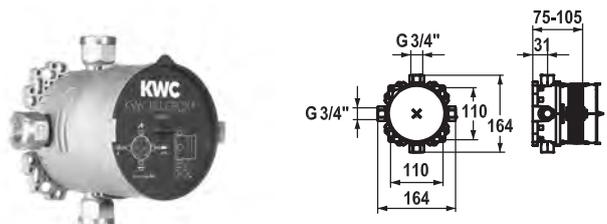


124241 39.999.930.931 112.0493.302
 931 roh, G 3/4", con pre-blocchi, Unità per incasso


Unità per incasso

- Unità per incasso compatto
- Comando generale integrato per acqua fredda e calda
 - Filettatura raccordo 3/4" (un tappo 3/4" fa parte della fornitura)
 - Incluso nella fornitura:
 - Calotta protettiva in plastica incl. anello di tenuta
 - Sistema di fissaggio Multifix
 - Materiale di montaggio di unità sotto muro (ordinare separatamente):
 - Guida di montaggio Z.537.995
 - Materiale di montaggio di set di montaggio finale (ordinare separatamente):
 - Adattore inverso 15 mm Z.537.953
 - Prolunga 15 mm Z.537.595
 - Prolunga di rosetta quadrato 15 mm Z.537.594
 - Prolunga di rosetta tondo 15 mm Z.537.600
 - Set allineamento ±3.5° Z.537.593



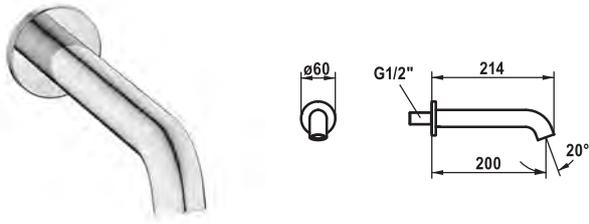

124708 26.008.043.000 650.0603.287
cromo, A 200, G 1/2"

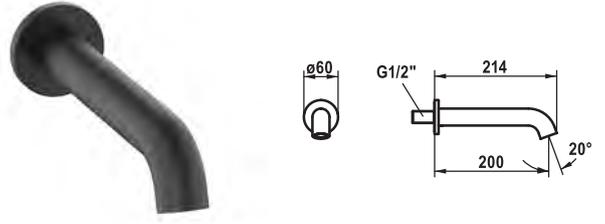


125403 26.008.043.176
matt black, A 200, G 1/2"

125404 26.008.043.177
brushed steel, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca style

- Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

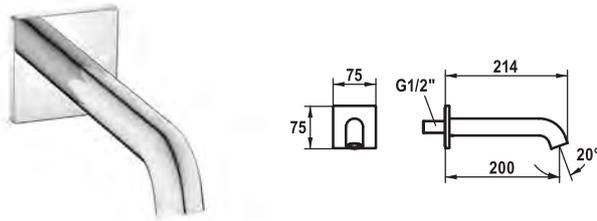

124709 26.008.053.000 650.0603.288
cromo, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca style

- Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"


Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I


Bocca per vasca

Bocca per vasca style

- Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



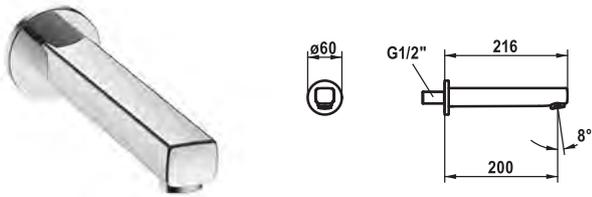


124706 26.008.023.000 650.0603.285
cromo, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca design

- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

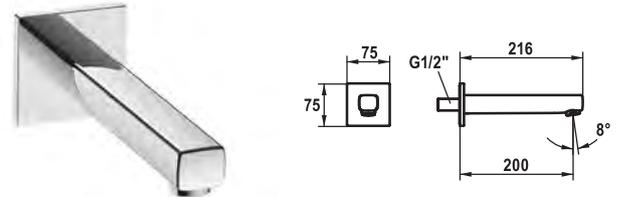


124707 26.008.033.000 650.0603.286
cromo, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca design

- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

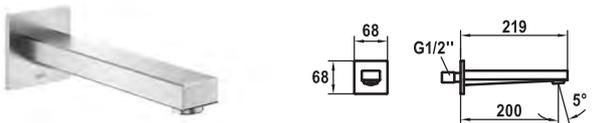


124962 26.458.033.700 650.0616.571
acciaio inox, A 200, G 1/2"

Bocca per vasca

- Bocca fissa
 - Neoperl® Perlator® SSR, rompigitto orientabile
- Filettatura raccordo 1/2"
- Adatto a:
 - KWC AVA E

Portata 29 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

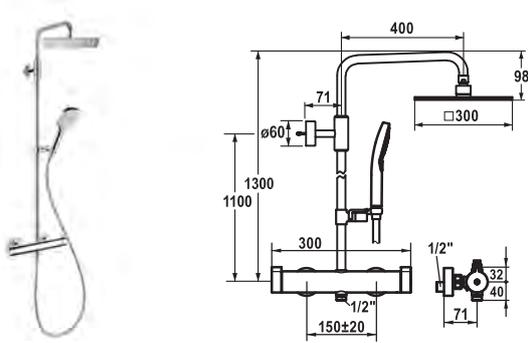



124701 26.006.373.000 615.0601.667
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 400, con doccia e flessibile

Miscelatore termostatico

Sistema doccia design

- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - Doccetta KWC CHOICE-X 26.000.123.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
 - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.004.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

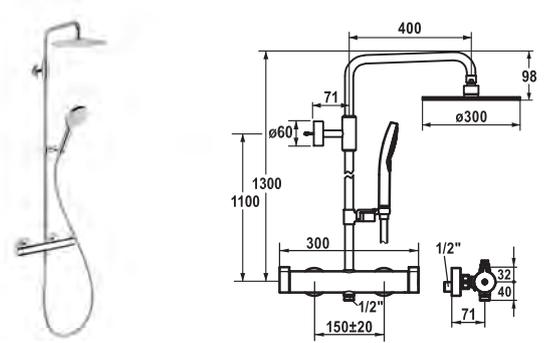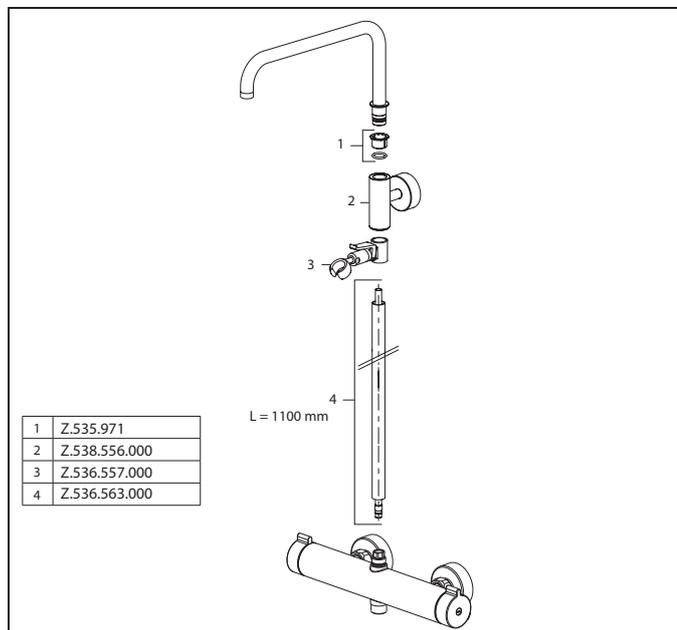


124703 26.006.333.000 615.0601.669
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 400, con doccia e flessibile


Miscelatore termostatico

Sistema doccia style


- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - Doccetta KWC CHOICE-S 26.000.122.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
 - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.004.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

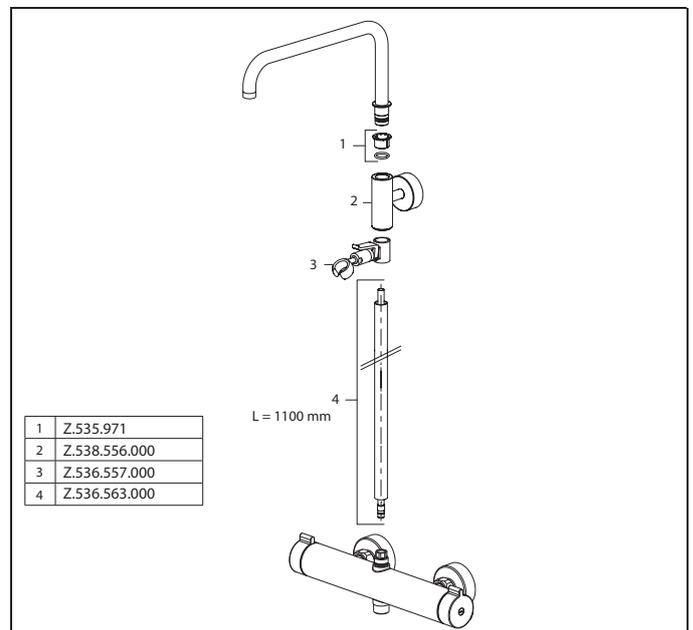

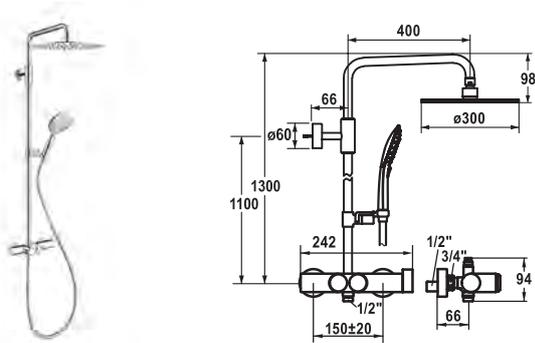

125274 26.006.614.000 615.0655.457
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 400, con doccia e flessibile

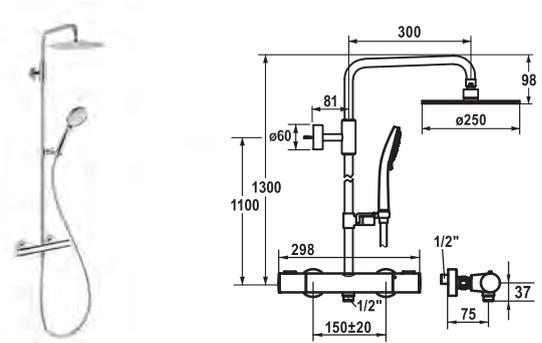


125276 26.006.313.000 615.0636.261
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 300, con doccia e flessibile

Miscelatore termostatico

Sistema doccia choice


- Senza valvola di regolazione di portata
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Attivazione del consumatore con la semplice pressione di un pulsante di "choice"
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
 - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.004.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

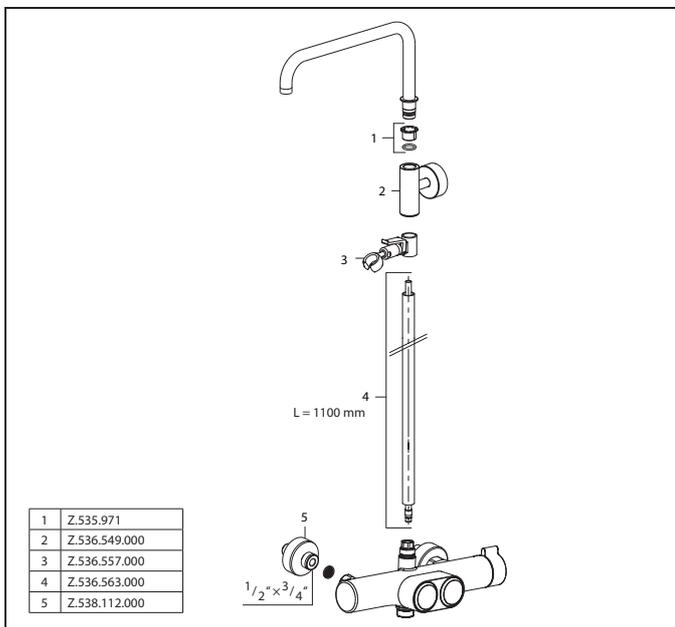


Miscelatore termostatico

Sistema doccia fit

- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Con sicurezza antiriflusso
- Facilmente montato su connessioni esistenti
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - Doccetta KWC FIT-X trio 26.000.119.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

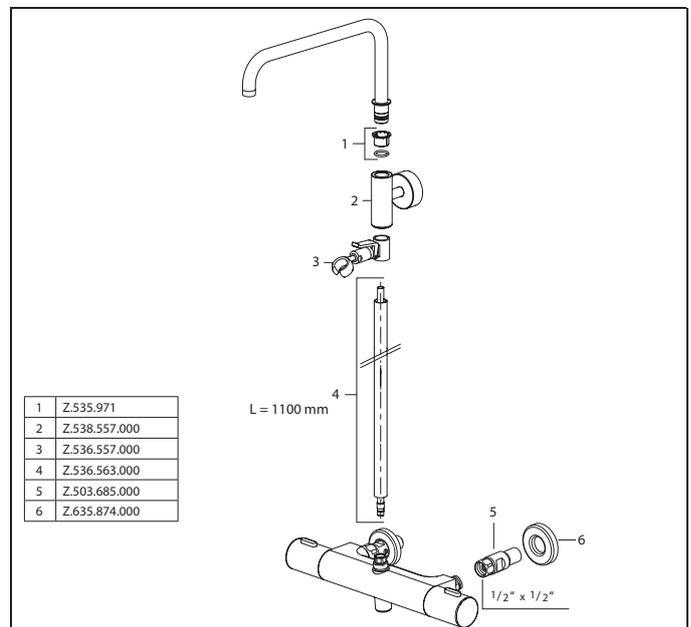


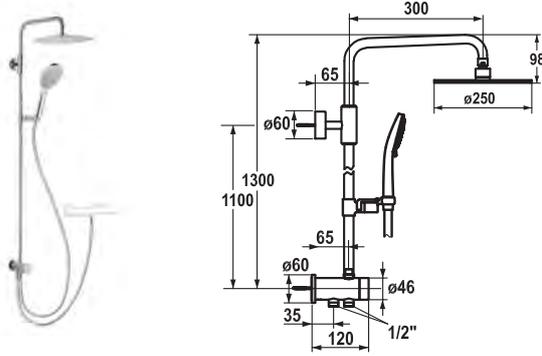


124898 26.006.013.000 615.0601.678
cromo, A 300, L 1100, con doccia e flessibile

Sistema doccia

Sistema doccia Set di trasformazione fit

- Adatto per collegamento a miscelatore sopra muro
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Deviatore con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - Doccetta KWC FIT-X trio 26.000.119.000
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000 e 1000 mm (accorciabile), plastica 26.001.019.000
 - Soffione a snodo KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

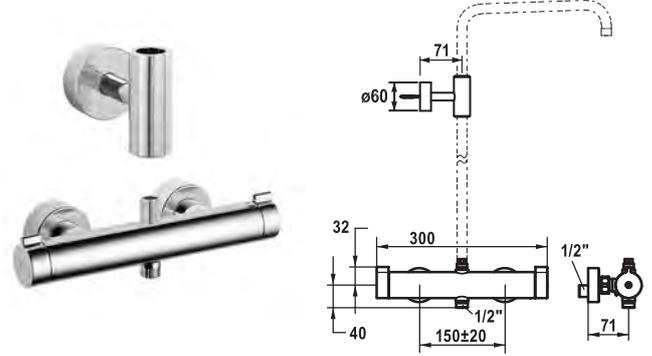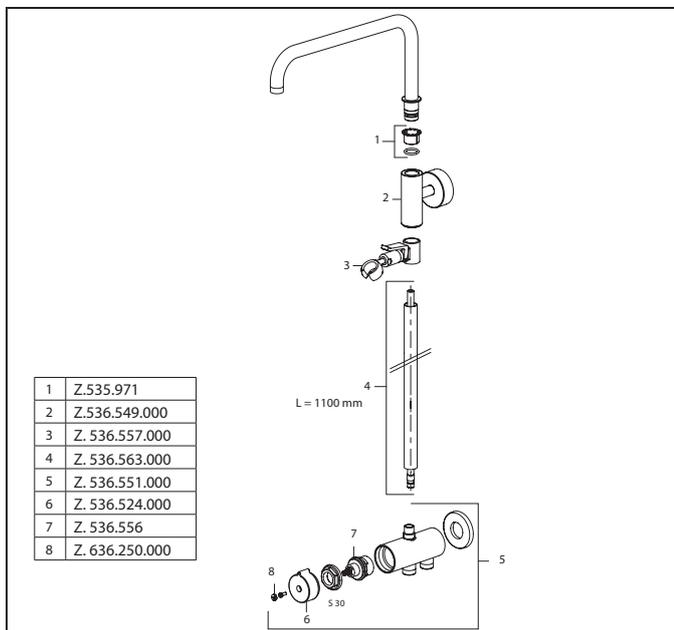


124699 26.005.330.000 615.0601.665
cromo, AD 150 +/- 20 mm

Miscelatore termostatico • Doccia


Miscelatore termostatico design / style

- con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Adatto per collegamento / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- EcoProtect - risparmio idrico
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- SkinProtect - Protezione dalle scottature
- Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
- Con sicurezza antiriflusso
- Unità di regolazione termostatica di precisione
 - temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di pressione nella rete)
 - elevata velocità di reazione
- Raccordi a parete 1/2" x 3/4", non serrabili eccentrico 10 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
 - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC FIT o KWC CHOICE
 - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 13 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

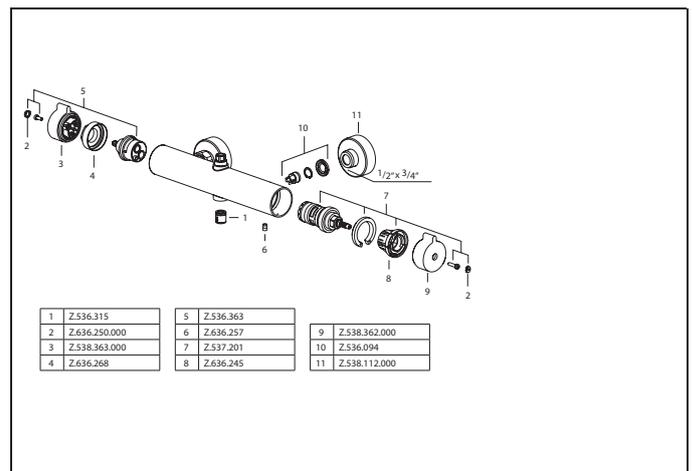

Miscelatore termostatico

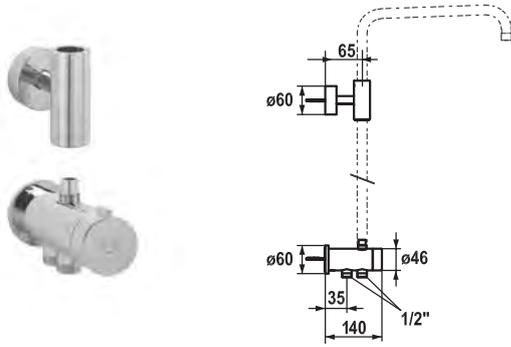


122537 **26.004.100.000** 112.0315.860
cromo

Componente

Deviatore per sistema doccia sopra muro

- Adatto per collegamento a miscelatore sopra muro / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Incluso nella fornitura:
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000 e 1000 mm (accorciabile), plastica 26.001.019.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
 - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua – 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC FIT o KWC CHOICE
 - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.


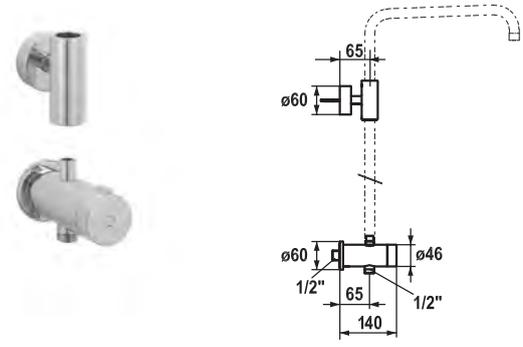



122538 **26.004.110.000** 112.0315.861
cromo

Componente

Deviatore per sistema doccia sotto muro

- Adatto per collegamento a unità sottomuro / fissaggio di set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
- Manopola ruotabile per la deviazione
- Incluso nella fornitura:
 - Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
 - Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
- Ordinare separatamente:
 - Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua – 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC FIT o KWC CHOICE
 - soffione a snodo KWC PIATTO-X
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

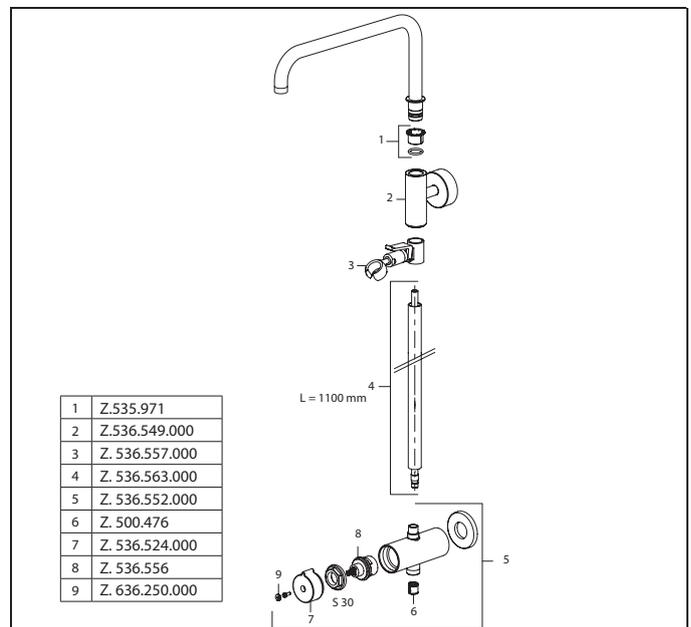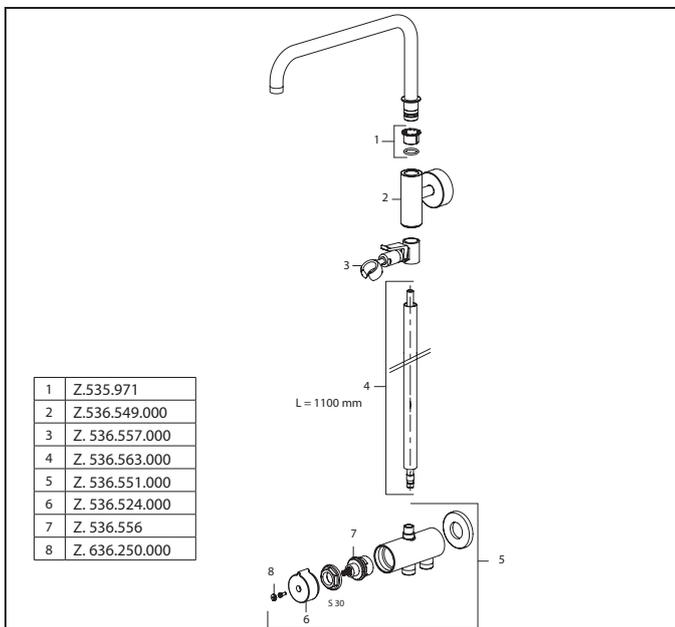

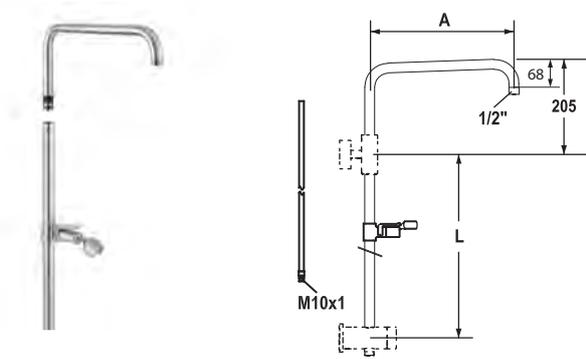


122533 26.004.003.000 112.0315.856
cromo, A 300, L 1100


122534 26.004.004.000 112.0315.857
cromo, A 400, L 1100

Componente

Set asta di scorrimento per doccia

- con passaggio di acqua (sistema tubo in tubo)
- compreso braccio doccia, orientabile
- Adatto per collegamento / fissaggio di:
 - miscelatore termostatico con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 - sostegno dell'asta di scorrimento per doccia
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 20 mm
- Visitate www.kwc.com per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.

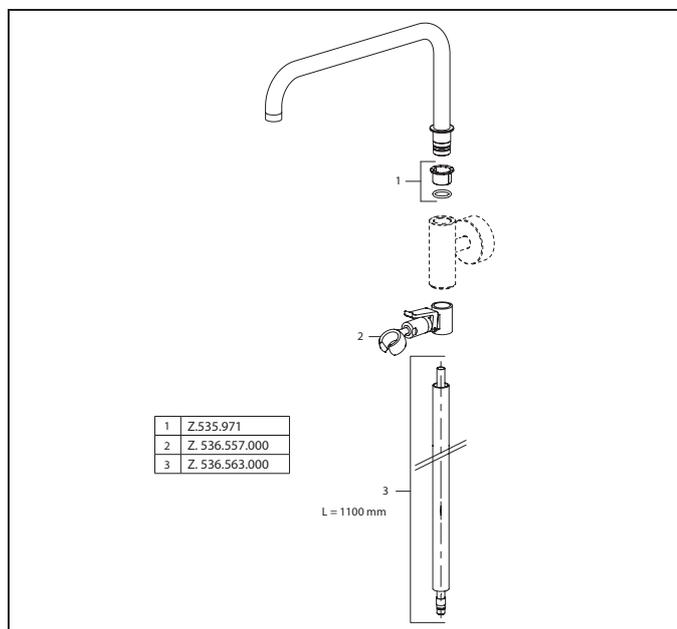



124494	26.000.204.000	112.0561.314
cromo, 250x250		
124495	26.000.205.000	112.0561.315
cromo, 300x300		
124496	26.000.206.000	112.0561.316
cromo, 400x400		

Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia



Portata 18 l/min (3 bar)




125186	26.000.205.700	650.0618.934
acciaio inox, 300x300		

Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia



Portata 18 l/min (3 bar)



124497	26.000.214.000	112.0561.317
cromo, D 250		
124498	26.000.215.000	112.0561.318
cromo, D 300		
124499	26.000.216.000	112.0561.319
cromo, D 400		

Soffione a snodo KWC PIATTO -X R

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia



Portata 18 l/min (3 bar)



125184	26.000.215.176	650.0618.897
matt black, D 300		
125185	26.000.215.700	650.0618.933
acciaio inox, D 300		

Soffione a snodo KWC PIATTO -X R

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia



Portata 18 l/min (3 bar)



125551 26.000.205.176
matt black, 300x300

Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q

- Di acciaio inossidabile
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia

Portata 18 l/min (3 bar)




122502 26.000.221.000 112.0315.823
cromo

Soffione a snodo KWC FIT mono

- Di plastica
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

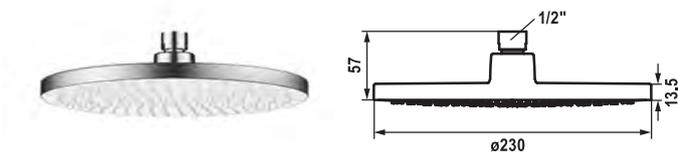

125283 26.000.222.000 650.0636.482
cromo, D 230

Soffione a snodo KWC FIT

- Di plastica
- Con snodo sferico
- Filtro per doccia facile da pulire
- spajet
- Filettatura raccordo 1/2"
- Ordinare separatamente:
 - Braccio doccia

Portata 10 l/min (3 bar)



122514	26.000.800.000	112.0315.834
cromo, L 352		
125181	26.000.800.176	650.0618.896
matt black, L 352		
125182	26.000.800.177	650.0618.931
brushed steel, L 352		

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



122517	26.000.810.000	112.0315.836
cromo, L 352		

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



125556	26.000.803.176
matt black, L 352	

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



122513	26.000.803.000	112.0315.833
cromo, L 352		
125183	26.000.803.177	650.0618.932
brushed steel, L 352		

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



122518 26.000.813.000 112.0315.837
cromo, L 352

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
- Filettatura raccordo 1/2"



122519 26.000.811.000 112.0315.838
cromo, L 385

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



122520 26.000.812.000 112.0315.839
cromo, L 485

Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



122521	26.000.820.000	112.0315.840
cromo, L 125		
122523	26.000.821.000	112.0315.842
cromo, L 225		
122525	26.000.822.000	112.0315.844
cromo, L 325		

Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



125552	26.000.820.176	
matt black, L 125		
125553	26.000.820.177	
brushed steel, L 125		

Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"



122522	26.000.823.000	112.0315.841
cromo, L 125		
122524	26.000.824.000	112.0315.843
cromo, L 225		
122526	26.000.825.000	112.0315.845
cromo, L 325		

Braccio doccia


- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"




125554	26.000.823.176	
matt black, L 125		
125555	26.000.823.177	
brushed steel, L 125		

Braccio doccia

- con rosetta
- adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
- Filettatura raccordo 1/2"

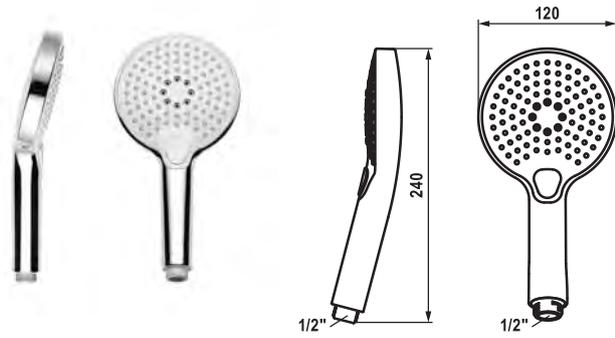


124867 26.000.122.000 650.0607.146
cromo

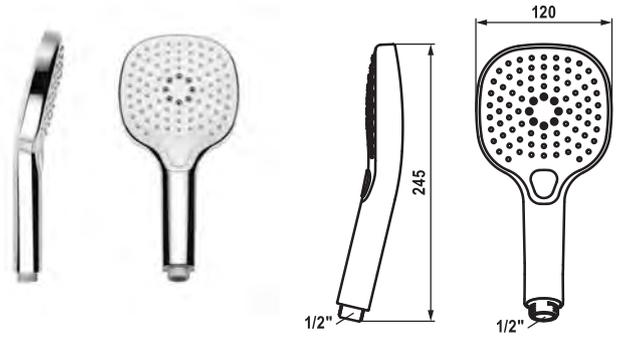

124868 26.000.123.000 650.0607.145
cromo

Doccetta KWC CHOICE -S

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Massage spray und Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"




Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Doccetta KWC CHOICE -X

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Massage spray und Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"




Portata 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

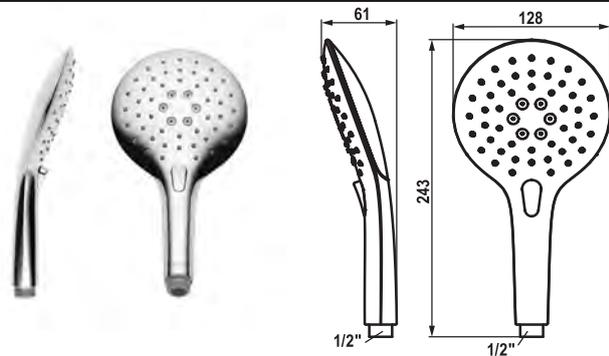


124490 26.000.117.000 112.0561.442
cromo

Doccetta KWC CHOICE -E

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Eco spray e Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

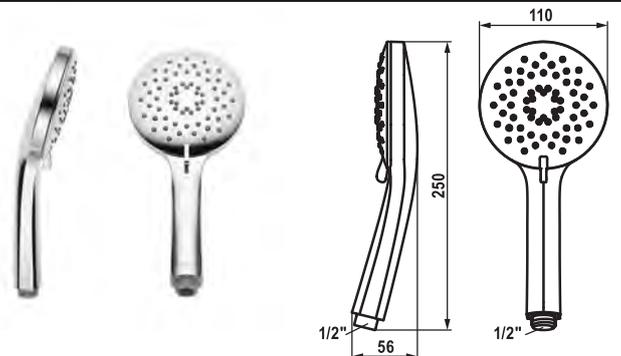


124492 26.000.119.000 112.0561.444
cromo

Doccetta KWC FIT -X trio

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Swirl spray e Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

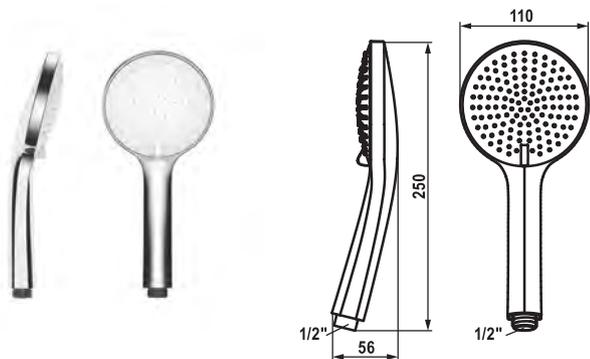


125282 26.000.132.000 650.0636.481
cromo

Doccetta KWC FIT -E trio

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Massage spray und Mix spray
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

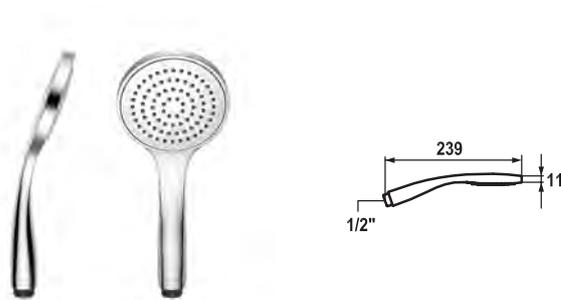


123504 26.000.113.000 112.0360.201
cromo

Doccetta KWC FIT-S

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

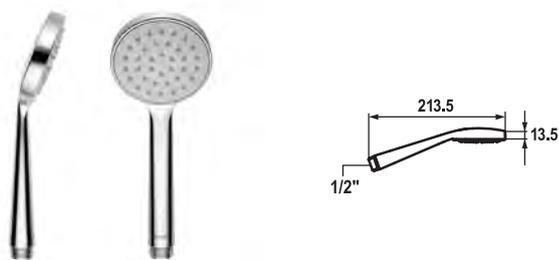


123992 26.000.114.000 112.0493.718
cromo, G 1/2"

Doccetta KWC FIT-S easy

- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 14 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

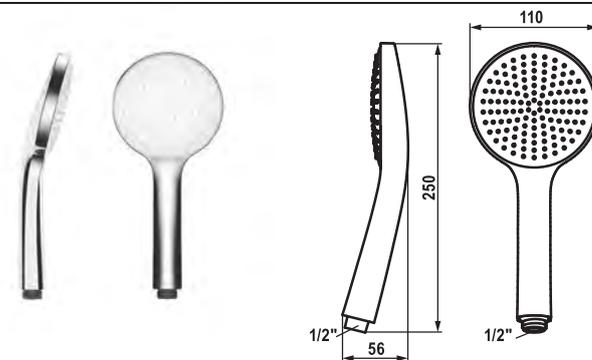


125281 26.000.131.000 650.0636.264
cromo

Doccetta KWC FIT -E eco

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- ecojet
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

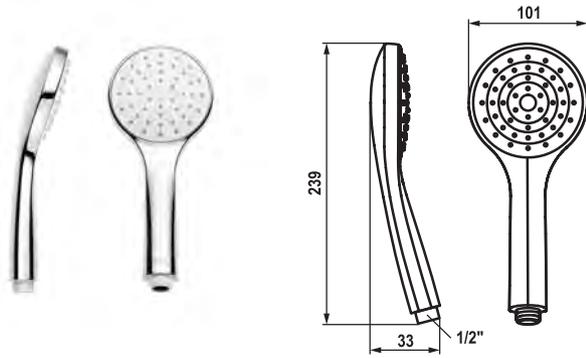


125542 26.000.133.000
cromo

Doccetta KWC FIT -E easy

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

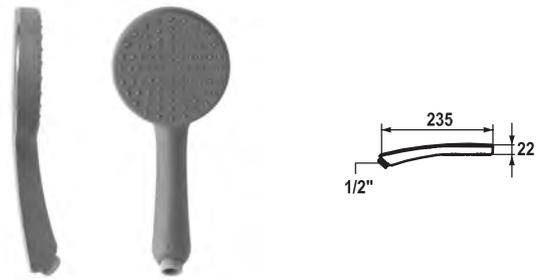


122490 26.000.110.040 112.0315.815
cromo/urban grey

Doccetta KWC BOSSANOVA air

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- (AIR) Risparmio d'acqua
- Filtro per doccia facile da pulire
- ecojet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

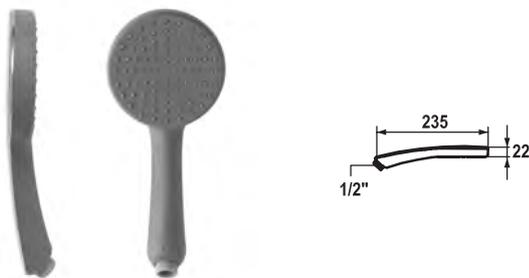

122491 26.000.111.040 112.0315.816
cromo/urban grey

Doccetta KWC BOSSANOVA mono

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I




122493 26.000.112.040 112.0315.818
cromo/urban grey

Doccetta KWC BOSSANOVA duo

- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito, posizione diritta del tubo flessibile
- ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet & spajet
 - resta impostato l'ultimo getto di doccia scelto
- Filettatura raccordo 1/2"

Portata 16 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

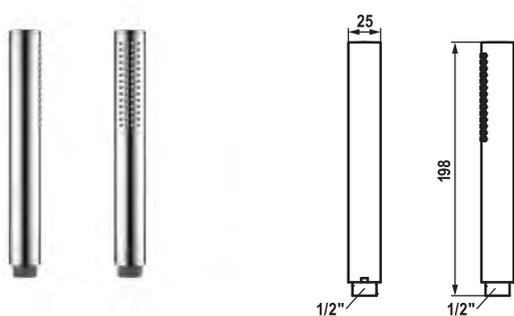


124493	26.000.103.000	112.0561.445
cromo		
125187	26.000.103.176	650.0618.898
matt black		
125188	26.000.103.700	650.0618.935
acciaio inox		

Doccia a bacchetta KWC FIT-X slim

- Di ottone (000 e 176), di acciaio inossidabile (700)
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Filtro per doccia facile da pulire
- fitjet
- Filettatura raccordo 1/2"



Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I



536623	26.000.621.000	112.0315.804
cromo		
125064	26.000.621.176	650.0618.892
matt black		
125065	26.000.621.177	650.0618.925
brushed steel		

Supporto doccia style


- Non regolabile
- Adatto a:
 - Tutti i doccetta



122540	26.000.622.000	112.0315.850
cromo		

Supporto doccia


- Di plastica
- Non regolabile
- Adatto a:
 - Tutti i doccetta



125550	26.000.620.176	
matt black		

Supporto doccia


- Non regolabile
- Adatto a:
 - Tutti i doccetta



536622	26.000.620.000	112.0315.807
cromo		
125066	26.000.620.177	650.0618.926
brushed steel		

Supporto doccia design


- Non regolabile
- Adatto a:
 - Tutti i doccetta



122541 **26.000.623.000** 112.0315.851
cromo

Supporto doccia

- Regolabile
- Adatto a:
 - Tutti i doccetta

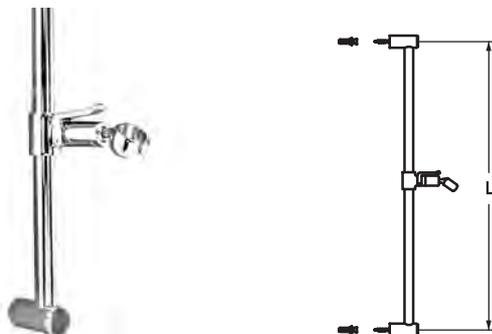


114729 K.26.99.01.000 113.0278.281
cromo, L 612

114723 K.26.99.02.000 113.0278.286
cromo, L 1100

KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

– "L'originale"

- Di ottone
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set d'incollaggio Adesio Z.538.427.000 (tondo) o Z.538.558.000 (quadrato)

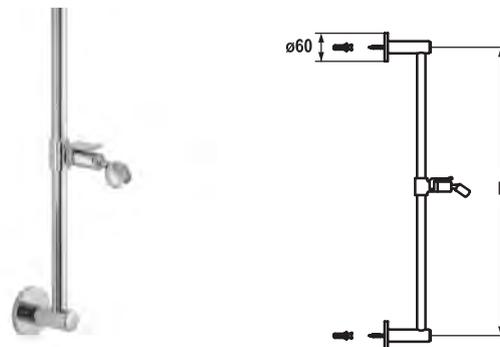


122529 26.000.502.000 112.0315.846
cromo, L 612

122530 26.000.503.000 112.0315.847
cromo, L 1100

KWC Asta di scorrimento per doccia FIT style

– "L'originale"

- Di ottone
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata

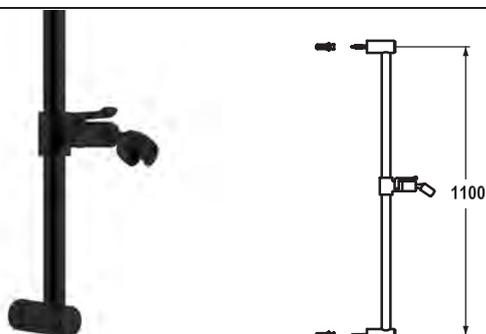


125179 K.26.99.02.176 650.0618.895
matt black, L 1100

125180 K.26.99.02.177 650.0618.930
brushed steel, L 1100

KWC Asta di scorrimento per doccia FIT

– "L'originale"

- Di ottone
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata

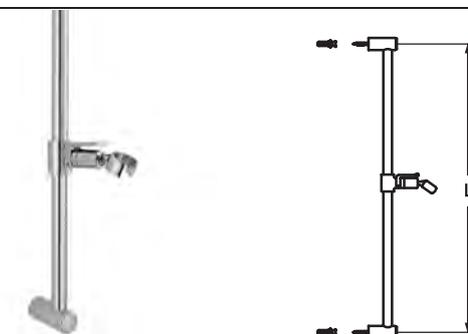


125263 26.000.506.000 650.0636.262
cromo, L 612

125264 26.000.507.000 650.0636.263
cromo, L 1100

KWC Asta di scorrimento per doccia FIT easy

- Di metallo
- Snodo sferico supporto doccia, regolazione altezza arrestabile
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata

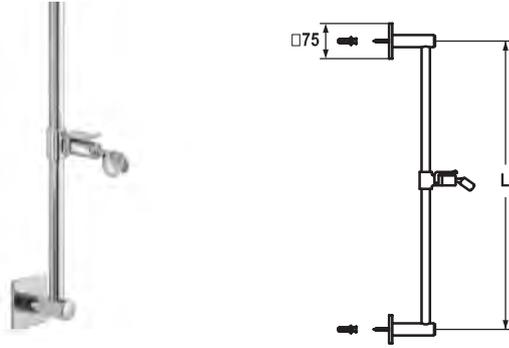


122531 **26.000.504.000** 112.0315.848
cromo, L 612

122532 **26.000.505.000** 112.0315.849
cromo, L 1100

KWC Asta di scorrimento per doccia FIT design

– "L'originale"


- Di ottone
- KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile dell'altezza
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata



532943 **Z.532.943.000**
cromo

Set di base per modello ad angolo


- Adatto a:
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT "L'originale" K.26.99.01 o K.26.99.02
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT easy 26.000.506.000 o 26.000.507.000
- Senza materiale di montaggio (è incluso con l'asta di scorrimento per doccia)

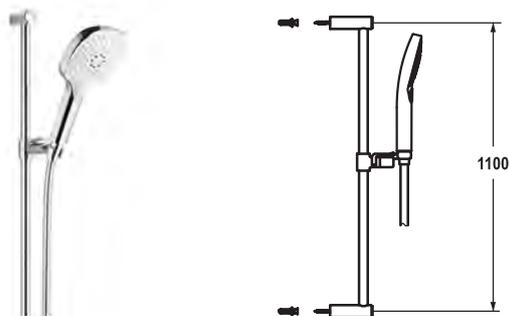

125395 26.003.512.000 650.0656.284
cromo, L 1100

Set asta di scorrimento per doccia design


- Snodo sferico supporto doccia, regolazione altezza arrestabile
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC CHOICE-X 26.000.123.000
 - Tubo flessibile per doccia 1600 mm, plastica
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT easy 26.000.507.000 (L1100)

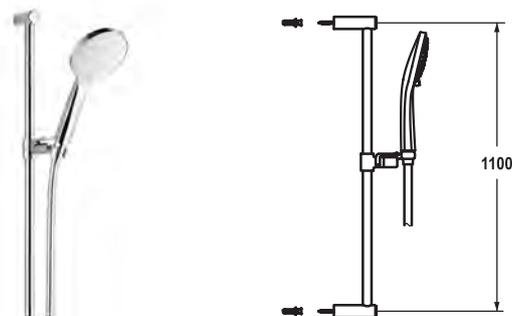

125396 26.003.522.000 650.0656.285
cromo, L 1100

Set asta di scorrimento per doccia fit


- Snodo sferico supporto doccia, regolazione altezza arrestabile
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Tubo flessibile per doccia 1600 mm, plastica
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT easy 26.000.507.000 (L1100)

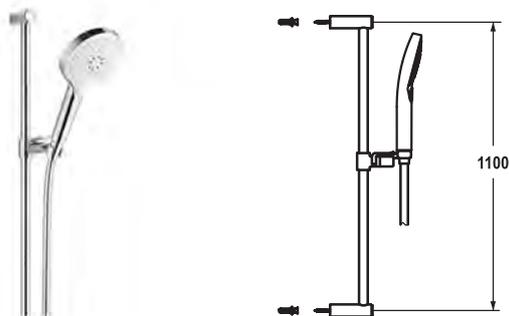

125394 26.003.502.000 650.0656.267
cromo, L 1100

Set asta di scorrimento per doccia style

- Snodo sferico supporto doccia, regolazione altezza arrestabile
- Diametro tubo 18 mm
- l'asta di scorrimento per doccia può essere accorciata alla lunghezza desiderata
- Filtro per doccia facile da pulire
- tre diverse possibilità di regolazione
 - Spray, Massage spray und Mix spray
- Incluso nella fornitura:
 - Doccetta KWC CHOICE-S 26.000.122.000
 - Tubo flessibile per doccia 1600 mm, plastica
 - KWC asta di scorrimento per doccia FIT easy 26.000.507.000 (L1100)




122542 26.000.612.000 112.0315.852
cromo

raccordo per tubo flessibile

- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"

Classe di rumorosità I




122205 26.000.611.000 112.0315.805
cromo

125069 26.000.611.177 650.0618.928
brushed steel

raccordo per tubo flessibile design

- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"

Classe di rumorosità I




125405 26.000.612.176
matt black

125406 26.000.612.177
brushed steel

raccordo per tubo flessibile


- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



125549 26.000.611.176
matt black

raccordo per tubo flessibile design

- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"




122543 26.000.613.000 112.0315.853
cromo

raccordo per tubo flessibile

- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"

Classe di rumorosità I




125548 26.000.613.176
matt black

125407 26.000.613.177
brushed steel

raccordo per tubo flessibile

- con supporto doccia integrato
- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"



121823 26.000.610.000 112.0315.800
cromo


125067 26.000.610.176 650.0618.893
matt black

125068 26.000.610.177 650.0618.927
brushed steel

raccordo per tubo flessibile style

- Con sicurezza antiriflusso
- Filettatura raccordo 1/2"

Classe di rumorosità I



122544 26.000.614.000 112.0315.854
cromo

raccordo per tubo flessibile

- Filettatura raccordo 1/2"




536854 **26.001.014.000** 112.0315.878
cromo, L 1800

536859 **26.001.012.000** 112.0315.879
cromo, L 1250

Tubo flessibile per doccia


- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



538323 **26.001.003.000** 650.0587.843
cromo, L 1600

Tubo flessibile per doccia


- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



122615 **26.001.019.000** 112.0315.869
cromo, L 1000

Tubo flessibile per doccia

- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- accorciabile
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



500764 **Z.200.254.000** 112.0315.791
cromo, L 2000

Tubo flessibile per doccia

- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



502941	Z.200.076.000	112.0315.792
cromo, L 1500		
502966	Z.200.077.000	112.0315.793
cromo, L 1800		
502978	Z.200.078.000	112.0315.794
cromo, L 2000		

Tubo flessibile per doccia

- Filettatura raccordo 1/2"



538516	26.001.033.177	133.0618.900
brushed steel, L 1500		

Tubo flessibile per doccia


- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



538513	26.001.033.176	133.0618.899
matt black, L 1500		

Tubo flessibile per doccia


- sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
- Di plastica
- Filettatura raccordo 1/2"



120285 **39.990.010.931** 112.0315.786
931 roh, G 3/4", Unità per incasso

Unità per incasso per deviatore a più vie

- Non serrabile
- 1 ingresso d'acqua miscelata, 3 uscite
- Filettatura raccordo 3/4"

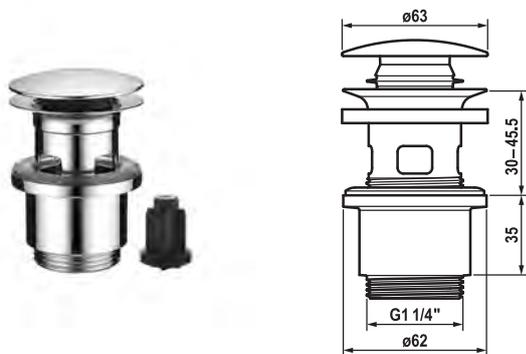

538321	Z.538.321.000	650.0616.590
cromo		
538523	Z.538.321.176	650.0618.894
matt black		
538524	Z.538.321.177	650.0618.929
brushed steel		

Valvola di scarico KWC Push Open


- Funzione 2 in 1
 - apertura e chiusura tramite pressione
 - può essere arrestata in posizione aperta
- Per lavabo con o senza troppo-pieno
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Anello di spallamento (solo per lavandini senza sfioratore)
 - 15 mm Z.538.759.000 o Z.538.759.106
 - 25 mm Z.538.761.000 o Z.538.761.106



538759	Z.538.759.000
cromo	
538760	Z.538.759.106
nero	

Anello di spallamento 15 mm

- solo per bacini a parete sottile senza troppo-pieno

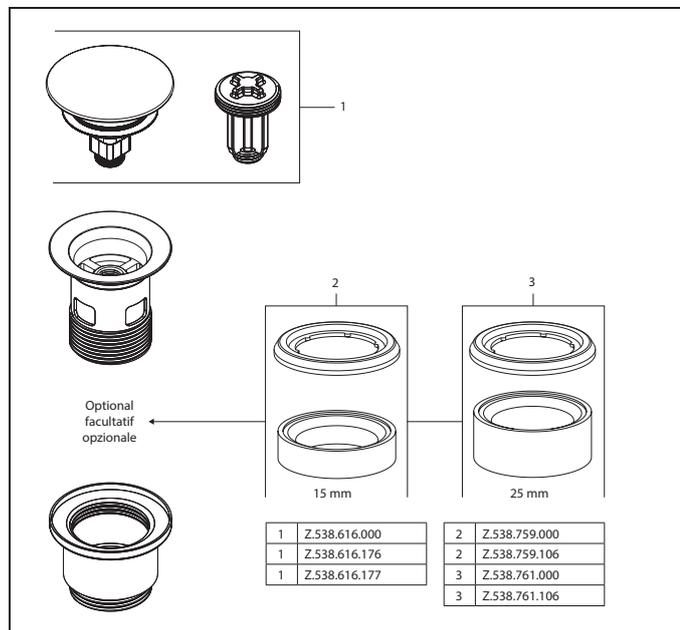




538761 **Z.538.761.000**
cromo

Anello di spallamento 25 mm
– solo per bacini a parete sottile senza troppopieno



Rubinetteria automatica

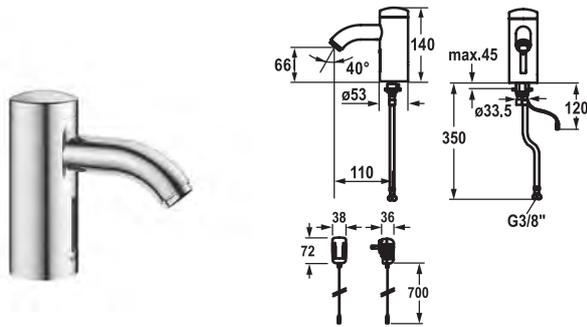

125277 12.696.171.000 615.0636.497

cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, senza miscelazione

125278 12.696.181.000 615.0636.498

cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, senza miscelazione



Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo

Comando automatico style

- Sensore ad infrarossi L20
- Senza miscelazione
 - per acqua fredda o acqua premiscelata
- EcoProtect - risparmio idrico
- Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 24 ore attivabile
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Valvola magnetico
- Tubo flessibile di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura \varnothing 35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio CRP2
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V
- Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 6 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

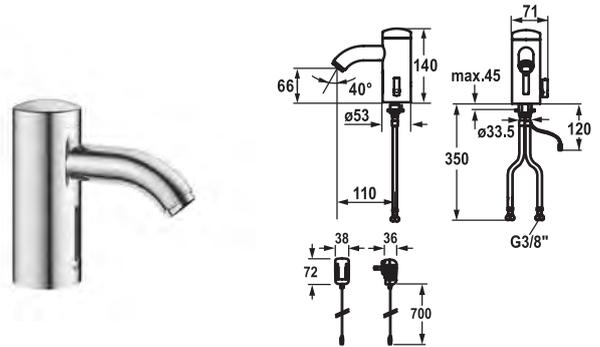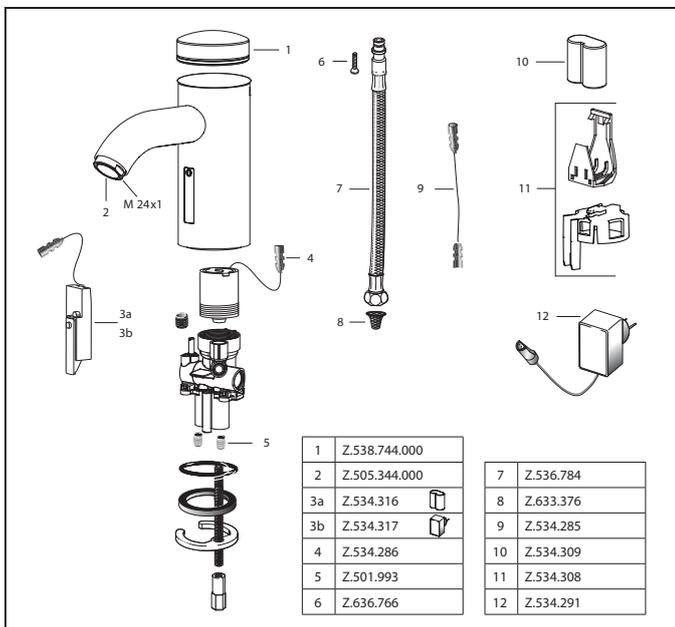

125279 12.696.081.000 615.0636.499

cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, con miscelazione

125280 12.696.091.000 615.0636.500

cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, con miscelazione


Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo


Comando automatico style

- Sensore ad infrarossi L10
- Con miscelazione
- EcoProtect - risparmio idrico
- Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 24 ore attivabile
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- Valvola magnetico
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura \varnothing 35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio CRP2
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V
- Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 6 l/min (3 bar)


Classe di rumorosità I

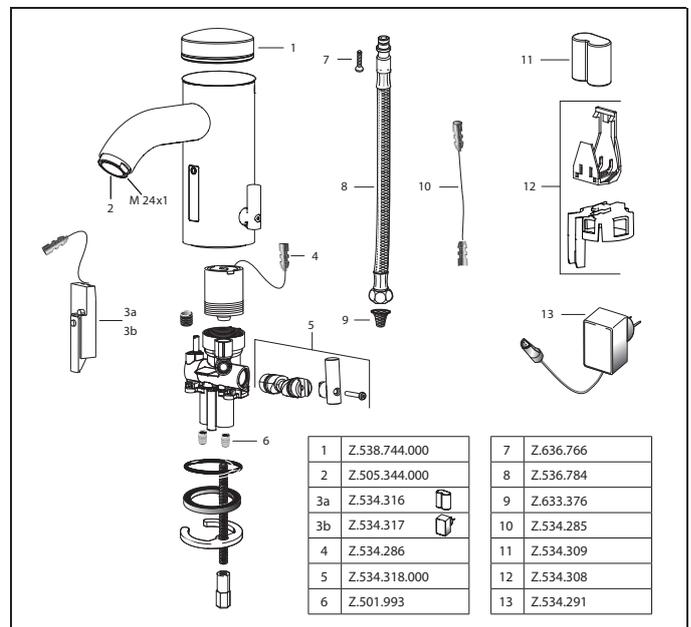

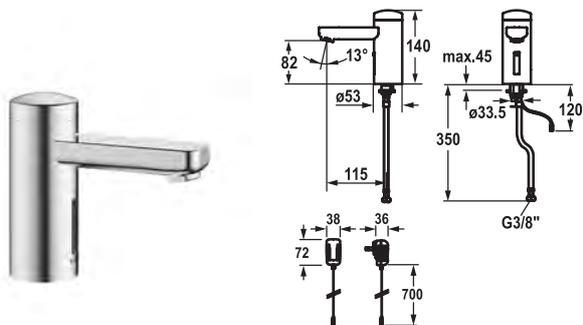

125257 12.696.151.000 615.0636.493
 cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, senza miscelazione

125258 12.696.161.000 615.0636.494
 cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, senza miscelazione

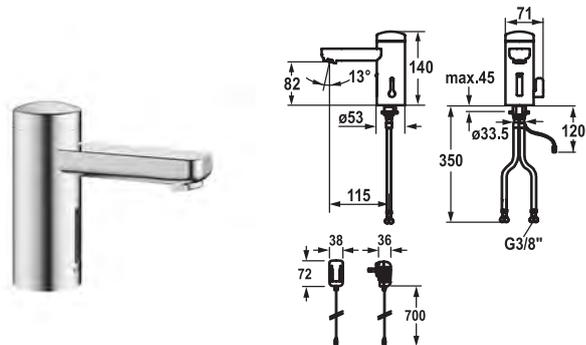


125259 12.696.061.000 615.0636.495
 cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, con miscelazione

125260 12.696.071.000 615.0636.496
 cromo, A 115, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, con miscelazione

Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo

- Comando automatico design
- Sensore ad infrarossi L20
 - Senza miscelazione
 - per acqua fredda o acqua premiscelata
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 24 ore attivabile
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
 - Valvola magnetico
 - Tubo flessibile di collegamento 3/8"
 - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 - Foratura ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio CRP2
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V
 - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.


Portata 6 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

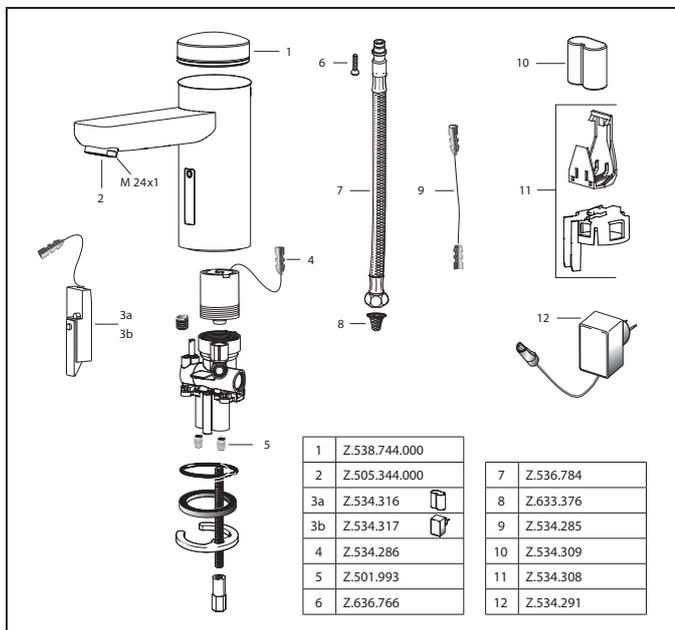


Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo

- Comando automatico design
- Sensore ad infrarossi L10
 - Con miscelazione
 - EcoProtect - risparmio idrico
 - Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 24 ore attivabile
 - Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
 - Valvola magnetico
 - Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
 - Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 - Foratura ø35 mm
 - Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio CRP2
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V
 - Si consiglia di installare l'unità di comando a infrarossi lontano da superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio inossidabile) perché potrebbero determinare l'azionamento indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 6 l/min (3 bar)
 Classe di rumorosità I

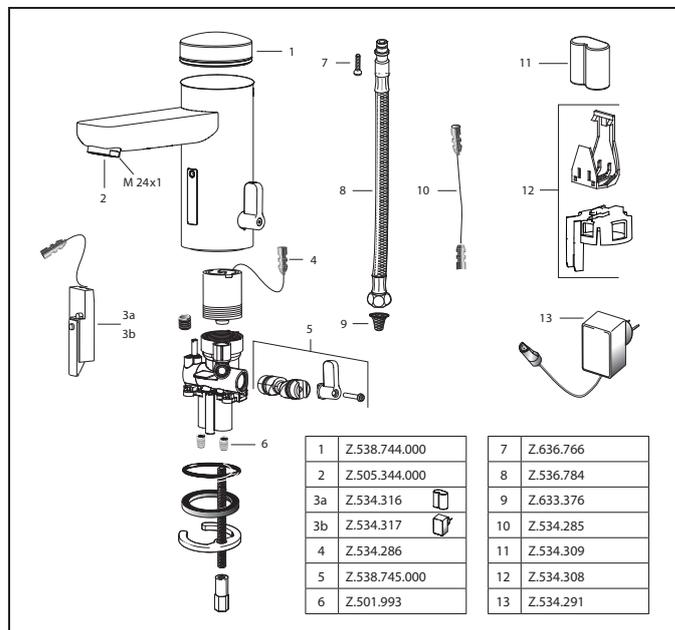

Rubinetteria automatica

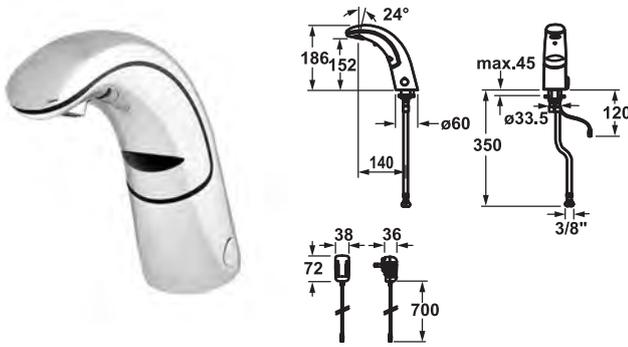**119603 K.12.JB.52M000B23** 113.0315.708

cromo, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, senza miscelazione

119602 K.12.JB.52M000N23 113.0362.142

cromo, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, senza miscelazione



Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo

Comando automatico

- Doppio sensore a infrarossi A20
- Senza miscelazione
 - per acqua fredda o acqua premiscelata
- EcoProtect - risparmio idrico
- Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Valvola magnetico
- Tubo flessibile di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio 2 CR5
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V

Portata 5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

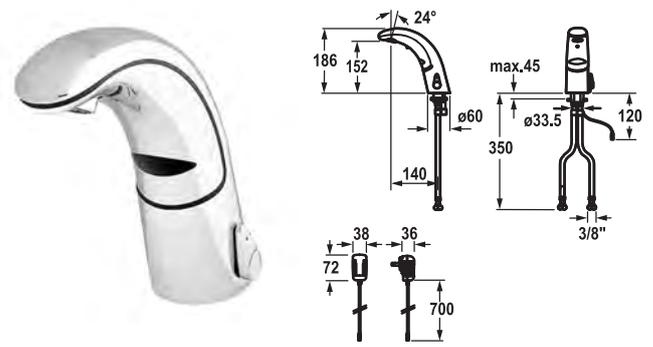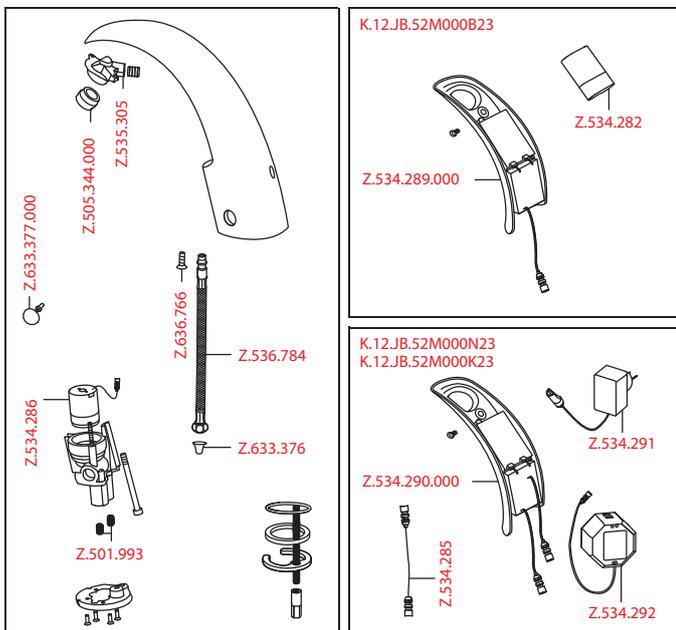**119601 K.12.JB.52.000B23** 113.0315.707

cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, batteria, Basic, con miscelazione

119599 K.12.JB.52.000N23 113.0360.734

cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico, adattatore, Basic, con miscelazione


Miscelatore automatico, elettronica • Lavabo

Comando automatico

- Doppio sensore a infrarossi A10
- Con miscelazione
- EcoProtect - risparmio idrico
- Elettronica a microprocessore
 - ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di fabbrica)
 - disattivazione breve (pulizia) regolabili
 - attivazione continua (riempimento) regolabili
 - sensibilità del sensore regolabili
 - risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
- Bocca fissa
 - Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Valvola magnetico
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Batteria 6 V al litio 2 CR5
 - durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6 V

Portata 5 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità I

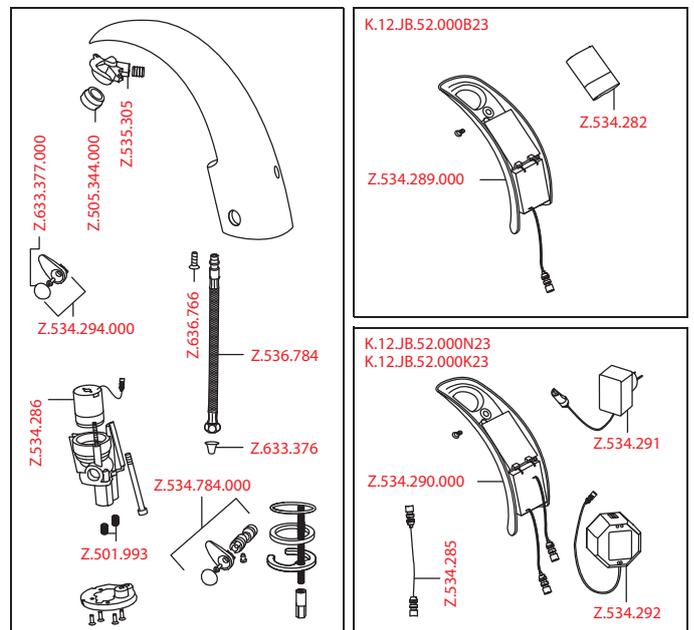



Utensili e ricambi

Utensili	316
Ricambi	320
Indice degli articoli	324
Informazioni importanti	327
Contatti	330

536028 **Z.536.028** 112.0362.740

Chiave per lavabo SW 36



538372 **Z.536.448** 112.0653.414

Chiave dinamometrica con vari inserti SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24



635392 **Z.635.392** 112.0314.435

Chiave esagonale KWC ONO



636126 **Z.636.126.700** 112.0362.752
acciaio inox

Chiave SW 42 / SW 45



636127 **Z.636.127.700** 112.0362.753
acciaio inox

Chiave SW 30 / SW 34



636707 **Z.636.707.700** 112.0362.754
acciaio inox

Chiave SW 38 / SW 42





604638 **Z.604.638.901** 112.0362.755
901 vernickelt

Chiave a tubo con denti triangolo per KWC parte superiore della valvola



604451 **Z.604.451.000** 112.0362.756
cromo

Chiave a camma per manopolo KWC CORONA antifurto



600774 **Z.600.774** 133.0324.524

Grasso universale rubinetteria, sacchetto 2g



531396 **Z.531.396** 112.0362.757

Grasso universale rubinetteria, barattolo 125g



635075 **Z.635.075** 112.0314.438

Chiave per filtro doccia KWC SIN



636254 **Z.636.254** 112.0314.410

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, giallo



634729 **Z.634.729** 112.0314.431

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, verde



635215 112.0314.434

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rosso



635231 **Z.635.231** 112.0314.437

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grigio



635966 **Z.635.966** 112.0329.285

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, blu



638338 **Z.638.338** 112.0493.511

Chiave servizio Neoperl © supporto M20x1, arancione



638306 **Z.638.306** 112.0511.462

Chiave Microspray

538711 **Z.536.032** 133.0647.567



KWC cartuccia S 25

536570 **Z.534.836** 133.0308.502



KWC cartuccia M 35

537582 133.0473.856



KWC cartuccia M 35 H

537602 **Z.537.602** 133.0521.812



KWC cartuccia M 35-S HF

536591 **K.32.60.00** 133.0308.373



KWC cartuccia L 39 - universale

536670 **Z.535.645** 133.0325.664




KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale



536572 **Z.535.362** 133.0325.957

KWC cartuccia L 40



M004342 **Z.634.819** 133.0325.857

KWC cartuccia L 40 - elettronica



536695 **K.32.60.01** 133.0324.404

KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento



536689 **Z.535.647** 133.0326.039

KWC cartuccia di sicurezza XL 46 - alto rendimento



501546 **K.32.40.01.931** 133.0308.371
931 roh

Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25



500631 **K.32.40.10.931** 133.0308.367
931 roh

Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 con dispositivo antiriflusso



501297

Z.501.297

133.0308.370

Vitone con dischi in ceramica 1/2"

KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.
empty	318, 320	10.441.013.000FL	87	11.292.003.000	251	12.401.042.000FL	241
10.111.102.000FL	49	10.441.013.176FL	89	11.292.003.000LL	252	12.401.051.000FL	241
10.111.102.700FL	49	10.441.023.000FL	84	11.292.092.000LL	252	12.401.052.000FL	241
10.111.103.000FL	50	10.441.023.176FL	88	11.292.093.000LL	252	12.411.032.000FL	236
10.111.103.700FL	50	10.441.023.700FL	90	11.292.094.000LL	252	12.411.033.000FL	237
10.121.102.000FL	51	10.441.033.000FL	84	11.382.033.000	231	12.411.042.000FL	236
10.121.102.700FL	51	10.441.033.176FL	88	11.382.034.000	231	12.411.043.000FL	237
10.121.103.000FL	52	10.441.043.000FL	85	11.422.033.000	206	12.411.052.000FL	236
10.121.103.150FL	53	10.441.053.000FL	85	11.422.033.176	215	12.411.053.000FL	237
10.121.103.151FL	54	10.441.113.700FL	90	11.422.033.177	221	12.411.072.000FL	236
10.121.103.700FL	52	10.445.023.000FL	86	11.422.034.000	206	12.411.073.000FL	237
10.151.003.000FL	42	10.445.033.000FL	86	11.422.034.176	215	12.411.093.000FL	238
10.151.013.000FL	41	10.461.002.000FL	72	11.422.034.177	221	12.421.031.000FL	208
10.151.023.000FL	37	10.461.002.176FL	74	11.422.063.000	206	12.421.032.000FL	209
10.151.023.700FL	37	10.461.002.177FL	76	11.422.063.176	215	12.421.041.000FL	208
10.151.033.000FL	38	10.461.012.000FL	72	11.422.063.177	221	12.421.042.000FL	209
10.151.033.700FL	38	10.461.012.176FL	74	11.422.064.000	206	12.421.051.000FL	208
10.151.043.700FL	39	10.461.012.177FL	76	11.422.064.176	215	12.421.051.176FL	217
10.151.053.700FL	39	10.461.022.000FL	71	11.422.064.177	221	12.421.051.177FL	223
10.151.102.000FL	42	10.461.022.176FL	73	11.452.064.700	150	12.421.052.000FL	209
10.151.102.700FL	42	10.461.022.177FL	75	11.462.033.000	157	12.421.052.176FL	217
10.151.113.000FL	38	10.461.032.000FL	71	11.462.034.000	157	12.421.052.177FL	223
10.151.113.700FL	38	10.461.032.176FL	73	11.462.063.000	158	12.421.071.000FL	208
10.151.413.000FL	41	10.461.032.177FL	75	11.462.064.000	158	12.421.072.000FL	209
10.151.413.700FL	41	10.471.022.000FL	78	11.492.064.000	143	12.421.093.000FL	210
10.151.423.000FL	43	10.471.032.000FL	78	11.552.063.000	136	12.421.093.176FL	218
10.151.423.700FL	43	10.481.002.000FL	10	11.552.064.000	136	12.421.093.177FL	224
10.152.322.000FL	40	10.481.002.127FL	10	11.654.003.000	35, 181	12.421.132.000FL	210
10.152.413.000FL	40	10.481.002.176FL	10	11.654.004.000	35, 181	12.421.142.000FL	210
10.171.003.000FL	83	10.481.012.000FL	11	11.662.033.000	66, 200	12.421.641.176FL	217
10.171.013.000FL	82	10.481.012.127FL	11	11.662.034.000	66, 200	12.421.641.177FL	223
10.171.023.000FL	79	10.481.012.176FL	11	11.662.202.000	199	12.421.642.176FL	217
10.171.033.000FL	79	10.481.232.000FL	12	11.662.203.000	199	12.421.642.177FL	223
10.171.043.000FL	80	10.481.232.127FL	12	12.000.600.000	259	12.451.051.700FL	148
10.171.053.000FL	80	10.481.232.176FL	12	12.000.610.000	259	12.451.052.700FL	148
10.171.063.000FL	82	10.531.003.700FL	15	12.151.042.000FL	189	12.451.093.700FL	149
10.175.023.000FL	81	10.531.003.751FL	15	12.151.052.000FL	189	12.451.641.700FL	148
10.175.033.000FL	81	10.531.012.700FL	14	12.151.093.000FL	189	12.451.642.700FL	148
10.201.102.000FL	22	10.531.012.751FL	14	12.151.393.000FL	189	12.468.031.000FL	154
10.201.102.127FL	22	10.531.022.700FL	13	12.203.151.000FL	172	12.468.032.000FL	155
10.201.102.150FL	26	10.531.022.751FL	13	12.203.161.000FL	172	12.468.033.000FL	156
10.201.102.176FL	24	10.531.032.700FL	14	12.208.131.000FL	172	12.468.041.000FL	153
10.201.122.000FL	23	10.531.032.751FL	14	12.208.141.000FL	172	12.468.042.000FL	154
10.201.122.127FL	23	10.531.103.700FL	15	12.281.031.000FL	245	12.468.043.000FL	155
10.201.122.150FL	27	10.531.103.751FL	15	12.281.032.000FL	246	12.468.051.000FL	153
10.201.122.176FL	25	10.531.112.700FL	13	12.281.072.000FL	246	12.468.052.000FL	154
10.201.242.000FL	19	10.531.112.751FL	13	12.288.041.000FL	245	12.468.053.000FL	155
10.201.242.127FL	20	10.651.022.000FL	31	12.288.042.000FL	246	12.468.071.000FL	154
10.201.242.176FL	21	10.651.032.000FL	33	12.288.051.000FL	245	12.468.072.000FL	155
10.231.013.000FL	68	10.651.122.000FL	31	12.288.052.000FL	246	12.468.073.000FL	156
10.231.013.700FL	68	10.652.012.000FL	32	12.291.032.000FL	251	12.468.093.000FL	156
10.231.043.700FL	70	10.652.132.000FL	34	12.291.041.000FL	249	12.468.131.000FL	157
10.231.053.700FL	70	10.653.112.000FL	32	12.291.041.000LLFL	249	12.468.141.000FL	157
10.231.103.000FL	69	10.661.003.000FL	65	12.291.042.000FL	250	12.468.631.000FL	154
10.231.103.700FL	69	10.661.013.000FL	65	12.291.042.000LLFL	250	12.468.632.000FL	155
10.261.002.000FL	57	10.661.023.000FL	61	12.291.051.000FL	249	12.468.633.000FL	156
10.261.012.000FL	56	10.661.033.000FL	61	12.291.051.000LLFL	249	12.468.641.000FL	153
10.261.102.000FL	57	10.661.043.000FL	62	12.291.052.000FL	250	12.468.642.000FL	154
10.261.432.000FL	58	10.661.053.000FL	62	12.291.052.000LLFL	250	12.468.643.000FL	155
10.271.023.700FL	46	10.661.523.000FL	63	12.291.072.000FL	251	12.468.651.000FL	157
10.271.033.700FL	47	10.661.533.000FL	64	12.381.031.000FL	227	12.468.663.000FL	156
10.271.033.736FL	47	10.665.023.000FL	63	12.381.032.000FL	229	12.478.031.000FL	164
10.271.103.700FL	46	10.665.033.000FL	64	12.381.033.000FL	228	12.478.031.000FLGE	165
10.271.303.700FL	47	10.701.003.700FL	60	12.381.041.000FL	227	12.478.032.000FL	165
10.291.023.000FL	92	10.701.013.700FL	60	12.381.042.000FL	229	12.478.032.000FLGE	166
10.291.023.000LLFL	92	10.701.023.700FL	59	12.381.043.000FL	228	12.478.041.000FL	167
10.291.033.000FL	93, 93	10.701.033.700FL	59	12.381.051.000FL	227	12.478.041.000FLGE	167
10.371.023.000FL	91	11.152.033.000	44, 190	12.381.052.000FL	229	12.478.042.000FL	168
10.371.033.000FL	91	11.152.034.000	44, 190	12.381.053.000FL	228	12.478.042.000FLGE	168
10.392.022.700FL	18	11.202.033.000	28, 173	12.381.071.000FL	227	12.478.051.000FL	167
10.392.023.700FL	17	11.202.034.000	28, 173	12.381.072.000FL	229	12.478.052.000FL	168
10.392.024.700FL	17	11.282.002.000	247	12.381.073.000FL	228	12.478.071.000FL	164
10.392.323.700FL	16	11.282.003.000	247	12.381.092.000FL	230	12.478.072.000FL	165
10.441.004.000FL	87	11.292.002.000	251	12.381.102.000FL	230	12.493.651.000FL	144
10.441.004.176FL	89	11.292.002.000LL	252	12.401.041.000FL	241	12.498.051.000FL	144

KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.
12.498.052.000FL	145	20.152.442.000	192	21.414.500.000	240	26.000.505.000	298
12.498.093.000FL	145	20.154.500.000	193	21.422.330.000	212	26.000.506.000	297
12.498.641.000FL	144	20.154.510.000	193	21.424.500.000	213	26.000.507.000	297
12.498.642.000FL	145	20.201.093.000	176	21.424.500.176	219	26.000.610.000	301
12.548.032.000FL	133	20.204.500.000	175	21.424.500.177	225	26.000.610.176	301
12.548.041.000FL	132	20.204.510.000	175	21.454.500.177	152	26.000.610.177	301
12.548.042.000FL	132	20.282.313.000	247	21.462.330.000	160	26.000.611.000	300
12.548.051.000FL	132	20.292.313.000	253	21.462.480.000	161	26.000.611.176	300
12.548.052.000FL	132	20.294.320.000	254	21.464.500.000	162	26.000.611.177	300
12.548.072.000FL	133	20.294.330.000	254	21.472.330.000	170	26.000.612.000	300
12.551.071.000FL	137	20.382.333.000	233	21.474.500.000	171	26.000.612.176	300
12.551.072.000FL	138	20.382.483.000	234	21.492.480.000	147	26.000.612.177	300
12.551.631.000FL	137	20.384.502.000	235	21.542.330.000	134	26.000.613.000	301
12.551.632.000FL	138	20.384.512.000	235	21.544.502.000	135	26.000.613.176	301
12.558.051.000FL	138	20.402.332.000	243	21.552.330.000	141	26.000.613.177	301
12.558.052.000FL	139	20.404.502.000	244	21.554.500.000	142	26.000.614.000	301
12.558.093.000FL	139	20.404.512.000	244	21.654.010.000	184	26.000.620.000	295
12.558.641.000FL	138	20.412.333.000	239	21.654.020.000	185	26.000.620.176	295
12.558.642.000FL	139	20.414.500.000	240	21.654.030.000	186	26.000.620.177	295
12.651.021.000FL	177	20.414.510.000	240	21.662.330.000	202	26.000.621.000	295
12.651.031.000FL	179	20.421.093.000	214	21.664.500.000	203	26.000.621.176	295
12.651.032.000FL	180	20.421.093.176	220	24.501.044.000	118	26.000.621.177	295
12.651.132.000FL	180	20.421.093.177	226	24.501.046.000	118	26.000.622.000	295
12.652.011.000FL	178	20.422.333.000	212	24.501.054.000	119	26.000.623.000	296
12.652.012.000FL	178	20.424.500.000	213	24.501.056.000	119	26.000.800.000	288
12.652.122.000FL	178	20.424.500.176	219	24.501.064.000	118	26.000.800.176	288
12.665.011.000FL	199	20.424.500.177	225	24.501.066.000	118	26.000.800.177	288
12.665.021.000FL	199	20.424.510.000	213	24.501.102.000LL	126	26.000.803.000	288
12.668.011.000FL	198	20.424.510.176	219	24.501.103.000LLFL	126	26.000.803.176	288
12.668.021.000FL	198	20.424.510.177	225	24.501.104.000LLFL	126	26.000.803.177	288
12.668.031.000FL	196	20.454.500.177	151	24.501.130.000	121	26.000.810.000	288
12.668.032.000FL	197	20.454.510.177	151	24.501.144.000	122	26.000.811.000	289
12.668.041.000FL	196	20.461.093.000	163	24.501.146.000	122	26.000.812.000	289
12.668.042.000FL	197	20.462.440.000	161	24.502.164.000	125	26.000.813.000	289
12.668.051.000FL	196	20.462.483.000	160	24.502.166.000	125	26.000.820.000	290
12.668.052.000FL	197	20.464.500.000	162	24.502.194.000	120	26.000.820.176	290
12.668.071.000FL	196	20.464.510.000	162	24.502.196.000	120	26.000.820.177	290
12.668.072.000FL	197	20.472.333.000	170	24.503.114.000	123	26.000.821.000	290
12.668.373.000FL	198	20.474.500.000	171	24.503.124.000	124	26.000.822.000	290
12.696.061.000	311	20.474.510.000	171	24.503.126.000	124	26.000.823.000	290
12.696.071.000	311	20.491.093.000	146	24.503.174.000	119	26.000.823.176	290
12.696.081.000	310	20.492.440.000	147	24.503.184.000	120	26.000.823.177	290
12.696.091.000	310	20.542.332.000	134	25.001.010.000	255	26.000.824.000	290
12.696.151.000	311	20.544.502.000	135	25.001.011.700	255	26.000.825.000	290
12.696.161.000	311	20.544.512.000	135	25.001.011.751	255	26.000.900.000	260
12.696.171.000	310	20.552.332.000	140	26.000.103.000	294	26.000.910.000	260
12.696.181.000	310	20.554.500.000	141	26.000.103.176	294	26.001.003.000	302
13.151.041.000FL	191	20.554.510.000	141	26.000.103.700	294	26.001.012.000	302
13.201.041.000FL	174	20.657.023.000	182	26.000.110.040	293	26.001.014.000	302
13.381.041.000FL	232	20.657.120.000	182	26.000.111.040	293	26.001.019.000	302
13.401.042.000FL	242	20.657.234.000	183	26.000.112.040	293	26.001.025.000	260
13.411.041.000FL	238	20.661.094.000	204	26.000.113.000	292	26.001.033.176	303
13.421.041.000FL	211	20.662.333.000	202	26.000.114.000	292	26.001.033.177	303
13.461.041.000FL	159	20.664.500.000	203	26.000.117.000	291	26.003.502.000	299
13.478.041.000FL	169	20.664.510.000	203	26.000.119.000	291	26.003.512.000	299
13.491.041.000FL	146	21.004.502.000	277	26.000.122.000	291	26.003.522.000	299
13.541.041.000FL	133	21.004.801.000	271	26.000.123.000	291	26.004.003.000	285
13.551.041.000FL	140	21.004.801.176	276	26.000.131.000	292	26.004.004.000	285
13.661.041.000FL	201	21.004.801.177	275	26.000.132.000	292	26.004.100.000	284
20.004.502.000	277	21.004.802.000	272	26.000.133.000	293	26.004.110.000	284
20.004.512.000	277	21.004.802.176	273	26.000.204.000	286	26.005.330.000	283
20.004.801.000	271	21.004.802.177	274	26.000.205.000	286	26.006.013.000	283
20.004.801.176	276	21.152.030.000	192	26.000.205.176	287	26.006.313.000	282
20.004.801.177	275	21.152.330.000	192	26.000.205.700	286	26.006.333.000	281
20.004.802.000	272	21.154.500.000	193	26.000.206.000	286	26.006.373.000	281
20.004.802.176	273	21.204.500.000	175	26.000.214.000	286	26.006.614.000	282
20.004.802.177	274	21.282.310.000	248	26.000.215.000	286	26.008.023.000	205, 280
20.004.811.000	271	21.292.310.000	253	26.000.215.176	286	26.008.033.000	164, 280
20.004.811.176	276	21.294.320.000	254	26.000.215.700	286	26.008.043.000	279
20.004.811.177	275	21.382.330.000	233	26.000.216.000	286	26.008.043.176	279
20.004.812.000	272	21.382.480.000	234	26.000.221.000	287	26.008.043.177	279
20.004.812.176	273	21.384.502.000	235	26.000.222.000	287	26.008.053.000	177, 187, 195
20.004.812.177	274	21.402.330.000	243	26.000.502.000	297		279
20.151.093.000	194	21.404.502.000	244	26.000.503.000	297	26.009.030.000	270
20.152.422.000	192	21.412.330.000	239	26.000.504.000	298	26.009.130.000	269

KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.	KWC-Nr.	Pag.
26.009.220.000	270	Z.200.077.000	303	Z.636.183	33, 34, 36
26.009.433.000	269	Z.200.078.000	303		179, 180, 183
26.009.533.000	268	Z.200.254.000	302		184, 185, 186
26.009.733.000	268	Z.501.297	322		187
26.458.033.700	152, 280	Z.502.844.700	129	Z.636.254	317
27.002.060.176	261	Z.502.845.700	129	Z.636.508	319
27.002.060.177	261	Z.502.868.700	129	Z.636.707.700	316
39.000.510.931	188	Z.502.869.700	129	Z.638.306	318
39.000.602.931	163, 176, 194 204, 214, 220 226	Z.531.396	317	Z.638.338	318
39.001.400.700	137, 150	Z.532.943.000	298		
39.001.401.931	66, 200, 207 216, 222, 231	Z.534.836	320		
39.001.402.000	143, 158	Z.535.362	321		
39.004.500.931	35, 36, 181 188	Z.535.645	320		
39.151.400.931	44, 190	Z.535.647	321		
39.193.400.931	28, 173	Z.536.028	316		
39.990.010.931	304	Z.536.032	320		
39.999.900.931	256, 278	Z.536.060.000	45, 96		
39.999.910.931	256, 278	Z.536.060.700	45, 96		
39.999.920.931	257	Z.536.062.700	48, 96		
39.999.930.931	256, 278	Z.536.063.000	55, 95		
K.12.JB.52.000B23	312	Z.536.063.150	55, 95		
K.12.JB.52.000N23	312	Z.536.063.151	55, 95		
K.12.JB.52M000B23	312	Z.536.063.700	55, 95		
K.12.JB.52M000N23	312	Z.536.109.000	96		
K.24.40.00.000C35	128	Z.536.159.000	77, 97		
K.24.40.60.000C34	111	Z.536.159.127	77, 97		
K.24.40.70.000C34	114	Z.536.159.176	77, 97		
K.24.41.04.000C07	102	Z.536.332.000	58, 96		
K.24.41.06.000C07	102	Z.536.351.000	36, 187		
K.24.41.20.000C07	103	Z.536.352	187		
K.24.41.21.000C07	103	Z.536.405	188		
K.24.41.24.000C02	102	Z.536.448	316		
K.24.41.32.000C07	104	Z.536.530.145	128		
K.24.41.34.000C07	104	Z.536.576.000	98, 259		
K.24.41.60.000C06	109	Z.536.586.000	30, 97		
K.24.41.61.000C06	110	Z.536.586.127	30, 97		
K.24.41.A2.000C07	103	Z.536.586.150	30, 97		
K.24.42.11.000C86	105	Z.536.586.176	30, 97		
K.24.42.13.000C86	106	Z.536.828	29, 45, 67 151, 159, 174 191, 201, 211 218, 224, 232		
K.24.42.17.000C86	106	Z.537.565.000	129		
K.24.42.19.000C86	106	Z.537.593	258		
K.24.42.21.000C86	104	Z.537.594	258		
K.24.42.22.000C74	105	Z.537.595	258		
K.24.42.24.000C86	104	Z.537.600	258		
K.24.42.41.000C74	107	Z.537.602	320		
K.24.42.42.000C74	107	Z.537.953	257		
K.24.42.61.000C71	117	Z.538.008.000	129		
K.24.42.62.000C71	115	Z.538.038.700	18, 95		
K.24.42.64.000C71	116	Z.538.321.000	305		
K.24.42.70.000C78	112	Z.538.321.176	305		
K.24.42.74.000C78	113	Z.538.321.177	305		
K.24.42.E1.000C35	108	Z.538.409.000	94		
K.24.42.E2.000C35	108	Z.538.409.176	94		
K.24.42.K1.000C34	108	Z.538.409.177	94		
K.24.42.K3.000C34	108	Z.538.759.000	305		
K.24.42.K5.000C34	108	Z.538.759.106	305		
K.24.62.14.000B91	127	Z.538.761.000	306		
K.24.62.16.000B91	127	Z.538.810	319		
K.24.62.44.000B87	127	Z.538.992.000	262		
K.24.62.46.000B87	127	Z.538.992.176	262		
K.25.40.14.000C35	107	Z.538.992.177	262		
K.25.40.16.000C35	107	Z.600.774	317		
K.26.99.01.000	297	Z.604.451.000	317		
K.26.99.02.000	297	Z.604.638.901	317		
K.26.99.02.176	297	Z.634.729	318		
K.26.99.02.177	297	Z.634.819	321		
K.32.40.01.931	321	Z.635.075	317		
K.32.40.10.931	321	Z.635.231	318		
K.32.60.00	320	Z.635.392	316		
K.32.60.01	321	Z.635.966	318		
Z.200.076.000	303	Z.636.126.700	316		
		Z.636.127.700	316		

Informazione

Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile, così come viene offerta da Franke Water Systems AG, KWC, non possono essere escluse. Diversi fattori possono causare tali differenze cromatiche.

1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l'acciaio inossidabile appaia in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu). Tali differenze sono possibili, all'interno della specifica del materiale secondo DIN, tra una partita di materiale e l'altra oppure anche all'interno di una barra.
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.
3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura) comportano una diversa rifrazione della luce e, di conseguenza, un'impressione visiva diversa.

Rinunciando a un rivestimento di superficie vogliamo far risaltare non solo il design ma anche il materiale e il processo di fabbricazione delle nostre rubinetterie in acciaio inossidabile.

Limitando i fattori d'influenza cerchiamo di ridurre al minimo le differenze cromatiche, ma non possiamo eliminarle del tutto. Come nel caso di pregiati mobili in legno massiccio dove le differenze nella venatura e nella tonalità di colore nonché i nodi devono essere accettati, anche per quanto concerne le rubinetterie in acciaio inossidabile non possono essere escluse relative differenze cromatiche.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® è un marchio registrato di Union Oras Oy.

Condizioni generali di vendita e di fornitura

Si applicano le Condizioni generali di KWC Group AG.



Classi di silenziosità per la rubinetteria

Classi di silenziosità per la rubinetteria I =
Classi di silenziosità per la rubinetteria II =
Classi di silenziosità per la rubinetteria U =
(non classificato)

meno di 20 dB
tra 20 dB e 30 dB
più di 30 dB

I prodotti e i prezzi indicati nel presente catalogo sono aggiornati all'1.1.2023. Sono possibili, in qualsiasi momento, adattamenti riguardo alla tecnica e al design. L'idoneità d'impiego della rubinetteria va verificata individualmente per ogni progetto. Per la progettazione e la realizzazione tecnica sono determinanti le specifiche tecniche e le istruzioni di montaggio e di assistenza di KWC Group AG. Le relative informazioni possono essere ordinate direttamente presso KWC oppure scaricate dal sito www.kwc.com.



La scelta
giusta