

KWC

Professional

Unità di lavaggio
PLANOX in acciaio inox

Prodotti d'eccellenza





KWC Professional

Prodotti d'eccellenza

KWC Professional è un'azienda fornitrice di sistemi e soluzioni specializzata in apparecchiature per locali sanitari e sistemi intelligenti di gestione dell'acqua per i settori commerciale, pubblico e semipubblico.

I prodotti di KWC Professional soddisfano i più elevati standard in fatto di sicurezza, igiene e lunga durata. L'offerta comprende anche soluzioni su misura.

KWC Professional unisce una storia lunga oltre 150 anni fatta di tradizione e innovazione con solide competenze nel campo delle tecnologie e dei materiali. Sostenibilità, igiene, sicurezza ed entusiasmo sono tra i nostri valori più importanti.

Contenuti

Unità di lavaggio PLANOX	
Campi di applicazione	4
Caratteristiche e vantaggi del prodotto	6
Montaggio	8
Panoramica dell'assortimento	10



Il futuro inizia con unità di lavaggio PLANOX

Con le nuove unità di lavaggio PLANOX premontate, KWC Professional offre la soluzione di sistema ottimale per gli impianti sanitari pubblici, i lavabi industriali e i prodotti per il tempo libero, lo sport, l'istruzione e i settori legati a custodia e sicurezza.

Il produttore mette ora a disposizione unità completamente prefabbricate comprensive di rubinetti e collettori come alternative efficienti e ottimizzate sul piano dei costi ai singoli prodotti combinabili in base alle esigenze specifiche.

Campi di applicazione

- Impianti sanitari pubblici
- Sistemi di lavaggio industriale
- Tempo libero e sport
- Strutture educative
- Aree di sicurezza e custodia



Completamente preassemblato – risparmio di tempo e denaro

Il design essenziale e minimalista dal punto di vista architettonico in pregiato acciaio inox riciclabile sottolinea il carattere destinato a durare nel tempo delle unità di lavaggio pronte all'uso.

Una parete anteriore diritta consente di avere una vasca di grandi dimensioni. Il bordo inferiore diagonale della vasca fa defluire l'acqua in modo affidabile, dimostrando il legame progettuale con i lavabi multipli PLANOX della gamma KWC Professional.

Con il grembiule alto e largo si creano poi proporzioni che garantiscono stabilità all'intero prodotto. La parete posteriore integrata funge al contempo da paraspruzzi. Grazie al pannello rubinetteria inclinato e sfalsato si impedisce il deposito indesiderato di oggetti, garantendo allo stesso tempo la solidità e la stabilità dell'unità di lavaggio.

Preassemblato



Plug & Play
Progettazione e installazione più veloci di oltre il 50 %, almeno il 20 % di risparmio dei costi

Completo



Il prodotto raggiunge il cantiere in un'unica consegna

Igienico e sostenibile



è realizzato in acciaio inossidabile, è in gran parte realizzato in acciaio inossidabile riciclato ed è riciclabile al 100 %

Soluzione modulare PLANOX

Condotta preconfigurata incl. rubinetterie e vie d'acqua in 4 lunghezze (larghezza del posto di lavaggio 600 mm)

La sporgenza del piano rubinetteria crea stabilità

Lavabo di dimensioni generose


La parte superiore inclinata del piano rubinetteria impedisce il posizionamento indesiderato di oggetti

La parete posteriore funge da paraspruzzi


Il bordo inferiore inclinato del lavabo consente all'acqua di defluire in modo affidabile

La parete anteriore diritta offre più spazio nel lavabo

Il grembiule profondo e largo crea proporzioni stabili

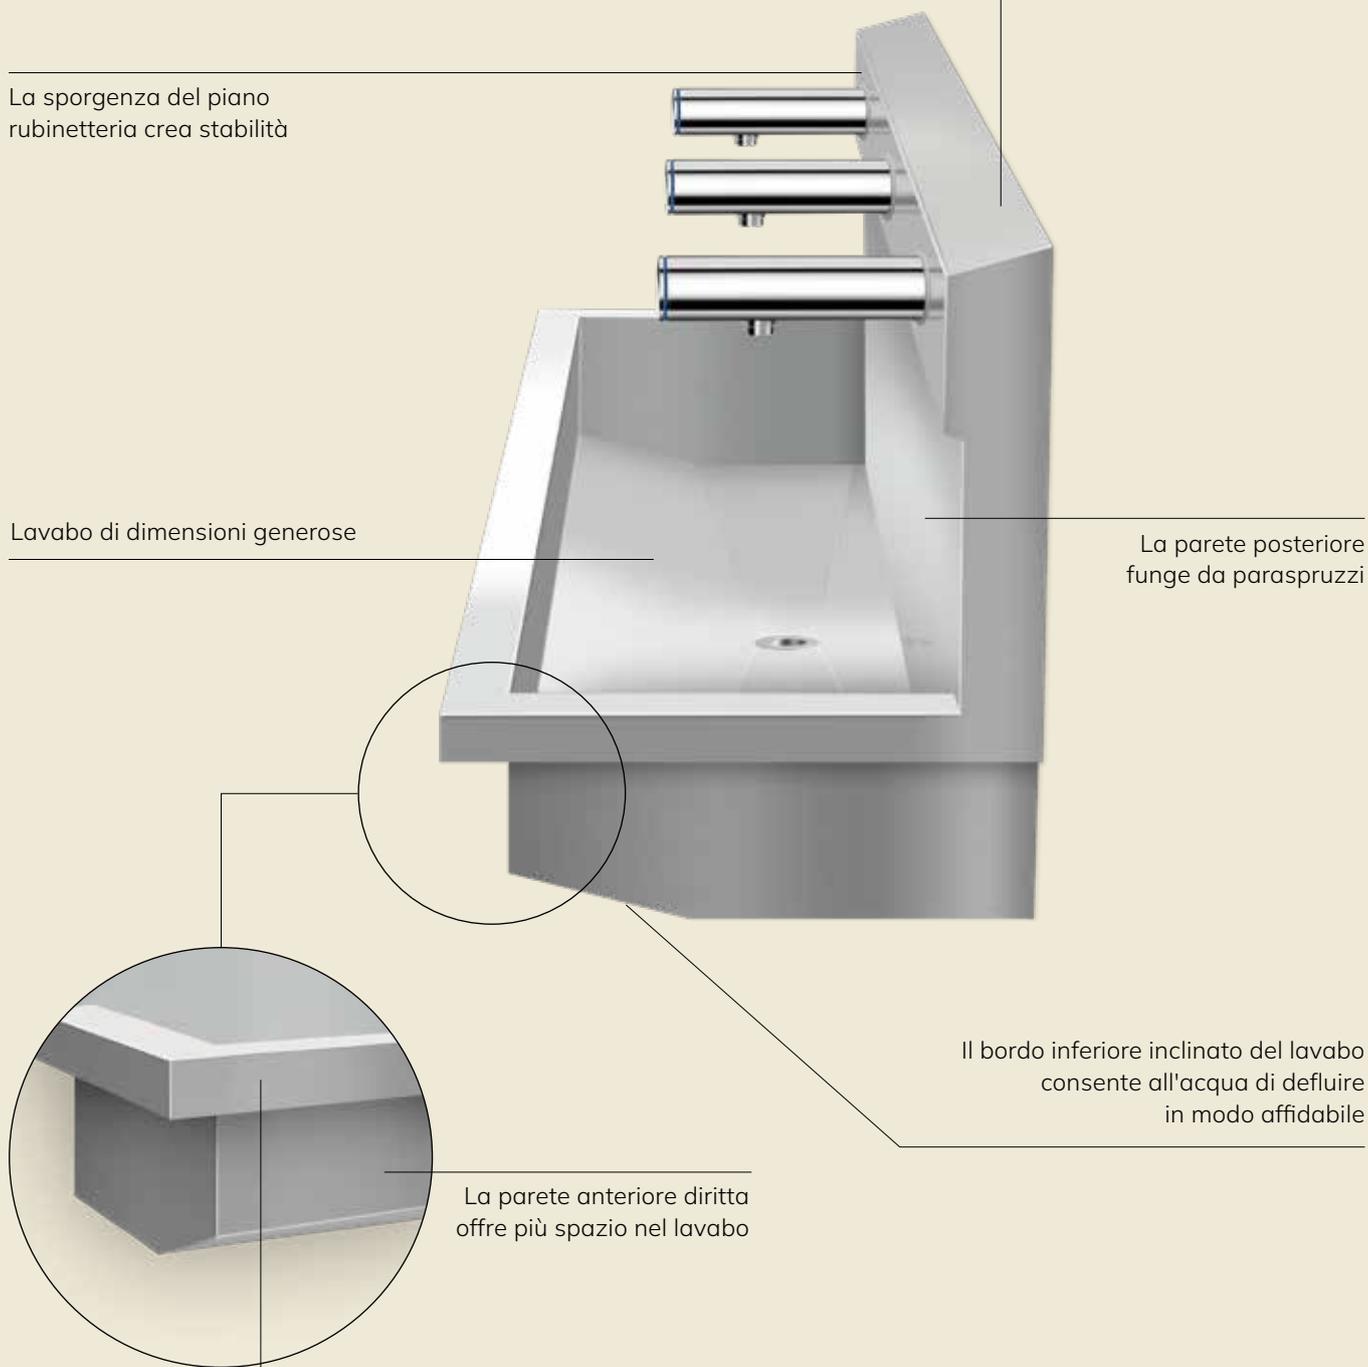


Plug & Play grazie alla prefabbricazione Allacciamento e installazione dell'acqua – facile e veloce

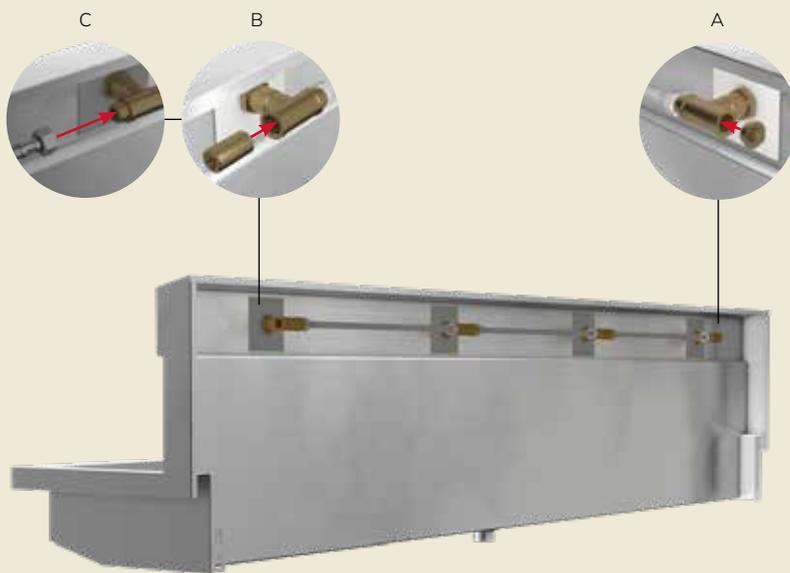


Varianti di rubinetti

- Tubi flessibili preassemblati
- Avvitamento tappo terminale (A) e nipplo filettato (B) in base alla scelta del lato di collegamento
- Collegamento con l'attacco acqua tramite il tubo flessibile, in loco (C)
- L'attacco acqua presenta un design flessibile in quanto il tappo terminale può essere avvitato sull'altro lato
- 1 Attacco acqua , 1 Scarico acqua
- senza fessure trasversali

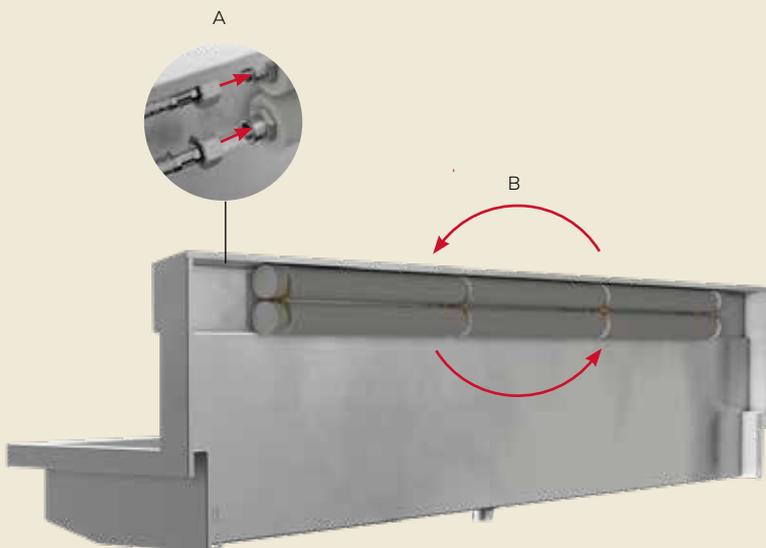


Varianti miste

- Tubi preassemblati + 100 % Isolamento
- Avvitamento attacco acqua con tubi flessibili, in loco (A)
- Attacco acqua con design flessibile, può essere ruotato prima del montaggio a parete (B)
- 1 Attacco acqua , 1 Scarico acqua
- senza fessure trasversali

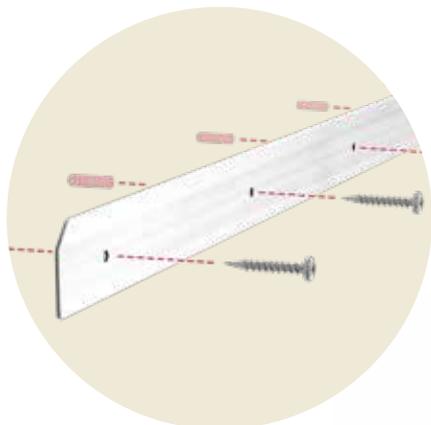

Avvitamento della guida di montaggio

**Montaggio
dell'unità di la-
vaggio PLANOX**

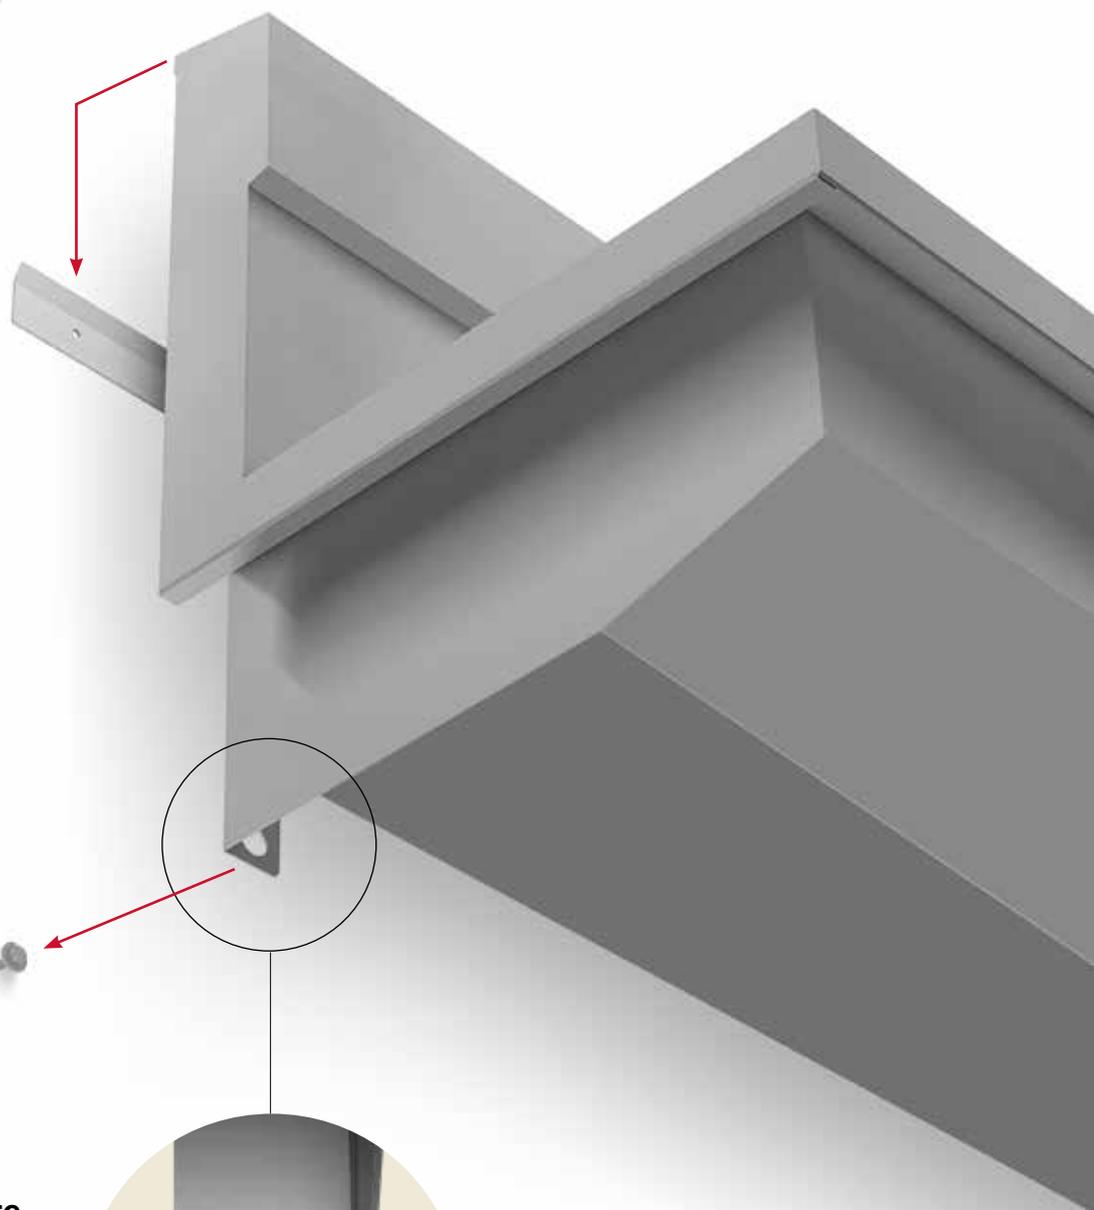

**Stringere nella parte
inferiore**



Tipi di rubinetteria



Rubinetto temporizzato (SV)

- arresto automatico dell'acqua
- robusto
- esente da manutenzione (non occorre la sostituzione del miscelatore)
- risparmio idrico (3 l/min)



Rubinetto optoelettronico (EV)

- attivazione senza contatto
- igienico
- performante (5 l/min)



Rubinetto optoelettronico-batteria (EM)

- attivazione senza contatto
- igienico
- confortevole con temperatura regolabile
- performante (5 l/min)

Panoramica dell'assortimento Unità di lavaggio PLANOX

Le nuove unità di lavaggio PLANOX sono **disponibili in quattro larghezze, con uno-quattro posti di lavaggio da 600 mm cad. di larghezza, e tre varianti di rubinetteria**, con rubinetti a parete sia idraulici sia elettronici e miscelatori a parete elettronici con leva di selezione temperatura.

Non sono necessari lunghi lavori di scalpellatura o scanalatura, perché tutte le varianti richiedono un solo collegamento e scarico acqua, indipendentemente dal numero di posti di lavaggio.



**PL6USV | 3600004023**

- 1 posto di lavaggio
- con rubinetto temporizzato
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL12USV | 3600004024**

- 2 posti di lavaggio
- con 2 rubinetti temporizzato
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL18USV | 3600004025**

- 3 posti di lavaggio
- con 3 rubinetti temporizzato
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL24USV | 3600004026**

- 4 posti di lavaggio
- con 4 rubinetti temporizzato
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL6UEV | 3600004027**


- 1 posto di lavaggio
- con rubinetto optoelettronico
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL12UEV | 3600004028**

- 2 posti di lavaggio
- con 2 rubinetti optoelettronico
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL18UEV | 3600004029**

- 3 posti di lavaggio
- con 3 rubinetti optoelettronico
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL24UEV | 3600004040**

- 4 posti di lavaggio
- con 4 rubinetti optoelettronico
- Collegamento all'acqua premiscelata o all'acqua fredda
- Dimensioni: 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL6UEM | 3600004041**

- 1 posto di lavaggio
- con rubinetto optoelettronico-batteria
- Collegamento all'acqua calda e fredda
- Dimensioni: 600 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL12UEM | 3600004043**

- 2 posti di lavaggio
- con 2 rubinetti optoelettronico-batteria
- Collegamento all'acqua calda e fredda
- Dimensioni: 1200 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL18UEM | 3600004044**

- 3 posti di lavaggio
- con 3 rubinetti optoelettronico-batteria
- Collegamento all'acqua calda e fredda
- Dimensioni: 1800 x 530 x 440 mm (L x A x P)

**PL24UEM | 3600004045**

- 4 posti di lavaggio
- con 4 rubinetti optoelettronico-batteria
- Collegamento all'acqua calda e fredda
- Dimensioni: 2400 x 530 x 440 mm (L x A x P)



Professional

Italia

KWC Austria GmbH | Oberer Achdamm 52 | 6971 Hard | Austria

Recapiti per l'Italia | Numero verde: 800 085 999 | info.it@kwc-professional.com | www.kwc-professional.com

Svizzera

KWC Group Management AG | Durisolstrasse 6 | 5612 Villmergen | Svizzera

Telefono: +41 62 207 6900 | info.ch@kwc-professional.com | www.kwc-professional.com