


## KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52.000N23

Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

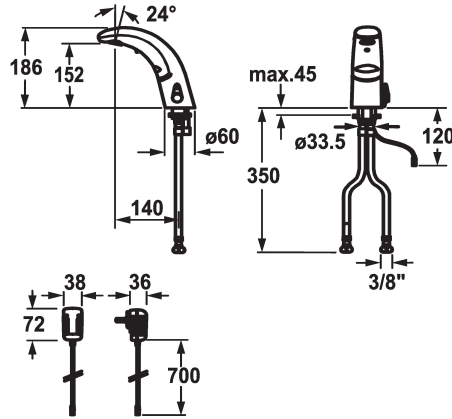

### KWC-Nr.

#### 119599

chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, mit Mischung

#### 119601

chromeline, A 140, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, mit Mischung

#### \* Automatik gesteuert

- Infrarot-Doppelsensorik A10
- \* Mit Mischung
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- \* EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- \* Basic: versenkter iqua-Klick
- \* Mikroprozessor-Steuerung
- Wassermachlaufzeit einstellbar (1 Sekunde Werkseinstellung)
- Kurz-Aus (Reinigungsmodus) einstellbar
- Dauer-Ein (Befüllen) Laufzeit einstellbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- 12- oder 24-Stunden-Hygienspülung aktivierbar

#### \* Auslauf fest

- Neoperl® Cascade®
- \* OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- \* Magnetventil
- \* Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- \* Befestigung mit Stehbolzen M8 x 1
- Tischbohrung ø35 mm
- \* Lieferumfang:
  - Steckernetzteil 100-240 V / Betriebsspannung 6 V
  - \* Stark reflektierende Oberflächen (z.B. Spiegel, polierte Edelstahl-Becken) im näheren Umfeld einer IR-Steuerung sollten vermieden werden. Dies könnte zu Fehlauslösungen und Funktionsstörungen führen.

### Technische Daten

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

5 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexible Anschlusschläuche
fest
yes
Netz AP
chromeline
Standmontage
fitJet & powerJet1
186
yes
A 140
A
152
Messing

