


KWC IQUA

Automatik Armatur, berührungslos - Waschtisch

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000B23
Armaturen | Selbstschluss-Armaturen

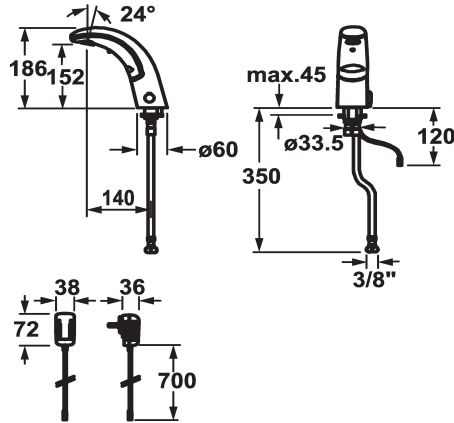

KWC-Nr.

119602

chromeline, A 140, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Netz AP, Basic, ohne Mischung

119603

chromeline, A 140, flexibler Anschluss Schlauch, ohne Ablaufgarnitur, Batterie, Basic, ohne Mischung

- * Automatic controlled
- Dual infrared sensor A20
- * Without mixing
- for cold or mixed water supply
- * EcoProtect - water-saving device
- * Basic: counter-sunk iqua-click
- * Microprocessor-control
- flow time adjustable (1 second factory setting)
- short time off (cleaning) activatable
- continuous water flow (filling) activatable
- sensor sensitivity adjustable permanent, automatic self-calibration
- 12- or 24-hour-hygiene flushing activatable

- * Fixed spout
- Neoperl® Cascade®
- * OptimalSpace - ample space for washing or working
- * Electrovalve
- * Flexible connection hose 3/8"
- * Fastening by means of stud bolt M8 x 1
- * Mounting hole size 63.5 mm
- * Scope of delivery:
- Battery 6 V Lithium 2 CR5
- lifespan at 100 circuits/day: 4 years
- 3 Avoid using infrared controls near highly reflective surfaces (e.g. mirrors, polished stainless steel basins) as this could cause them to activate accidentally or malfunction.

Technische Daten

Auslaufmenge
Ablaufgarnitur
Elektronische Steuerung
Anschluss
Auslauf
IQUA-Click
Stromversorgung
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material
teamNumber
sanitasTroeschNumber

5 l/min (3 bar)
ohne Ablaufgarnitur
berührungslos
Flexibler Anschluss Schlauch
fest
Basic, ohne Mischung
Batterie
chromeline
Standmontage
Elektronik
186
I
A 140
A
152
Messing
812521.501
6723 131.501

