


## KWC ZOE Eengreepsmengkraan

Modell-Linie: ZOE | 10.201.102.127FL  
Kranen | Eengreepkranen

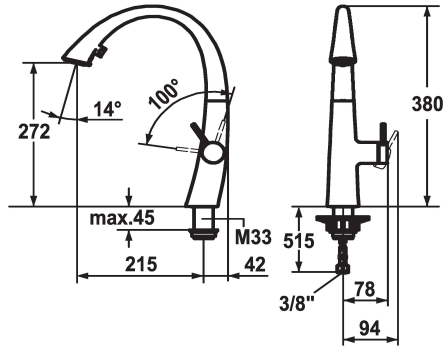

### KWC-No.

**122926**  
chromeline, A 215, flexible connection hoses

**122931**  
decor steel, A 215, flexible connection hoses

**123312**  
glacier white, A 215, flexible connection hoses

**124349**  
matt black, A 215, flexible connection hoses

### Kleurcode

chromeline

decor steel

glacier white

matt black

- \* Eengreepsmengkraan
- \* Positionering van de hendel alleen rechts mogelijk
- Veiligheid voor kinderen: koud water bij hendelpositie naar voren
- \* afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm
- \* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet steet
- \* Verborgen uittrekbare vaardouche
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - automatische terugschakeling
- tot 500 mm uittrekbaar

- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- \* SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°
- \* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaardouche
- \* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- \* KWC patroon S 25
- met keramische-schijventechniek
- uitstroomvolume en temperatuur traploos instelbaar
- \* Flexibele aansluitlangen 3/8"
- \* Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5
- \* Tafelboring ø35 mm

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

9 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

8 l/min (3 bar)

Connection

flexibele aansluitlangen

uitloop

draaibaar

Handling

zijdelings bediend

Kitchen\_spray

Vaardouche

Kleurcode

decor steel

Installation\_type

staande montage

Faucet\_typ

01

bouwworm

J-Uitloop

Hoogteafmeting

380

G\_Acoustic group

2

Projection\_A

A215

EnergyLabelCH

A

Afmetingen wateruitlaat

272

Materiaal

Messing

