


## KWC ZOE touch light PRO Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

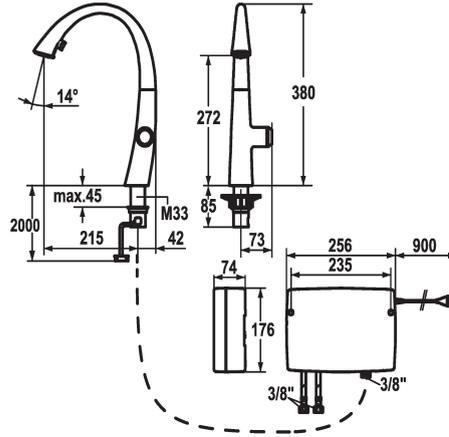

### KWC-No.

**123778**  
chromeline, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

**124345**  
matt black, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

**123783**  
decor steel, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

### Código de color

chromeline

matt black

decor steel


- \* Control electrónico
- tecnología touch light PRO
- \* touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperaturas y flujos de agua preajustados
- \* Posicionamiento del unidad de mando sólo a la derecha
- \* Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 42 mm
- \* TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- \* Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- tiempo de escurrido posterior - aviso de seguridad: desconecta automáticamente tras 10 minutos
- límite de temperatura ajustable
- desinfección con agua caliente (5 min.) ajustable
- ajustes de fábrica restaurables
- \* Ducha extraíble con inversor, oculta
- dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - retomo automático
- botón integrado ON/OFF con desconexión automática tras 30 min.
- extraíble hasta 500 mm
- superficie del tubo a juego con la superficie del grifo
- \* SwivelStop - guía tubo flexible, orientable 270°, limitado a 120°
- \* EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- \* Unidad de control touch light PRO, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- material de montaje incluido
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* Fijación con varilla roscada M33 x 1.5
- \* Medida orificios ø35 mm
- \* Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 15 V / longitud cable 900 mm
- \* Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Conjunto alargador 1500 mm Z.536.352, consta de: tubo de acero inoxidable 1500 mm, 3/8" x 3/8", racor doble, material estanco

### Datos técnicos

Caudal de salida chorro suave	10 l/min (3 bar)
Caudal de salida chorro normal	9 l/min (3 bar)
Control electrónico	baja pulsación
Luz	3
Racors	tubos de conexión flexibles
caño	freno rodillo
Alimentación	Netz AP
Operación	accionamiento lateral
Ducha de cocina	Ducha extraíble
Código de color	chromeline
Tipo de instalación	Standmontage

10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
baja pulsación
3
tubos de conexión flexibles
freno rodillo
Netz AP
accionamiento lateral
Ducha extraíble
chromeline
Standmontage





**KWC** ZOE touch light PRO  
Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

**Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL**  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Tipo de grifo	06
forma de construcción	J-Caño
Dimensión de la altura	380
Grupo de ruido	yes
Proyección A	A215
Etiqueta energética	A
Dimensión de la altura	272
Material	Latón