


KWC ZOE touch light PRO Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

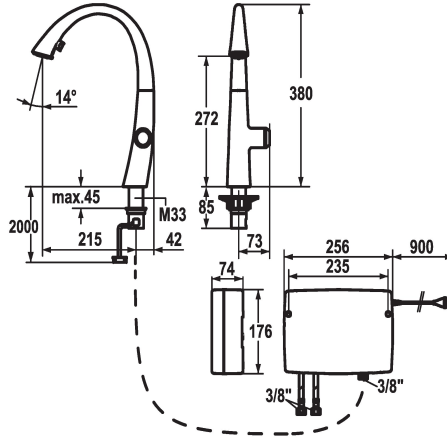

KWC-No.

123778
chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

124345
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

123783
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

Codice colore

chromeline

matt black

decor steel


- * IntelligentControl - comando elettronico
- tecnologia touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- * Posizione del comando possibile solo a destra
- * distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- * TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- * Elettronica a microprocessore
- touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con programma di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
- limitazione regolabile della temperatura
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica
- * Doccia con deviatore estraibile nascosto
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
- estraibile fino a 500 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- * SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- * EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- * OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- * Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- * Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- * Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- * Foratura ø35 mm
- * Incluso nella fornitura:
- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- * Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipo, materiale di guarnizione

Dati tecnici

Portata getto pioggia	10 l/min (3 bar)
Portata getto normale	9 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	low-touch
Luce	3
Raccordo	tubi di collegamento flessibili
bocca	orientabile
Alimentazione	Netz AP
Operazione	azionamento laterale
Doccia in cucina	Doccia estraibile
Codice colore	chromeline
Tipo di installazione	montaggio fisso

Portata getto pioggia	10 l/min (3 bar)
Portata getto normale	9 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	low-touch
Luce	3
Raccordo	tubi di collegamento flessibili
bocca	orientabile
Alimentazione	Netz AP
Operazione	azionamento laterale
Doccia in cucina	Doccia estraibile
Codice colore	chromeline
Tipo di installazione	montaggio fisso





KWC ZOE touch light PRO
Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.000FL
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Tipo di rubinetto	06
modulo di costruzione	J-Bocca
Dimensioni in altezza	380
Classe di rumorosità	yes
Proiezione A	A215
Etichetta energetica	A
Dimensioni uscita acqua	272
Materiale	Ottone
teamNumber	726498.502
sanitasTroeschNumber	6113 934.502