


## KWC ZOE touch light PRO Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL  
Robinetteries | Robinets électroniques

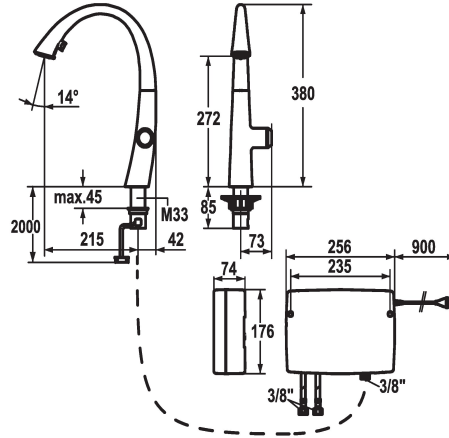

### KWC-No.

**123778**  
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible

**124345**  
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible

**123783**  
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible

### Code couleur

chromeline

matt black

decor steel


- \* IntelligentControl - commande électronique
- technologie touch light PRO
- \* touch'n'flow 1-2-3
- 3 températures et débits pré-réglés
- \* Position du commande possible à droite uniquement
- \* Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- \* TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- \* Commande électronique
- touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
- avec programme de nettoyage
- durée d'ouverture - avis de sécurité: arrêt automatique après 10 minutes
- limite de température réglable
- désinfection par eau bouillante (5 min.) réglable
- remise possible au réglage en usine
- \* Douchette inversible extensible cachée
- ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - mode jet pluie, avec rappel automatique
- touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- \* SwivelStop - guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- \* EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- \* OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- \* Unité de contrôle touch light PRO (ne nécessite pas d'entretien spécifique)
- microprocesseur et fonctionnement modernes
- soupapes d'une technologie éprouvée
- matériel de montage inclus
- préparé pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- \* Raccords flexibles 3/8"
- \* Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- \* Perçage utile ø35 mm
- \* Livraison:
- Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 15 V / longueur des câbles 900 mm
- \* À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Rallonge 1500 mm Z.536.352, comprend: flexible acier inox 1500 mm, 3/8" x 3/8", raccord double mâle, matériaux d'étanchéité

### Données techniques

Débit jet pluie	10 l/min (3 bar)
Débit jet normal	9 l/min (3 bar)
Contrôle électronique	à faible contact
Lumière	3
Raccord	tuyaux de raccordement flexibles
goulot	orientable
Alimentation électrique	Netz AP
Commande	commande latérale
Douchette de cuisine	Douchette extractible
Code couleur	decor steel
Type d'installation	montage vertical

10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
à faible contact
3
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
Netz AP
commande latérale
Douchette extractible
decor steel
montage vertical





**KWC** ZOE touch light PRO  
Cuisine - avec LEDShine, touch light PRO

**Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL**  
Robinetteries | Robinets électroniques

Type de robinet	06
forme de construction	J-Bec
Dimension de la hauteur	380
Groupe de bruit pour la robinetterie	yes
Projection A	A215
Label énergétique	A
Dimension de la sortie d'eau	272
Matière	Laiton
teamNumber	726498.529