


## KWC ZOE touch light PRO Cucina - con LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

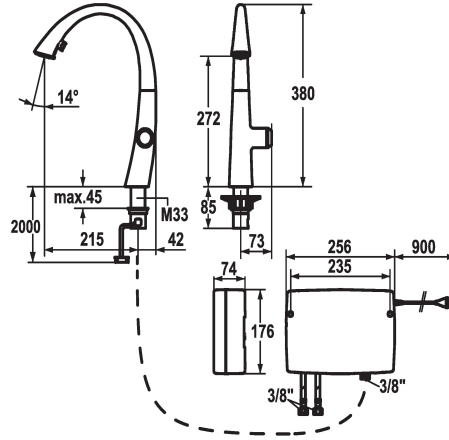

### KWC-No.

**123778**  
chromeline, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

**124345**  
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

**123783**  
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, a rete

### Codice colore

chromeline

matt black

decor steel


- \* IntelligentControl - comando elettronico
- tecnologia touch light PRO
- \* touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperature e portate preimpostate
- \* Posizione del comando possibile solo a destra
- \* distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- \* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- \* Elettronica a microprocessore
- touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con programma di pulizia
- tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
- limitazione regolabile della temperatura
- disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
- possibile reset su regolazione di fabbrica
- \* Doccia con deviatore estraibile nascosto
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico

- tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
- estraibile fino a 500 mm
- superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- \* SwivelStop - passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- \* EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- \* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- \* Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- \* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- \* Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- \* Foratura ø35 mm
- \* Incluso nella fornitura:
- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
- \* Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nipla, materiale di guarnizione

### Dati tecnici

Portata getto pioggia	10 l/min (3 bar)
Portata getto normale	9 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	low-touch
Luce	mit LUMINAQUA LED, t1P
Raccordo	tubi di collegamento flessibili
bocca	orientabile
Alimentazione	Netz AP
Operazione	azionamento laterale
Doccia in cucina	Doccia estraibile
Codice colore	decor steel

10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
low-touch
mit LUMINAQUA LED, t1P
tubi di collegamento flessibili
orientabile
Netz AP
azionamento laterale
Doccia estraibile
decor steel





**KWC** ZOE touch light PRO  
Cucina - con LEDShine, touch light PRO

**Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL**  
Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Tipo di installazione	montaggio fisso
Tipo di rubinetto	Elektronik
modulo di costruzione	J-Bocca
Dimensioni in altezza	380
Classe di rumorosità	I
Proiezione A	A215
Etichetta energetica	A
Dimensioni uscita acqua	272
Materiale	Ottone