


## KWC ZOE touch light PRO Keuken - met LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL  
Kranen | Elektronische kranen

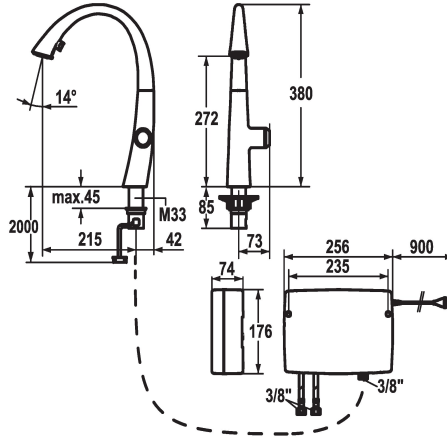

### KWC-No.

**123778**

chrom, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

**124345**

matt black, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

**123783**

decor steel, A 215, flexibele aansluitslangen, netspanning opbouw

### Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

### \* Elektronica besturing

- touch light PRO technologie

\* touch'n'flow 1-2-3

- 3 vooraf ingestelde temperaturen en doorstroomvolumes

\* Positionering van de bediening alleen rechts mogelijk

\* afstand wand tot hart tafelboring min. 42 mm

\* TouchProtect - mengkraanromp wordt niet heet

\* Microprocessor-besturing

- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel

veranderd en opgeslagen worden

- met reinigungsprogramma

- waterlooptijd - beveiliging opmerking: automatische uitschakeling na 10 minuten

- temperatuurbegrenzing instelbaar

- desinfectie met heet water (5 minuten) instelbaar

- mogelijk om terug te zetten naar fabrieksinstelling

\* Verborgen uittrekbare vaatdouches

- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik

- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef

- Neoperl® Cascade®

- PowerClean - automatische terugschakeling

- geïntegreerde ON/OFF knop met automatische uitschakeling na 30 min.

- tot 500 mm uittrekbare

- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan

\* SwivelStop - slangdoorvoer, draaibaar 270°, te begrenzen tot 120°

\* EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaatdouches

\* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

\* touch light PRO besturingseenheid, onderhoudsvrij

- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek

- beproefde ventieltechniek

- incl. montage materiaal

- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden

bedieningsseenheid (standaard)

\* Flexibele aansluitslangen 3/8"

\* Bevestiging met schroefdraadhuls M33 x 1.5

\* Tafelboring ø35 mm

\* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 15 V / kabellengte 900 mm

\* Apart bestellen (optie of indien nodig):

- Verlengset 1500 mm Z.536.352, bestaande uit: roestvrijstalen slang 1500 mm, 3/8" x 3/8", dubbele nippel, afdichtingsmateriaal

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid zeefstraal

10 l/min (3 bar)

Doorstroomhoeveelheid normale straal

9 l/min (3 bar)

Elektronische besturing

Laag contact

Licht

3

Connection

flexibele aansluitslangen

uitloop


draaibaar

Stroomvoorziening

Netz AP

Handling

zijdelings bediend





**KWC** ZOE touch light PRO  
Keuken ↳ met LEDShine, touch light PRO

**Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.127FL**  
Kranen | Elektronische kranen

Kitchen_spray	Uittrekbare vaardouche
Kleurcode	decor steel
Installation_type	staande montage
Faucet_typ	06
bouwworm	J-Uitloop
Hoogteafmeting	380
G_Acoustic group	yes
Projection_A	A215
EnergyLabelCH	A
Afmetingen wateruitlaat	272
Materiaal	Messing