


KWC DOMO 6.0 Hebelmischer - Waschtisch

Modell-Linie: **DOMO 6.0** | 12.668.021.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen

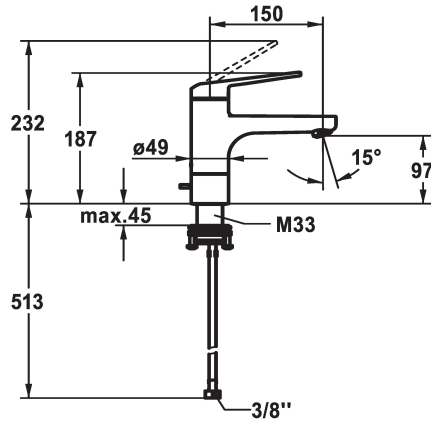

KWC-Nr.

124561
chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, mit Ablaufgarnitur

124562
chromeline, A 150, flexible Anschlusschläuche, ohne Ablaufgarnitur

- * Hebelmischer
- * EcoProtect - Wasserspareinrichtung
- * Schwenkauslauf 90°
- Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik

Ablaufgarnitur

mit Ablaufgarnitur

ohne Ablaufgarnitur

- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1,5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

| |
|-------------------------|
| Auslaufmenge |
| Ablaufgarnitur |
| Anschluss |
| Auslauf |
| Bedienung |
| Farbcode |
| Installationsart |
| Armaturtyp |
| Mass Höhe |
| Armaturengeräuschgruppe |
| Ausladung A |
| Energie Etiketle |
| Mass-Wasseraustritt |
| Material |

| |
|----------------------------|
| 5 l/min (3 bar) |
| ohne Ablaufgarnitur |
| Flexible Anschlusschläuche |
| schwenkbar |
| topbedient |
| chromeline |
| Standmontage |
| Waschtisch1 |
| 187 |
| yes |
| A 150 |
| A |
| 97 |
| Messing |

