


KWC DOMO 6.0

Hebelmischer - Küche - Niederdruck

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 10.665.033.000FL

Armaturen | Manuelle Armaturen

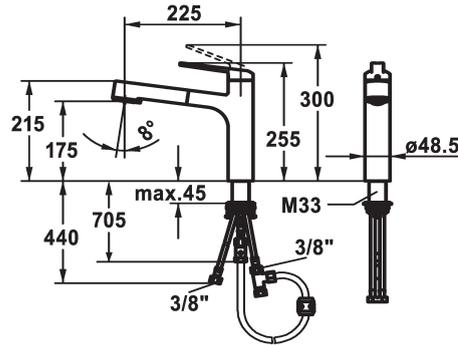

KWC-Nr.

124924

chromeline, A 225, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Eigensicher gegen Rückfließen
- * Auszugbrause
- SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
- bis 600 mm ausziehbar
- TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
- Schlauchoberfläche passend zu Armaturoberfläche
- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°

- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone M 35 S
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperaturbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstrahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Mass Höhe
Energiesparen
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etiketle
Mass-Wasseraustritt
Material
teamNumber
sanitasTroeschNumber

7 l/min (3 bar)
7 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
topbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Hebelmischer
255
Niederdruck
I
A 225
A
175
Messing
725497.502
6111 298.501

