


KWC DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.013.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande

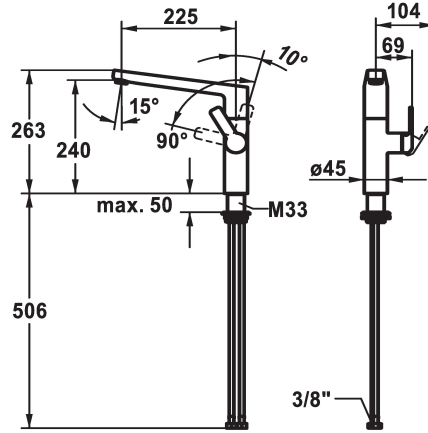

KWC-No.

124936
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles

- * Mitigeur à levier
- * Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- * SwivelStop - bec orientable 360°, limitable à 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche M 35 S

- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- * Raccords flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit
Raccord
goulot
Commande
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matière

11 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
commande latérale
acier inoxydable
montage vertical
Hebelmischer
263
l
A225
B
240
Acier inoxydable



Pièces de rechange

KWC DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: **DOMO E** | 10.701.013.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande



Cartouche M 35 S

538329
Z.537.584
