


KWC DOMO E Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: DOMO E | 10.701.003.700FL
Robinetteries | Robinets à monocommande

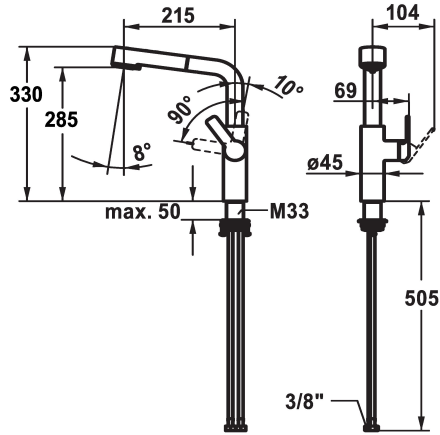

KWC-No.

124937
acier inoxydable, A 215, raccords flexibles

- * Mitigeur à levier
- * Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Anti-refoulement intégré
- * Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible
- * Guide flexible orientable 150°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- * Raccords flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Données techniques

Débit jet pluie
Débit jet normal
Raccord
goulot
Commande
Douchette de cuisine
Code couleur
Type d'installation
Type de robinet
Dimension de la hauteur
Groupe de bruit pour la robinetterie
Projection A
Label énergétique
Dimension de la sortie d'eau
Matériau

8 l/min (3 bar)
8 l/min (3 bar)
tuyaux de raccordement flexibles
orientable
commande latérale
Douchette extractible
acier inoxydable
montage vertical
01
330
yes
A215
B
285
Acier inoxydable

