


## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

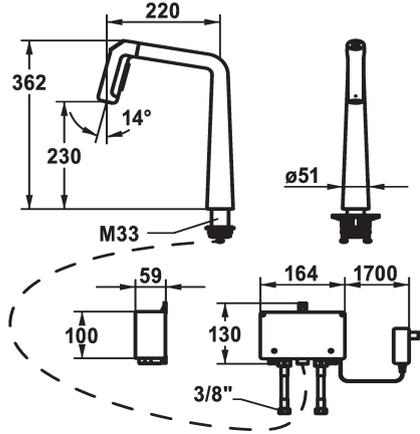

### KWC-No.

**125193**  
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125194**  
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125195**  
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

### Código de color

chromeline

matt black

decor steel

- \* Control electrónico
- \* Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 26 mm
- \* TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- \* Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- \* Ducha extraíble con inversor dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - retorno automático
- Elemento de mando integrado
- extraíble hasta 500 mm
- superficie del tubo a juego con la superficie del grifo

- \* Guía tubo flexible, orientable 150°, ampliable a 360°
- \* EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- \* KWC Unidad de control, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- sin material de montaje
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- \* Medida orificios ø35 mm
- \* Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 12 V / longitud cable 2000 mm
- \* Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Limitación de oscilación 120° Z.538.320

### Datos técnicos

Caudal de salida

10 l/min (3 bar)

Control electrónico

baja pulsación

Luz

mit LED-Technologie

Racors

tubos de conexión flexibles

caño

freno rodillo

Alimentación

Netz AP

Operación

accionamiento frontal

Ducha de cocina

Ducha extraíble

Código de color

chromeline

Tipo de instalación

Standmontage

Tipo de grifo

Hebelmischer

forma de construcción


L-Caño

Dimensión de la altura

362

Grupo de ruido

I



## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Proyección A           | A220  |
| Etiqueta energética    | B     |
| Dimensión de la altura | 230   |
| Material               | Latón |

### Piezas de recambio



#### Llave para KWC KIO ducha extraíble

**538810**  
Z.538.810