


KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Kranen | Elektronische kranen

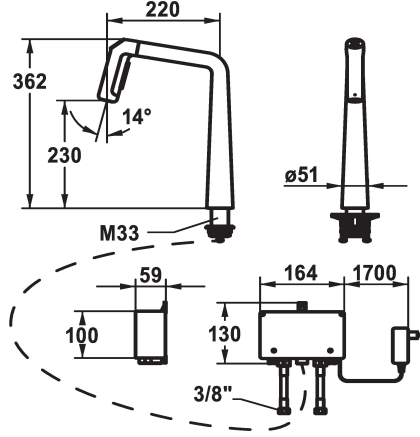

KWC-No.

125193
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

125194
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

125195
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

Kleurcode

chromeline

matt black

decor steel

- * Elektronica besturing
- * afstand wand tot hart tafelboring min. 26 mm
- * TouchProtect - mengkranromp wordt niet heet
- * Microprocessor-besturing
- touch'n'flow 1: koud water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 2: warm water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- touch'n'flow 3: heet water, 50% doorstroming kunnen individueel veranderd en opgeslagen worden
- met reinigingsprogramma
- * Uittrekbare vaardouche
- ergonomisch uittreksysteem, vorm en gebruik
- SprayClean - actieve kalkverwijdering en snelle reiniging van de zeef
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - automatische terugschakeling
- Geïntegreerd bedieningselement
- tot 500 mm uittrekbaar

- slangoppervlak passend bij oppervlak van mengkraan
- * Slangdoorvoer, draaibaar 150°, uitbreidbaar tot 360°
- * EasyLock - Eenvoudig intrekken van de uittrekbare vaardouche
- * OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving
- * KWC besturingseenheid, onderhoudsvrij
- moderne microprocessor- en aandrijvingstechniek
- beproefde ventieltechniek
- zonder montage materiaal
- geschikt voor aansluiting aan 1 kabelgebonden bedieningseenheid (standaard)
- * Flexibele aansluitlängen 3/8"
- * QuickInstallation - Bevestiging met draadfitting met borgschroeven
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 12 V / kabellengte 2000 mm
- * Apart bestellen (optie of indien nodig):
- Zwenkbe grenzing 120°, Z.538.320

Technical Data

A_Spout_Spray

Elektronische besturing

Licht

Connection

uitloop

Stroomvoorziening

Handling

Kitchen_spray

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

bouwworm

Hoogteafmeting

G_Acoustic group

10 l/min (3 bar)

Laag contact

mit LED-Technologie

flexibele aansluitlängen

draaibaar

Netz AP

frontaal bediend

Uittrekbare vaardouche

chromeline


staande montage

Hebelmischer

L-Uitloop

362

I





KWC KIO

Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL
Kranen | Elektronische kranen

Projection_A	A220
EnergyLabelCH	B
Afmetingen wateruitlaat	230
Materiaal	Messing