


## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.176FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

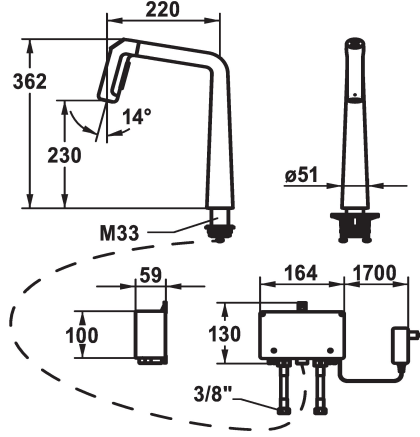

### KWC-No.

**125193**  
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125194**  
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125195**  
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

### Código de color

chromeline

matt black

decor steel


- \* Control electrónico
- \* Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 26 mm
- \* TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- \* Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- \* Ducha extraíble con inversor dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - retorno automático
- Elemento de mando integrado
- extraíble hasta 500 mm

- \* Guía tubo flexible, orientable 150°, ampliable a 360°
- \* EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- \* KWC Unidad de control, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- sin material de montaje
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- \* Medida orificios ø35 mm
- \* Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 12 V / longitud cable 2000 mm
- \* Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Limitación de oscilación 120° Z.538.320

### Datos técnicos

|                        |
|------------------------|
| Caudal de salida       |
| Control electrónico    |
| Luz                    |
| Racors                 |
| caño                   |
| Alimentación           |
| Operación              |
| Ducha de cocina        |
| Código de color        |
| Tipo de instalación    |
| Tipo de grifo          |
| forma de construcción  |
| Dimensión de la altura |
| Grupo de ruido         |

|                             |
|-----------------------------|
| 10 l/min (3 bar)            |
| baja pulsación              |
| mit LED-Technologie         |
| tubos de conexión flexibles |
| freno rodillo               |
| Netz AP                     |
| accionamiento frontal       |
| Ducha extraíble             |
| matt black                  |
| Standmontage                |
| Hebelmischer                |
| L-Caño                      |
| 362                         |
| I                           |



## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.176FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Proyección A           | A220  |
| Etiqueta energética    | B     |
| Dimensión de la altura | 230   |
| Material               | Latón |

### Piezas de recambio



#### Llave para KWC KIO ducha extraíble

**538810**  
Z.538.810