


KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

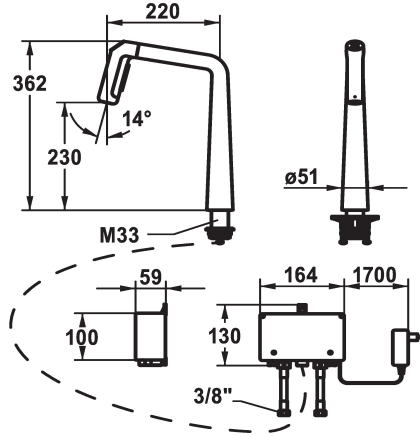

KWC-No.

125193
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

125194
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

125195
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

Código de color

chromeline

matt black

decor steel


- * Control electrónico
- * Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 26 mm
- * TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- * Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- * Ducha extraíble con inversor dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - retorno automático
- Elemento de mando integrado
- extraíble hasta 500 mm

- * Guía tubo flexible, orientable 150°, ampliable a 360°
- * EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * KWC Unidad de control, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- sin material de montaje
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- * Medida orificios ø35 mm
- * Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 12 V / longitud cable 2000 mm
- * Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Limitación de oscilación 120° Z.538.320

Datos técnicos

Caudal de salida	10 l/min (3 bar)
Control electrónico	baja pulsación
Luz	mit LED-Technologie
Racors	tubos de conexión flexibles
caño	freno rodillo
Alimentación	Netz AP
Operación	accionamiento frontal
Ducha de cocina	Ducha extraíble
Código de color	decor steel
Tipo de instalación	Standmontage
Tipo de grifo	Hebelmischer
forma de construcción	L-Caño
Dimensión de la altura	362
Grupo de ruido	I

Caudal de salida	10 l/min (3 bar)
Control electrónico	baja pulsación
Luz	mit LED-Technologie
Racors	tubos de conexión flexibles
caño	freno rodillo
Alimentación	Netz AP
Operación	accionamiento frontal
Ducha de cocina	Ducha extraíble
Código de color	decor steel
Tipo de instalación	Standmontage
Tipo de grifo	Hebelmischer
forma de construcción	L-Caño
Dimensión de la altura	362
Grupo de ruido	I



KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Proyección A	A220
Etiqueta energética	B
Dimensión de la altura	230
Material	Latón

Piezas de recambio



Llave para KWC KIO ducha extraíble

538810
Z.538.810