


## KWC KIO

Cucina - con tecnologia a LED

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL

Rubinerie per bagni | Rubinerie elettroniche

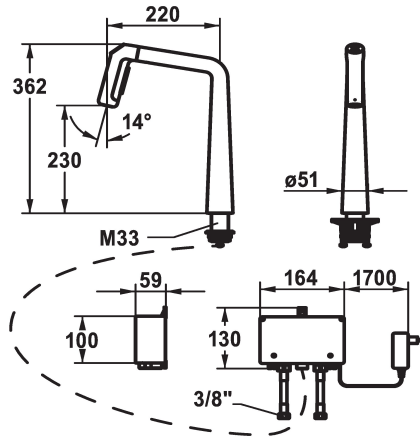

### KWC-No.

#### 125193

chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete

#### 125194

matt black, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete

#### 125195

decor steel, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete

### Codice colore

chromeline

matt black

decor steel


- \* IntelligentControl - comando elettronico
- \* distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 26 mm
- \* TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- \* Elettronica a microprocessore
- touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
- con programma di pulizia
- \* Doccia con deviatore estraibile
- direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
- SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
- Unità di comando integrata
- estraibile fino a 500 mm

- \* Passaggio tubo flessibile, orientabile 150°, ampliabile a 360°
- \* EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- \* OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- \* KWC unità di comando, priva di manutenzione
- tecnica moderna a microprocessore e di comando
- affermata tecnica a valvole
- senza materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard)
- \* Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- \* QuickInstallation - Fissaggio tramite raccordo filettato con viti di arresto
- \* Foratura ø35 mm
- \* Incluso nella fornitura:
- Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 12 V / lunghezza del cavo 2000 mm
- \* Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
- Brandeggio massimo 120°, Z.538.320

### Dati tecnici

Portata	10 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	low-touch
Luce	mit LED-Technologie
Raccordo	tubi di collegamento flessibili
bocca	orientabile
Alimentazione	Netz AP
Operazione	azionamento frontale
Doccia in cucina	Doccia estraibile
Codice colore	decor steel
Tipo di installazione	montaggio fisso
Tipo di rubinetto	Hebelmischer
modulo di costruzione	L-Bocca
Dimensioni in altezza	362
Classe di rumorosità	I

Portata	10 l/min (3 bar)
Controllo elettronico	low-touch
Luce	mit LED-Technologie
Raccordo	tubi di collegamento flessibili
bocca	orientabile
Alimentazione	Netz AP
Operazione	azionamento frontale
Doccia in cucina	Doccia estraibile
Codice colore	decor steel
Tipo di installazione	montaggio fisso
Tipo di rubinetto	Hebelmischer
modulo di costruzione	L-Bocca
Dimensioni in altezza	362
Classe di rumorosità	I



## KWC KIO

Cucina - con tecnologia a LED

**Modell-Linie: KIO | 10.481.232.127FL**

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

Proiezione A	A220
Etichetta energetica	B
Dimensioni uscita acqua	230
Materiale	Ottone
teamNumber	725629.529

### Pezzi di ricambio



#### Chiave per KIO doccia estraibile

**538810**  
Z.538.810