


## KWC VITA PRO 2.0 Monomando - Lavabo

Modell-Linie: VITA PRO 2.0 | 12.528.052.000LLFL  
Griferías de lavabo | Grifo para lavabo

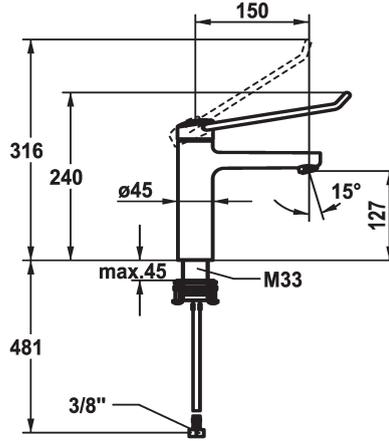

### KWC-No.

**125228**  
cromado, A 150, tubos conexión flexibles, con vaciador automático

**125229**  
cromado, A 150, tubos conexión flexibles, sin vaciador automático

- \* Monomando
- \* Mando con agarre firme, manejo sencillo y seguro
- \* Palanca de mando ergonómica y estable, de poliamida
- para un manejo todavía más personalizado, el mando acodado puede montarse girado en el casquillo (estándar: ver imagen)
- \* EcoProtect - dispositivo de ahorro de agua
- \* Caño fijo
- Neoperl® Perlator® laminar
- \* KWC cartucho de seguridad M 35 OP

### vaciador automático

con válvula de vaciado

sin válvula de vaciado

- con tecnología de discos cerámicos
- caudal y temperatura regulables
- limitador de temperatura
- Tope reforzado en flujo de salida y temperatura (ajuste estándar)
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- \* Medida orificios  $\varnothing 35$  mm

### Datos técnicos

|                        |
|------------------------|
| Caudal de salida       |
| vaciador automático    |
| Racors                 |
| caño                   |
| Operación              |
| Código de color        |
| Tipo de instalación    |
| Tipo de grifo          |
| Dimensión de la altura |
| Grupo de ruido         |
| Proyección A           |
| Etiqueta energética    |
| Dimensión de la altura |
| Material               |

|                             |
|-----------------------------|
| 5.8 l/min (3 bar)           |
| sin válvula de vaciado      |
| tubos de conexión flexibles |
| Fijado                      |
| accionamiento superior      |
| chromeline                  |
| Standmontage                |
| Hebelmischer                |
| 240                         |
| I                           |
| A150                        |
| A                           |
| 127                         |
| Latón                       |

