


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.061.000

Kranen | Zelfsluitende kranen

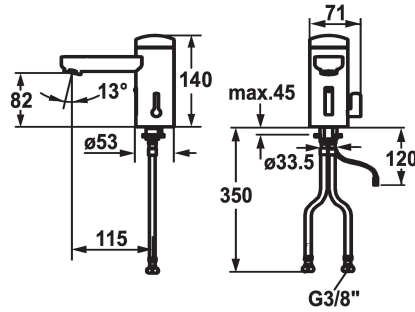

KWC-No.

125259

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

125260

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem L10
- Met menging
- * EcoProtect - waterbesparende inrichting
- * Microprocessor-besturing
- water-na looptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)
- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar
- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar
- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend
- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar
- * Vaste uitloop
- Neoperl® Cascade®

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

* Magneetventiel

- * Flexibele aansluitlangen 3/8"
- * Bevestiging met tapeind M8 x 1
- * Tafelboring ø35 mm
- * Levering:
 - Batterij 6 V lithium CRP2
 - levensduur bij 100 schakelingen/dag: 4 jaar
- * Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

A_Spout_Spray

afvoergarnituur

Elektronische besturing

Connection

uitloop

IQUA-Click

Stroomvoorziening

Kleurcode

Installation_type

Faucet_typ

Hoogteafmeting

G_Acoustic group

Projection_A

EnergyLabelCH

Afmetingen wateruitlaat

Materiaal

6 l/min (3 bar)

zonder aftapkraan

contactloz

Flexibele aansluitlange

vast

Basic, mit Mischung

Batterij

chromeline

staande montage

Elektronik

140

l

A115

A

82

Messing

