


KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | 12.696.071.000

Kranen | Zelfsluitende kranen

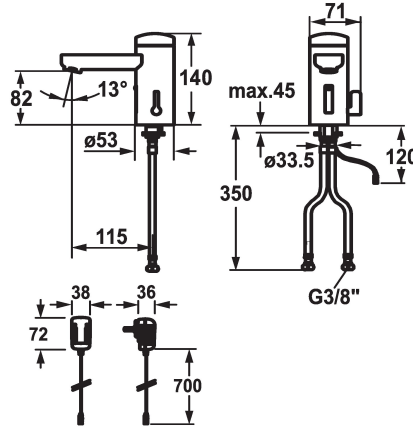

KWC-No.

125259

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, with mixing

125260

chromeline, A 115, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, with mixing

* Automatische besturing design

- Infraroodsensorsysteem L10

- Met menging

* EcoProtect - waterbesparende inrichting

* Microprocessor-besturing

- water-na looptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

* Vaste uitloop

Stroomvoorziening

Batterij

Netz AP

- Neoperl® Cascade®

* Magneetventiel

* Flexibele aansluitlangen 3/8"

* Bevestiging met tapeind M8 x 1

* Tafelboring ø35 mm

* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V

* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

6 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

zonder aftapkraan

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitslange

uitloop

vast

IQUA-Click

Basic, mit Mischung

Stroomvoorziening

Netz AP

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

Elektronik

Hoogteafmeting

140

geluidsklasse

I

Projectie A

A115

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

82

Materiaal

Messing

