


KWC AVA 2.0 Mitigeur à levier - Cuisine

Modell-Linie: AVA 2.0 | 10.461.002.177FL
Robinetteries | Robinets à monocommande

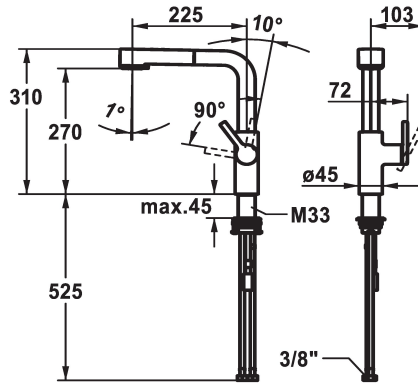

KWC-No.

125373
chromeline, A 225, raccords flexibles

125374
matt black, A 225, raccords flexibles

125375
brushed steel, A 225, raccords flexibles

Code couleur

chromeline

matt black

brushed steel

NEW

- * Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- * Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- * TouchProtect - protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- * Anti-refoulement intégré
- * Douchette extractible
- SprayClean - élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean - Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect - Système simple de raccord de flexible

- * Guide flexible orientable 150°
- * EasyLock - rétractation aisée de la douchette extractible
- * OptimalSpace - un espace de lavage ou de travail généreux
- * KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- * Raccords flexibles 3/8"
- * QuickInstallation - Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- * Perçage utile ø35 mm
- * À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Limitation de pivotement 120°; Z.538.320

Données techniques

Débit jet pluie

9 l/min (3 bar)

Débit jet normal

8 l/min (3 bar)

Raccord

tuyaux de raccordement flexibles

goulot

orientable

Commande

commande latérale

Douchette de cuisine

Douchette extractible

Code couleur

brushed steel

Type d'installation

montage vertical

Type de robinet

Hebelmischer

forme de construction

L-Bec

Dimension de la hauteur

310

Groupe de bruit pour la robinetterie

I

Projection A

A225

Label énergétique

A

Dimension de la sortie d'eau

270

Matière

Laiton

teamNumber

725657.583

