


KWC DOMO 6.0 Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: DOMO 6.0 | 10.661.533.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen

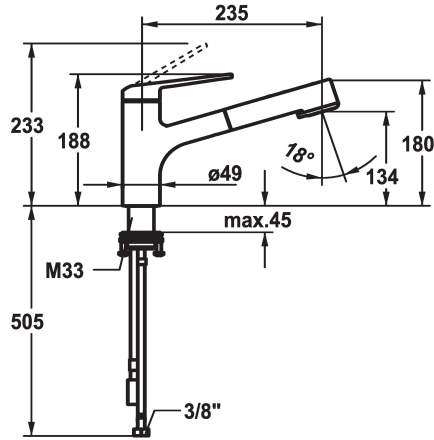

KWC-Nr.

125481
chromeline, A 235, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Eigensicher gegen Rückfließen
- * Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 600 mm ausziehbar
 - TripleClean - Umstellbar zwischen Normal-, Soft- und Powerstrahlmodus
 - Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
 - QuickConnect - Einfaches Schlauchstecksystem

- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone M 35 S
 - mit Keramikscheibentechnik
 - Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
 - Temperaturbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * QuickInstallation - Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5 mit Feststellschrauben
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

| |
|---------------------------|
| Auslaufmenge Siebstrahl |
| Auslaufmenge Normalstrahl |
| Anschluss |
| Auslauf |
| Bedienung |
| Küchenbrause |
| Farbcode |
| Installationsart |
| Armaturtyp |
| Mass Höhe |
| Armaturengeräuschgruppe |
| Ausladung A |
| Energie Etikette |
| Mass-Wasseraustritt |
| Material |

| |
|----------------------------|
| 9 l/min (3 bar) |
| 8 l/min (3 bar) |
| Flexible Anschlusschläuche |
| schwenkbar |
| topbedient |
| Auszugbrause |
| chromeline |
| Standmontage |
| Hebelmischer |
| 188 |
| I |
| A 235 |
| A |
| 134 |
| Messing |

