


## KWC ONO touch light PRO Cucina - con tecnologia a LED

### Modell-Linie: ONO-TOUCH-LIGHT-PRO

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

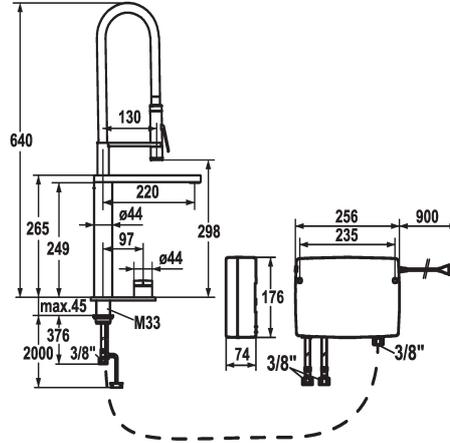

#### KWC-No.

**10.651.122.000FL**

chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, a rete

- IntelligentControl - comando elettronico
  - tecnologia touch light PRO
- Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
- touch'n'flow 1-2-3
  - 3 temperature e portate preimpostate
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Comando microprocessore
  - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
  - con modalità di pulizia
  - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
  - limitazione regolabile della temperatura
  - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
  - possibile reset su regolazione di fabbrica
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- Bocca orientabile 360°
  - Neoperl® SLIM®
- Doccia professionale ruotabile di 360°
  - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
  - PowerClean - getto a richiesta
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
  - tecnica moderna a microprocessore e di comando
  - affermata tecnica a valvole
  - compreso materiale di montaggio
  - pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura 35 mm
- Entità di fornitura:
  - Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
  - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
  - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
  - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitare [www.kwc.ch](http://www.kwc.ch) per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.
- Portata 8 l/min (3 bar)  
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)  
Classe di silenziosità per la rubinetteria I

