


KWC ONO touch light PRO

Set di montaggio finale - Lavabo - con tecnologia a LED

Modell-Linie: ONO-TOUCH-LIGHT-PRO | 11.654.003.000 ++

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

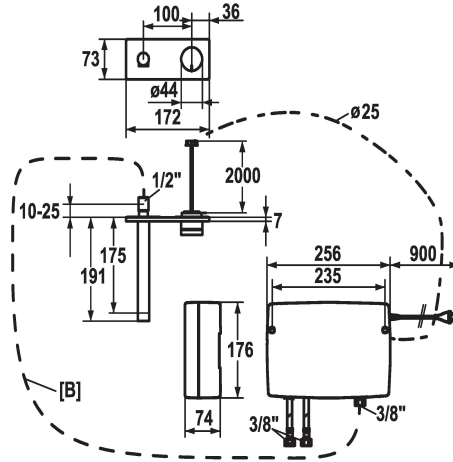

KWC-No.

11.654.003.000

chromeline, A 175, a rete, Set di montaggio finale

11.654.004.000

chromeline, A 225, a rete, Set di montaggio finale

Proiezione bocca

175 mm

225 mm

- IntelligentControl - comando elettronico
 - tecnologia touch light PRO
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Comando microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con modalità di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca fissa
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - afferzata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Filettatura raccordo 1/2"
- [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a cura del cliente
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Entità di fornitura:
 - Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
- Ordinare separatamente:
 - Unità sottomuro 39.004.500.931
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.ch per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.
- Portata 12 l/min (3 bar)
- Classe di silenziosità per la rubinetteria I

Dati tecnici

Proiezione bocca

175 mm

