


## KWC IQUA

Automatic, non-contact - Basin

Modell-Linie: IQUA | K.12.JB.52M000N23  
Kranen | Zelfsluitende kranen

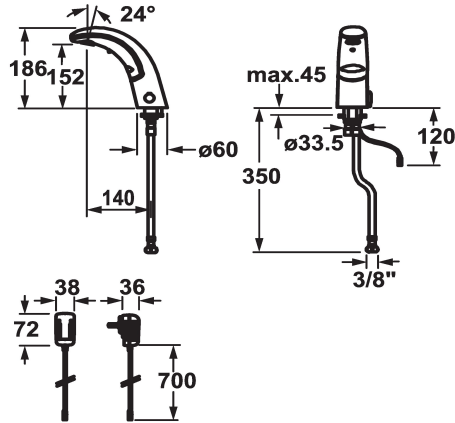

### KWC-No.

#### 119602

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, mains receiver, Basic, without mixing

#### 119603

chromeline, A 140, flexible connection hose, without pop-up valve, battery, Basic, without mixing

#### \* Automatische besturing

- Dubbel infraroodsensorsysteem A20

\* Zonder menging

- voor koud water of voorgemengd water

\* EcoProtect - waterbesparende inrichting

NONE

\* Microprocessor-besturing

- water-na looptijd instelbaar (1 seconde fabrieksinstelling)

- kort-uit (reinigingsmodus) instelbaar

- duur-aan (vullen) looptijd instelbaar

- sensorgevoeligheid instelbaar permanent automatisch zelf ijkend

- 12- of 24-uurs hygiënespoeling activeerbaar

\* Vaste uitloop

- Neoperl® Cascade®

\* OptimalSpace - Royale was- en werkomgeving

\*Magneetventiel

\* Flexibele aansluitlange 3/8"

\* Bevestiging met tapeind M8 x 1

\* Tafelboring ø35 mm

\* Levering:

- Stekkeradapter 100-240 V / bedrijfsspanning 6 V

\* Sterk reflecterende oppervlakken (zoals spiegel, gepolitoerde roestvrijstalen bak) dicht bij een IR-besturing moeten vermeden worden. Deze zouden tot foutieve starts en functiestoringen kunnen leiden.

### Technical Data

Doorstroomhoeveelheid

5 l/min (3 bar)

afvoergarnituur

ohne\_Ablaufgarnitur

Elektronische besturing

contactloz

schroefverbindingen

Flexibele aansluitlange

uitloop

fest

IQUA-Click

3

Stroomvoorziening

Netz AP

Kleurcode

chromeline

Type installatie

staande montage

Kraan type

06

Hoogteafmeting

186

geluidsklasse

yes

Projectie A

A140

Energielabel

A

Afmetingen wateruitlaat

152

Materiaal

MESSING

