


KWC ONO touch light PRO Lavabo - con tecnologia a LED

Modell-Linie: ONO-TOUCH-LIGHT-PRO | 12.651.032.000FL ++

Rubinetterie per bagni | Rubinetterie elettroniche

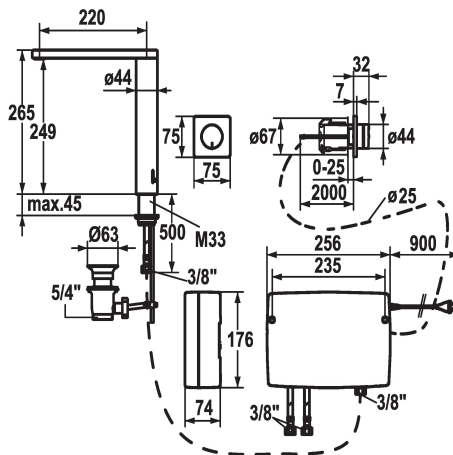

KWC-No.

12.651.032.000FL

chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, con piletta, a rete

12.651.132.000FL

chromeline, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza piletta, a rete

- IntelligentControl - comando elettronico
 - tecnologia touch light PRO
- Per lavabo sopra piano
- touch'n'flow 1-2-3
 - 3 temperature e portate preimpostate
- Comando microprocessore
 - touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere individualmente modificate e memorizzate
 - con modalità di pulizia
 - tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza: spegnimento automatico dopo 10 minuti
 - limitazione regolabile della temperatura
 - disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
 - possibile reset su regolazione di fabbrica
- Bocca orientabile 360°
 - Neoperl® SLIM®
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
 - tecnica moderna a microprocessore e di comando
 - affermata tecnica a valvole
 - compreso materiale di montaggio
- pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo cavo (standard), 1 unità di manovra wireless (opzionale)
- Tubi flessibili di collegamento 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Entità di fornitura:
 - Alimentatore di rete a spina 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza del cavo 900 mm
 - Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo / lunghezza del cavo 2000 mm
 - Valvola di scarico KWC Z.538.581.000
- Ordinare separatamente:
 - Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
- Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
 - Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo flessibile acciaio inossidabile 3/8"x3/8", doppio nippo, materiale di guarnizione
 - Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
- Visitate www.kwc.ch per informazioni complete su pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o contattate il vostro responsabile presso KWC.
- Portata 9 l/min (3 bar)
- Classe di silenziosità per la rubinetteria I

