


KWC DOMO Hebelmischer - Küche

Modell-Linie: **DOMO** | 10.061.003.000FL
Armaturen | Manuelle Armaturen

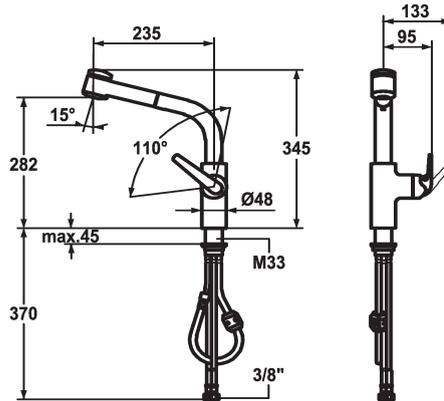

KWC-Nr.

122727

chromeline, A 235, flexible Anschlusschläuche

- * Hebelmischer
- * ShieldProtect - Dichtmembrane
- * Positionierung des Hebels nur rechts möglich
- Sicherheit für Kinder: Kaltwasser bei Hebelposition vorne
- * Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 25 mm
- * TouchProtect - Schutz vor Verbrennungen durch Zweischalenprinzip
- * Auszugbrause
 - SprayClean - aktive Kalkbeseitigung und schnelle Siebreinigung
 - bis 700 mm ausziehbar
 - SprayLock - arretierbarer Brausestrahl
 - PowerClean - Siebstrahlmodus, mit Rückstellautomatik

- Schlauchoberfläche passend zu Armatureoberfläche
- * Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- * EasyLock - einfache Auszugbrausenrückführung
- * OptimalSpace - grosszügiger Wasch- / Arbeitsbereich
- * KWC Steuerpatrone L 39 - Universal
- mit Keramikscheibentechnik
- Auslaufmenge und Temperatur stufenlos einstellbar
- Temperatur- und Mengenbegrenzung
- * Flexible Anschlusschläuche 3/8"
- * Befestigung mit Gewindestutzen M33 x 1.5
- Tischbohrung ø35 mm

Technische Daten

Auslaufmenge Siebstrahl
Auslaufmenge Normalstahl
Anschluss
Auslauf
Bedienung
Küchenbrause
Farbcode
Installationsart
Armaturtyp
Bauform
Mass Höhe
Armaturengeräuschgruppe
Ausladung A
Energie Etikette
Mass-Wasseraustritt
Material

12 l/min (3 bar)
12 l/min (3 bar)
Flexible Anschlusschläuche
schwenkbar
seitenbedient
Auszugbrause
chromeline
Standmontage
Armatur
L-Auslauf
345
yes
A 235
C
282
Messing

