


KWC ZOE touch light PRO Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

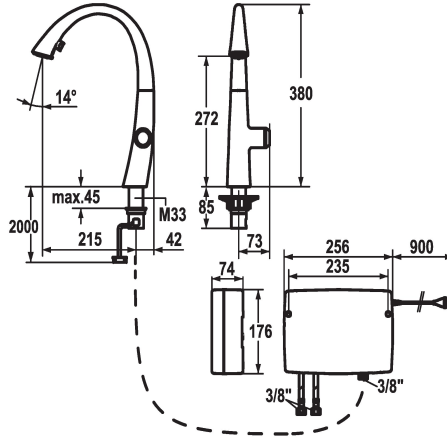

KWC-No.

123778
chromeline, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

123783
decor steel, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

124345
matt black, A 215, flexible connection hoses, mains receiver

Código de color

F000

F127

F176


- * Control electrónico
- tecnología touch light PRO
- * touch'n'flow 1-2-3
- 3 temperaturas y flujos de agua preajustados
- * Posicionamiento del unidad de mando sólo a la derecha
- * Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 42 mm
- * TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- * Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- tiempo de escurecido posterior - aviso de seguridad: desconecta automáticamente tras 10 minutos
- límite de temperatura ajustable
- desinfección con agua caliente (5 min.) ajustable
- ajustes de fábrica restaurables
- * Ducha extraíble con inversor, oculta
- dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador

- Neoperl® Cascade®
- PowerClean - retomo automático
- botón integrado ON/OFF con desconexión automática tras 30 min.
- extraíble hasta 500 mm
- * SwivelStop - guía tubo flexible, orientable 270°, limitado a 120°
- * EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- * OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- * Unidad de control touch light PRO, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- material de montaje incluido
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- * Tubos conexión flexibles 3/8"
- * Fijación con varilla rosca M33 x 1.5
- * Medida orificios ø35 mm
- * Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 15 V / longitud cable 900 mm
- * Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Conjunto alargador 1500 mm Z.536.352, consta de: tubo de acero inoxidable 1500 mm, 3/8" x 3/8", racor doble, material estanco

Datos técnicos

Etiqueta energética	A
Caudal de salida chorro suave	10 l/min (3 bar)
Caudal de salida chorro normal	9 l/min (3 bar)
Control electrónico	yes
Luz	3
Racors	04
caño	2
Alimentación	2
Operación	2
Ducha de cocina	2
Código de color	F176

A
10 l/min (3 bar)
9 l/min (3 bar)
yes
3
04
2
2
2
F176





KWC ZOE touch light PRO
Kitchen - with LEDShine, touch light PRO

Modell-Linie: ZOE TOUCH LIGHT PR | 10.201.242.176FL
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Tipo de instalación	yes
Tipo de grifo	06
forma de construcción	5
Dimensión altura	380
Grupo de ruido	yes
Proyección A	A215