


## KWC KIO Kitchen - with LED-technology

Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

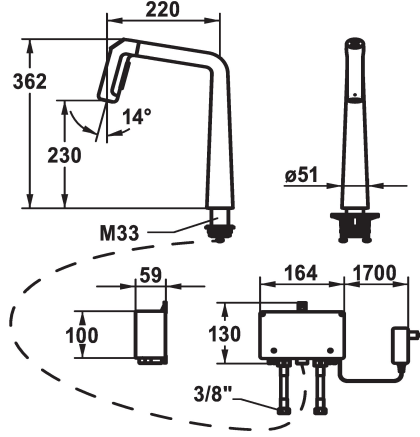

### KWC-No.

**125193**  
chromeline, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125194**  
matt black, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

**125195**  
decor steel, A 220, flexible connection hoses, mains receiver

### Código de color

F000

F176

F127


- \* Control electrónico
- \* Distancia mínima de la pared al centro del taladro min. 26 mm
- \* TouchProtect - el cuerpo del grifo no se calienta
- \* Control por microprocesador
- touch'n'flow 1: agua fría, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 2: agua caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- touch'n'flow 3: agua muy caliente, flujo 50% se pueden modificar individualmente y guardar en la memoria
- con programa de limpieza
- \* Ducha extraíble con inversor dirección, forma y manejo ergonómicos del caño
- SprayClean - elimina activamente la cal, limpia rápidamente el depurador
- Neoperl® Perlator® laminar
- PowerClean - retorno automático
- Elemento de mando integrado
- extraíble hasta 500 mm
- superficie del tubo a juego con la superficie del grifo

- \* Guía tubo flexible, orientable 150°, ampliable a 360°
- \* EasyLock - fácil reposicionamiento del dispensador extraíble
- \* OptimalSpace - áreas de lavabo y de trabajo con dimensiones generosas
- \* KWC Unidad de control, sin mantenimiento
- moderna tecnología de microprocesores y accionamientos
- tecnología fiable de valvulería
- sin material de montaje
- sistema preparado para conexión por cable a 1 unidad de manejo (estándar)
- \* Tubos conexión flexibles 3/8"
- \* QuickInstallation - Fijación mediante conexión roscada con tornillos de fijación
- \* Medida orificios ø35 mm
- \* Volumen de entrega:
- Alimentación de red enchufable 100-240 V / tensión funcionamiento 12 V / longitud cable 2000 mm
- \* Pedir por separado (opcional o en su caso):
- Limitación de oscilación 120° Z.538.320

### Datos técnicos

Etiqueta energética	B
Caudal de salida	10 l/min (3 bar)
Control electrónico	yes
Luz	2
Racors	04
caño	2
Alimentación	2
Operación	3
Ducha de cocina	yes
Código de color	F000
Tipo de instalación	yes
Tipo de grifo	01
forma de construcción	3
Dimensión altura	362

B
10 l/min (3 bar)
yes
2
04
2
2
3
yes
F000
yes
01
3
362





**KWC** KIO  
Kitchen - with LED-technology

**Modell-Linie: KIO | 10.481.232.000FL**  
Griferías de lavabo | Grifos electrónicos

Grupo de ruido	yes
Proyección A	A220