


KWC ANIMA Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501
Umyvadla | Umyvadla

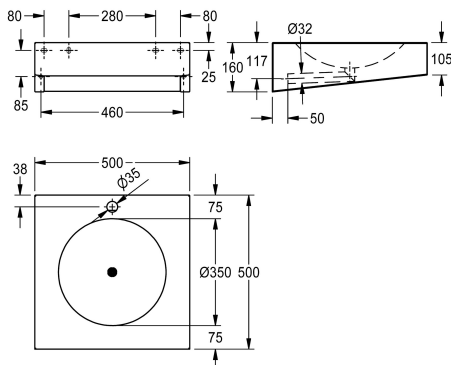

KWC-No.

2000056724

bez otvoru pro baterii

2000056774

s otvorem pro baterii 35 mm

2000100022

šířka 600 mm, bez otvoru pro baterii

2000100023

s otvorem pro baterii 35 mm

Celková šířka

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Umyvadlo pro invalidy k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1.2 mm, vnitřní díl kulatý bezešvý o průměru 350 mm, obdélníkový tvar, místo na stojánkovou baterii 75 mm, bez přepadu, beze spár přivařený ventil s odpadní trubicí o průměru 32 mm, středový odtok, přivařené konzole k montáži pod

omítku - bez krytu sifonu, podle normy EN 31, připevnění zajišťující přístup pro invalidy možné, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli.

šířka 500 mm, se středovým předvrtaným otvorem pro baterii

Technické údaje

Typ umyvadla

Umístění umyvadla

Umyvadlo - výška

Celková délka umyvadla

Umyvadlo - hloubka

Tvar umyvadla

Umyvadlo - šířka

Barva

Materiál

Kód materiálu

Tloušťka materiálu

Celková hloubka

Celková výška

Celková šířka

Přepad

Zadní lišta

Průměr sifonu

Včetně sifonu

Otvor přepadu

Zadní stěna

koupelňové umyvadlo

středový

81 mm

vysoký lesk

350 mm

kruhový

350 mm

NO-COLOUR

ušlechtilá ocel

1.4301

1.2 mm

500 mm

160 mm

500 mm

Ne

Ne

DN 32

Ne

Ne

Ne





KWC ANIMA

Umyvadlo

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501

Umyvadla | Umyvadla

Povrch	hedvábně matný
Počet otvorů pro baterie	1
Otvor pro závít	35 mm
Otvor pro baterii	střední
Místo pro armaturu	ano
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ odpadové sady	přivařený perforovaný odtok (nevyjímatelný)
Umístění odtoku	centrální
Vzdálenost odpadu od zdi	250 mm
Včetně odpadové sady	ano
Velikost odpadu	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Ne