


KWC ANIMA Pesuallas liikuntarajoitteisille

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501
Pesuallaat | Pesuallaat

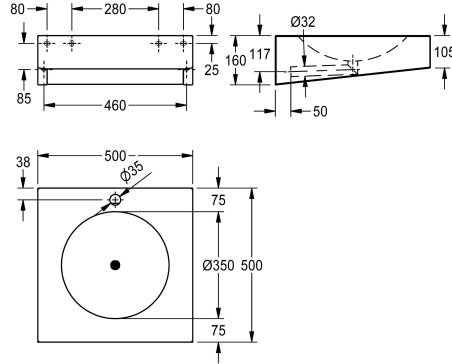

KWC-No.

2000056724

Ruostumatonta terästä, satiinipinta

2000056774

Hanareijällä, halkaisija 35 mm

2000100022

Leveys 600, ilman hanareikää

2000100023

Leveys 600 mm, hanareijällä, halkaisija 35 mm

Kokonaisleveys

500 mm

500 mm

1

600 mm

600 mm

1

Seinälle kiinnitettävä liikuntarajoitteisille soveltuva allas, ruostumatonta terästä, satiinipinta, materiaalin vahvuus 1,2 mm. Saumattomasti hitsatun pyöreän altaan halkaisija 350 mm, 75 mm hanatila, ei ylijuuksua, 32 mm pohjaventtiili. Kaato keskelle, esihitsatut asennuskannakkeet. Vesilukko asennetaan piiloasennuksena seinän sisään. Vesilukko ei kuulu toimitukseen,

asennus standardin EN 31:n mukaisesti, sis. ruostumattomastateräksestä valmistetut kiinnitystarvikkeet sekä altaan pohjalevy.

Leveys 500 mm, reikä sekoittajalle, halkaisija 35 mm.

Tekniset tiedot

Altaan tyyppi

Allas

Altaan paikka

Keskus

Altaan korkeus

81 mm

Altaan pinta

Korkea kiiltoinen

Altaan syvyys

350 mm

Altaan muoto

Ympyrä

Altaan pituus

350 mm

Väri

NO-COLOUR

Materiaali

Ruostumaton teräs

Rst teräslaji

1.4301

Materiaalin vahvuus

1,2 mm

Kokonaissyvyys

500 mm

Kokonaiskorkeus

160 mm

Kokonaisleveys

500 mm

Ylijuuksu

Ei

Takanosto

Ei

Vesilukon halkaisija

DN 32

sisältää vesilukon

Ei

Ylivuotoaukko

Ei

Tausta levy

Ei





KWC ANIMA
Pesuallas liikuntarajoitteisille

Modell-Linie: ANIMA | ANMX501
Pesualtaat | Pesualtaat

Pinnan viimeistely	Satinipintainen
Hananreikien lukumäärä	1
Hananreijän halkaisija	35 mm
Hananreijän paikka	Keskellä
Hanataso	Kyllä
ATT-WS-TAPLEDGE-POS	OPPOSING
Asennustapa	Seinäasennus
Pohjaventtiilin tyyppi	Hitsattu reijitetty pohjaventtiili (ei vaihdettavissa)
Pohjaventtiilin paikka	Keskellä
Pohjaventtiilin ulkonema	250 mm
sisältää pohjaventtiilin	Kyllä
Pohjaventtiilin koko	DN 32
ATT-WS-WASTESLEEVEINCL	Ei
IviCode	0