


## KWC PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA130**  
Kranen | Elektronische kranen

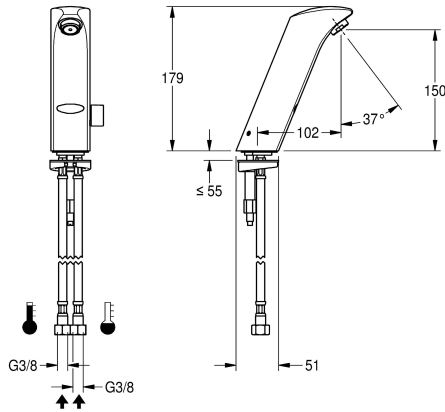

### KWC-No.

**2000067773**

PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd, onafhankelijk van elektriciteitsnet, geluidsklasse 1, met perlator en geïntegreerde debietregelaar, voor

aansluiting op warm en koud water, messing gepolijst verchromd. Met hendel voor temperatuurinstelling, ombouwset voor verborgen menginrichting en 6V batterij.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPUWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Veiligheidsuitschakeling

Geluidsisolatie

ATT-WS-SPOUT

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Seconds

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

1

REMOTECONTROL

Neen

BATTERY-6-V

Van onderkant

BATTERY

IP65

Neen

Ja

Neen

FIXED



## KWC

### PROTRONIC-S elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: **PROTRONIC-S | AQUA130**

Kranen | Elektronische kranen

Lengte uitloop	102 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	TAPHOLE
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Accentkleur	NONE
Basiskleur	CHROME-GLOSSY

#### Optionele toebehoren



#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031

#### Afstandsbediening

**2000101087**  
ZAQUA091