


KWC Elektronische sifonsturing

Modell-Linie: **FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420**
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

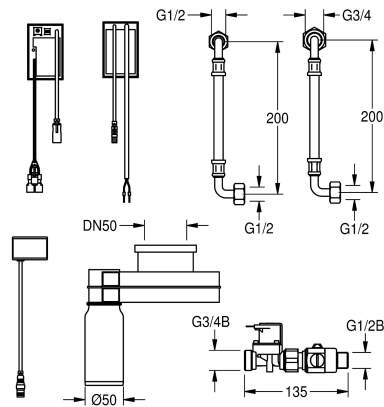

KWC-No.

2000071169

Elektronische sifonsturing voor onzichtbare installatie, voor contactloze spoeling van KWC roestvrijstalen urinoirs. Met aansluitslangen, magneetventiel, elektronische module en sifon met

extern gemonteerde sensor zonder watercontact, hygiënische spoeling 24 uur na laatste gebruik, 230 V AC.

Technical Data

| |
|--------------------------------------|
| Debiet koud water |
| Standaard instelling hygiënespoeling |
| ATT-WS-FLUVOLUME |
| Werkingsprincipe |
| Diameter nominaal |
| Inlaat omvang |
| Materiaal montage |
| Maximale dynamische druk |
| Maximaal spoeldebiet |
| Maximaal spoelwatervolume |
| Minimum dynamische druk |
| Minimum spoeldebiet |
| Minimale spoelwatervolume |
| ATT-WS-PARAMETERIZATION |
| Voedingsspanning |
| Opgenomen vermogen |
| ATT-WS-POWTYPE |
| IP bescherming |
| Geluidsisolatie |
| ATT-WS-TRANSFORMER |
| Type spoelinstallatie |
| Type montage |
| Type bediening |
| Type sensor |
| ATT-WS-WATCON |
| Basiskleur |

| |
|--------------------------------|
| 0.3 l/s |
| 24 uur na de laatste operatie |
| Neen |
| Elektronisch zelfsluitend |
| DN 15 |
| G 1/2 B |
| Kunststof |
| 5 bar |
| 0.7 l/s |
| 10.5 Liter |
| 1 bar |
| 0.3 l/s |
| 1.2 Liter |
| Manuele thermische desinfectie |
| 230 V AC |
| 0.5 Voltampère |
| TRANSFORMER |
| IP65 / 40 |
| Neen |
| Ja |
| Urinoir |
| Wandmontage |
| SENSOR-OPERATION |
| Radar-elektronische sensor |
| THREAD |
| OTHER |




KWC

Elektronische sifonsturing

Modell-Linie: FLUSHING-TAPS-ELEC | AQUA420
Spoelsystemen | Elektronische urinoirspoelkranen

Optionele toebehoren



Verlengkabel 5 m

2030043814
ACEX9010
