


## KWC AQUALINE Spluczka do pisuaru

**Modell-Linie: AQUALINE | AQRM464**

Armatura splukujaca | Samozamykajaca armatura splukujaca do pisuarow

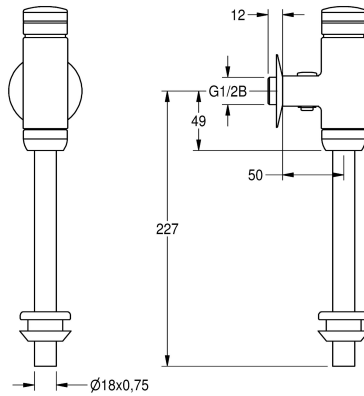

### KWC-No.

**2000065995**

AQUALINE Spluczka do pisuaru DN 15

**2000100071**

Wersja w calosci z metalu

AQUALINE-spluczka naciskowa do pisuaru, DN 15, zgodna z DIN 3265 czesc 3, stosowana z bateriami z grupy II, do montazu natynkowego.

Wyposazona w regulacje ilosci wody z funkcja blokady. Calosc wykonana z metalu.

### Dane techniczne

Normatywny wyplyw zimnej wody

0.3 l/s

ATT-WS-FLUVOLUME

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykajacy hydraulicznie

Srednica nominalna

DN 15

Srednica doplywu

G 1/2 B

Materiał złączki

Mosiadz

Maksymalne ciśnienie robocze

4 bar

Maksymalny przepływ przy splukiwaniu

0.7 l/s

Maksymalna ilość splukiwań

4 Litr

Wymagane ciśnienie robocze

1 bar

Minimalny przepływ przy splukiwaniu

0.3 l/s

Minimalna wielkość strumienia splukujacego

2 Litr

Wyłączenie awaryjne

Nie

Izolacja akustyczna

2

Wykończenie powierzchni

Chromowany

Rodzaje złączek odpływowych

Pisuar

Rodzaj montażu

Montaż naścienny

Rodzaj obsługi

Obsługa ręczna

ATT-WS-WATCON

THREAD

Kolor podstawowy

Chrom

### Akcesoria opcjonalne

## KWC AQUALINE Słuczka do pisuaru

Modell-Linie: AQUALINE | AQRM464  
Armatura słukująca | Samozamykająca armatura słukująca do pisuarów



Słuczka rurkowa

**2000101435**  
AQRM913



Przedłużenie słuczki rurkowej

**2000101436**  
AQRM914



Przedłużenie słuczki rurkowej

**2000101438**  
AQRM916



Przedłużenie słuczki rurkowej

**2000101439**  
AQRM917



Przedłużenie słuczki rurkowej

**2000101440**  
AQRM918

### Części zamienne



Słuczka rurkowa

**2000101434**  
AQRM912



Element funkcyjny

**2000104372**  
ETAPS0001