


KWC HEAVY-DUTY

Combi-Unit, käynti teknisestä tilasta

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805M

Heavy Duty | Heavy Duty

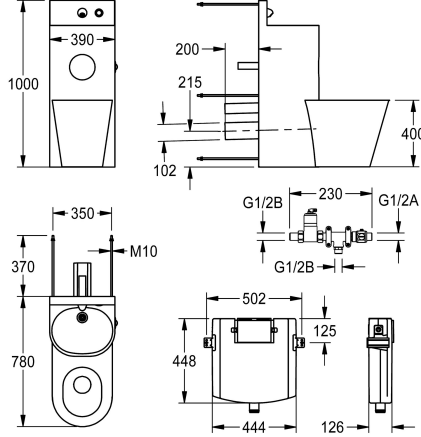

KWC-No.

2000100953

WC -istuimen sijainti: vasemmalla

2000100954

WC -istuimen sijainti: keskellä

2000100955

WC -istuimen sijainti: oikealla

ATT-WS-WCPOS

Vasen

Keskellä

Oikea

WC -pesuallasyhdistelmä, krominikkeliterästä, satiini-pinta, huolto teknisestä tilasta, etäohjatut tekniseen tilaan asennettavat hanakomponentit, kiinnitys takaa kierretangoilla. Lattialla seisova pylväs, materiaalin vahvuus 2,0 mm, ylös vedetty takanosto, juoksuputki ja käyttö-painonapilla, lokero WC -paperirullalle, pesuallas vesilukolla, viemäri DN 40. WC -istuim-pesuallasyhdistelmä, materiaalin vahvuus 1,6 mm, lattialevyllä, sijainti vasemmalla 45°, huuhtelureunus suojattu esineiden piilottamista vastaan, huuhtelu sertifioitu standardin EN 997

mukaisesti, viemäri takana vaakasuorassa DN 100. Asennetaan tekniseen tilaan: itsesuilkeutuva sulkuventtiili kauko-ohjaimella, esisekoitetun lämpimän veden tai kylmän veden liitäntää varten, sulkeutuu automaattisesti ja takaiskutta. Asennetaan tekniseen tilaan: huuhtelusäiliö, kondenssieristetty, yksi huuhtelumäärä (9 tai 6 l). Mukana kiinnitysmateriaalit.

Mitat 390 x 1000 x 780 mm (L x K x S)

Tekniset tiedot

ATT-WS-BODYW

390 mm

ATT-WS-FACCESSPANEL

Kyllä

ATT-WS-FLOORFIXPLAT

Ei

Sisääntuloaukon koko

DN 15

Materiaali

Ruostumaton teräs

Rst teräslaji

1.4301

ATT-WS-MATTHICKBODY

2 mm

ATT-WS-MATTHICKWC

1.5 mm

Ulostuloaukon halkaisija

DN50#DN100

Kokonaissyvyys

775 mm

Kokonaiskorkeus

1,000 mm

Kokonaisleveys

390 mm

Ylijuoksu

Ei

ATT-WS-PIPEMAT

Ruostumaton teräs

ATT-WS-PUSHBUTTONSC

Mekaaninen

ATT-WS-RHOLDDIA

153 mm

ATT-WS-SHROUDESIGN

ROUND-SHAPE

Soap dish

Ei

ATT-WS-SPOUTL

83 mm

Pinnan viimeistely

Satiini-pintainen



KWC HEAVY-DUTY

Combi-Unit, käynti teknisestä tilasta

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX805M

Heavy Duty | Heavy Duty

ATT-WS-TAPANDBUBBL

Huuhtelujärjestelmän tyyppi

Asennustapa

WC:n tyyppi

WC:n tyyppi

altaan yläreunan korkeus

ATT-WS-UPSTANDD

ATT-WS-UPSTANDH

ATT-WS-WCH

ATT-WS-WCPOS

IviCode

Ei

WC-CISTERN

Pultti asennus

NO-SEAT

FLOOR-STANDING

850 mm

20 mm

150 mm

400 mm

Keskellä

0

Varaosat



ZTAPS0004 seinään tuleva poistoaukko

2000107291

ZTAPS0004



AQUALINE toimiosa

2000105612

EFLSY0036

Poresuutin

2030004509

ETAPS0043