


## KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

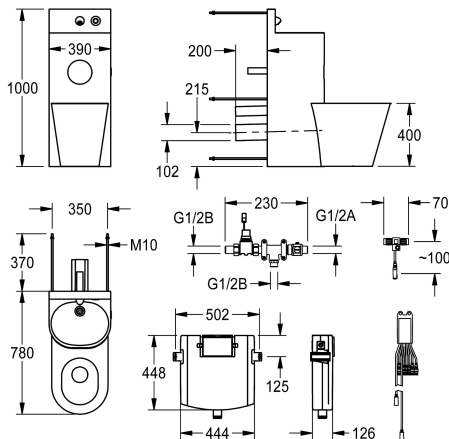

### KWC-No.

#### 2000100956

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

#### 2000100957

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 390 x 1000 x 780 mm (š x v x h)

#### 2000100958

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 699 x 1000 x 669 mm (š x v x h)

### Pozice WC

levý, - á, -é

střední

pravý

Kombinace WC a umyvadla z chromikové oceli, povrch hedvábně matný, k instalaci před servisní místností, komponenty armatur se vzdáleným ovládáním k montáži v servisní místnosti, upevnění zezadu pomocí závitových tyčí. Stojan, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně nástěnného ventilu a piezoelektrického tlačítka s funkcí start/stop, s beze spár vevařeným otvorem na roli toaletního papíru a s beze spár vytvarovaným umyvadlem, se sifonem, odtok DN 40. WC s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm, s opláštěním až na zem, umístění uprostřed 90°, splachovací okraj chráněný proti

ukrývání předmětů, s piezoelektrickým tlačítkem na splachování WC, splachování certifikováno podle EN 997, odpad vzadu vodorovný DN 100. S elektromagnetickým ventilem k připojení na předmíchanou teplou nebo studenou vodu. Podomítková splachovací nádrž, izolovaná proti kondenzaci vody, s jednomnožstevní technikou splachování (9 nebo 6 l). Napájecí napětí 24 V DC. Včetně upevňovacího materiálu.

Celkové rozměry: 390 x 1000 x 775 mm (š x v x h)

### Technické údaje

Šířka
Přední panel
Podlahová fixační deska
Velikost přívodní trubky
Materiál
Kód materiálu
Tloušťka materiálu těla
Tloušťka materiálu WC
Velikost odtokové trubky
Celková hloubka
Celková výška
Celková šířka
Přepad
Materiál potrubí
Samouzavírací tlačný ventil
Průměr držáku toaletního papíru
Kryt konstrukce

390 mm
ano
Ne
DN 15
ušlechtilá ocel
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
775 mm
1.000 mm
390 mm
Ne
nerezová ocel
elektronická
153 mm
kulatý tvar



## KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Miska na mýdlo	Ne
Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	WC
Způsob montáže	šroub upevňovací svorník
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	20 mm
Výška nad umyvadlem	150 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	střední

### Nezbytné příslušenství



#### Funkční řídicí jednotka ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011

#### ECC2 function controller


**2030016282**  
ZA3OP0022

#### Kompaktní systémový síťový zdroj

**2000100375**  
ZAQUA007

#### Kompaktní systémový síťový zdroj

**2000102691**  
ZAQUA094



#### Systémový kabel

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Systémový kabel

**2000100852**  
ZAQUA078

#### Systémový kabel

**2000104272**  
ZAQUA011

#### Systémový kabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Náhradní díly

## KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX806M

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace




**Piezo Switch**

**2000104441**  
EAT300001



**Elektronický T-rozdělovač**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Elektromagnetický průtokový ventil – A3000 open**

**2000101328**  
ZAQUA032



**Ošetřovací sada**

**2000109019**  
ZW SPL0024



**Ošetřovací výrobků z ušlechtilé oceli CHROMOL**

**2000105091**  
ZW SPL0023