


## KWC HEAVY-DUTY

### Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

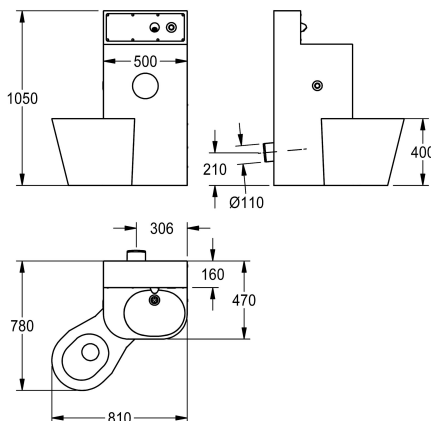

#### KWC-No.

##### 2000100968

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

##### 2000100969

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným uprostřed, rozměry 500 x 1050 x 890 mm (š x v x h)

##### 2000100970

Provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vpravo pod úhlem 45°, rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h)

#### Pozice WC

levý, - á, - é

střední

pravý

WC kombinované s umyvadlem, k instalaci před stěnou, s integrovanými elektronickými komponenty armatur. Skryté upevnění WC kombinovaného s umyvadlem pomocí kotevních šroubů přístupných přes nevystupující, uzamykatelný revizní otvor v tělese. Stojan z chromikované oceli, tloušťka materiálu 2 mm, s nahoru vytaženou zadní stěnou včetně montovaného nástěnného vývodu, s beze spáry vytvarovanou, oválnou umyvadlovou mísou, s beze spáry přivařenou přihrádkou na roli toaletního papíru a přivařeným WC z chromikované oceli s hlubokým splachováním, tloušťka materiálu 1,6 mm. Se splachovací nádrží k montáži pod omítku (9

nebo 6 l), přenos aktivační funkce prostřednictvím piezoelektrického tlačítka s jednotkou servomotoru, vždy s jedním piezoelektrickým tlačítkem pro umyvadlovou armaturu a splachování WC. Včetně upevňovacího materiálu. Předem smontované přívodní a odpadové vnitřní potrubí. Včetně upevňovacího materiálu.

Rozměry 810 x 1050 x 780 mm (š x v x h) provedení s WC s hlubokým splachováním umístěným vlevo pod úhlem 45°

#### Technické údaje

Šířka	500 mm
Přední panel	ano
Podlahová fixační deska	Ne
Velikost přívodní trubky	DN 15
Materiál	ušlechtilá ocel
Kód materiálu	1.4301
Tloušťka materiálu těla	2 mm
Tloušťka materiálu WC	1.5 mm
Velikost odtokové trubky	DN50#DN100
Celková hloubka	780 mm
Celková výška	1.050 mm
Celková šířka	810 mm
Přepad	Ne
Materiál potrubí	nerezová ocel
Samouzavírací tlačný ventil	elektronická
Průměr držáku toaletního papíru	153 mm
Kryt konstrukce	šikmé rohy

500 mm
ano
Ne
DN 15
ušlechtilá ocel
1.4301
2 mm
1.5 mm
DN50#DN100
780 mm
1.050 mm
810 mm
Ne
nerezová ocel
elektronická
153 mm
šikmé rohy



## KWC HEAVY-DUTY

Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L

Príslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace

Miska na mýdlo	Ne
Délka ramínka	83 mm
Povrch	hedvábně matný
Baterie s integrovaným bulblátkem	Ne
Typ splachovací armatury	nádržka WC
Způsob montáže	montáž na stěnu
Typ WC sedátka	NO-SEAT
Typ WC	na podlahu
Výška horní hrany umyvadla	850 mm
Hloubka do zdi nad umyvalem	160 mm
Výška nad umyvadlem	200 mm
Výška WC	400 mm
Pozice WC	levý, -á, -é

### Nezbytné příslušenství



#### Funkční řídicí jednotka ECC2

**2000108123**  
ZA3OP0011

#### ECC2 function controller


**2030016282**  
ZA3OP0022

#### Kompaktní systémový síťový zdroj

**2000100375**  
ZAQUA007

#### Kompaktní systémový síťový zdroj

**2000102691**  
ZAQUA094



#### Systémový kabel

**2000100801**  
ZAQUA077

#### Systémový kabel

**2000100852**  
ZAQUA078

#### Systémový kabel

**2000104272**  
ZAQUA011


#### Systémový kabel

**2000104274**  
ZAQUA012

### Náhradní díly

## KWC HEAVY-DUTY Kombinace WC a umyvadla

Modell-Linie: HEAVYDUTY | HDTX816L  
Příslušenství Kombinace | Příslušenství Kombinace



**Piezo Switch**

**2000104441**  
EAT300001




**Nástěnný vývod DN 15**

**2000107291**  
ZTAPS0004



**Elektronický T-rozdělovač**

**2000100853**  
ZAQUA075



**Elektromagnetický průtokový ventil –  
A3000 open**

**2000101328**  
ZAQUA032



**Ošetřovací sada**

**2000109019**  
ZWSPL0024