


KWC AQUALINE Flussometro WC

Modell-Linie: AQUALINE | AQRM553C

Rubineria di flussaggio | Flussometri manuali per wc

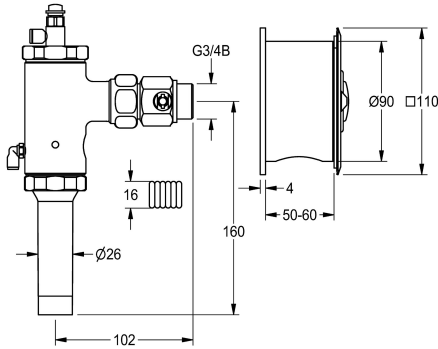

KWC-No.

2000103712

2000101061

Flussometro WC AQUALINE

AQUALINE flussometro meccanico per WC, raccordo da 3/4" ai sensi DIN 3265, con comando remoto da installare al di fuori dell'ambiente di utenza, pulsante di flussaggio in metallo in scatola incassata a

Isolamento sonoro

yes

No

parete con piastra di copertura in acciaio al nichelcromo 18/10. Particolarmente indicato per gli ambienti a rischio di atti vandalici oppure per celle di sicurezza.

Dati tecnici

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

1 l/s

ATT-WS-COVERHEIGHT

110 mm

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Diametro mandata

DN 20

Materiale della copertura

Acciaio inox

codice materiale involucro

1.4301

Materiale connessioni

Ottone

Pressione massima di flusso

4 bar

Volume max di acqua per risciacquo

1.3 l/s

Volume massimo di flusso

9 Litro

Pressione portata minima

1.2 bar

Flussaggio minimo

1 l/s

Volume minimo di flusso

6 Litro

Interruzione di sicurezza

No

Isolamento sonoro

No

Finitura della superficie esterna

Finitura satinata

Finitura della superficie

Grezzo

Tipo connessioni di flussaggio

WC

Tipo di montaggio

Installazione ad incasso

Funzionamento

Comando manuale

ATT-WS-WATCON

THREAD

Colore di base

Acciaio inox

Pezzi di ricambio


KWC AQUALINE Flussometro WC

Modell-Linie: AQUALINE | AQRM553C
Rubinetteria di flussaggio | Flussometri manuali per wc




Valvola di azionamento

2000104780
EFLSY0027



Elemento superiore

2000104389
EFLSY0005



Flessibile per doccia

2000104803
EAQLN0019