


KWC AQUA3000OPEN Kompaktowy zasilacz systemowy

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZAQUA094

Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

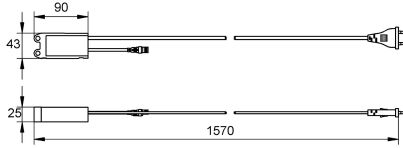

KWC-No.

2000102691

Kompaktowy zasilacz systemowy z końcówkami tulejkowymi

Kompaktowy zasilacz systemowy - A3000 open w wodoodpornej obudowie do zasilania prądem armatury AQUA 3000 open na

długości przewodów do 100 m. Końcówki kabla odizolowane, bez wtyczki, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

Dane techniczne

Komunikacja

Nie

ATT-WS-COMPA3000O

Tak

Napięcie zasilające wejściowe V

230 Volt

Maksymalna długość kabla

100 Metr

Maksymalny prąd wyjściowy

12 Woltoamper

Napięcie wyjściowe

24 Volt

Łączna głębokość

25 mm

Łączna wysokość

43 mm

Łączna szerokość

90 mm

Wyłącznik zasilania

Nie

System ochrony IP

IP68

JM napięcia wyjściowego

DC

Akcesoria opcjonalne



Kabel przyłączeniowy typu Y, 24 V DC

2030030081

Przedłużacz

2000101055



KWC AQUA3000OPEN
Kompaktowy zasilacz systemowy

Modell-Linie: AQUA3000OPEN | ZAQUA094
Zarządzanie wodą | Wyposażenie dodatkowe do zarządzania wodą

ZA30P0027

ZAQUA073
