


Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

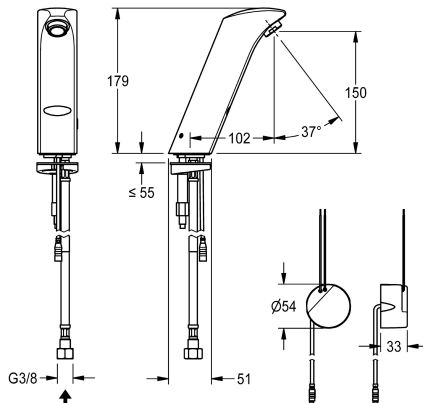

KWC-No.

2000102697

PROTRONIC-S - na síti nezávislá, optoelektronicky řízená umyvadlová armatura DN 15, s regulátorem proudu vody s integrovaným regulátorem

průtoku. K připojení na smíchanou teplou nebo studenou vodu. Leštěná chromovaná mosaz, se síťovým zdrojem k montáži pod omítku 230 V AC.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Výpočet průtoku studené vody

Nastavené automatické hygienické proplachování

Nastavená doba průtoku

Snižovaný tlak

s filtrem

Ovládnutí

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nominální průměr

Velikost přívodní trubky

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

Materiál armatury

Minimální tlak průtoku

Typ směšování

ATT-WS-PARAMETERIZATION

ATT-WS-POPOPWASTESET

Napájení

Umístění elektrické přípojky

ATT-WS-POWTYPE

Systém ochrany IP

ATT-WS-ROSETTES

Bezpečnostní vypnutí

Zvuková izolace

ATT-WS-SPOUT

Vzdálenost perlátoru

Povrchová úprava armatury

Ne

0.1 l/s

NOT-ACTIVATED

60 Sekundy

Ne

ano

electronically self-closing

ano

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

mosaz

1 bar

Ne

REMOTECONTROL

Ne

230 V AC

od spodu

TRANSFORMER

IP55

Ne

ano

yes

fixovaná

102 mm

chromovaný



KWC

PROTRONIC-S Elektronický stojánkový ventil s podmínkovým síťovým zdrojem

Modell-Linie: PROTRONIC-S | AQUA135
Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ne
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.1 l/s
ATT-WS-WATCON	hadice
Barevné varianty	NONE
Základní barva	CHROME-GLOSSY

Volitelné příslušenství



Dálkové ovládání

2000101087
ZAQUA091




Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

Náhradní díly



Sada náhradních dílů

2000105106
EPRT0009



Podmínkový síťový zdroj

2030039825
ACEX9003