
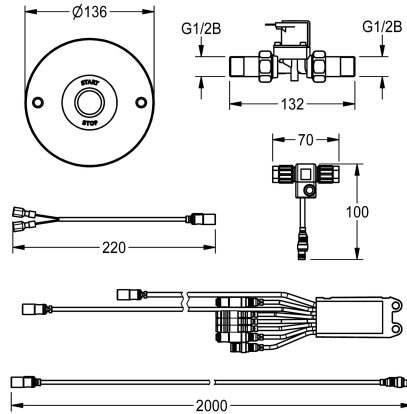


KWC Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

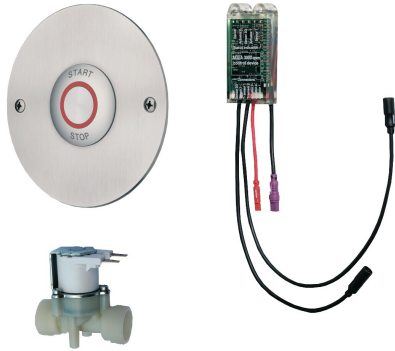

KWC-No.

2000104291

AQUATIMER - A3000 open gecombineerde douchekraan DN 15 voor inbouwmontage, met elektronische tijdstelling en mogelijkheid voor betaald gebruik van water met AQUAPAY-muntautomaten en externe besturing van opties zoals armatuurinstellingen en communicatie via ECC-functiecontroller. Voor aansluiting op voorgemengd warm water of koud water. Looptijd instelbaar tot op de seconde. Gecombineerde unit met waterdichte elektronische

module, piëzotoets met start- en stopfunctie, voor inbouwmontage met aanwezige schakelkast, met roestvrijstalen afdekplaat inclusief pluggen en torxschroeven, waterdicht elektrisch T-stuk voor aansluiting op systeemkabel,

magneetventiel en vuilfilter.
Compleet met 2 m lange sensorverlengkabel, 24 V DC.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
Standaard instelling hygiënespoeling
Standaard looptijd met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
ATT-WS-HANDSHOWER
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
Materiaal behuizing
materiaalcode omhulsel
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
ATT-WS-PARAMETERIZATION
Voedingsspanning


Neen
Neen
0.2 l/s
Neen
Enkele waskom
24 uur na de laatste operatie
30 Seconden
Ja
Ja
Elektronisch zelfsluitend
Neen
Ja
DN 15
G-1-2-A
TOP-NONCERAMIC
Roestvrij staal
1.4301
Kunststof
6,500 Seconden
1 bar
1 Seconden
Neen
NETWORK
A3000 open 24 V DC

KWC Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Opgenomen vermogen	7 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
IP bescherming	IP68 / 40
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
ATT-WS-SURTREATFIT	NONE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Ja
Verstelbare schuine hoek	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Verdekte montage
Type bediening	SENSOR-OPERATION
Type sensor	Piezo-elektronica sensor
Type douche	Wandinbouw fitting
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.5 l/s
ATT-WS-WATCON	THREAD
Accentkleur	Rood
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren



Stysteemkabel

2000100801
ZAQUA077



Stysteemkabel

2000100852
ZAQUA078



Stysteemkabel

2000104272
ZAQUA011



Systeemleiding

2000104274
ZAQUA012





KWC

Douchekraan

Modell-Linie: AQUATIMERA3000OPEN | AQUA609
Douches | Elektronisch gestuurde douchekeuren

ECC2-functiecontroller

2000108123

ZA30P0011
