


Modell-Linie: AQUALINE-THERM SWV | AQLT0036

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

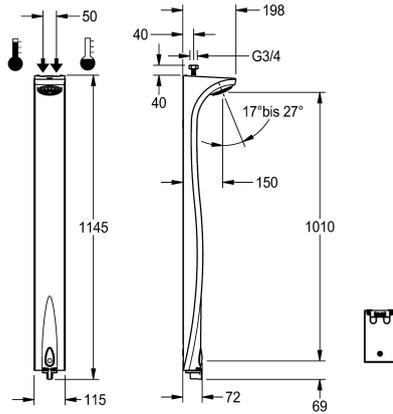

KWC-No.

2000107947

2030007928

Versione con attacco dell'acqua da dietro

SMARTWAVE - Pannello doccia realizzato in Makroblend®, con miscelatore termostatico temporizzato AQUALINE-Therm DN 15, per installazione a parete. Blocco funzionale montato direttamente sul soffione della doccia per eliminare il ristagno dell'acqua dopo il miscelatore e dispositivo per l'elettrovalvola a cartuccia di bypass opzionale per eseguire una disinfezione termica. Soffione in ottone cromato, angolazione del getto regolabile da 17° a 27°, regolatore

Posizione della connessione idrica

Parte superiore

Dal retro

del flusso integrato (9,0 l/min). Collegamento all'acqua calda e fredda. Con pulsante di attivazione rivestito in gomma, manopola di selezione temperatura con protezione antitorsione integrata, corpo completamente in metallo cromato lucido.

Colore bianco (RAL 9016)
Dimensioni 115 x 1145 x 198 mm

Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.15 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.15 l/s

Circolazione

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

ATT-WS-HANDSHOWER

No

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G3-4

ATT-WS-LOCKINGMECHANISM

TOP-NONCERAMIC

Materiale della copertura

Sintetico

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

50 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione

1 Seconds

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Profondità totale

198 mm

Altezza totale


1,145 mm

Modell-Linie: AQUALINE-THERM SWV | AQLT0036

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Larghezza complessiva	115 mm
ATT-WS-ROSETTES	Si
Tubazione drenaggio doccia	No
ATT-WS-SHOWERHEAD	WITH
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie	Cromato
ATT-WS-SURTREATFIT	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
Angolo di inclinazione regolabile	Si
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Pannello doccia
Tipologia del soffione doccia	Soffione doccia
Volume di flusso bypass	0.06 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	0.2 l/s
ATT-WS-WATCON	HOSE
Posizione della connessione idrica	Parte superiore
ATT-WS-WITHSOAPDISH	No
Colore accento	NONE
Colore di base	Bianco

Accessori opzionali



Valvola magnetica

2000111145
ZCTRL0001



Interruttore a chiave

2000102675
ZAQUA022




Estensione alloggiamento

2000111077
ZSHOW0009



Estensione alloggiamento

2000111078
ZSHOW0010



KWC

Pannello doccia SMARTWAVE con miscelatore termostatico

Modell-Linie: AQUALINE-THERM SWV | AQLT0036

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Set di fissaggio base

2000110906
ZSHOW0012

Mensola portasapone

2030008583
ZSHOW0014

Set di fissaggio base

2030008547
ZSHOW0013

Cavo di prolunga 5 m

2030043814
ACEX9010



Alimentatore

2030027537
ZA30P0025

Pezzi di ricambio



Tasto elastomero

2030012281
ESHOW0052

Gancio di bloccaggio


2030012240
ESHOW0046

Leva di selezione temperatura

2030012249
ESHOW0050

Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



10 x



Elemento funzionale

2030003367
FUKP0001

Kit di manutenzione

2030012280
ESHOW0051

Tappo filettato

2030012237
ESHOW0044

Regolatori di portata 9,0 l/min

2000106112
ESHMU0004

KWC

Pannello doccia SMARTWAVE con miscelatore termostatico

Modell-Linie: AQUALINE-THERM SWV | AQLT0036

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia



Regolatori di portata 12,0 l/min

2000104840
ESHMU0003
