


KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ze stali szlachetnej

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary

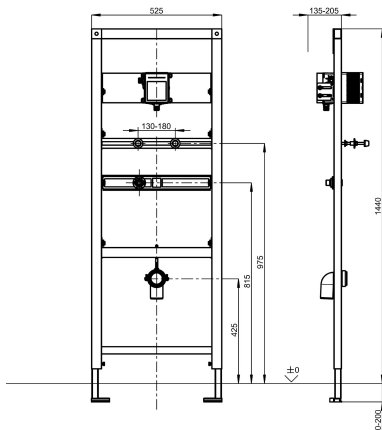

KWC-No.

2000110549

Stelaż podtynkowy do pisuarów ze stali szlachetnej z podtynkową armaturą spłukującą

AQUAFIX Stelaż podtynkowy do pisuarów ze stali szlachetnej, z zamontowaną fabrycznie skrzynką montażową do armatury spłukującej do pisuarów do zabudowy ściennej podtynkowej, uruchamiany ręką lub bezdotykowy, sterowany optoelektronicznie. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa, certyfikowana przez niemiecki TÜV, do zabudowy pojedynczej – suchej, mocowanie pisuaru, przyłącze do armatury i

uchwyt do odpływu wyposażone w regulację wysokości, izolowany akustycznie przepust ścienny G 1/2, uniwersalne kolano odpływowe DN 50, króćce do montażu pisuaru, osłony ochronne na czas budowy i zestaw montażowy.

Wymiary 525 x 1440 mm (szer. x wys.)

Dane techniczne

Zastosowanie

Bez barier

ATT-WS-BUILTINMODEL

Regulacja wysokości

Średnica nominalna

Materiał

Minimalna grubość ściany

Sposób mieszania

Średnica odpływu

Łączna głębokość

Łączna wysokość

Łączna szerokość

Umiejscowienie zasilania w energię elektryczną

Rodzaj

Rodzaj montażu

Pisuary

Nie

BUILT-IN

200 mm

DN 15

Stal

135 mm

Nie

DN 50

135 mm

1.440 mm

525 mm

Z boku

Element instalacyjny

Montaż naścienny i przypodłogowy

Niezbędne akcesoria

KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy z puszką montażową do podtynkowej armatury spłukującej do pisuarów ze stali szlachetnej

Modell-Linie: AQUAFIX | AQFX0002

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, pisuary



**F5E Elektroniczna armatura
spłukująca do pisuarów do montażu
podtynkowego**

2030067743

F5EF3010

Akcesoria opcjonalne



AQUAFIX Kątownik ścienny

2000100867

ZCMPX140