


## KWC Hätäsuihku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005  
Hätäsuihkut | Vartalosuihkut

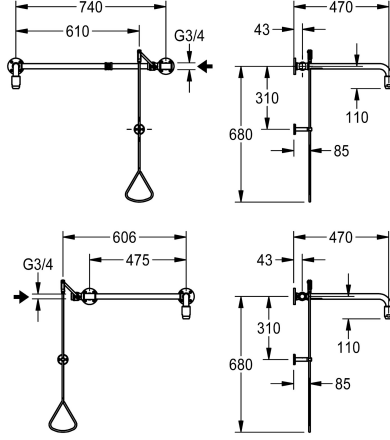

### KWC-No.

**2030019066**

Tilavuusvirta n. 65 l/min 1,0 baarin virtauspaineella, n. 110 l/min 3,0 baarin virtauspaineella, vesiliitäntä G 3/4

Vetotankotoiminen hätäsuihku pinta-asennukseen ovien lähelle, vedentulo vasemmalta tai oikealta, toiminto kolmionmallisesta kahvasta, horisontaalinen suihkuputki. Sulkeutuu työntämällä kahvaa ylös. Seinäkiinnikkeet ja hätäsuihkupää, vihreä EPS-pinnoitettu (RAL 6032). Täyttää EN 15154 vaatimukset, Osa 1.

Sisältää tarra kiinnitteen "hätäsuihku" turvasymbolin ISO 3864 mukaisesti, Osa 1 ja käyttöohjeet. Tilavuusvirtausnopeus n. 65 l/min 1 barin paineessa, n. 110 l/min 3 barin paineessa, vesiliitäntä G 3/4 B.

### Tekniset tiedot

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Väri                | Vihreä          |
| Putken ulkonema     | 470 mm          |
| Liitännän tyyppi    | PIPE-CONNECTION |
| Asennus tapa        | Pinta-asennus   |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE1 | 1.08 l/s        |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 1.83 l/s        |
| lviCode             | 6418208         |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Väri                | Vihreä          |
| Putken ulkonema     | 470 mm          |
| Liitännän tyyppi    | PIPE-CONNECTION |
| Asennus tapa        | Pinta-asennus   |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE1 | 1.08 l/s        |
| ATT-WS-VOLFLOWRATE3 | 1.83 l/s        |
| lviCode             | 6418208         |

### Valinnaiset lisävarusteet



### Jatko-/liitoskappale vetotanko

**2030061050**  
ZFAID0003

## KWC

### Hätäsuihku

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Hätäsuihku | Vartalosuihku

#### Varaosat




Seinäläpivienti ja kannake  
hätäsuihkulle

**2000101156**  
ZFAID694



Hätäsuihkun pää

**2030018810**  
FAID0001



KWC

Hätäsuihku -symboli

**2000101152**  
FAID904