
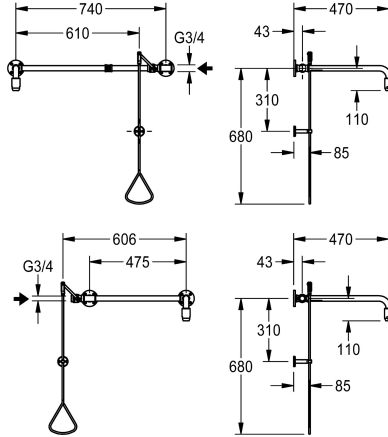


KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0005

Nooddouches | Lichaamsdouches

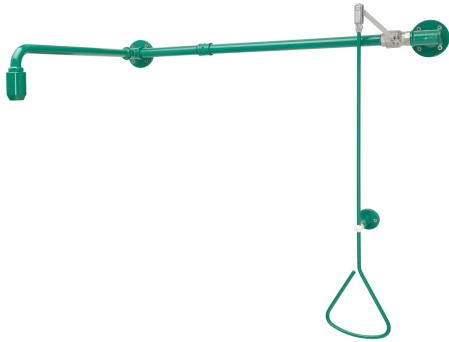

KWC-No.

2030019066

Volumestroom bij 65 l/min bij 1,0 bar dynamische druk, ca. 110 l/min bij 3,0 bar dynamische druk, wateraansluiting G 3/4

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, watertoevoer van links of rechts, bediening met driehoekige hendel rechts / links naast de deur. Montage afsluiter aan de zijkant, nooddouchekop en wandsteun boven het midden van de deur. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating (RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN

15154-1. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" conform ISO 3864-1.

Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4 B.

Technical Data

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	470 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	470 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	TO-DOORS
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Optionele toebehoren



Koppel-/trekstangverlenging

2030061050

ZFAID0003

Reserve onderdelen



Wandaansluitstuk

2000101156
ZFAID694



Nooddouchekop

2030018810
FAID0001



KWC

Veiligheidsteken nooddouche

2000101152
FAID904