
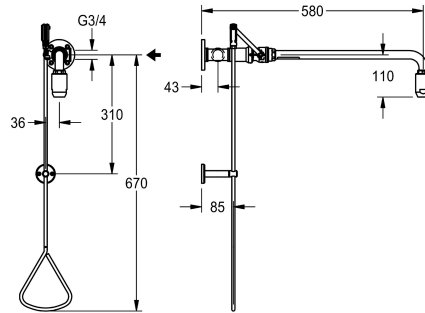


KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0006

Nooddouches | Lichaamsdouches

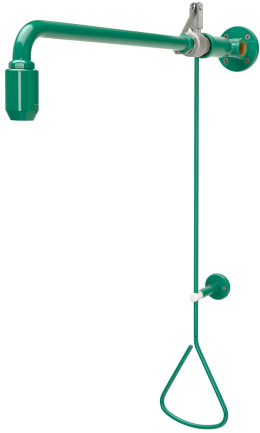

KWC-No.

2030019084

Volumestroom bij 65 l/min bij 1,0 bar dynamische druk, ca. 110 l/min bij 3,0 bar dynamische druk, wateraansluiting G 3/4

Nooddouche met trekstang, voor opbouwmontage naast deur, met watertoevoer via plafond of van rechts, bediening met driehoekige hendel. Met wandsteun en nooddouchekop. Sluit niet automatisch, uitzetten door trekstang omhoog te drukken. Groene EPS-coating

(RAL 6032), voldoet aan de eisen van EN 15154-1. Inclusief veiligheidssticker "nooddouche" conform ISO 3864-1. Volumestroom ca. 65 l/min bij 1,0 bar, ca. 110 l/min bij 3,0 bar, aansluiting G 3/4.

Technical Data

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	588 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	Wandbevestiging
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Kleur	GREEN
Lengte uitloop	588 mm
Type aansluiting	Pijpverbinding
Type fitting	Wandbevestiging
ATT-WS-VOLFLOWRATE1	1.08 l/s
ATT-WS-VOLFLOWRATE3	1.83 l/s

Optionele toebehoren



Koppel-/trekstangverlenging

2030061050

ZFAID0003


Reserve onderdelen

KWC

Nooddouche met trekstangbediening

Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0006

Nooddouches | Lichaamsdouches



KWC

Nooddouchekop

2030018810
FAID0001

Veiligheidsteken nooddouche

2000101152
FAID904