


## KWC AQUAFIX Stelaż podtynkowy do umywalek

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX152  
Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, umywalki

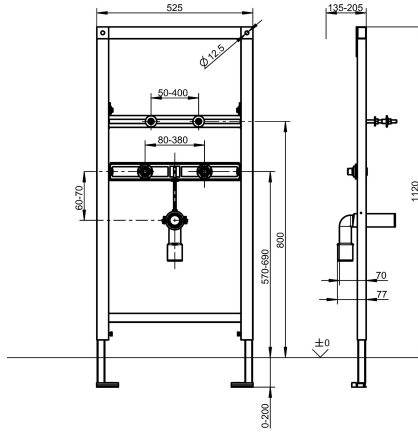

### KWC-No.

**2030019897**

Stelaż podtynkowy do umywalek Wymiary 525 x 1120 mm (szer. x wys.)

Stelaż podtynkowy AQUAFIX do umywalek z armaturą stojącą. Samonośna, powlekana proszkowo rama stalowa. Produkt sprawdzony przez niemiecki TÜV. Do zabudowy pojedynczej – suchej. Mocowanie umywalki, przyłącza do armatury i uchwyt do odpływu z regulacją wysokości. Izolowany akustycznie przepust ścienny G 1/2. W komplecie: uniwersalne kolano odpływowe DN 50, sworznie do mocowania umywalki, osłona ochronna na czas

budowy i zestaw montażowy.

Wymiary (szer. x wys.): 525 x 1120 mm  
Regulacja wysokości: 0 – 200 mm  
Regulacja głębokości: 135 – 205 mm przy zastosowaniu uchwytów montażowych

### Dane techniczne

Zastosowanie	Umywalka
Bez barier	Nie
Wykonanie podtynkowe	BUILT-IN
Regulacja wysokości	200 mm
Średnica nominalna	DN 15
Materiał	Stal
Minimalna grubość ściany	135 mm
Średnica odpływu	DN 50
Łączna głębokość	135 mm
Łączna wysokość	1,120 mm
Łączna szerokość	525 mm
Rodzaj	Element instalacyjny
Rodzaj montażu	Montaż naścienny i przypodłogowy

### Akcesoria opcjonalne

## KWC AQUAFIX

Stelaż podtynkowy do umywalek

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX152

Stelaże podtynkowe | Stelaże podtynkowe, umywalki



**AQUAFIX Kątownik ścienny**

**2000100867**  
ZCMPX140



**Uchwyt AQUAFIX do montażu**

**2000100941**  
ZCMPX152-1