


KWC AQUAFIX

Instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX150

Instalační prvky | Instalační prvky pro umyvadla

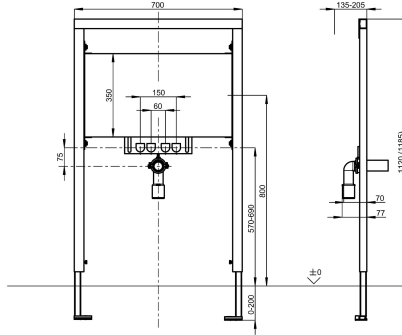

KWC-No.

2030020067

Instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli, rozměry 700 x 1120 mm

AQUAFIX - instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli se stojánkovými armaturami, samonosná rámová konstrukce z oceli s práškovým nástřikem, testováno u TÜV, k samostatné montáži pro obklady zasucha, s voděodolnou, několikrát klíženou deskou z vrstveného dřeva, výškově

nastavitelné upevnění umyvadla i připojení armatury a odtoku, zvukově izolované stěnové průchodky G 1/2, univerzální odpadní koleno DN 50, ochrana během stavebních prací a upevňovací materiál.

Rozměry 700 x 1120 mm (š x v)

Technické údaje

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Použití | umyvadlo s jedním místem k mytí |
| Bezbariérové | Ne |
| ATT-WS-BUILTINMODEL | BUILT-IN |
| Nastavení výšky | 200 mm |
| Nominální průměr | DN 15 |
| Materiál | ocel |
| Minimální tloušťka zdi | 135 mm |
| Velikost odtokové trubky | DN 50 |
| Celková hloubka | 135 mm |
| Celková výška | 1,120 mm |
| Celková šířka | 700 mm |
| Typ | Montážní prvek |
| Způsob montáže | zeď a montáž na podlahu |

Volitelné příslušenství

KWC AQUAFIX

Instalační prvek pro umyvadla z ušlechtilé oceli

Modell-Linie: AQUAFIX | CMPX150

Instalační prvky | Instalační prvky pro umyvadla



AQUAFIX Sada nástěnných úhelníků

2000100867

ZCMPX140